



цмч I

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
С О Ю З А С С Р**

АППАРАТУРА ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ

**ГОСТ 5237-83
(СТ СЭВ 3893-82)**

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**



ГОСТ 5237-83, Аппаратура электросвязи. Напряжения питания и методы измерений
Electric communication equipment. Supply voltages and methods of measurement

Редактор *Е. И. Глазкова*
Технический редактор *И. Н. Туркина*
Корректор *Л. А. Сидорова*

Сдано в наб. 14.12.83 Подл. в п. 10.01.84 г. отт. 0.34 уч.-изд. л.
Тираж 1000 экз.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 3753



АППАРАТУРА ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

Напряжения питания и методы измерений

Electric communication equipment.
Supply voltages and methods of measurement**ГОСТ**
5237-83**(СТ СЭВ 3893-82)**

Взамен

ГОСТ 5237-69

ОКСТУ 6502

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 7 декабря 1983 г. № 5751 срок действия установлен

с 01.01.85

до 01.01.95 45**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на стационарную аппаратуру электросвязи (далее — аппаратура) и устанавливает значения постоянного и переменного напряжений на ее входе, а также методы их измерений, для аппаратуры, техническое задание на разработку которой утверждено после 01.01.85 г.

Стандарт не устанавливает значения выходных напряжений источников вторичного питания, входящих в аппаратуру.

Термины, применяемые в стандарте, и пояснения приведены в справочном приложении 1. Настоящий стандарт соответствует СТ СЭВ 3893-82 в части номинальных значений напряжения и методов измерений (см. справочное приложение 2).

1. НОРМЫ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ

1.1. Постоянные напряжения, на которые должна быть рассчитана аппаратура, должны соответствовать значениям, указанным в табл. 1.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



© Издательство стандартов, 1984

Таблица 1

Номинальное напряжение питания, В	Рабочее напряжение, В, для групп по допускаемым аппаратурой рабочим напряжениям	
	1	2
24	От 21 до 28 включ. » 34 » 72 »	От 21,6 до 26,4 включ. » 34 » 66 »
60		

Примечания:

1. Номинальное напряжение 60 В — предпочтительное.
2. Как правило, заземляют положительный полюс источника питания.
3. Для питания линейных и местных цепей телеграфной аппаратуры используют два источника: плюс 60 В и минус 60 В, при этом несимметричность по отношению к заземленной средней точке не должна превышать 1,8 В.

1.2. Невзвешенное (действующее) значение допускаемого напряжения пульсации должно быть не более значений, указанных в табл. 2. Значения напряжения пульсаций определяют с учетом фактического затухания фильтра ДК (см. чертеж).

Таблица 2

Диапазон частот, Гц	Невзвешенное (действующее) значение напряжения пульсации, не более, при номинальном напряжении питания	
	24 В	60 В
До 300	0,10	0,250
От 300 до 20000	0,01	0,015

1.3. Психометрическое значение допускаемого напряжения пульсации, создаваемого установкой питания, должно быть не более $0,002 V_{\text{посл}}$.

1.4. Аппаратура должна быть рассчитана на воздействие одиночного импульса прямоугольной формы с амплитудой $\pm 20\%$ от $U_{\text{ном}}$ в течение 0,4 с и плюс 40% от $U_{\text{ном}}$ в течение 0,005 с. Кроме того, аппаратура не должна повреждаться при понижении напряжения ниже пределов, указанных в табл. 1, и восстанавливать автоматически свою работоспособность при восстановлении напряжения.

1.5. Однофазные переменные напряжения и фазные напряжения трехфазного напряжения, на которые должна быть рассчитана аппаратура, должны соответствовать следующим значениям:

напряжение:
номинальное 220 В;

рабочее: от 187 до 242 В включительно для питания аппаратуры от электросети общего назначения; от 213 до 227 В включительно для питания аппаратуры от электросети общего назначения через устройства регулирования;

частота напряжения 50 Гц;

пределы изменения частоты от 47,5 до 52,5 Гц включительно; допускаемый коэффициент нелинейных искажений не более 10 %.

2. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. Измерительные приборы

2.1.1. Для измерения напряжений и частоты переменного напряжения (в режиме измерения периода) следует применять соответствующие приборы, погрешность которых должна быть на порядок ниже допускаемых предельных отклонений измеряемого значения. При арбитражных испытаниях погрешность приборов не должна превышать 0,5 %.

2.1.2. Для измерения коэффициентов нелинейных искажений переменного напряжения следует применять измерители нелинейных искажений с погрешностью не более 5 %.

2.1.3. Для измерения псофометрического значения напряжения пульсации следует применять псофометр с фильтром, основные данные которого приведены в рекомендуемом приложении 3.

2.1.4. Для измерения невзвешенного значения напряжения пульсации следует применять электронный вольтметр с квадратичной характеристикой и частотным диапазоном от 20 до 20000 Гц.

2.2. Проведение измерений

2.2.1. Значения напряжений, а также значения напряжения пульсации измеряют на входных зажимах групповых устройств токораспределения и защиты, входящих в комплект аппаратуры, или при их отсутствии на местах, предназначенных для подключения питания аппаратуры. Если значения напряжения пульсации превышают максимально допустимые, то аппаратуру заменяют эквивалентной резистивной нагрузкой, на которой измеряют пульсацию.

2.2.2. Частоту измеряют в любых точках сети, питающей аппаратуру.

2.2.3. Напряжение пульсации в цепях питания аппаратуры, для которой предусматривается псофометрическое значение норм допускаемой пульсации, измеряют псофометром.

2.2.4. Невзвешенное значение напряжения пульсации в цепях питания аппаратуры в полосе частот до 300 Гц и полосе от 300 Гц и выше измеряют электронным вольтметром, который подключают к входным зажимам групповых устройств токораспре-


деления и защиты, входящих в комплект аппаратуры, или при их отсутствии к местам, предназначенным для подключения аппаратуры, через фильтр ДК (см. чертеж) и разделительный конденсатор общей емкостью 80 мкФ по схеме, приведенной на чертеже.

Фильтр ДК, состоящий из фильтра нижних частот Д, и фильтра верхних частот К, должен иметь входное и выходное сопротивления, равные по 600 Ом.

Полоса пропускания фильтра Д — от 20 до 250 Гц, фильтра К — от 300 Гц и выше.

Для фильтра Д на частотах от 20 до 250 Гц затухание должно быть менее 3,5 дБ, а на частоте 300 Гц — от 54 дБ и выше;

Для фильтра К на частотах от 300 Гц и выше затухание должно быть до 4,3 дБ, а на частоте 250 Гц и ниже — не менее 60 дБ. В качестве разделительных конденсаторов рекомендуются неполярные конденсаторы с сопротивлением изоляции не менее 1000 мОм и с рабочим напряжением не менее удвоенного напряжения источника питания.

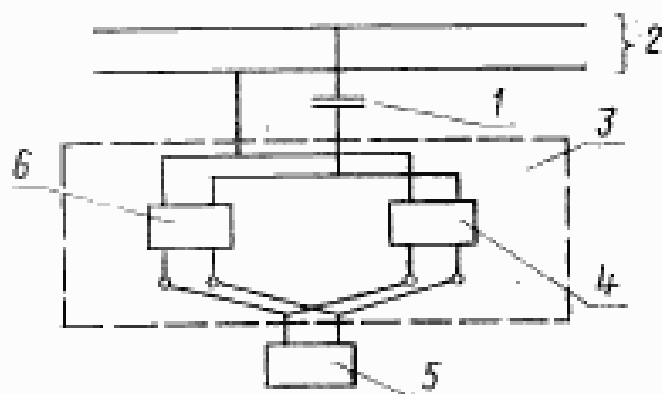

1—разделительный конденсатор; 2—цепь постоянного тока; 3—фильтр ДК; 4—фильтр нижних частот Д; 5—электронный вольтметр; 6—фильтр верхних частот К.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ

Термин	Пояснение
1. Напряжение питания 2. Номинальное напряжение питания 3. Рабочее напряжение питания	<p>Постоянное или переменное напряжение на входе аппаратуры, на которое она должна быть рассчитана</p> <p>Условное значение напряжения, относительно которого устанавливают допустимые отклонения</p> <p>Напряжение, находящееся в пределах допустимых отклонений от номинального напряжения, в которых обеспечивается работа аппаратуры с заданными параметрами</p>

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ 5237—83
СТ СЭВ 3893—82**

Требования	ГОСТ 5237—83	СТ СЭВ 3893—82
Регламентирование воздействия на аппаратуру одиночных импульсов напряжения	Установлено время воздействия импульса 0,005 с	Принята норма воздействия импульса 0,002 с

Основные данные психометрического фильтра
и значения психометрических коэффициентов

Частота, Гц	Относительные уровни, дБ	Психометрические коэффициенты
50	—63,0	0,00071
100	—41,0	0,00892
150	—29,0	0,0354
200	—21,0	0,0889
300	—10,6	0,2952
400	—6,3	0,4819
500	—3,6	0,6637
600	—2,0	0,7945
800	0,0	1,0000
1000	+1,0	1,1250
1200	0,0	1,0000
1500	—1,3	0,8607
2000	—3,0	0,7082
2500	—4,2	0,6163
3000	—5,6	0,5296
4000	—15,0	0,1773
5000	—36,0	0,0159

Допускаемые предельные отклонения относительных уровней

Частота, Гц	Предельные отклонения, дБ
От 50 до 300 включ.	±2
Св. 300 > 800 > 800	±1 0
От 801 до 3000 включ.	±1
Св. 3000 > 3500 > > 3500 > 5000 >	±2 ±3

Изменение № 1 ГОСТ 5237—83 Аппаратура электросвязи. Напряжения питания и методы измерений

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.06.89 № 1606

Дата введения 01.01.90

Вводная часть. Первый абзац. Исключить слова: «для аппаратуры, техническое задание на разработку которой утверждено после 01.01.85»;

третий абзац после слов «приложении 1» изложить в новой редакции: «Стандарт содержит все требования стандарта СТ СЭВ 3893—82»; дополнить словами: «Степень соответствия настоящего стандарта СТ СЭВ 3893—82 приведена в справочном приложении 2».

Пункт 1. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

Таблица 1

Номинальное напряжение питания, В	Рабочие напряжения, В, для группы по допускаемым аппаратурой рабочие напряжения	
	1	2
24	От 21 до 28 включ. » 20,4 » 28* »	От 23,4 до 26,4 включ.
60	» 54 » 72 » » 48 » 72* »	» 54 » 66 »

* Для аппаратуры, ТЗ на разработку которой утверждено после 01.01.91.

Пункт 1.5. Заменить слово: «регулируемая» на «стабилизированная».

Приложение 2. Таблицу дополнить требованием:

Требования	ГОСТ 5237—83	СТ СЭВ 3893—82
Рабочее напряжение, В, для группы 1 при номинальном напряжении питания:		
24	От 21 до 28 включ. » 20,4 » 28 »	От 21 до 28 включ.
60	» 54 » 72 » » 48 » 72* »	» 54 » 72 »

(ИУС № 9 1989 г.)