



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

**ДЫРОКОЛЫ КОНТОРСКИЕ**  
**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ**

**ГОСТ 13143—88**

**Издание официальное**

Цена 3 коп. БЗ 1—88/87



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ**

**Москва**



ГОСТ 13143-88, Дыроколы конторские. Основные параметры и размеры  
Office perforators. Basic parameters and dimensions

# ГОСТ 13143-88

## Дыроколы конторские

## Пункт 1.1. Черт

**ДЫРОКОЛЫ КОНТОРСКИЕ**

Основные параметры и размеры

Office perforators  
Basic parameters and dimensions**ГОСТ****13143—88**

ОКП 96 9282

Срок действия с 01.07.89  
до 01.07.94

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на конторские дыроколы (далее — дыроколы), предназначенные для пробивки двух отверстий на фиксированном расстоянии в бумаге и (или) тонком переплетном картоне.

Стандарт не распространяется на дыроколы электрического типа и дыроколы с приспособлениями для регулирования взаимного расстояния между отверстиями.


**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ**

1.1. Размеры и параметры дыроколов приведены на чертеже и в таблице.

1.2. Пример записи обозначения дырокола с числом пробиваемых листов 10 в конструкторской документации и при заказе:

*Дырокол конторский Д-10, ГОСТ 13143—88*

## Расположение отверстий, упоров и указателя

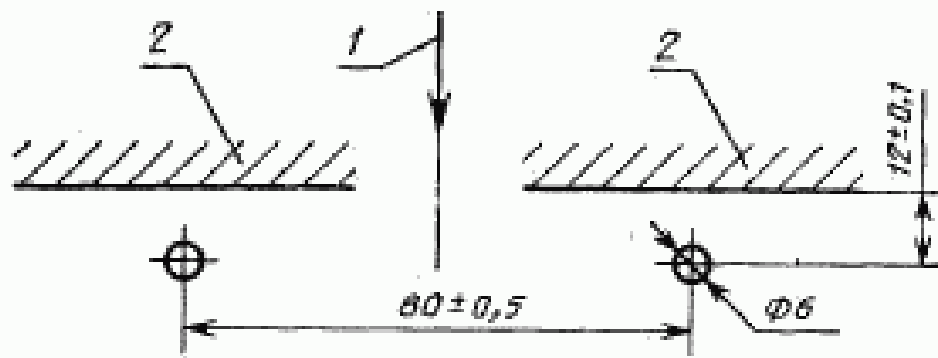

1 — указатель середины; 2 — упор

Обозначение дырокола	Значение рабочего зазора, мм	Число пробиваемых листов писчей бумаги массой 1 м <sup>2</sup> 70 г по ГОСТ 18516—87, шт.
Д-8	0,8	8
Д-10	1,0	10
Д-12	1,2	12
Д-15	1,5	15
Д-20	2,0	20
Д-25	2,5	25
Д-30	3,0	30
Д-40	4,0	40
Д-50	5,0	50

## Примечания:

1. Рабочий зазор — расстояние между основанием (матрицей) и самой нижней точкой стойки в месте установки пачки бумаги.
2. Толщина пробиваемого картона по ГОСТ 7950—77 не должна превышать значения рабочего зазора, указанного в таблице.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством местной промышленности Латвийской ССР

### ИСПОЛНИТЕЛИ

Ю. М. Шлика (руководитель темы); В. И. Кургин;  
З. Ф. Даненгирш; Г. Ф. Бочарова; Е. М. Иванова; Н. Ф. Красильникова

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.07.88 № 2709

**3. Срок проверки** — 1992 г.; периодичность проверки — 5 лет

**4. ВЗАМЕН** ГОСТ 13143—76

**5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 7950—77	1,1
ГОСТ 18510—87	1,1

Редактор *В. М. Лысенкина*  
Технический редактор *М. И. Максимова*  
Корректор *А. М. Трофилова*

Сдано в наб. 29.07.88 Подл. в печ. 17.10.88 0,25 усл. ш. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,14 уч.-изд. л.  
Тир. 6 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2852