

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

Единая система конструкторской документации

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ
В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ.
УСТРОЙСТВА КОММУТАЦИОННЫЕ И КОНТАКТНЫЕ
СОЕДИНЕНИЯГОСТ
2.755—87Unified system for design documentation:
Graphic designations in electric diagrams.
Commutational devices and contact connectionsМКС 01.080.40
31.180Дата введения 01.01.88

Настоящий стандарт распространяется на схемы, выполняемые вручную или автоматизированным способом, изделий всех отраслей промышленности и строительства и устанавливает условные графические обозначения коммутационных устройств, контактов и их элементов.

Настоящий стандарт не устанавливает условные графические обозначения на схемах железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки.

Условные графические обозначения механических связей, приводов и приспособлений — по ГОСТ 2.721.

Условные графические обозначения воспринимающих частей электромеханических устройств — по ГОСТ 2.756.

Размеры отдельных условных графических обозначений и соотношение их элементов приведены в приложении.

1. Общие правила построения обозначений контактов.

1.1. Коммутационные устройства на схемах должны быть изображены в положении, принятом за начальное, при котором пусковая система контактов обесточена.

1.2. Контакты коммутационных устройств состоят из подвижных и неподвижных контакт-деталей.

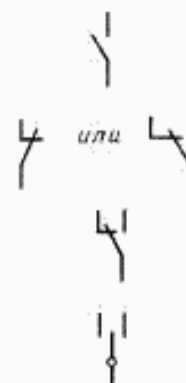
1.3. Для изображения основных (базовых) функциональных признаков коммутационных устройств применяют условные графические обозначения контактов, которые допускается выполнять в зеркальном изображении:

1) замыкающих

2) размыкающих

3) переключающих

4) переключающих с нейтральным центральным положением



1.4. Для пояснения принципа работы коммутационных устройств при необходимости на их контакт-деталях изображают квалифицирующие символы, приведенные в табл. 1.

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

Продолжение табл. 2

Наименование	Обозначение
3) с двойным размыканием	
2. Контакт импульсный замыкающий: 1) при срабатывании	
2) при возврате	
3) при срабатывании и возврате	
3. Контакт импульсный размыкающий: 1) при срабатывании	
2) при возврате	
3) при срабатывании и возврате	
4. Контакт в контактной группе, срабатывающий раньше по отношению к другим контактам группы:	
1) замыкающий	
2) размыкающий	
5. Контакт в контактной группе, срабатывающий позже по отношению к другим контактам группы: 1) замыкающий	

Таблица 1

Наименование	Обозначение
1. Функция контактора	
2. Функция выключателя	
3. Функция разъединителя	
4. Функция выключателя-разъединителя	
5. Автоматическое срабатывание	
6. Функция путевого или конечного выключателя	
7. Самовозврат	
8. Отсутствие самовозврата	
9. Дуготашение	

Примечание. Обозначения, приведенные в пп. 1—4, 7—9 настоящей таблицы, помещают на неподвижных контакт-деталях, а обозначения в пп. 5 и 6 — на подвижных контакт-деталях.

2. Примеры построения обозначений контактов коммутационных устройств приведены в табл. 2.

Наименование	Обозначение
1. Контакт коммутационного устройства: 1) переключающий без размыкания цепи (мостовой)	
2) с двойным замыканием	

Продолжение табл. 2

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
2) размыкающий		4) размыкающий дугогасительный	
6. Контакт без самовозврата:		5) замыкающий с автоматическим сбросом	
1) замыкающий		10. Контакт выключателя	
2) размыкающий	Ц_0 или	11. Контакт разъединителя	
7. Контакт с самовозвратом:		12. Контакт выключателя-разъединителя	
1) замыкающий		13. Контакт концевого выключателя:	
2) размыкающий	Ц_1 или	1) замыкающий	
8. Контакт переключающий с нейтральным центральным положением, с самовозвратом из левого положения и без возврата из правого положения		2) размыкающий	
9. Контакт контактора:		14. Контакт, чувствительный к температуре (термоконтакт):	
1) замыкающий		1) замыкающий	
2) размыкающий		2) размыкающий	
3) замыкающий дугогасительный			

Таблица 3

Наименование	Обозначение
1. Контакт замыкающий выключателя: 1) однополюсный	
2) трехполюсный	Однолинейное Многолинейное
2. Контакт замыкающий выключателя трехполюсного с автоматическим сбрасыванием максимального тока	
3. Контакт замыкающий нажимного кнопочного выключателя без самовозврата, с размыканием и возвратом элемента управления: 1) автоматически 2) посредством вторичного нажатия кнопки 3) посредством вытягивания кнопки 4) посредством отдельного привода (пример нажатия кнопки-сброс)	
4. Разъединитель трехполюсный	
5. Выключатель-разъединитель трехполюсный	
6. Выключатель ручной	

Окончание табл. 2

Наименование	Обозначение
15. Контакт замыкающий с замедлением, действующим: 1) при срабатывании 2) при возврате 3) при срабатывании и возврате	
16. Контакт замыкающий с замедлением, действующим: 1) при срабатывании 2) при возврате 3) при срабатывании и возврате	
Примечание к пп. 15 и 16. Замедление происходит при движении в направлении от дуги к ее центру.	
3. Примеры построения обозначений контактов двухпозиционных коммутационных устройств приведены в табл. 3.	

Продолжение табл. 4

Наименование	Обозначение
2. Переключатель однополюсный, шестипозиционный с безобразным переключателем	
3. Переключатель однополюсный, многопозиционный с подвижным контактом, замыкающим три соседние цепи в каждой позиции	
4. Переключатель однополюсный, многопозиционный с подвижным контактом, замыкающим три цепи, исключая одну промежуточную	
5. Переключатель однополюсный, многопозиционный с подвижным контактом, который в каждой последующей позиции подключает параллельную цепь к цепям, замкнутым в предыдущей позиции	
6. Переключатель однополюсный, шестипозиционный с подвижным контактом, не замыкающим цепь при переходе его из третьей в четвертую позицию	
7. Переключатель двухполюсный, четырехпозиционный	
8. Переключатель двухполюсный шестипозиционный, в котором третий контакт верхнего полюса срабатывает раньше, а пятый контакт — позже, чем соответствующие контакты нижнего полюса	

Окончание табл. 3

Наименование	Обозначение
7. Выключатель электромагнитный (реле)	
8. Выключатель концевой с двумя отдельными цепями	
9. Выключатель термический саморегулирующийся	
П р и м е ч а н и е. Следует делать различие в изображении контакта и контакта термореле, изображаемого следующим образом	
10. Выключатель инерционный	
11. Переключатель ртутный трехконечный	

4. Примеры построения обозначений многопозиционных коммутационных устройств приведены в табл. 4.

Т а б л и ц а 4

Наименование	Обозначение
1. Переключатель однополюсный многопозиционный (пример шестипозиционного)	
П р и м е ч а н и е. Позиции переключателя, в которых отсутствуют коммутируемые цепи, или позиции, соединенные между собой, обозначают короткими штрихами (пример шестипозиционного переключателя, не коммутирующего электрическую цепь в первой позиции и коммутирующего одну и ту же цепь в четвертой и шестой позициях)	

Наименование	Обозначение
<p>9. Переключатель многопозиционный независимых цепей (пример шести цепей)</p> <p>П р и м е ч а н и я к пп. 1—9:</p> <p>1. При необходимости указания ограничения движения привода переключателя применяют диаграмму положения, например:</p> <p>1) привод обеспечивает переход подвижного контакта переключателя от позиции 1 к позиции 4 и обратно</p> <p>2) привод обеспечивает переход подвижного контакта от позиции 1 к позиции 4 и далее в позицию 1; обратное движение возможно только от позиции 3 к позиции 1</p> <p>2. Диаграмму положения связывают с подвижным контактом переключателя линией механической связи</p>	
<p>10. Переключатель со сложной коммутацией и изображают на схеме одним из следующих способов:</p> <p>1) общее обозначение (пример обозначения всемашинативного роторного переключателя с шестью зажимами, обозначенными от A до F)</p>	

Наименование	Обозначение
<p>2) обозначение, составленное согласно конструкции</p>	
<p>11. Переключатель двухполюсный, трехпозиционный с нейтральным положением</p>	
<p>12. Переключатель двухполюсный, трехпозиционный с самовозвратом в нейтральное положение</p>	

5. Обозначения контактных соединений приведены в табл. 5.

Продолжение табл. 6

Наименование	Обозначение
2. Соединение контактное разъемное четырехпроводное	
3. Штырь четырехпроводного контактного разъема	
4. Гнездо четырехпроводного контактного разъема	
5. Соединение контактное разъемное коаксиальное	
6. Переключательные контакты	

Таблица 5









Наименование	Обозначение
1. Контакт контактного соединения: 1) разъемного соединения: — штырь — гнездо	
2) разборного соединения	
3) неразборного соединения	
2. Контакт скользящий: 1) по линейной токопроводящей поверхности 2) по нескольким линейным токопроводящим поверхностям 3) по кольцевой токопроводящей поверхности 4) по нескольким кольцевым токопроводящим поверхностям	

6. Примеры построения обозначений контактных соединений приведены в табл. 6.

Наименование	Обозначение
1. Соединение контактное разъемное	





7. Обозначения элементов искателей приведены в табл. 7.

Таблица 7

Наименование	Обозначение
1. Щетка искателя с размыканием цепи при переключении.	
2. Щетка искателя без размыкания цепи при переключении.	
3. Контакт (выход) поля искателя	
4. Группа контактов (выходов) поля искателя	
5. Поле искателя контактное	
6. Поле искателя контактное с исходным положением. Примечание. Обозначение исходного положения применяются при необходимости	
7. Поле искателя контактное с изображением контактов (выходов)	
8. Поле искателя с изображением групп контактов (выходов)	

8. Примеры построения обозначений искателей приведены в табл. 8.

Окончание табл. 6

Наименование	Обозначение
7. Колодка жабров Примечание. Для указания видов контактных соединений допускается применять следующие обозначения: 1) колодки с разборными контактами	
2) колодки с разборными и неразборными контактами	
8. Переключатель коммутационная: 1) на замыкание 2) с выведенным штырем 3) с выведенным гнездом 4) на переключение	
9. Соединение с штырным контактом	

Наименование	Обозначение
<p>8. Искатель с изображением контактов (выходов) с одним движением с возвратом щеток в исходное положение:</p> <p>1) с размыканием цепи при переключении</p> <p>2) без размыкания цепи при переключении</p>	
<p>9. Искатель с изображением групп контактов (выходов) (пример искателя с возвратом щеток в исходное положение)</p>	
<p>10. Искатель шаговый с указанием количества шагов выужденного и свободного искания (пример — 10 шагов выужденного и 20 шагов свободного искания)</p>	
<p>11. Искатель с двумя движениями, с возвратом в исходное положение и с указанием декад и подсоединения к определенной (шестой) декаде</p>	
<p>12. Искатель с двумя движениями, с возвратом в исходное положение и многократным соединением контактных полей несколькими искателями (пример — двумя)</p> <p>П р и м е ч а н и е. Если возникает необходимость указать, что искатель установлен в нужное положение с помощью маркировочного потенциала, поданного на соответствующий контакт контактного поля, следует использовать обозначение (пример — положение 7)</p>	

9. Обозначения многократных координатных соединителей приведены в табл. 9.

Т а б л и ц а 8

Наименование	Обозначение
<p>1. Искатель с одним движением без возврата щеток в исходное положение</p>	
<p>2. Искатель с одним движением с возвратом щеток в исходное положение</p>	
<p>П р и м е ч а н и е. При использовании искателя в четырехпроводном тракте применяются обозначение искателя с возвратом щеток в исходное положение</p>	
<p>3. Искатель с двумя движениями, с возвратом щеток в исходное положение</p>	
<p>4. Искатель релейный</p>	
<p>5. Искатель моторный с возвратом в исходное положение</p>	
<p>6. Искатель моторный с двумя движениями, приводимый в движение общим мотором</p>	
<p>7. Искатель с изображением контактов (выходов) с одним движением без возврата щеток в исходное положение:</p> <p>1) с размыканием цепи при переключении</p> <p>2) без размыкания цепи при переключении</p>	

Окончание табл. 10

Наименование	Обозначение
2) размыкающий	
3) переключающий	
2. Контакт импульсный замыкающий при срабатывании и возврате	
3. Переключатель двухполюсный шестипозиционный, в котором третий контакт верхнего полюса срабатывает раньше, а пятый контакт — позже, чем соответствующие контакты нижнего полюса	
4. Искатель с двумя движениями, с возвратом в исходное положение и многократным соединением контактных полей несколькими искателями. Например двумя	

Таблица 9

Наименование	Обозначение
1. Соединитель координатный многократный. Общее обозначение	
2. Соединитель координатный многократный в четырехпроводном тракте	
3. Вертикаль многократного координатного соединителя Примечание. Порядок нумерации выходов допускается изменить	
4. Вертикаль многократного координатного соединителя с <i>m</i> выходами	
5. Соединитель координатный многократный с <i>l</i> вертикалями и с <i>m</i> выходами в каждой вертикали Примечание. Допускается условное обозначение: <i>l</i> — число вертикалей, <i>m</i> — число выходов в каждой вертикали	

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Размеры (в модульной сетке) основных условных графических обозначений приведены в табл. 10.

Таблица 10

Наименование	Обозначение
1. Контакт коммутационного устройства 1) замыкающий	

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам

РАЗРАБОТЧИКИ

П.А. Шалаев, С.С. Борушек, С.Л. Таллер, Ю.Н. Ачкасов

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.10.87 № 4033

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5720–86

4. ВЗАМЕН ГОСТ 2.738–68 (кроме подпункта 7 табл. 1) и ГОСТ 2.755–74

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 2.721–74	Вводная часть
ГОСТ 2.756–76	Вводная часть

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 2004 г.