

23404-86



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ПАНЕЛИ ЛЕГКИЕ ОГРАЖДАЮЩИЕ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПЛАСТА


МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДУЛЕЙ УПРУГОСТИ
И СДВИГА ПЕНОПЛАСТА

ГОСТ 23404-86

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
МОСКВА

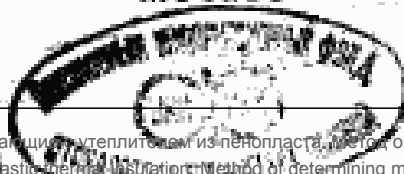

GOST
СТАНДАРТЫ

ГОСТ 23404-86, Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Метод определения модулей упругости и сдвига пенопласта
Lightweight enclosure panels with foam plastic thermal insulation. Method of determining modulus of elasticity and shear modulus of foam plastic

РАЗРАБОТАН

Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций им. В. А. Кучеренко (ЦНИИСК им. Кучеренко) Госстроя СССР

Московским институтом инженеров железнодорожного транспорта (МИИТ) МПС

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. М. Бобряшов, канд. техн. наук; Б. Я. Лашенков, д-р техн. наук (руководители темы); С. Б. Ермолов, канд. техн. наук; Л. М. Юрлова; Е. Ф. Зарудный; А. Г. Титов; В. В. Еремеева; М. П. Кораблин

ВНЕСЕН Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций им. В. А. Кучеренко (ЦНИИСК им. Кучеренко)

Зам. директора А. М. Чистяков

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 декабря 1985 г. № 265



**ПАНЕЛИ ЛЕГКИЕ ОГРАЖДАЮЩИЕ
С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПЛАСТА****Метод определения модулей упругости
и сдвига пенопласта****Lightweight enclosure panels with
foam plastic thermal insulation.
Method of determining modulus of elasticity
and shear modulus of foam plastic****ГОСТ
23404-86****Взамен
ГОСТ 23404-78**

ОКСТУ 5280

**Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства
от 29 декабря 1985 г. № 265 срок введения установлен****с 01.01.87****Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на легкие ограждающие слоистые панели с утеплителем из пенопластов, предназначенные для стен и покрытий зданий, и устанавливает метод определения модулей упругости и сдвига пенопласта на автоматизированном измерительном приборе АИК-1.

Применение указанного метода должно предусматриваться в нормативно-технических документах, устанавливающих технические требования к панелям с утеплителем из пенопластов.

Термины, обозначения и пояснения, применяемые в настоящем стандарте, приведены в справочном приложении 1.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Метод определения модулей упругости (E) и сдвига (G) заключается в возбуждении в образце пенопласта продольных или крутильных затухающих колебаний и получении указанных характеристик и периода колебаний (T) на дисплее ЭВМ прибора АИК-1.


Принципиальная схема и общий вид прибора приведены на черт. 1 и 2.

1.2. На приборе может быть измерен логарифмический декремент затухания (Δ) для косвенной оценки долговечности панелей ускоренным методом.

Издание официальное**Перепечатка воспрещена****© Издательство стандартов, 1986**

2-2361

1.3. Образцы для испытаний вырезают из пенопластового слоя панелей в заданном (продольном или поперечном) направлении, предварительно удалив металлические листы.

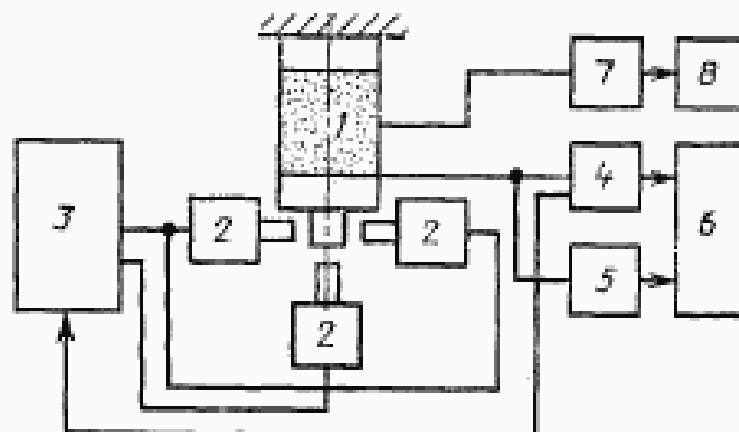

1—образец; 2—электромагниты; 3—блок формирования одиночного импульса; 4—блок измерения модулей E и G ; 5—блок измерения логарифмического декремента затухания; 6—блок отображения информации с дисплеем; 7—блок измерения температуры с дисплеем; 8—блок электронного регулирования температуры.

Черт. 1

1.4. Модули упругости и сдвига определяют при напряжении, не вызывающем механических повреждений образца и составляющем не более 20% от прочности пенопласта.

1.5. Число образцов для испытания устанавливают исходя из коэффициента вариации 15% и доверительной вероятности 95%.

2. МЕТОД ОТБОРА ОБРАЗЦОВ

2.1. Образцы для испытаний отбирают по схемам, приведенным в ГОСТ 23486—79, ГОСТ 24524—80, ГОСТ 24581—81.

2.2. Образцы для испытания должны иметь форму полого цилиндра с наружным диаметром 75 мм, внутренним диаметром 35 мм и высотой, равной толщине пенопластового слоя панели, но не менее 45 мм.

Предельные отклонения размеров образцов не должны быть более ± 1 мм по наружному и внутреннему диаметрам, ± 1 мм — по высоте.


2.3. Образцы не должны иметь недовспененных полостей площадью более 0,2 см². В образцах не допускаются трещины, раковины, вмятины.

2.4. На образцы должны быть нанесены обозначения марки панели и направление оси образца по отношению к плоскости панелей.

3. АППАРАТУРА

Прибор АНК-1 (черт. 2).
 Весы по ГОСТ 24104—80.
 Штангенциркуль по ГОСТ 166—80.
 Линейка по ГОСТ 427—75.

Общий вид прибора АНК-1

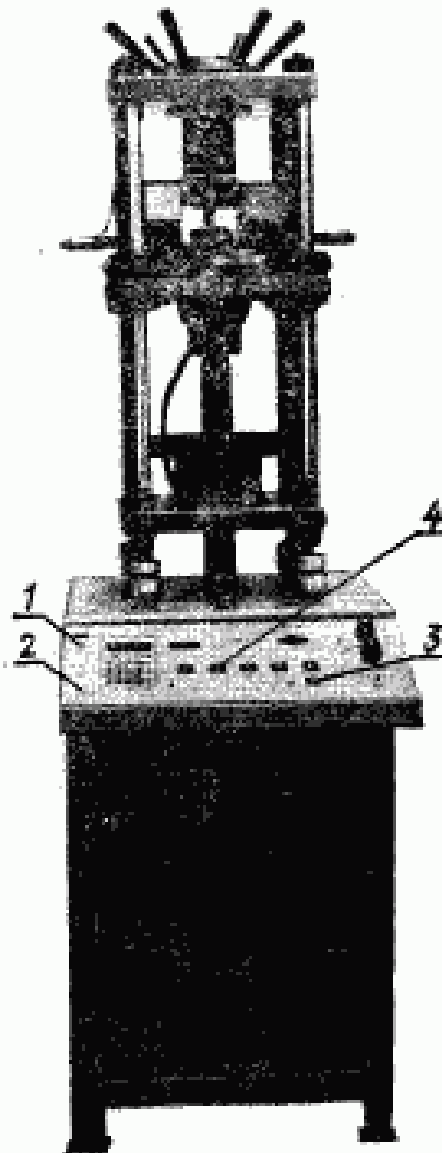

Черт. 2

4. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ


4.1. Перед испытанием образцы измеряют с погрешностью 0,1 мм, взвешивают с погрешностью 0,01 г и определяют их плотность по ГОСТ 409—77.

2*

Массу металлической пластины образца, к которой крепят пьезокерамический датчик, определяют с погрешностью 0,01 г.

4.2. К торцам образцов приклеивают эпоксидным компаундом металлические пластины (черт. 3).

Образец с металлическими пластинами

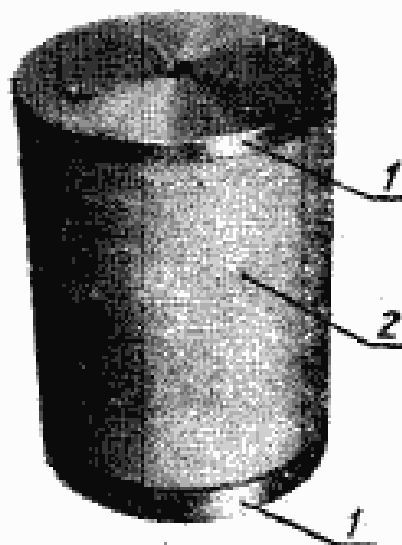

1—металлические пластины;
2—образец

Черт. 3

4.3. Образцы до испытания выдерживают в течение 24 ч при температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха $(65 \pm 5)\%$.

4.4. Перед началом испытаний к одной из металлических пластин крепят винтами пьезокерамический датчик.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Испытание образцов проводят в помещении при температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха $(65 \pm 5)\%$.

5.2. Нажатием кнопки 1 «Сеть» на пульте управления (см. черт. 2) включают в работу прибор.

5.3. Подготовленный для испытания образец вводят металлической пластиной в кольцевую проточку магнитного захвата (черт. 4). Нажатием кнопки 2 «Магнитный захват» образец закрепляют в приборе.


5.4. Между электромагнитами и пьезокерамическим датчиком при помощи микрометрических винтов и индикатора устанавливают зазор, равный 1 мм.

5.5. Нажатием кнопки 3 «Старт» возбуждают в образце продольные или крутильные колебания.

5.6. На дисплее ЭВМ пульта управления в автоматизированном режиме фиксируют значения модулей упругости и сдвига в кгс/см², а также значения периода колебаний в секундах.

5.7. Нажатием кнопки 4 «Δ» фиксируют значение логарифмического декремента затухания при продольных или крутильных колебаниях, а также величины и порядковые номера амплитуд (А).

Схема магнитного захвата

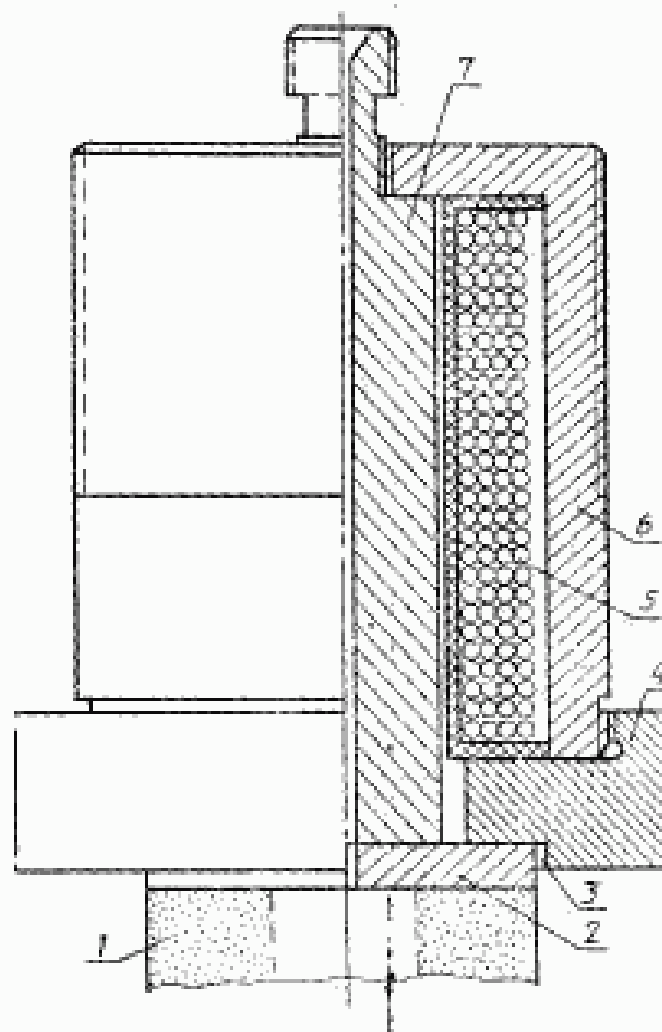

1—образец; 2—металлическая верхняя пластина;
3—кольцевая проточка; 4—гайка; 5—обмотка;
6—корпус; 7—сердечник электромагнита

Черт. 4

5.8. При необходимости определения модулей упругости и сдвига пенопласта при повышенной температуре испытания проводят

в термокамере на тех же образцах в соответствии с пп. 4.4, 5.2—5.7 со следующими дополнениями:

образцы с металлическими пластинами выдерживают, предварительно открепив пьезокерамический датчик, в течение 4 ч при температуре, принятой для испытания, после чего образцы охлаждают в течение 0,5 ч в помещении при температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха $(65 \pm 5)\%$;

температуру в термокамере повышают со скоростью 5°C в минуту до заданного значения;

образцы выдерживают при заданной температуре в течение 10 мин.

5.9. Результаты каждого измерения записывают в журнал испытаний, приведенный в справочном приложении 2.

6. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

6.1. За результат испытаний принимают среднее арифметическое значение измеренных величин модулей упругости и сдвига или логарифмического декремента.

6.2. При необходимости проверки измеренных модулей упругости и сдвига (E и G) и логарифмического декремента затухания (Δ) их определяют по формулам:

$$E = \frac{4 \pi^2 H}{FT^2} \cdot m;$$

$$G = \frac{4 \pi^2 HJ}{J_p T^2};$$

$$\Delta = \ln \frac{A_i}{A_{i+1}},$$

где H — высота образца, см;

F — площадь поперечного сечения образца, см^2 ;

m — масса сосредоточенного груза, состоящего из массы металлической нижней пластины и пьезокерамического датчика, $\text{кгс} \cdot \text{с}^2/\text{см}$;

J — момент инерции сосредоточенного груза, $\text{кгс} \cdot \text{см} \cdot \text{с}^2$;

T — период продольных или крутильных колебаний, с;

J_p — момент инерции поперечного сечения образца, см^4 ;

A_i и A_{i+1} — амплитуды колебаний образца, соответствующие i и $i+1$ периодам.

За результат принимают среднее арифметическое значение рассчитанных величин E , G и Δ .

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Справочное

ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ

Термин	Обозначение	Пояснение
Модуль упругости	E	Характеристика сопротивления материала деформации при растяжении или сжатии, численно равная отношению напряжения, возникающего при растяжении или сжатии, к соответствующей ему упругой деформации, кгс/см ²
Модуль сдвига	G	Характеристика сопротивления материала изменению его формы при сохранении объема, численно равная отношению касательного напряжения, возникающего при чистом сдвиге, к соответствующей ему упругой деформации сдвига, кгс/см ²
Логарифмический декремент затухания	Δ	Величина, показывающая скорость затухания собственных колебаний и определяемая как натуральный логарифм отношения следующих друг за другом амплитуд колебаний

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

ЖУРНАЛ ИСПЫТАНИЙ

Наименование предприятия-изготовителя	Номер партии и условное обозначение панелей	Размеры в допускаемые отклонения размеров образца	Значения измеряемых характеристик			Амплитуда колебаний A	Период колебаний T
			G	E	Δ		

Подпись оператора _____

Дата проведения измерений _____

Редактор *В. М. Лысенкина*
Технический редактор *Н. П. Замолодчикова*
Корректор *Е. И. Евтеева*

Сдано в наб. 10.06.86 Подп. к печ. 15.08.86 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,44 уч.-изд. л.
Тир. 10 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тел. «Московской печати», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2361