

Основные нормы взаимозаменяемости

РЕЗЬБА УПОРНАЯ

Допуски

ГОСТ
25096—82Basic norms of interchangeability.
Buttress thread. Tolerances

Дата введения 01.01.83

Настоящий стандарт распространяется на упорную резьбу с профилем, диаметрами, шагами и основными размерами по ГОСТ 10177.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИСТЕМЫ ДОПУСКОВ

1.1. В настоящем стандарте приняты следующие обозначения:


- d — наружный диаметр наружной резьбы;
- d_2 — средний диаметр наружной резьбы;
- d_3 — внутренний диаметр наружной резьбы;
- D — наружный диаметр внутренней резьбы;
- D_1 — внутренний диаметр внутренней резьбы;
- D_2 — средний диаметр внутренней резьбы;
- P — шаг резьбы;
- N — длины свинчивания группы нормальные;
- L — длины свинчивания группы длинные;
- $T_{d_1}, T_{d_2}, T_{d_3}, T_{D_1}, T_{D_2}$ — допуски диаметров;
- es — верхнее отклонение диаметров наружной резьбы;
- ES — верхнее отклонение диаметров внутренней резьбы;
- ei — нижнее отклонение диаметров наружной резьбы;
- EI — нижнее отклонение диаметров внутренней резьбы.

1.2. Система допусков резьбы предусматривает:

- 1) допуски диаметров резьбы;
- 2) положения полей допусков диаметров резьбы;
- 3) классификацию длин свинчивания;
- 4) поля допусков резьбы и их выбор с учетом классов точности и длин свинчивания.

1.3. Схемы полей допусков наружной и внутренней резьбы приведены на чертеже.

Отклонения отсчитывают от номинального профиля резьбы в направлении, перпендикулярном к оси резьбы.

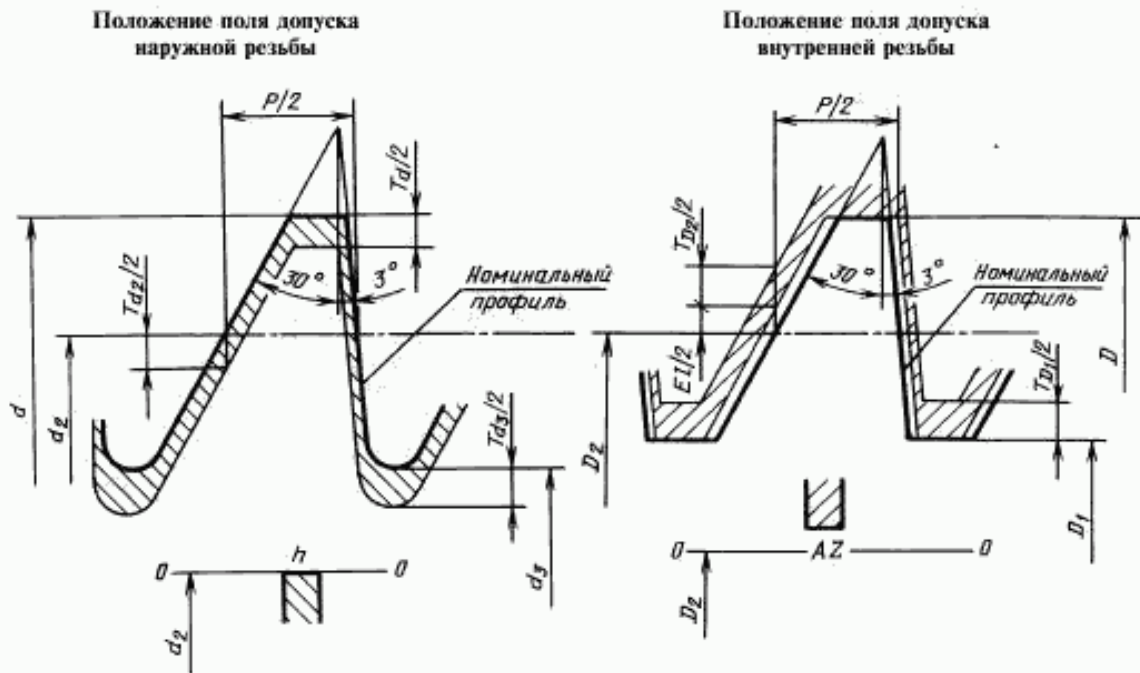

1.4. Допуски диаметров резьбы устанавливают по степеням точности, обозначаемым цифрами, приведенными в табл. 1.

Допуски среднего диаметра являются суммарными.

Допуски диаметра D не устанавливают.

Таблица 1

Вид резьбы	Диаметр резьбы	Степень точности	Вид резьбы	Диаметр резьбы	Степень точности
Наружная резьба	d	4	Внутренняя резьба	D_2	7; 8; 9
	d_2	7; 8; 9		D_1	4
	d_3				

Примечание. Степень точности диаметра d_3 должна соответствовать степени точности диаметра d_2 .

1.5. Положение для допуска диаметра резьбы определяется основным отклонением (верхним отклонением es для наружной резьбы и нижним отклонением EI — для внутренней), и обозначают буквой латинского алфавита: строчной — для наружной резьбы и прописной — для внутренней.

Положения полей допусков приведены на чертеже и в табл. 2.

Таблица 2

Вид резьбы	Диаметр резьбы	Основное отклонение	Вид резьбы	Диаметр резьбы	Основное отклонение
Наружная резьба	d	h	Внутренняя резьба	D	H
	d_2			D_2	AZ
	d_3			D_1	H

1.6. Длины свинчивания подразделяют на две группы: нормальные N и длинные L .

1.7. Поле допуска диаметра резьбы образуется сочетанием допуска и основного отклонения.

Поле допуска наружной резьбы образуется сочетанием полей допусков наружного, среднего и внутреннего диаметров.

Поле допуска внутренней резьбы образуется сочетанием полей допусков среднего и внутреннего диаметров.

1.8. Расчетные формулы и правила округления числовых значений допусков, основных отклонений и длин свинчивания приведены в приложении 1.

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ

2.1. Обозначение поля допуска упорной резьбы состоит из обозначения поля допуска среднего диаметра, т. е. из цифры, означающей степень точности, и буквы, означающей основное отклонение.

Например: 7h; 7AZ.

2.2. Обозначение поля допуска резьбы должно следовать за обозначением размера резьбы.

Например: S 80-10—7h; S 80-10—7AZ; S 80-10LH—7h; S 80-10LH—7AZ.

2.3. Длину свинчивания N в условном обозначении резьбы не указывают.

Длину свинчивания L при необходимости указывают в миллиметрах за условным обозначением резьбы.

Например: S 80-10—7h—120

Длина свинчивания

2.4. Посадку в резьбовом соединении обозначают дробью, в числителе которой указывают обозначение поля допуска внутренней резьбы, а в знаменателе — обозначение поля допуска наружной резьбы.

Например: S 80-10—7AZ/7h

S 80-10LH—7AZ/7h

3. ДОПУСКИ

3.1. Числовые значения допусков диаметров d и D_1 должны соответствовать указанным в табл. 3, диаметров d_2 и D_2 — в табл. 4, а диаметра d_3 — в табл. 5.

Таблица 3

Допуски диаметров d и D_1

Шаг P , мм	Степень точности 4		Шаг P , мм	Степень точности 4	
	Допуск, мкм			Допуск, мкм	
	T_e	T_{D_1}		T_e	T_{D_1}
2	180	236	16	710	1000
3	236	315	18	800	1120
4	300	375	20	850	1180
5	335	450	22	900	1250
6	375	500	24	950	1320
7	425	560	28	1060	1500
8	450	630	32	1120	1600
9	500	670	36	1250	1800
10	530	710	40	1320	1900
12	600	800	44	1400	2000
14	670	900	48	1500	2120

Допуски диаметров d_2 и D_2

Номинальный диаметр резьбы d , мм	Шаг P , мм	Наружная резьба			Внутренняя резьба		
		Степень точности					
		7	8	9	7	8	9
		Допуск, мкм					
T_{d_2}			T_{D_2}				
Св. 5,6 до 11,2	2	190	236	300	250	315	400
Св. 11,2 до 22,4	2	200	250	315	265	335	425
	3	224	280	355	300	375	475
	4	265	335	425	355	450	650
	5	280	355	450	375	475	600
	8	355	450	560	475	600	750
Св. 22,4 до 45	2	212	265	335	280	355	450
	3	250	315	400	335	425	530
	5	300	375	475	400	500	630
	6	335	425	530	450	560	710
	7	355	450	560	475	600	750
	8	375	475	600	500	630	800
	10	400	500	630	530	670	850
Св. 45 до 90	12	425	530	670	560	710	900
	3	265	335	425	355	450	560
	4	300	375	475	400	500	630
	5	315	400	500	425	530	670
	8	400	500	630	530	670	850
	9	425	530	670	560	710	900
	10						
	12	475	600	750	630	800	1000
	14	500	630	800	670	850	1060
	16	530	670	850	710	900	1120
18	560	710	900	750	950	1180	
20							
Св. 90 до 180	4	315	400	500	425	530	670
	5	355	450	560	475	600	750
	6	375	475	600	500	630	800
	8	425	530	670	560	710	900
	12	500	630	800	670	850	1060
	14	530	670	850	710	900	1120
	16	560	710	900	750	950	1180
	18	600	750	950	800	1000	1250
	20						
	22	630	800	1000	850	1060	1320
	24	670	850	1060	900	1120	1400
	28	710	900	1120	950	1180	1500
	32	750	950	1180	1000	1250	1600

Номинальный диаметр резьбы d , мм	Шаг P , мм	Наружная резьба			Внутренняя резьба		
		Степень точности					
		7	8	9	7	8	9
		Допуск, мкм					
T_{d_2}			T_{D_2}				
Св. 180 до 355	8	450	560	710	600	750	950
	10	500	630	800	670	850	1060
	12	530	670	850	710	900	1120
	18	630	800	1000	850	1060	1320
	20	670	850	1060	900	1120	1400
	22						
	24	710	900	1120	950	1180	1500
	32	800	1000	1250	1060	1320	1700
	36	850	1060	1320	1120	1400	1800
	40						
	44	900	1120	1400	1180	1500	1900
48	950	1180	1500	1250	1600	2000	
Св. 355 до 640	12	560	710	900	750	950	1180
	16	630	800	1000	850	1060	1320
	18	670	850	1060	900	1120	1400
	20	710	900	1120	950	1180	1500
	24	750	950	1180	1060	1320	1700
	48	1000	1250	1600	1320	1700	2120

Т а б л и ц а 5

Допуски диаметра d_3

Номинальный диаметр резьбы d , мм	Шаг P , мм	Степень точности		
		7	8	9
		Допуск T_{d_3} , мкм		
Св. 5,6 до 11,2	2	236	300	375
Св. 11,2 до 22,4	2	250	315	400
	3	280	355	450
	4	335	425	530
	5	355	450	560
	8	450	560	710
Св. 22,4 до 45	2	265	335	425
	3	315	400	500
	5	375	475	600
	6	425	530	670
	7	450	560	710
	8	475	600	750
	10	500	630	800
	12	530	670	850

Продолжение табл. 5

Номинальный диаметр резьбы d , мм	Шаг P , мм	Степень точности		
		7	8	9
		Допуск T_{Δ_2} , мкм		
Св. 45 до 90	3	335	425	530
	4	375	475	600
	5	400	500	630
	8	500	630	800
	9	530	670	850
	10			
	12	600	750	950
	14	630	800	1000
	16	670	850	1060
	18	710	900	1120
	20			
Св. 90 до 180	4	400	500	630
	5	450	560	710
	6	475	600	750
	8	530	670	850
	12	630	800	1000
	14	670	850	1060
	16	710	900	1120
	18	750	950	1180
	20			
	22	800	1000	1250
	24	850	1060	1320
	28	900	1120	1400
	32	950	1180	1500
	Св. 180 до 355	8	560	710
10		630	800	1000
12		670	850	1060
18		800	1000	1250
20		850	1060	1320
22				
24		900	1120	1400
32		1000	1250	1600
36		1060	1320	1700
40				
44		1120	1400	1800
48		1180	1500	1900
Св. 355 до 640	12	710	900	1120
	16	800	1000	1250
	18	850	1060	1320
	20	900	1120	1400
	24	950	1180	1500
	48	1250	1600	2000

4. ОСНОВНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ

4.1. Числовые значения основных отклонений диаметров наружной и внутренней резьбы должны соответствовать указанным в табл. 6.

Таблица 6

Шаг P , мм	Наружная резьба	Внутренняя резьба	
	Диаметр резьбы		
	$d; d_2; d_1$	$D; D_1$	D_2
	Основное отклонение, мкм		
	e_s	EI	
	h	H	AZ
2			+ 560
3			+ 600
4			+ 630
5			+ 670
6			+ 710
7			+ 750
8			+ 800
9			+ 850
10			+ 900
12			+ 950
14	0	0	+ 950
16			+1030
18			+1090
20			+1150
22			+1220
24			+1280
28			+1450
32			+1550
36			+1650
40			+1850
44			+1950
48			+2060

5. ДЛИНЫ СВИНЧИВАНИЯ

5.1. Длины свинчивания, относящиеся к группам N и L , приведены в табл. 7.

Таблица 7
В миллиметрах

Номинальный диаметр резьбы d	Шаг P	Длина свинчивания	
		N	L
Св. 5,6 до 11,2	2	Св. 6 до 19	Св. 19
Св. 11,2 до 22,4	2	Св. 8 до 24	Св. 24
	3	* 11 * 32	* 32
	4	* 15 * 43	* 43
	5	* 18 * 53	* 53
	8	* 30 * 85	* 85

Продолжение табл. 7
В миллиметрах

Номинальный диаметр резьбы d	Шаг P	Длина свивчивания	
		N	L
Св. 22,4 до 45	2	Св. 8 до 25	Св. 25
	3	» 12 » 36	» 36
	5	» 21 » 63	» 63
	6	» 25 » 75	» 75
	7	» 30 » 85	» 85
	8	» 34 » 100	» 100
	10	» 42 » 125	» 125
	12	» 50 » 150	» 150
Св. 45 до 90	3	Св. 15 до 45	Св. 45
	4	» 19 » 56	» 56
	5	» 24 » 71	» 71
	8	» 38 » 118	» 118
	9	» 43 » 132	» 132
	10	» 50 » 140	» 140
	12	» 60 » 170	» 170
	14	» 67 » 200	» 200
	16	» 75 » 236	» 236
	18	» 85 » 265	» 265
20	» 96 » 280	» 280	
Св. 90 до 180	4	Св. 24 до 71	Св. 71
	5	» 28 » 85	» 85
	6	» 36 » 106	» 106
	8	» 45 » 132	» 132
	12	» 67 » 200	» 200
	14	» 75 » 236	» 236
	16	» 90 » 265	» 265
	18	» 100 » 300	» 300
	20	» 112 » 335	» 335
	22	» 118 » 355	» 355
	24	» 132 » 400	» 400
	28	» 150 » 450	» 450
32	» 175 » 530	» 530	
Св. 180 до 355	8	Св. 50 до 150	Св. 150
	10	» 63 » 190	» 190
	12	» 75 » 224	» 224
	18	» 112 » 335	» 335
	20	» 125 » 375	» 375
	22	» 140 » 425	» 425
	24	» 150 » 450	» 450
	32	» 200 » 600	» 600
	36	» 224 » 670	» 670
	40	» 250 » 750	» 750
Св. 355 до 640	12	Св. 85 до 265	Св. 265
	16	» 118 » 355	» 355
	18	» 130 » 390	» 390
	20	» 150 » 450	» 450
	24	» 174 » 520	» 520
	48	» 355 » 1060	» 1060

5.2. Допуск резьбы, если не предусмотрено иное, относится к наибольшей нормальной длине свинчивания, указанной в табл. 7, или ко всей длине резьбы, если она меньше наибольшей нормальной длины свинчивания.

6. ПОЛЯ ДОПУСКОВ

6.1. Поля допусков наружной и внутренней резьб, установленные в среднем и грубом классах точности, должны соответствовать указанным в табл. 8.

Таблица 8

Класс точности	Наружная резьба		Внутренняя резьба	
	Длина свинчивания			
	<i>N</i>	<i>L</i>	<i>N</i>	<i>L</i>
	Поле допуска			
Средний	7h	8h	7AZ	8AZ
Грубый	8h	9h	8AZ	9AZ

Примечание. При повышенных требованиях к точности для длин свинчивания *L* допускается применять поля допусков, установленные для длин свинчивания *N*.

6.2. Предельные отклонения диаметров наружной и внутренней резьб, соответствующие полям допусков, установленным в табл. 8, приведены в приложении 2.

6.3. В посадках допускаются любые сочетания полей допусков наружной и внутренней резьб, установленные настоящим стандартом. Предпочтительно следует сочетать поля допусков одного класса точности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Обязательное

РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ И ПРАВИЛА ОКРУГЛЕНИЯ ЧИСЛОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ДОПУСКОВ, ОСНОВНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ И ДЛИН СВИНЧИВАНИЯ

1. Исходными для расчета числовых значений допусков диаметров наружной и внутренней резьбы являются допуски 6-й степени точности, которые рассчитывают по следующим формулам:

$$T_d(6) = 180 \sqrt[3]{P^2} - \frac{3,15}{\sqrt{P}}; \quad (1)$$

$$T_{d_2}(6) = 90 P^{0,4} d^{0,1}; \quad (2)$$

$$T_{D_2}(6) = 1,32 T_{d_2}(6); \quad (3)$$

$$T_{D_1}(6) = 230 P^{0,7}; \quad (4)$$

где *d* — среднее геометрическое крайних значений интервалов номинальных диаметров по табл. 4, за исключением интервала 355—640 мм, для которого *d* является средним геометрическим значений 355 и 710;

d и *P* — в миллиметрах;

T — в микрометрах.

2. Числовые значения различных степеней точности определяют умножением 6-й степени точности на коэффициенты, приведенные в таблице.

Степень точности	4	6	7	8	9
Коэффициент	0,63	1,00	1,25	1,60	2,00

3. Числовые значения допусков диаметра d_3 рассчитывают по следующим формулам:

$$T_{d_3} (7) = 1,25T_{d_2} (7); \quad (5)$$

$$T_{d_3} (8) = 1,25T_{d_2} (8); \quad (6)$$

$$T_{d_3} (9) = 1,25T_{d_2} (9), \quad (7)$$

где T — в микрометрах.

4. Числовые значения основных отклонений диаметров наружной и внутренней резьб рассчитывают по следующим формулам:

$$es_0 = 0; \quad (8)$$

$$EI_H = 0; \quad (9)$$

$$EI_{AZ} = 500 + 33P, \quad (10)$$

где es и EI — в микрометрах;

P — в миллиметрах.

5. Числовые значения длин свинчивания рассчитывают по следующим формулам:

$$l_{Nmin} = 2,24Pd^{0,2}; \quad (11)$$

$$l_{Nmax} = 6,7Pd^{0,2}, \quad (12)$$

где d — меньшее крайнее значение интервала номинальных диаметров по табл. 7 в миллиметрах;

l_n — в миллиметрах.

6. Числовые значения допусков, рассчитанные по формулам (1)–(7), округлены до ближайших предпочтительных чисел по ряду R40. В целях достижения равномерной градации числовые значения допусков, приведенные в стандарте, в некоторых случаях отличаются от числовых значений допусков, рассчитанных по формулам.

Числовые значения основного отклонения, рассчитанные по формуле (10), округлены для шагов от 2 до 14 мм до ближайшего предпочтительного числа ряда R40, а для шагов от 16 до 48 мм — до ближайшего предпочтительного числа ряда R80.

7. Числовые значения длин свинчивания, рассчитанные по формулам (11) и (12), округлены до целых миллиметров.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ РЕЗЬБЫ

Пределы отклонения диаметров наружной резьбы должны соответствовать указанным в табл. 1, пределы отклонения диаметров внутренней резьбы — указанным в табл. 2.

Предельные отклонения диаметров наружной резьбы

Номинальный диаметр резьбы d , мм	Шаг P , мм	Поле допуска наружной резьбы																	
		7h				8h				9h									
		Диаметр резьбы																	
		d		d_2		d_3		d'		d_2'		d_3'		d		d_2		d_3	
		Пред. откл., мкм																	
es		ei		es		ei		es		ei		es		ei		es		ei	
Св. 5,6 до 11,2	2	0	-180	0	-190	0	-236	0	-180	0	-236	0	-300	0	-180	0	-300	0	-375
Св. 11,2 до 22,4	2		-180		-200		-250		-180		-250		-315		-180		-315		-400
	3		-236		-224		-280		-236		-280		-355		-236		-355		-450
	4	0	-300	0	-265	0	-335	0	-300	0	-335	0	-425	0	-300	0	-425	0	-530
	5		-335		-280		-355		-335		-355		-450		-335		-450		-560
Св. 22,4 до 45	8		-450		-355		-450		-450		-450		-560		-450		-560		-710
	2		-180		-212		-265		-180		-265		-335		-180		-335		-425
	3		-236		-250		-315		-236		-315		-400		-236		-400		-500
	5		-335		-300		-375		-335		-375		-475		-335		-475		-600
	6	0	-375	0	-335	0	-425	0	-375	0	-425	0	-530	0	-375	0	-530	0	-670
	7		-425		-355		-450		-425		-450		-560		-425		-560		-710
Св. 45 до 90	8		-450		-375		-475		-450		-475		-600		-450		-600		-750
	10		-530		-400		-500		-530		-500		-630		-530		-630		-800
	12		-600		-425		-530		-600		-530		-670		-600		-670		-850
	3		-236		-265		-335		-236		-335		-425		-236		-425		-530
	4		-300		-300		-375		-300		-375		-475		-300		-475		-600
	5		-335		-315		-400		-335		-400		-500		-335		-500		-630
	8		-450		-400		-500		-450		-500		-630		-450		-630		-800
	9		-500		-425		-530		-500		-530		-670		-500		-670		-850
	10		-530		-425		-530		-530		-530		-670		-530		-670		-850
	12		-600		-475		-600		-600		-600		-750		-600		-750		-950
Св. 90 до 180	14	0	-670	0	-500	0	-630	0	-670	0	-630	0	-800	0	-670	0	-800	0	-1000
	16		-710		-530		-670		-710		-670		-850		-710		-850		-1060
	18		-800		-560		-710		-800		-710		-900		-800		-900		-1120
	20		-850		-560		-710		-850		-710		-900		-850		-900		-1120
	4		-300		-315		-400		-300		-400		-500		-300		-500		-630
	5		-335		-355		-450		-335		-450		-560		-335		-560		-710
	6		-375		-375		-475		-375		-475		-600		-375		-600		-750
	8		-450		-425		-530		-450		-530		-670		-450		-670		-850
12		-600		-500		-630		-600		-630		-800		-600		-800		-1000	
14	0	-670	0	-530	0	-670	0	-670	0	-670	0	-850	0	-670	0	-850	0	-1060	
16		-710		-560		-710		-710		-710		-900		-710		-900		-1120	
18		-800		-600		-750		-800		-750		-950		-800		-950		-1180	
20		-850		-600		-750		-850		-750		-950		-850		-950		-1180	
22		-900		-630		-800		-900		-800		-1000		-900		-1000		-1250	
24		-950		-670		-850		-950		-850		-1060		-950		-1060		-1320	
28		-1060		-710		-900		-1060		-900		-1120		-1060		-1120		-1400	
32		-1120		-750		-950		-1120		-950		-1180		-1120		-1180		-1500	

Продолжение табл. 1

Номинальный диаметр резьбы d , мм	Шаг P , мм	Поле допуска наружной резьбы																	
		7h				8h				9h									
		Диаметр резьбы																	
		d	d_2	d_1	d	d_2	d_1	d	d_2	d_1	d	d_2	d_1						
		Пред. откл., мкм																	
es	ei	es	ei	es	ei	es	ei	es	ei	es	ei	es	ei	es	ei				
Св. 180 до 355	8	-450	-450	-560	-450	-560	-710	-450	-710	-900									
	10	-530	-500	-630	-530	-630	-800	-530	-800	-1000									
	12	-600	-530	-670	-600	-670	-850	-600	-850	-1060									
	18	-800	-630	-800	-800	-800	-1000	-800	-1000	-1250									
	20	-850	-670	-850	-850	-850	-1060	-850	-1060	-1320									
	22	-900	-900	-900	-900	-900	-1120	-900	-1120	-1400									
	24	0	-950	0	-710	0	-900	0	-950	0	-900	0	-1120	0	-950	0	-1120	0	-1400
	32		-1120		-800		-1000		-1120		-1000		-1250		-1120		-1250		-1600
	36		-1250		-850		-1060		-1250		-1060		-1320		-1250		-1320		-1700
	40		-1320				-1320						-1320						
44		-1400		-900		-1120		-1400		-1120		-1400		-1400		-1400		-1800	
48		-1500		-950		-1180		-1500		-1180		-1500		-1500		-1500		-1900	
Св. 355 до 640	12	-600	-560	-710	-600	-710	-900	-600	-900	-1120									
	16	-710	-630	-800	-710	-800	-1100	-710	-1000	-1250									
	18	-800	-670	-850	-800	-850	-1060	-800	-1060	-1320									
	20	0	-850	0	-710	0	-900	0	-850	0	-900	0	-1120	0	-850	0	-1120	0	-1400
	24		-950		-750		-950		-950		-950		-1180		-950		-1180		-1500
	48		-1500		-1200		-1250		-1500		-1250		-1600		-1500		-1600		-2000

Таблица 2

Предельные отклонения диаметров внутренней резьбы

Номинальный диаметр резьбы d , мм	Шаг P , мм	Поле допуска внутренней резьбы														
		7AZ				8AZ				9AZ						
		Диаметр резьбы														
		D	D_2	D_1	D	D_2	D_1	D	D_2	D_1	D	D_2	D_1			
		Пред. откл., мкм														
EI	ES	EI	ES	EI	EI	ES	EI	ES	EI	EI	ES	EI	ES	EI		
Св. 5,6 до 11,2	2	0	+810	+560	+236	0	0	+875	+560	+236	0	0	+960	+560	+236	0
Св. 11,2 до 22,4	2		+825	+560	+236			+895	+560	+236			+985	+560	+236	
	3		+900	+600	+315			+975	+600	+315			+1075	+600	+315	
	4	0	+985	+630	+375	0	0	+1080	+630	+375	0	0	+1190	+630	+375	0
	5		+1045	+670	+450			+1145	+670	+450			+1270	+670	+450	
	8		+1225	+750	+630			+1350	+750	+630			+1500	+750	+630	
Св. 22,4 до 45	2		+840	+560	+236			+915	+560	+236			+1010	+560	+236	
	3		+935	+600	+315			+1025	+600	+315			+1130	+600	+315	
	5		+1070	+670	+450			+1170	+670	+450			+1300	+670	+450	
	6	0	+1160	+710	+500	0	0	+1270	+710	+500	0	0	+1420	+710	+500	0
	7		+1225	+750	+560			+1350	+750	+560			+1500	+750	+560	
	8		+1250	+750	+630			+1380	+750	+630			+1550	+750	+630	
	10		+1380	+850	+710			+1520	+850	+710			+1700	+850	+710	
	12		+1460	+900	+800			+1610	+900	+800			+1800	+900	+800	

Номинальный диаметр резьбы d , мм	Шаг P , мм	Поле допуска внутренней резьбы														
		7AZ					8AZ					9AZ				
		Диаметр резьбы														
		D	D_2		D_1		D'	D_2		D_1		D	D_2		D_1	
		Пред. откл., мкм														
EI	ES	EI	ES	EI	EI	ES	EI	ES	EI	EI	ES	EI	ES	EI		
Св. 45 до 90	3		+955	+600	+315			+1050	+600	+315			+1160	+600	+315	
	4		+1030	+630	+375			+1130	+630	+375			+1260	+630	+375	
	5		+1095	+670	+450			+1200	+670	+450			+1340	+670	+450	
	8		+1280	+750	+630			+1420	+750	+630			+1600	+750	+630	
	9		+1360	+800	+670			+1510	+800	+670			+1700	+800	+670	
	10	0	+1410	+850	+710	0	0	+1560	+850	+710	0	0	+1750	+850	+710	0
	12		+1530	+900	+800			+1700	+900	+800			+1900	+900	+800	
	14		+1620	+950	+900			+1800	+950	+900			+2010	+950	+900	
	16		+1740	+1030	+1000			+1930	+1030	+1000			+2150	+1030	+1000	
	18		+1840	+1090	+1120			+2040	+1090	+1120			+2270	+1090	+1120	
	20		+1900	+1150	+1180			+2100	+1150	+1180			+2330	+1150	+1180	
Св. 90 до 180	4		+1055	+630	+375			+1160	+630	+375			+1300	+630	+375	
	5		+1145	+670	+450			+1270	+670	+450			+1420	+670	+450	
	6		+1210	+710	+500			+1340	+710	+500			+1510	+710	+500	
	8		+1310	+750	+630			+1460	+750	+630			+1650	+750	+630	
	12		+1570	+900	+800			+1750	+900	+800			+1960	+900	+800	
	14		+1660	+950	+900			+1850	+950	+900			+2070	+950	+900	
	16	0	+1780	+1030	+1100	0	0	+1980	+1030	+1000	0	0	+2210	+1030	+1000	0
	18		+1890	+1090	+1120			+2090	+1090	+1120			+2340	+1090	+1120	
	20		+1950	+1150	+1180			+2150	+1150	+1180			+2400	+1150	+1180	
	22		+2070	+1220	+1250			+2280	+1220	+1250			+2540	+1220	+1250	
	24		+2180	+1280	+1320			+2400	+1280	+1320			+2680	+1280	+1320	
28		+2400	+1450	+1500			+2630	+1450	+1500			+2950	+1450	+1500		
32		+2550	+1550	+1600			+2800	+1550	+1600			+3150	+1550	+1600		
Св. 180 до 355	8		+1350	+750	+630			+1500	+750	+630			+1700	+750	+630	
	10		+1520	+850	+710			+1700	+850	+710			+1910	+850	+710	
	12		+1610	+900	+800			+1800	+900	+800			+2020	+900	+800	
	18		+1940	+1090	+1120			+2150	+1090	+1120			+2410	+1090	+1120	
	20		+2050	+1150	+1180			+2270	+1150	+1180			+2550	+1150	+1180	
	22		+2120	+1220	+1250			+2340	+1220	+1250			+2620	+1220	+1250	
	24	0	+2230	+1280	+1320	0	0	+2460	+1280	+1320	0	0	+2780	+1280	+1320	0
	32		+2610	+1550	+1600			+2870	+1550	+1600			+3250	+1550	+1600	
	36		+2770	+1650	+1800			+3050	+1650	+1800			+3450	+1650	+1800	
	40		+2970	+1850	+1900			+3250	+1850	+1900			+3650	+1850	+1900	
	44		+3130	+1950	+2000			+3450	+1950	+2000			+3850	+1950	+2000	
48		+3310	+2060	+2120			+3660	+2060	+2120			+4060	+2060	+2120		
Св. 355 до 640	12		+1650	+900	+800			+1850	+900	+800			+2080	+900	+800	
	16		+1880	+1030	+1000			+2090	+1030	+1000			+2350	+1030	+1000	
	18		+1990	+1090	+1120			+2210	+1090	+1120			+2490	+1090	+1120	
	20	0	+2100	+1150	+1180	0	0	+2330	+1150	+1180	0	0	+2650	+1150	+1180	0
	24		+2340	+1280	+1320			+2600	+1280	+1320			+2980	+1280	+1320	
48		+3380	+2060	+2120			+3760	+2060	+2120			+4180	+2060	+2120		

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.01.82 № 221
- 3. ВЗАМЕН ГОСТ 10177—62** в части разд. III
- 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 10177—82	Вводная часть

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ