


ДИАФИЛЬМЫ

ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное



БЗ 4—98

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ДИАФИЛЬМЫ

ГОСТ
9309—79

Типы, основные параметры и размеры

Filmstrips. Types, basic parameters and dimensions

ОКП 23 7133, 23 7134

Дата введения 01.01.80

1. Настоящий стандарт распространяется на диафильмы на рулонной 35-мм перфорированной киноплёнке на негорючей триацетатцеллюлозной основе по ГОСТ 4896, предназначенные для автоматического и ручного показа.

2. Устанавливаются следующие типы диафильмов:

1 — с кадром формата 24 × 36 для автоматического показа;

2 — с кадром формата 18 × 24 для автоматического показа;

3 — с кадром формата 18 × 24 для ручного показа.

3. Основные параметры и размеры диафильмов, а также положение кадров на плёнке должны соответствовать указанным на черт. 1 и в таблице.

Размеры в мм


| Основные параметры диафильмов | Тип | | |
|---|---|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| | Автоматический показ | | Ручной показ |
| Полезный формат (по ГОСТ 18503) (пред. откл. +0,8) | 24 × 36 | 17,2 × 24 | |
| Расположение изображения в кадре | Горизонтальное | | |
| Расположение большей стороны кадра относительно линии перфорации | Параллельное | Перпендикулярное | |
| Длина диафильма, не более | 2000 | | |
| Шаг кадра | в перфорациях | 8 | 4 |
| | в мм | 38 | 19 |
| Отклонение расстояния от центра любого кадра до базового края перфорации по сравнению с аналогичным расстоянием на контрольном кадре, не более* | 0,2 | Не нормируется | |
| Расположение основы плёнки | Предпочтительно со стороны проекционной лампы | | |
| Места склейки | Не допускаются | | |
| Контрольный кадр | Имеется | Не допускается | |
| Длина начального ракурда, не менее | 76 | 114 | |
| Длина конечного ракурда, не менее | 190 | 19 | |

* Базовый край — горизонтальная кромка произвольно выбранной перфорации, соответствующей контрольному кадру.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1979
© ИПК Издательство стандартов, 1999
Переиздание с Изменениями

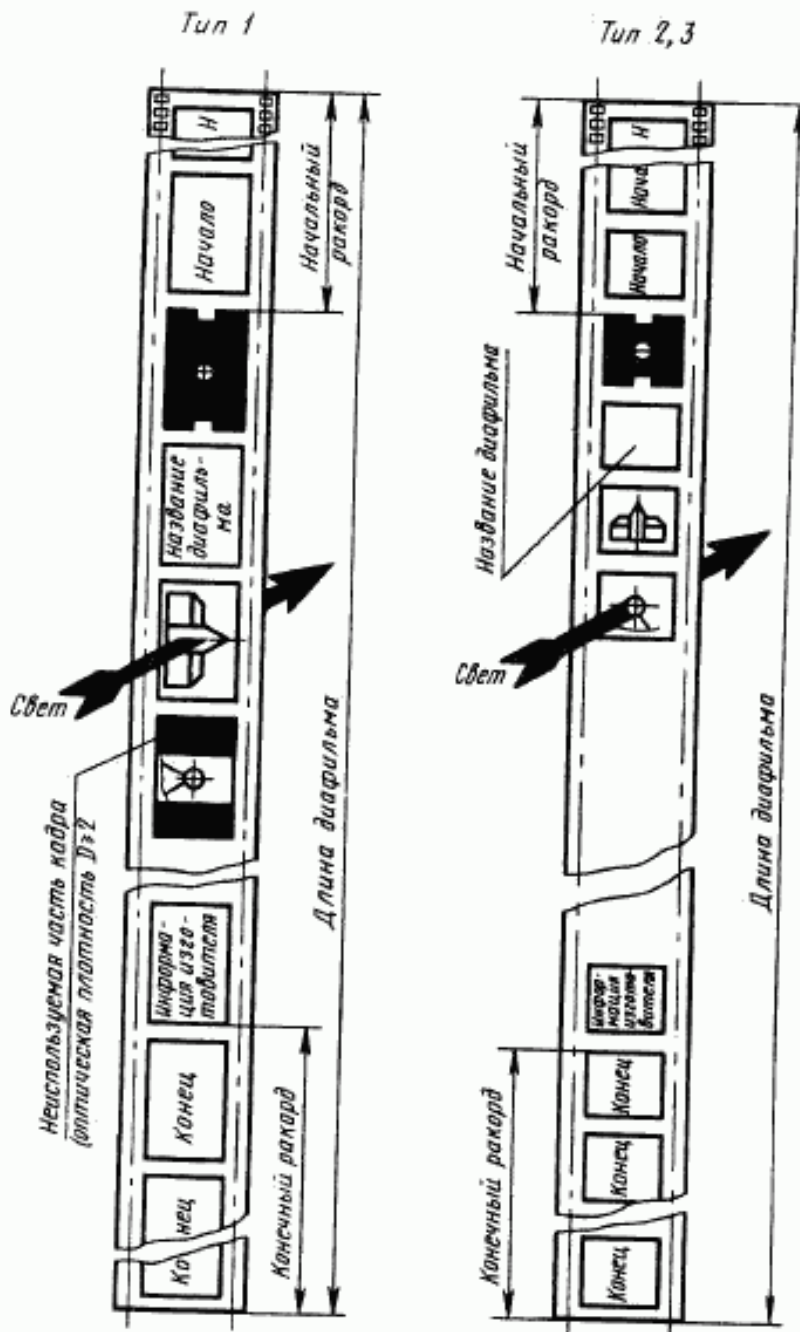


Черт. 1

Примечания:

1. Содержание начального ракорда для диафильмов типа 3 не регламентируется.
2. Информацию изготовителя для диафильмов типа 3 допускается совмещать с конечным ракордом.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

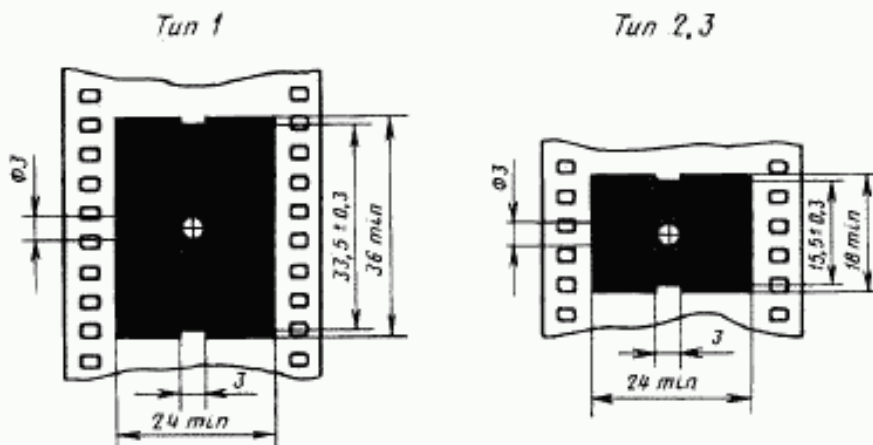

Черт. 2

4. Размеры контрольного кадра должны соответствовать указанным на черт. 2.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.02.79 № 761
2. ВЗАМЕН ГОСТ 9309—59 в части диапозитивов на рулонной пленке
3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
|---|--------------|
| ГОСТ 4896—80 | 1 |
| ГОСТ 18503—92 | 4 |

4. Ограничение срока действия снято по протоколу № 4—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4—94)
5. ПЕРЕИЗДАНИЕ (октябрь 1998 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июле 1987 г. (ИУС 12—87)

Редактор *В.Н. Копысов*
 Технический редактор *В.Н. Прусакова*
 Корректор *Н.Л. Шнайдер*
 Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 18.11.98. Подписано в печать 07.12.98. Усл.печ.л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,35.
 Тираж 101 экз. С 1549. Зак. 844.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
 Набрано в Издательстве на ПЭВМ
 Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", Москва, Лялин пер., 6
 Плр № 080102