

ЛАПКИ
ДЛЯ СТАНОЧНЫХ
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ


Конструкция
Claws for machine retaining devices.
Design

ГОСТ
12961—67

Дата введения 01.01.68

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры лапок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

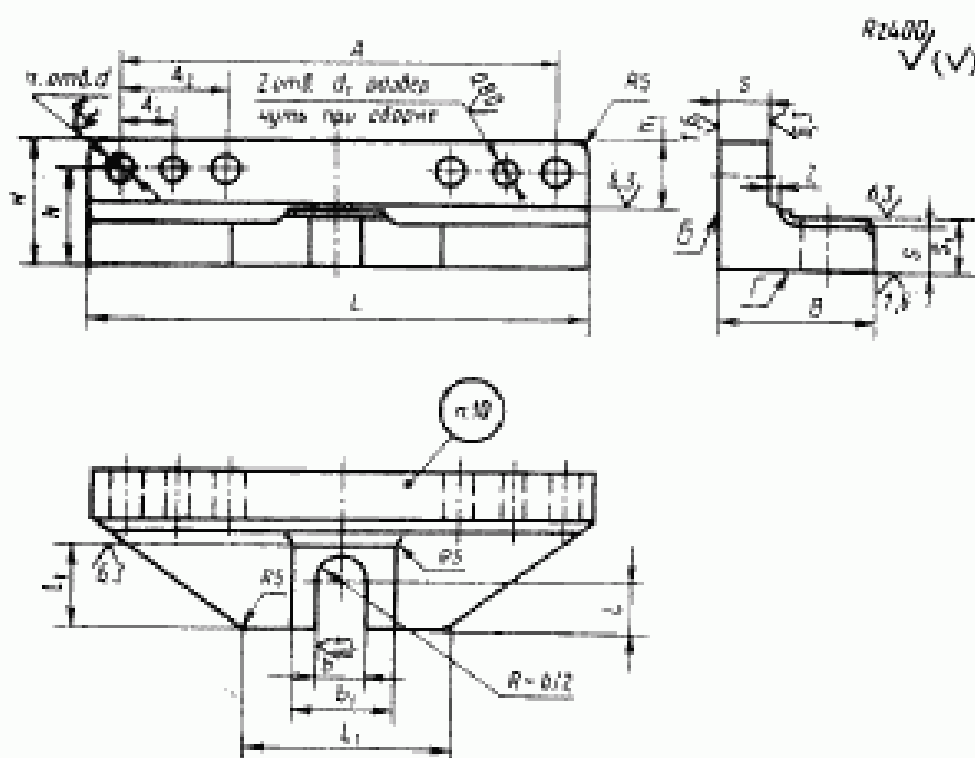

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Размеры, мм

Обозначение лапок	Применяемость	b	L	B	H	A	A ₁	A ₂	L ₁	b ₁	d	d ₁ (предел откл. по НТ)	n	A	A ₁	f	L ₁	s	z	Масса, кг	
7089-0061		18	80	52	48	56	15		60	38	10,5	8	2	36	26	18	36	12	15		0,85
7089-0062			120			94	18		70	44	12,5	10		42	30	20	42				1,26
7089-0063		22		62	55													16	19		1,53
7089-0064		18	190	60	48	166	20		80	38	10,5	8	4	36	26	18	36				1,96
7089-0065		22		70	55		40			44	12,5	10		42	30	20	42	20	23		2,47

Пример условного обозначения лапки размерами $b=18$ мм и $L=80$ мм:

Лапка 7089-0061 ГОСТ 12961—67

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. Материал — чугун марки СЧ 18 по ГОСТ 1412—85.

Допускается замена материала на сталь марки 35Л, группа отливки — I по ГОСТ 977—75.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Неуказанные литейные радиусы — 3 ... 5 мм.

4. Формовочные уклоны — по ГОСТ 3212—80.

5. Допускаемые отклонения по размерам, массе и припуски на механическую обработку — по 3-му классу точности ГОСТ 26645—85.

6. Старение производить после предварительной механической обработки.

7. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14, $\pm \frac{1}{2}$.

8. Допуск перпендикулярности поверхности *Б* относительно поверхности *Г* — по 7-й степени точности ГОСТ 24643—81.

7, 8. (Измененная редакция, Изм. № 2).

9. (Исключен, Изм. № 1).

10. Маркировать: обозначение лапки и обозначение стандарта. Допускается маркировку лапок одного типоразмера наносить на тару или упаковку.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

11. Примеры конструктивных компоновок корпусных деталей приведены в приложениях 1 и 2 к ГОСТ 12947-67—ГОСТ 12961-67.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР

Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. В. Андреев; В. Н. Дзегиленок, канд. техн. наук; Л. А. Гуслинская; А. В. Орса; Р. П. Смирнова; А. З. Старосельский (руководитель темы); Г. К. Хорькова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 20.05.67 № 871

3. Срок проверки — 1995 г. Периодичность проверки — 5 лет

4. Взамен МН 3195—62.7089—0060

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 977—75	2
ГОСТ 1412—85	2
ГОСТ 3212—80	4
ГОСТ 12947-67 — ГОСТ 12961-67	11
ГОСТ 24643—81	8
ГОСТ 26645—85	5


6. Переиздание (декабрь 1988 г.) с Изменениями 1, 2, утвержденными в июне 1980 г., марте 1988 г. (ИУС 9—80, 6—88)

7. Ограничение срока действия отменено (Постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 17.03.88 № 578)

ПРИЛОЖЕНИЕ I к ГОСТ 12947-67—ГОСТ 12961-67


Примеры конструктивных компоновок корпусных деталей

Пример 1

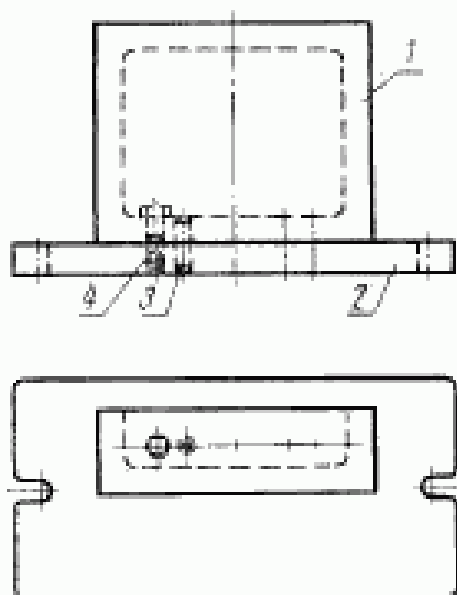


1—коробка по ГОСТ 12949—67; 2—
 плита по ГОСТ 12948—67; 3—штифт
 по ГОСТ 3128—70; 4—болт по
 ГОСТ 3033—79

Пример 2

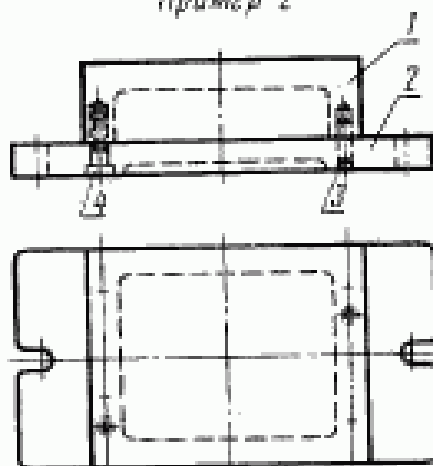


1—коробка по ГОСТ 12949—67; 2—
 плита по ГОСТ 12948—67; 3—штифт
 по ГОСТ 3128—70; 4—винт по
 ГОСТ 13428—68.

Пример 3

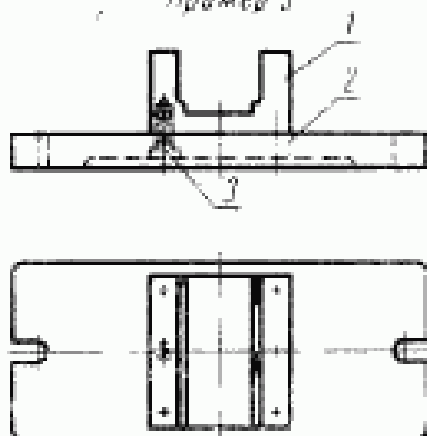


1—швеллер по ГОСТ 12950—67;
 2—плита по ГОСТ 12948—67; 3—
 винт по ГОСТ 13428—68.

Пример 4

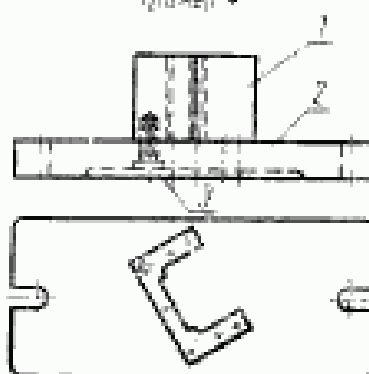


1—швеллер по ГОСТ 12950—67;
 2—плита по ГОСТ 12948—67; 3—
 винт по ГОСТ 13428—68.

Пример 5

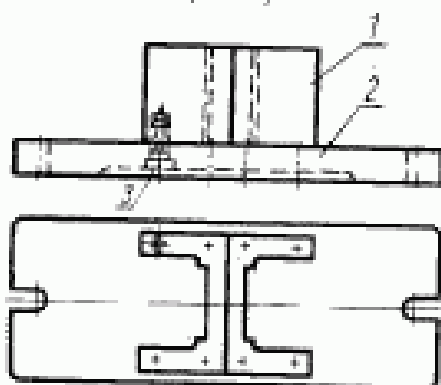


1—швеллер по ГОСТ 12950—67;
2—плата по ГОСТ 12948—67; 3—
винт по ГОСТ 13428—68.

Пример 6

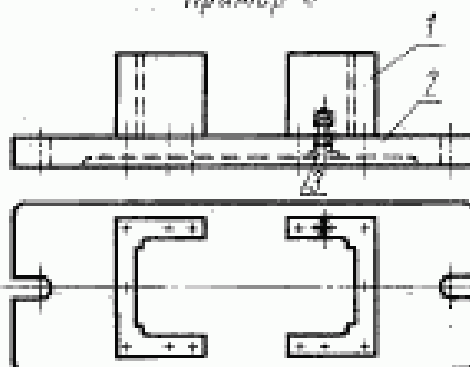


1—швеллер по ГОСТ 12950—67;
2—плата по ГОСТ 12948—67; 3—
винт по ГОСТ 13428—68.

Пример 7

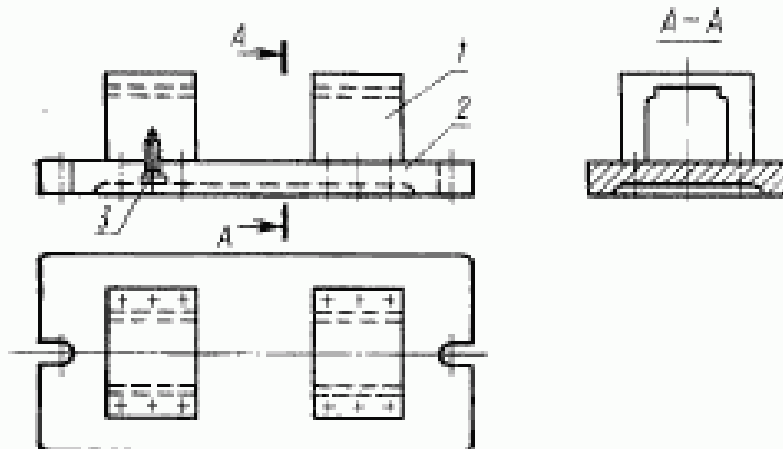


1—швеллер по ГОСТ 12950—67; 2—плата по ГОСТ 12948—67;
3—винт по ГОСТ 13428—68.

Пример 8

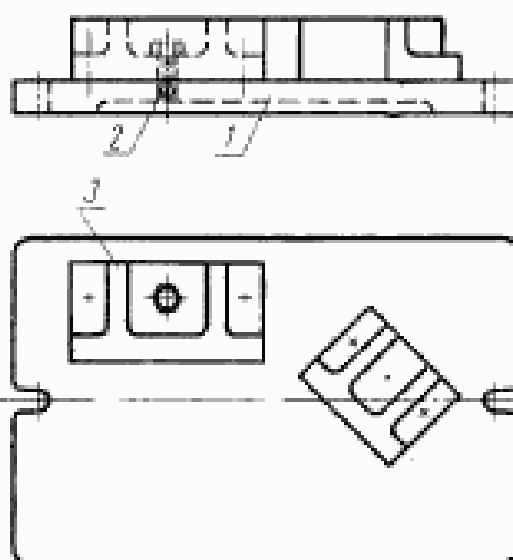


1—плата по ГОСТ 12948—67; 2—болт по
ГОСТ 3053—79; 3—угольник по ГОСТ
12962—67

Пример 8

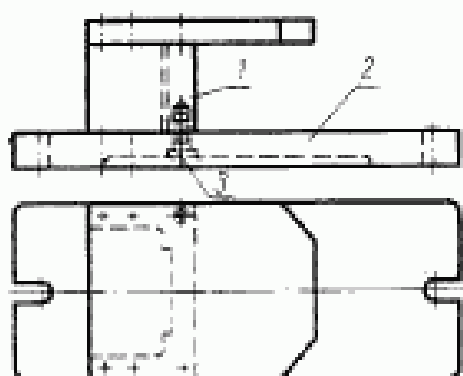


1—швеллер по ГОСТ 12950—67;
2—плата по ГОСТ 12948—67; 3—
винт по ГОСТ 13428—68.

Пример 10

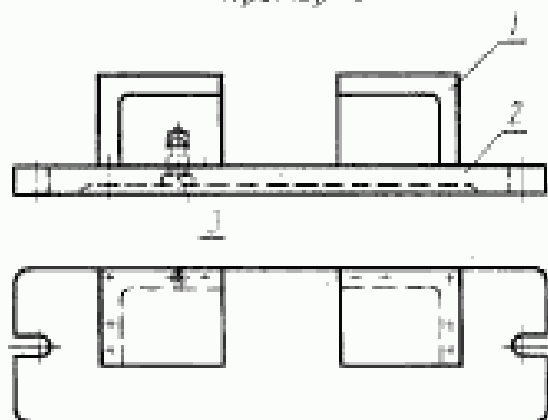


1—треугольник по ГОСТ 12953—67; 2—
плита по ГОСТ 12948—67; 3—винт по
ГОСТ 13428—68

Пример 11

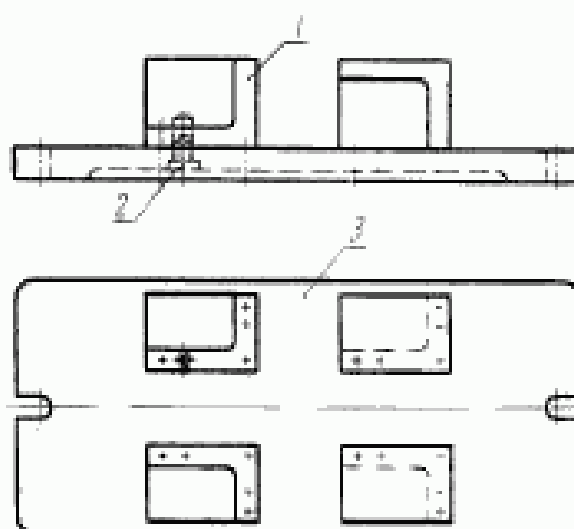


1—треугольник по ГОСТ 12953—67; 2—
винт по ГОСТ 13428—68; 3—плита по
ГОСТ 12948—67.

Пример 12

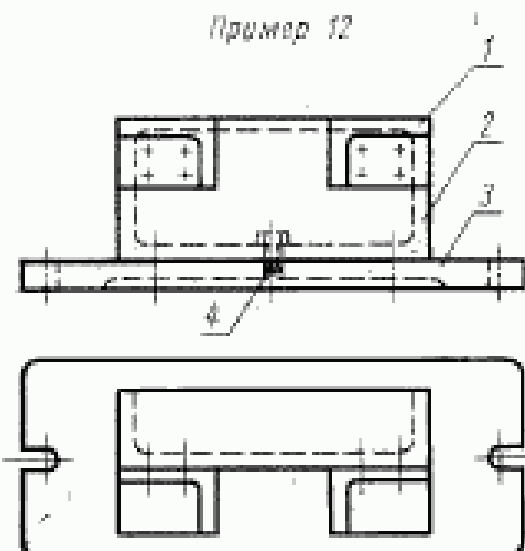


1—треугольник по ГОСТ 12953—67; 2—
коробка по ГОСТ 12949—67; 3—плита по
ГОСТ 12948—67; 4—болт по ГОСТ 3093—79

Пример 13

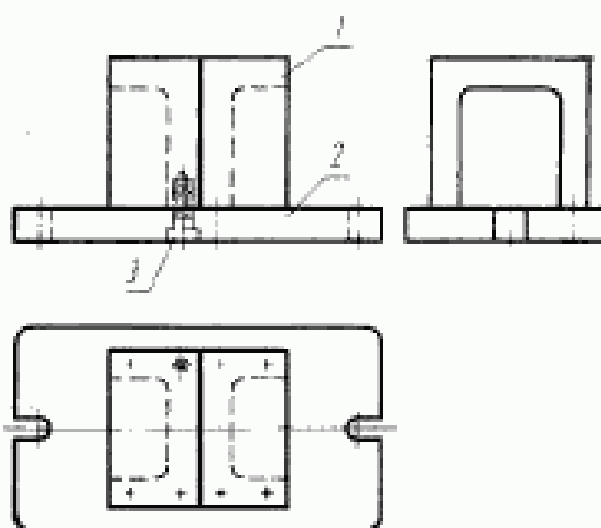

1—четырёхгранный по ГОСТ 12954—67; 2—
плита по ГОСТ 12948—67; 3—винт по ГОСТ
13428—68.

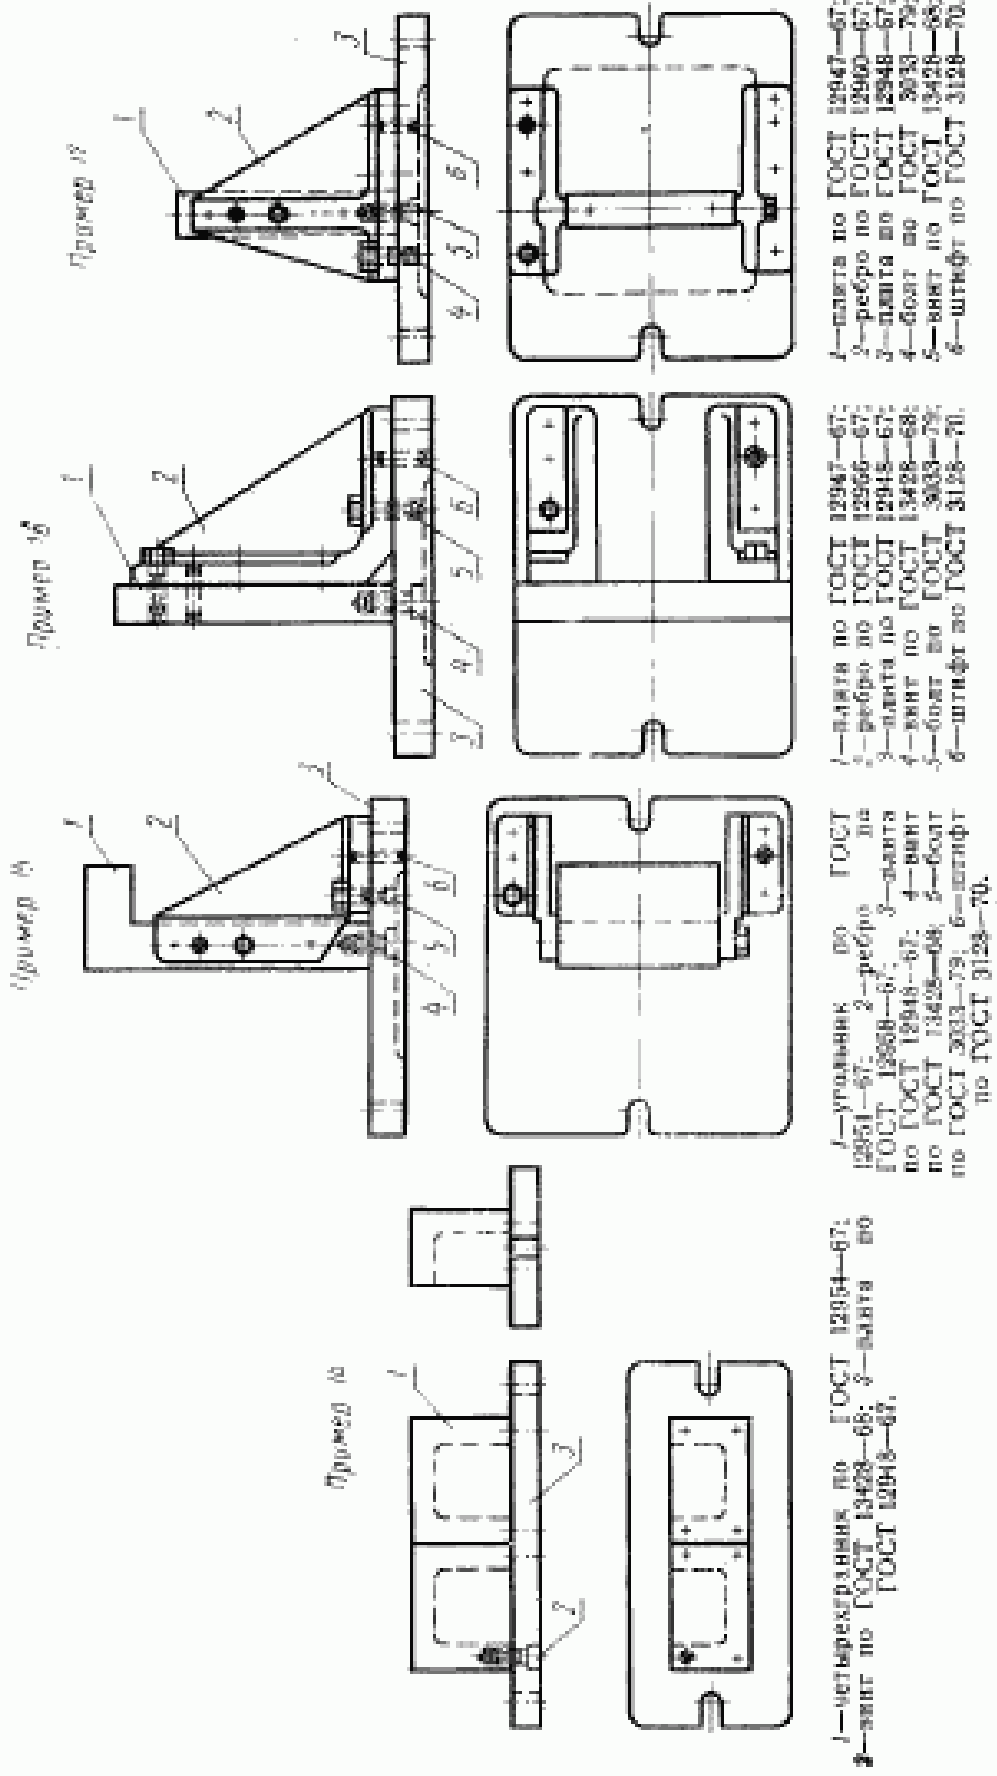


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к ГОСТ 12947-67 — ГОСТ 12961-67

Примеры конструктивных компоновок станочных приспособлений для фрезерных и сверлильных работ


А. Примеры конструктивных компоновок станочных приспособлений для фрезерных работ

Пример 1

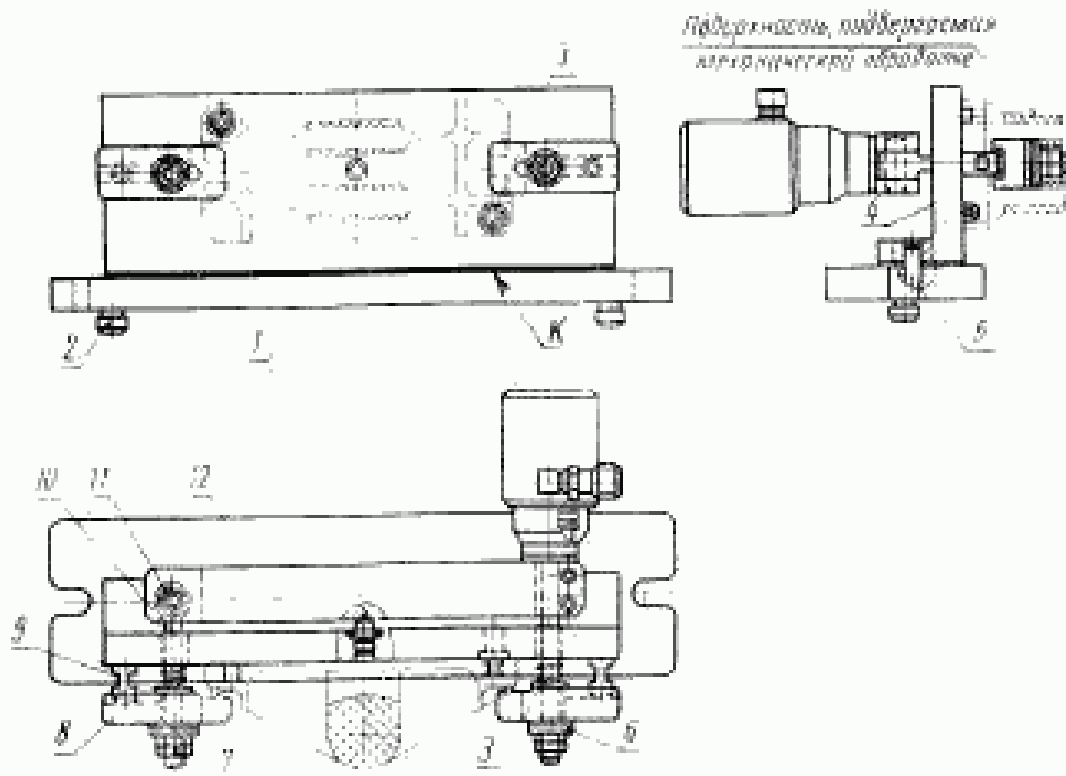



1—цанга по ГОСТ 12918—67; 2—валец по ГОСТ 12909—66; 3—валец по ГОСТ 12210—66;
 4—угольник по ГОСТ 12951—67; 5—штифт по ГОСТ 3128—70; 6—шайба по ГОСТ 13438—68;
 7—тайка по ГОСТ 6929—70; 8—прихват по ГОСТ 4735—69; 9—опора по ГОСТ 4084—68; 10—
 болт по ГОСТ 3033—79; 11—штифт по ГОСТ 3128—70; 12—прихват по ГОСТ 4736—69.

Пример 2

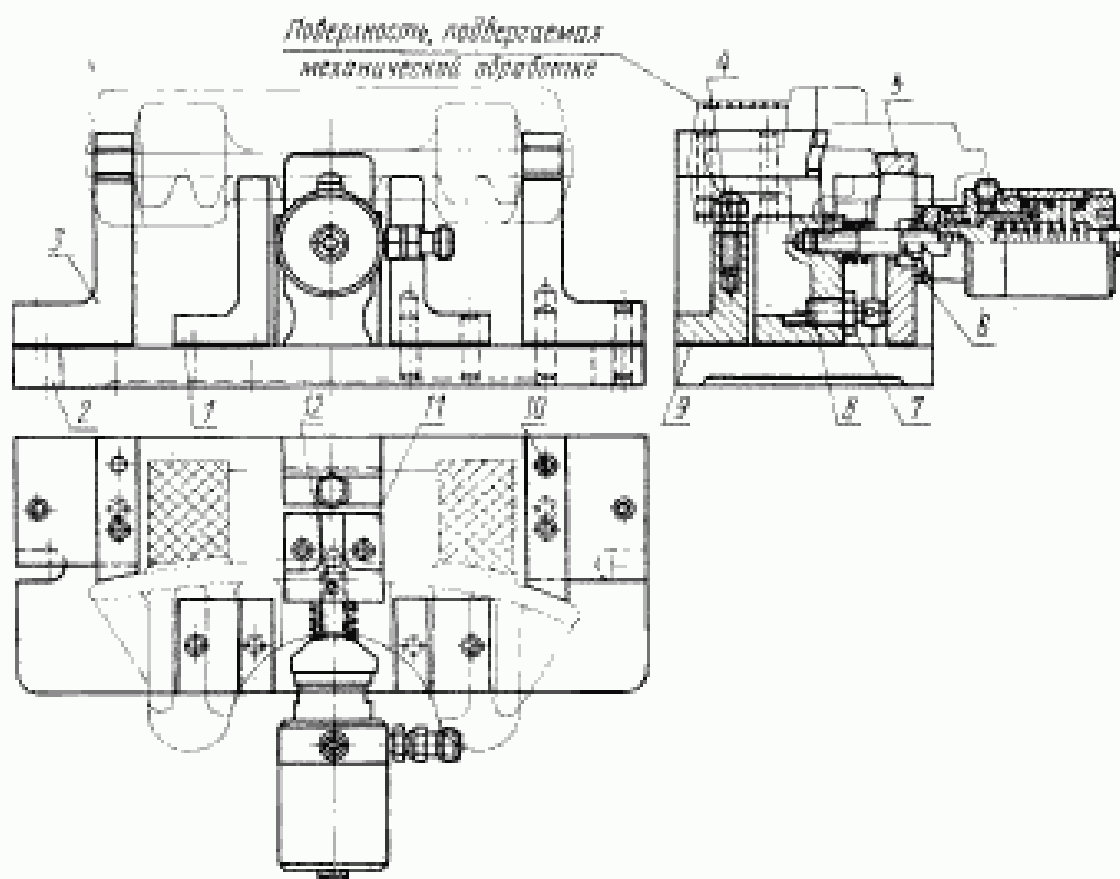


1—угольник по ГОСТ 12951—67; 2—плита по ГОСТ 12948—67; 3—угольник по ГОСТ 12961—67; 4—опора по ГОСТ 4084—68; 5—прихват по ГОСТ 4735—68; 6—шайба по ГОСТ 13439—68; 7—гайка по ГОСТ 5929—70; 8—опора по ГОСТ 4084—68; 9—угольник по ГОСТ 12951—67; 10—винт по ГОСТ 3128—70; 11—угольник по ГОСТ 12944—67; 12—анод по ГОСТ 1476—64

Пример 3

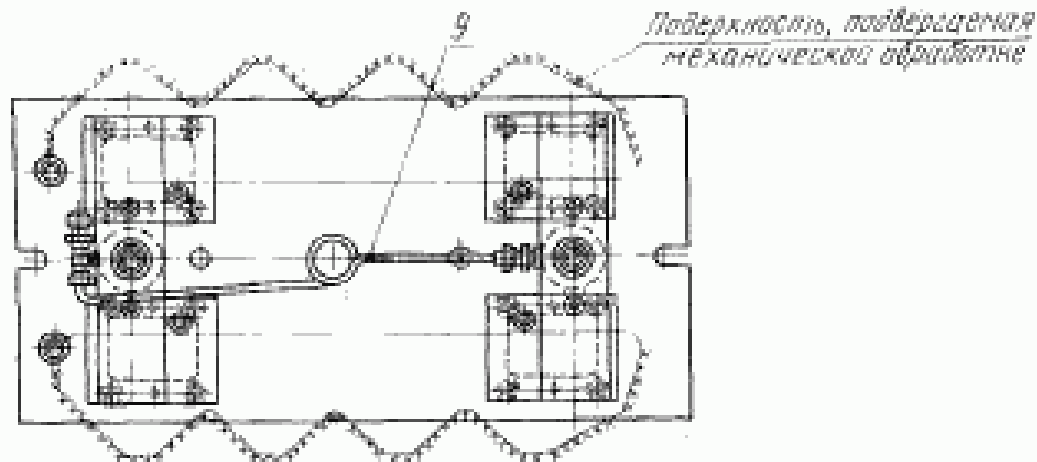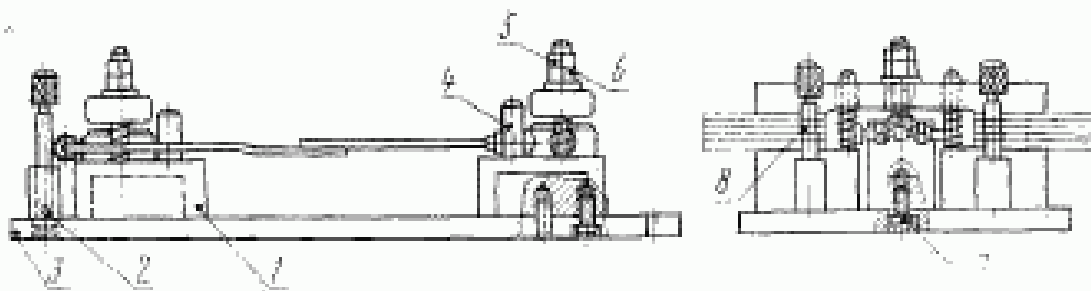


1—коробка по ГОСТ 12949—67; 2—штифт по ГОСТ 3128—70; 3—панта по ГОСТ 12948—67;
 4—штифт по ГОСТ 3128—70; 5—гайка по ГОСТ 2526—70; 6—гайка по ГОСТ 8918—69; 7—шпигт
 по ГОСТ 11738—72; 8—штырь по ГОСТ 12213—66; 9—трубка медная по ГОСТ 617—72.

Пример 4

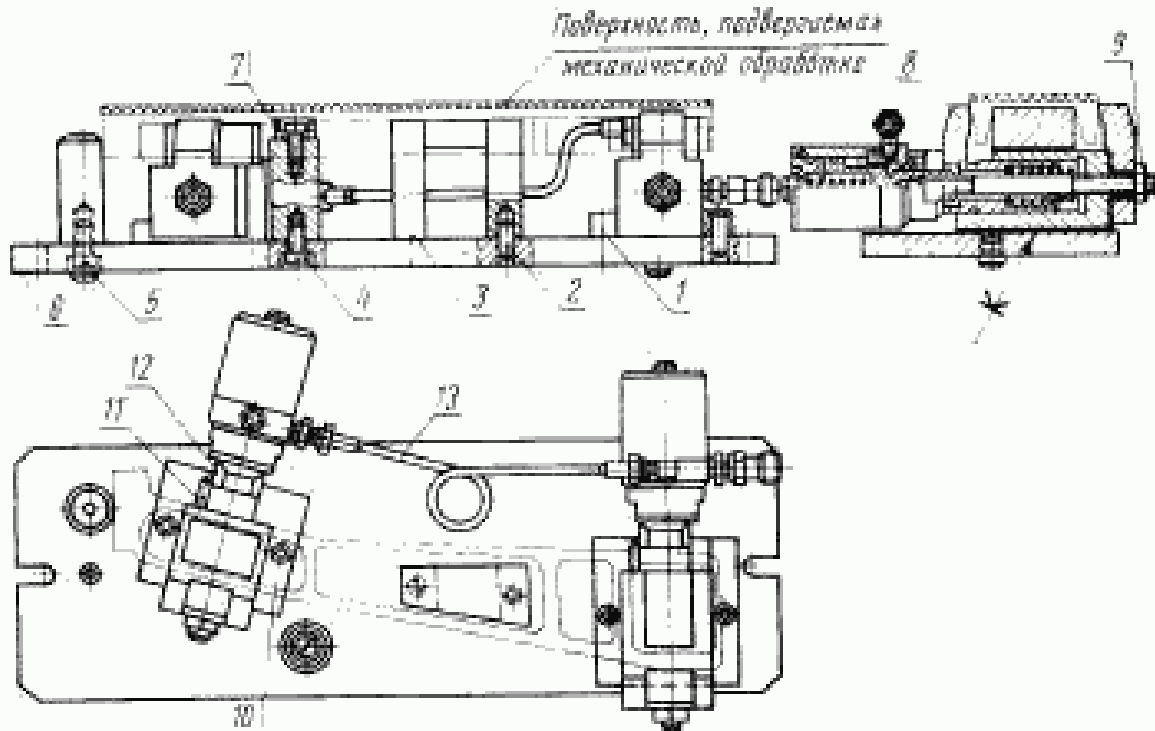


1—пята по ГОСТ 12947—67; 2—штифт по ГОСТ 3128—70; 3—швеллер по ГОСТ 12560—67;
4—винт по ГОСТ 1491—80; 5—опора по ГОСТ 13440—68; 6—плита по ГОСТ 12948—67; 7—устано-
чок по ГОСТ 13443—68; 8—прихват по ГОСТ 14733—68; 9—гайка по ГОСТ 5927—70; 10—пла-
та по ГОСТ 12947—67; 11—штифт по ГОСТ 3128—70; 12—прихват по ГОСТ 14733—68; 13—
трубка медная по ГОСТ 617—72.

Пример 5

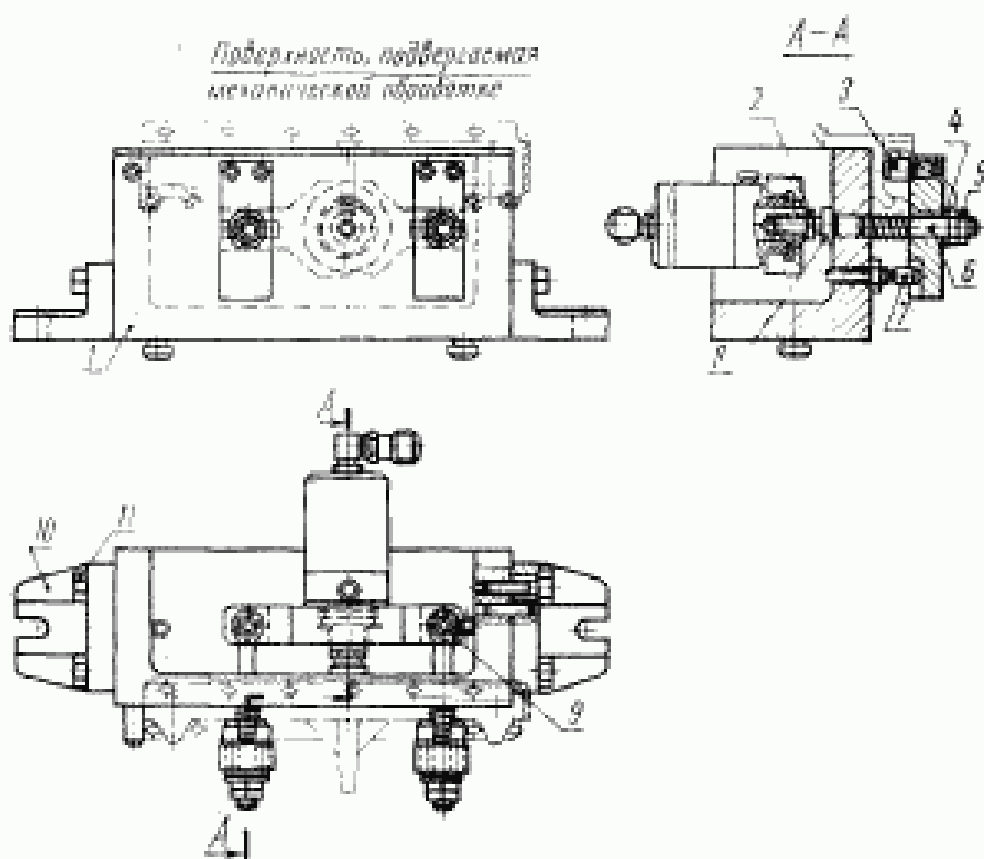

1—четырегранный по ГОСТ 12904—67; 2—опора по ГОСТ 4085—68; 3—опора по ГОСТ 13441—68; 4—шайба по ГОСТ 13439—68; 5—гайка по ГОСТ 5829—70; 6—болт по ГОСТ 3033—79; 7—опора по ГОСТ 4084—68; 8—опора по ГОСТ 13440—68; 9—штифт по ГОСТ 3128—70; 10—ланка по ГОСТ 12961—67; 11—болт по ГОСТ 7805—70.


Пример 6

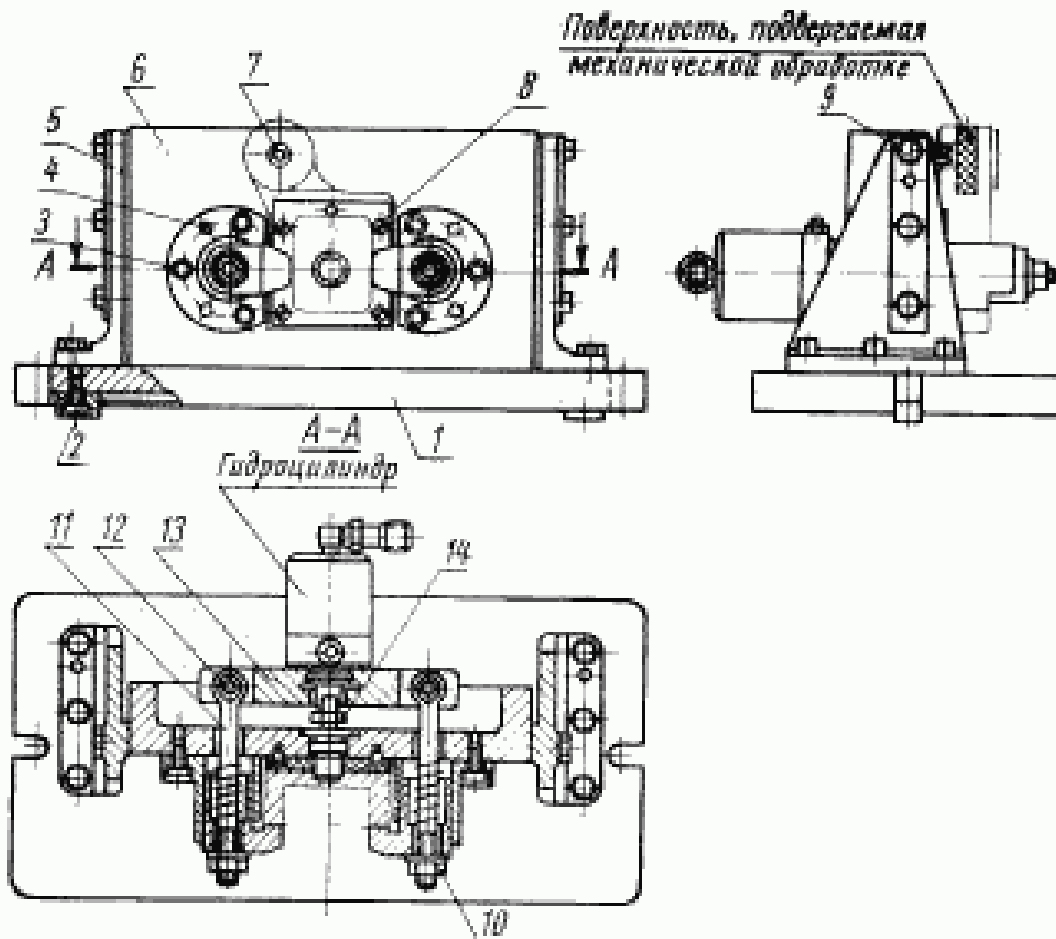

1—втулка по ГОСТ 12948—67; 2—винт по ГОСТ 1491—80; 3—винт по ГОСТ 11738—72;
 4—штифт по ГОСТ 3128—70; 5—ребро по ГОСТ 12959—67; 6—четырёхгранник по ГОСТ
 12954—67; 7—палец по ГОСТ 12210—66; 8—винт по ГОСТ 17472—72; 9—болт по ГОСТ
 7806—70; 10—шайба по ГОСТ 8918—69; 11—болт по ГОСТ 3033—79; 12—штифт по ГОСТ
 3128—70; 13—орычковый подшипник по ГОСТ 4730—69; 14—опора по ГОСТ 4085—68.


Б. Примеры конструктивных компоновок станочных приспособлений для сверлильных работ

Пример 1

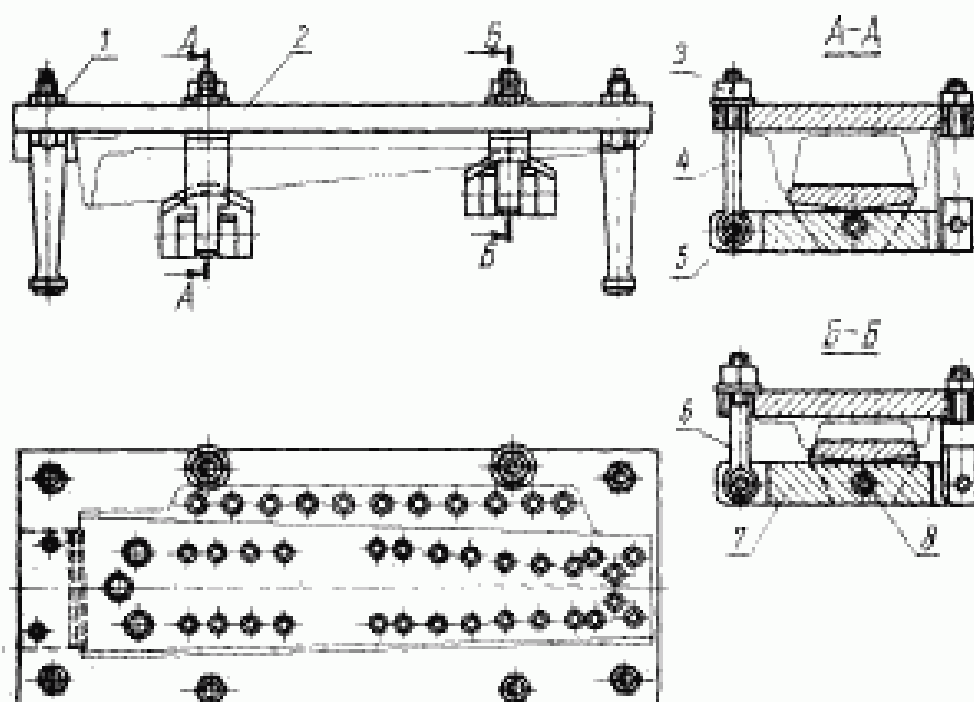

1—гайка по ГОСТ 5827—70; 2—плата по ГОСТ 12947—67; 3—гайка по ГОСТ 8918—69;
 4—болт по ГОСТ 3033—79; 5—штифт по ГОСТ 3128—70; 6—болт по ГОСТ 3033—79; 7—при-
 хват по ГОСТ 4738—69; 8—штифт по ГОСТ 3128—70

Пример 2

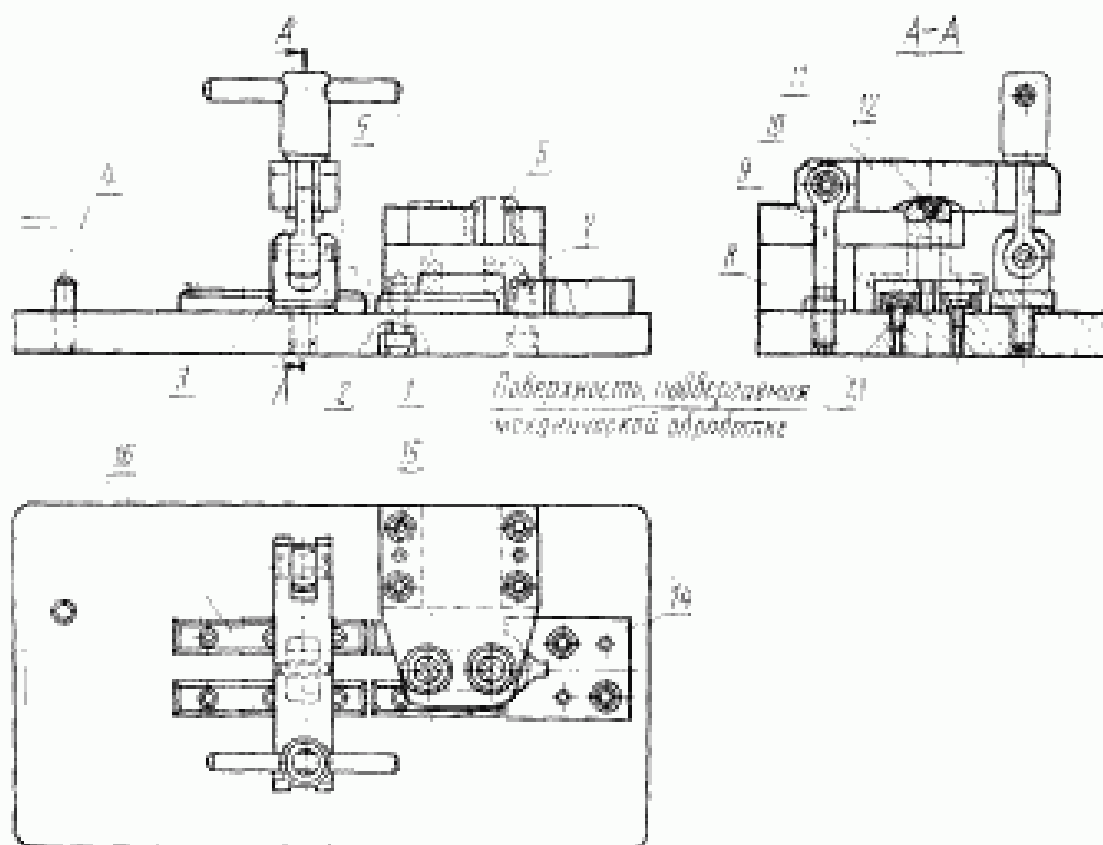

Поверхность, подверженная
механической обработке

- 1—плита по ГОСТ 12947—67; 2—винт по ГОСТ 11738—72; 3—вилка по ГОСТ 4738—64;
4—штифт по ГОСТ 3128—70; 5—гайка по ГОСТ 13426—68; 6—штулка по ГОСТ 18430—73;
7—швеллер по ГОСТ 12950—67; 8—гайка по ГОСТ 5929—70; 9—болт по ГОСТ 3039—79;
10—штифт по ГОСТ 3128—70; 11—прихват по ГОСТ 4736—68; 12—штифт по ГОСТ 3128—70;
13—винт по ГОСТ 1491—80; 14—призма по ГОСТ 12196—66; 15—винт по ГОСТ 11738—72;
16—пластинка по ГОСТ 4743—68.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

ГОСТ 12937—67	Прихваты передвижные плоские для станочных приспособлений. Конструкция	3
ГОСТ 12938—67	Прихваты передвижные изогнутые для станочных приспособлений. Конструкция	8
ГОСТ 12939—67	Прихваты передвижные ступенчатые для станочных приспособлений. Конструкция	13
ГОСТ 12940—67	Прихваты передвижные вилкообразные для станочных приспособлений. Конструкция	18
ГОСТ 12941—67	Прихваты корытообразные для станочных приспособлений. Конструкция	23
ГОСТ 12942—67	Прихваты изогнутые универсальные для станочных приспособлений. Конструкция	27
ГОСТ 12943—67	Шайбы для станочных приспособлений. Конструкция	31
ГОСТ 1555—67	Упоры плиточные для станочных приспособлений. Конструкция	35
ГОСТ 1556—67	Зажимы винтовые с кливом для станочных приспособлений. Конструкция	39
ГОСТ 1557—67	Опоры ступенчатые для прихватов станочных приспособлений. Конструкция	47
ГОСТ 12944—67	Угольники для крепления равнобокие станочных приспособлений. Конструкция	51
ГОСТ 12945—67	Угольники для крепления неравнобокие станочных приспособлений. Конструкция	55
ГОСТ 1559—67	Подпорки винтовые для станочных приспособлений. Конструкция	59
ГОСТ 1560—67	Распорки винтовые для станочных приспособлений. Конструкция	68
ГОСТ 12946—67	Гайки подвесные с буртиком для станочных приспособлений. Конструкция	77
ГОСТ 12947—67	Плиты стальные для станочных приспособлений. Конструкция	81
ГОСТ 12948—67	Плиты чугунные для станочных приспособлений. Конструкция	88
ГОСТ 12949—67	Коробки для станочных приспособлений. Конструкция	93
ГОСТ 12950—67	Швеллеры для станочных приспособлений. Конструкция	97
ГОСТ 12951—67	Угольники для станочных приспособлений. Конструкция	101
ГОСТ 12952—67	Угольники с ребрами для станочных приспособлений. Конструкция	105
ГОСТ 12953—67	Трехгранники для станочных приспособлений. Конструкция	109
ГОСТ 12954—67	Четырехгранники для станочных приспособлений. Конструкция	113
ГОСТ 12955—67	Ребра правые для станочных приспособлений. Конструкция	117

ГОСТ 12955—67	Ребра левые для станочных приспособлений. Конструкция	121
ГОСТ 12957—67	Ребра боковые правые для станочных приспособлений. Конструкция	125
ГОСТ 12958—67	Ребра боковые левые для станочных приспособлений. Конструкция	129
ГОСТ 12959—67	Ребра двусторонние правые для станочных приспособлений. Конструкция	133
ГОСТ 12960—67	Ребра двусторонние левые для станочных приспособлений. Конструкция	137
ГОСТ 12961—67	Лапки для станочных приспособлений. Конструкция	141
Приложение 1 к ГОСТ 12947-67 — ГОСТ 12961-67	145
Приложение 2 к ГОСТ 12947-67 — ГОСТ 12961-67	149

Приспособления станочные

ДЕТАЛИ И УЗЛЫ

Часть третья

ГОСТ 12937-67 — ГОСТ 12961-67,

ГОСТ 1555-67 — ГОСТ 1557—67,

ГОСТ 1559—67, ГОСТ 1560—67

Редактор В. Л. Огурцова

Технический редактор В. Н. Прусакова

Корректор Н. Д. Чеботина

Сдано в набор 21.07.88 Подп. в печ. 09.01.89 Формат 60×90^{1/16}, Бумага типографская № 2,
Гарнитура литературная Печать высокая 10,0 усл. фен. л. 10,0 усл. кр.-отт. 7,56 усл. шп. л.
Тираж 8000 Заказ 1627 Цена 40 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 125840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 31,
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256.