



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ПРОФИЛИ ПРЕССОВАННЫЕ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОТБОРТОВАННОГО
ШВЕЛЛЕРНОГО СЕЧЕНИЯ
ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ И МАГНИЕВЫХ
СПЛАВОВ
СОРТАМЕНТ**

ГОСТ 13624—90

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ
Москва**

БЗ 9—90/722



ГОСТ 13624-90, Профили прессованные прямоугольные отбортованного швеллерного сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент
Extruded rectangular flanged channel-section shapes of aluminium and magnesium alloys. Dimensions

**ПРОФИЛИ ПРЕССОВАННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
ОТБОРТОВАННОГО ШВЕЛЛЕРНОГО СЕЧЕНИЯ
ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ И МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ.**

Сортамент

Extruded rectangular flanged channel-section
shapes of aluminium and magnesium alloys.
Dimensions

ГОСТ


13624—90

ОКП 18 0044

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт устанавливает сортамент прессованных прямоугольных профилей отбортованного швеллерного сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов, изготавливаемых методом горячего прессования.

1. Номера профилей и размеры должны соответствовать приведенным на чертеже и в табл. 1.

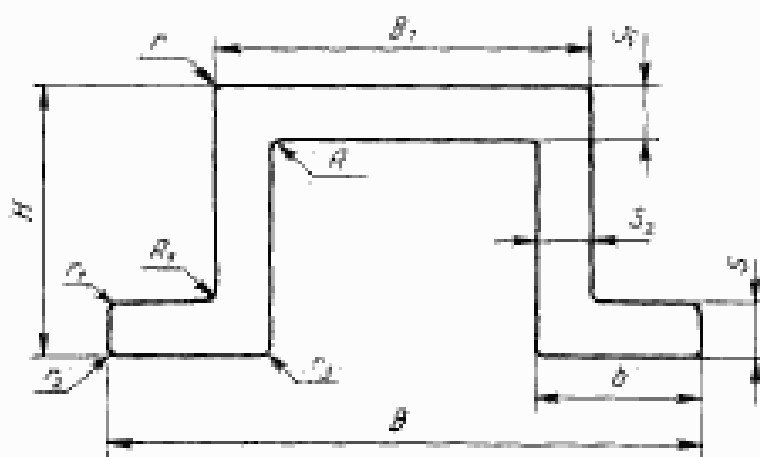

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



© Издательство стандартов, 1990

2-2200
GOST
СТАНДАРТЫ

ГОСТ 13624-90, Профили прессованные прямоугольные отбортованного швеллерного сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент
Extruded rectangular flanged channel-section shapes of aluminium and magnesium alloys. Dimensions

Таблица 1

Номер профиля	H	B	B ₁	b	S	S ₁	S ₂	S ₃	R	R ₁	Площадь сечения, см ²	Длина от центра отверстия до края профиля, мм	Теоретическая масса 1 м, кг	
													Алюминий	Магний
441209	4,5	27,0	14,0	9,0	1,5	1,5	2,5	1,0	3,0	0,596	27	0,170	0,108	
44121	5,5	15,8	15,2	4,5	2,0	1,2	1,2	—	—	0,296	16	0,085	0,054	
44122	7,5	33,0	17,5	9,25	1,5	1,5	1,5	—	—	0,675	33	0,192	0,122	
44123	7,5	40,0	18,0	14,5	2,0	3,8	3,5	0,5	1,5	1,394	40	0,397	0,251	
441216	9,5	38,0	25,0	8,0	3,0	1,5	2,5	1,0	—	1,169	38	0,333	0,210	
441205	10,0	119,0	99,0	35,0	6,0	4,0	25,0	—	—	8,160	120	2,326	1,469	
441206	10,0	159,0	139,0	35,0	6,0	4,0	25,0	—	—	9,760	160	2,782	1,757	
44125	11,0	29,0	20,0	6,0	1,5	1,5	1,5	—	1,0	0,724	29	0,206	0,130	
44126	12,0	46,0	28,0	11,0	2,0	2,0	2,0	—	1,5	1,330	46	0,379	0,239	
441217	12,0	81,0	62,0	14,5	4,0	4,0	6,0	0,5	0,5	4,042	81	1,152	0,728	
44129	13,5	105,0	65,0	22,5	2,5	2,5	2,5	2,0	2,0	3,209	105	0,915	0,578	
44132	14,0	68,0	34,0	20,0	3,0	3,0	6,0	3,0	3,0	2,771	68	0,792	0,500	
44120	16,0	26,0	19,0	6,5	1,5	1,5	1,5	—	0,5	0,782	26	0,223	0,141	
44135	16,0	46,0	20,0	15,0	2,0	2,0	2,0	—	2,0	1,536	46	0,438	0,276	
44138	17,0	68,0	34,0	20,0	3,0	3,0	3,0	—	3,0	2,957	68	0,843	0,532	
44139	17,0	68,0	34,0	20,5	3,0	3,5	3,5	—	—	3,172	68	0,904	0,571	
441207	18,0	62,0	42,0	16,0	9,0	8,0	6,0	1,0	1,0	6,369	63	1,815	1,146	
441221	18,0	68,0	36,0	18,0	2,0	3,5	2,0	—	—	2,480	68	0,707	0,446	
441223	20,0	46,0	23,0	14,5	3,0	5,0	3,0	—	3,0	2,817	48	0,803	0,507	
441224	20,0	75,0	50,5	14,5	2,0	2,5	2,25	—	—	2,567	76	0,732	0,462	
441225	22,0	64,0	30,0	20,0	3,0	3,0	3,0	—	3,0	3,137	64	0,894	0,565	
441143	24,0	48,0	23,0	15,5	3,0	12,0	3,0	1,0	1,0	4,239	49	1,208	0,763	
441226	28,0	62,0	43,0	21,0	2,0	1,5	1,5	—	—	2,297	62	0,655	0,414	
441145	28,0	84,0	30,0	29,5	2,5	3,0	2,5	—	—	3,577	86	1,020	0,644	
441228	28,7	67,3	29,7	20,0	1,2	2,7	1,2	—	—	1,954	68	0,557	0,352	
441146	29,0	60,0	30,0	16,5	1,5	3,0	1,5	—	—	2,207	62	0,629	0,397	

Продолжение табл. 1

Номер профиля	H	D	B ₁	b	S	S ₁	S ₂	R	R ₁	Площадь сечения, см ²	Диаметр или высота профиля, мм	Теоретическая масса 1 м, кг	
												ГОСТ 13624-90	ГОСТ 13624-90
441229	39,0	80,0	30,0	28,0	4,0	5,0	3,0	3,0	3,0	6,017	80	1,430	0,903
441231	30,0	70,0	25,0	24,0	2,0	2,0	1,5	3,0	3,0	2,317	70	0,660	0,417
441149	30,0	70,0	28,0	24,0	2,0	2,0	3,0	5,0	3,0	3,226	70	0,919	0,581
441151	30,0	95,0	50,0	25,0	4,0	5,0	2,5	2,0	2,5	5,594	96	1,594	1,037
441253	32,0	80,0	30,0	25,0	4,0	5,0	3,0	3,0	3,0	5,257	81	1,498	0,946
441232	33,5	26,0	22,0	3,5	2,0	1,5	1,5	3,0	2,0	1,426	41	0,406	0,257
441154	34,0	70,0	30,0	23,0	5,0	2,0	3,0	3,0	3,0	4,597	70	1,310	0,828
441156	35,0	52,0	23,0	16,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,394	55	0,682	0,431
441157	35,0	53,6	23,0	16,5	1,5	2,0	1,2	2,0	1,5	1,738	56	0,495	0,313
441159	35,0	70,0	29,0	23,5	2,0	2,0	3,0	2,0	5,0	3,504	70	0,999	0,631
441233	35,0	94,0	48,0	25,0	2,0	2,5	2,0	4,0	4,0	8,557	94	1,014	0,640
441234	35,0	110,0	50,0	33,0	3,0	4,0	3,0	3,0	3,0	5,737	110	1,635	1,033
441235	35,0	110,0	50,0	34,0	3,0	13,0	4,0	3,0	3,0	10,137	110	2,889	1,826
441236	36,0	110,0	50,0	33,0	3,0	4,0	3,0	3,0	3,0	5,797	110	1,652	1,044
441239	40,0	30,0	20,0	10,0	4,0	30,0	5,0	—	—	7,400	48	2,109	1,332
441163	40,0	70,0	50,0	13,0	4,0	3,0	3,0	5,0	5,0	4,735	74	1,349	0,852
441240	40,0	80,0	70,0	6,5	1,5	1,5	1,5	1,0	1,0	2,364	85	0,674	0,425
441241	40,0	80,0	50,0	16,5	1,5	3,0	1,5	3,0	3,0	3,137	82	0,894	0,565
441166	40,0	82,0	36,0	25,0	4,0	4,0	2,0	3,0	3,0	4,797	83	1,367	0,864
441167	40,0	94,0	50,0	25,0	4,0	6,0	3,0	5,0	5,0	7,015	86	1,999	1,263
441242	40,0	95,6	60,0	25,0	4,3	4,3	2,2	4,0	4,0	5,819	96	1,658	1,047
441169	41,0	92,0	50,0	25,0	10,0	12,6	4,0	3,0	4,0	12,879	93	3,671	2,318
441170	41,0	92,0	50,0	25,0	10,0	17,0	4,0	3,0	4,0	14,727	93	4,197	2,651
441174	45,0	70,0	30,0	22,7	4,5	3,5	2,7	5,0	5,0	5,306	74	1,512	0,955
441175	45,0	92,0	60,0	20,0	5,0	3,0	4,0	5,0	5,0	6,975	95	1,988	1,255
441176	45,0	120,0	86,0	21,0	5,0	3,0	4,0	5,0	5,0	7,856	123	2,239	1,414

Продолжение табл. 1

Номер профиля	H	B	B ₁	b	S	S ₁	S ₂	R	R ₁	Площадь сечения, см ²	Число профилей в погонном метре	Теоретическая масса 1 м, кг	
												Алюминиевый сплав	Магнийевый сплав
441177	45,0	170,0	100,0	44,0	7,0	15,0	9,0	8,0	8,0	25,849	170	7,367	4,653
441178	50,0	77,0	65,0	10,0	4,0	4,0	4,0	2,0	2,0	6,794	64	1,936	1,223
441244	50,0	80,0	35,0	25,0	4,0	5,0	3,0	3,0	3,0	6,337	84	1,806	1,141
441179	50,0	80,0	44,0	20,0	3,5	3,5	2,0	3,0	3,0	4,737	85	1,350	0,853
441182	55,0	95,0	75,0	15,0	5,0	5,0	5,0	3,0	3,0	9,827	103	2,801	1,769
441246	60,0	75,0	40,0	20,0	4,0	4,0	2,5	5,0	5,0	6,015	86	1,714	1,083
441183	60,0	84,0	44,0	22,0	2,5	2,5	2,0	2,5	2,5	4,454	92	1,269	0,802
441247	60,0	125,0	100,0	17,5	5,0	5,0	5,0	—	—	11,750	132	3,349	2,115
441186	63,0	120,0	44,0	48,0	6,0	30,0	10,0	3,0	3,0	24,437	121	6,965	4,399
441187	65,0	98,0	50,0	25,0	3,0	2,0	2,0	3,0	3,0	4,977	103	1,419	0,895
441188	65,0	96,0	50,0	25,0	3,0	3,0	2,0	5,0	5,0	5,575	103	1,589	1,003
441189	70,0	85,0	44,0	22,0	2,0	2,0	1,5	5,0	5,0	3,955	98	1,127	0,712
441191	80,0	95,0	50,0	25,0	2,8	2,8	2,5	5,0	2,5	6,785	112	1,919	1,212
441248	80,0	110,0	60,0	29,0	5,0	5,0	4,0	3,0	3,0	11,477	124	3,271	2,066
441192	83,0	92,0	60,0	20,0	5,0	3,0	4,0	5,0	5,0	10,015	116	2,854	1,803
441194	95,0	99,0	95,0	6,0	35,0	4,0	4,0	3,0	—	12,519	135	3,568	2,253
441250	125,5	110,0	78,0	21,0	5,0	5,0	5,0	3,0	2,0	17,606	158	5,018	3,169
441251	130,0	164,0	94,0	40,0	15,0	5,0	5,0	8,0	5,0	28,082	190	8,003	5,055

Примечания:

1. Значения радиусов скругления R и R₁, не приведенные в таблице, должны соответствовать требованиям ГОСТ 8617.
2. Радиусы притупления острых кромок (r, r₁, r₂, r₃) должны соответствовать требованиям ГОСТ 8617.

2. Теоретическая масса 1 м профиля из алюминиевых сплавов вычислена по номинальным размерам при плотности 2,85 г/см³, что соответствует плотности алюминиевого сплава марки В95.

Теоретическая масса 1 м профиля из магниевых сплавов вычислена по номинальным размерам при плотности 1,80 г/см³, что соответствует плотности магниевого сплава марки МА14.

3. Переводные коэффициенты для вычисления приближенной теоретической массы 1 м профиля из алюминиевых и магниевых сплавов приведены в приложении 1.

4. Соответствие номеров профилей ранее действующим обозначениям приведено в приложении 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

1. Переводные коэффициенты для вычисления приближенной теоретической массы 1 м профиля из алюминия и алюминиевых сплавов

Алюминий всех марок	--	0,950	АД35	---	0,954
Сплавы марок АМц	—	0,958	1915	—	0,972
АМцС	—	0,958	1920	—	0,954
АМг2	—	0,940	1925	—	0,972
АМг3	—	0,937	1935	—	0,977
АМг5	—	0,930	1985ч	—	0,948
АМг6	—	0,926	1980	—	0,968
1561	—	0,930	АД31Е	—	0,950
Д1	—	0,982	ВД1	—	0,982
Д16	—	0,976	ВД1—1	—	0,982
Д16ч	—	0,976	АКМ	—	0,970
Д19ч	—	0,968	М40	—	0,965
Д20	—	0,996	АК4	—	0,970
АВ	—	0,947	АК6	—	0,962
К48-2пч	—	0,972	АК4—1	—	0,982
К48—2	—	0,972	АК4—1ч	—	0,982
АД31	—	0,950	ВАД1	—	0,968
АД33	—	0,951	ВД17	—	0,965

2. Переводные коэффициенты для вычисления приближенной теоретической массы 1 м профиля из магниевых сплавов

Сплавы марок	МА1	—	0,978
	МА2	—	0,989
	МА2—1	—	0,990
	МА2—1пч	—	0,990
	МА8	—	0,989
	МА12	—	0,989

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

Таблица 2

Номер профиля	Обозначение профиля по каталогу 1966 г.	Обозначение профиля по чертежам
441121	П310	С 979, ПК 629, ПП 351, ПС 97
441122	П460—3	ПВ 1476, ПК 13024
441123	П460—2	НП 255—1
441125	—	ПК 680—11, ПС 885—737
441126	П460—6	ПК 680—1, ПС 28—1, НП 100—1
441129	—	ПК 15529
441132	П460—8	ПР 217—1
441136	П460—12	С 145А, С 2100, С 145, НП 1929
441138	П460—14	ПР 217—2
441139	П460—15	ПК 680—5, ПС 28—5
441143	П460—16	С 216, ПВ 1856
441145	П460—23	ПК 13256
441146	П460—18	ПР 217—3
441149	П460—22	ПС 28—15
441151	П460—26	ПК 680—9, ПС 28—9
441154	П460—30	ПК 680—15, НП 354—1
441156	П460—32	ПР 217—4
441157	П460—34	ПС 28—13
441159	—	ПК 17901, ПК 17381, С 1818, ПВ 1993
441163	П460—38	ПВ 326, ПС 885—449
441166	П460—40	ПК 680—16, ПС 28—14
441167	П460—42	ПВ 937, ПК 680—4, ПС 28—4
441169	П460—46	НП 1263—1, ПС 28—16
441170	П460—48	ПК 680—6, ПС 28—6
441174	П460—54	ПК 680—3, ПС 28—3
441175	—	ПД 49
441176	—	ПД 47
441177	П460—56	ПК 680—2
441178	П460—58	ПК 17889—1, ПП 746—2
441179	—	ПК 14542
441182	—	ПК 17889—2
441183	П460—64	ПК 680—19
441186	П460—67	ПК 0541
441187	П460—66	ПК 680—25
441188	П460—69	ПК 9232, ПК 9232—1
441189	П460—71	ПК 12604
441191	П460—68	ПК 680—26
441192	—	ПД 48
441194	—	ПК 13862
441205	—	ПК 14922—1
441206	—	ПК 14922—2
441207	—	ПК 18237
441209	—	ПК 19901

Номер профиля	Обозначение профиля по каталогу 1966 г.	Обозначение профиля по чертежам
441216	—	КП 215
441217	—	ПК 8336
441220	—	КП 279
441221	—	ПК 8322, ПК 4039
441223	—	ПК 7063, ПВ 1909
441224	—	ПК 8168
441225	—	ПК 18682
441226	—	ПК 18622
441228	—	ПК 19661
441229	—	ПК 18709—1
441231	—	ПК 19010
441232	—	ПК 4537
441233	—	ПК 19881
441234	—	ПК 3010, С 2307
441235	—	ПК 3010—1, С 2308
441236	—	ПК 18393, С 1936
441239	—	ПС 885—1022
441240	—	ПД 173
441241	—	ПК 18399
441242	—	ПК 3026
441244	—	ПК 18709
441246	—	ПК 2405
441247	—	ПК 18515
441248	—	ПК 19192
441250	—	ПК 2153
441251	—	ПС 1094
441253	—	ПК 18710

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством авиационной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Г. С. Макаров, В. Ф. Николаев, В. К. Николаев

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.08.90 № 2480

3. Периодичность проверки — 5 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 13624—80

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 8617—81	1

Редактор *Н. В. Виноградская*
Технический редактор *Г. А. Теребикина*
Корректор *В. М. Смирнова*

Сдано в наб. 19.09.90 Подп. в печ. 24.11.90 0,75 усл. ш. л. 0,75 усл. фр.-отт. 0,54 уч.-изд. л.
Тир. 16000 Цена 10 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123857, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2256