

**ОПРАВКИ С ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ВТУЛКОЙ
И ХВОСТОВИКОМ КОНУС МОРЗЕ
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ**
Конструкция и размеры

**ГОСТ
15070-75**

Tool holders with supporting bush and Morse taper shank for horizontal milling machines.
Design and dimensions

Взамен
ГОСТ 15070-69

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 30 сентября 1975 г. № 2544 срок действия установлен


с 01.01.77

до 01.01.82

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ОПРАВОК

1.1. Конструкция и размеры оправок должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

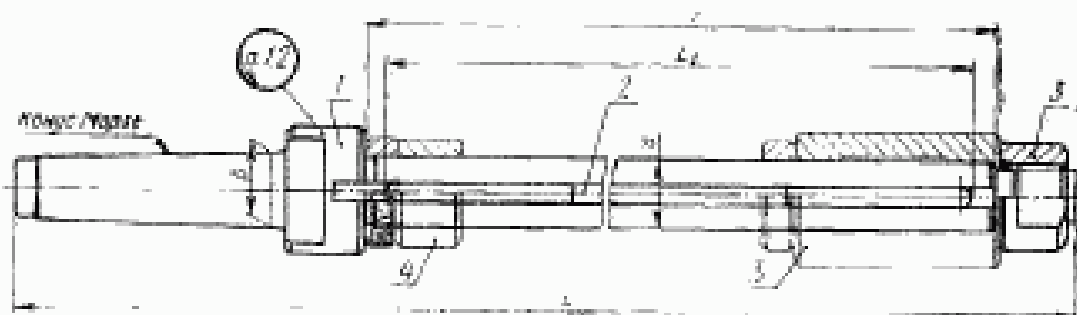

Размеры для оправок.

1 — корпус; 2 — втулка; 3 — гайка; 4 — кольцо по ГОСТ 15071-75;
5 — втулка поддерживающая по ГОСТ 15072-75

Черт. 1

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



Размеры

Обозначения оправок	Длина резьбы	Конус Морзе	d	D	L	L_1	L_2	Масса, кг, *	Пос. J, Конус Кол. I Обозначения
6224-0291		3	16	23,825	385	230	250	0,93	6224-0291/001
6224-0292	450				300	315	1,38	6224-0292/001	
6224-0293	385				230	250	1,37	6224-0293/001	
6224-0309	450				300	315	1,57	6224-0309/001	
6224-0294	535				380	400	1,83	6224-0294/001	
6224-0295	460				300	315	2,13	6224-0295/001	
6224-0296	595	430	450	2,80	6224-0296/001				
6224-0297		4	16	31,267	410	230	250	1,38	6224-0297/001
6224-0298	415						1,87	6224-0298/001	
6224-0299			22		480	300	315	2,07	6224-0299/001
6224-0300	565				380	400	2,33	6224-0300/001	
6224-0301			27		485	300	315	2,58	6224-0301/001
6224-0302	570				380	400	2,96	6224-0302/001	
6224-0303	670				480	500	3,40	6224-0303/001	
6224-0304	490				300	315	3,30	6224-0304/001	
6224-0305			32		575	380	400	3,84	6224-0305/001
6224-0306	675				480	500	4,46	6224-0306/001	
6224-0307			40		660	380	400	5,80	6224-0307/001
6224-0308	700				480	500	6,80	6224-0308/001	

* Допускается применять набор шпонок, равный длине L_1 , по ГОСТ

Пример условного обозначения оправки с конусом
Оправка 6224-0291

1.2. Маркировать: обозначение оправки и товарный знак пред

Таблица 1

Пол. 2. Шпилька*						Пол. 3, Гайка ГОСТ 15073—75 Кол. 1 Обозначения		
ГОСТ 15074—75				ГОСТ 8789—68				
Обозначения	Кол.	Обозначения	Кол.	Обозначения	Кол.			
7050-0666	2	—	—	3—6×6×70	1	6002-0163		
		7050-0664	1			—	6002-0165	
7050-0668		—	—			—	6002-0167	
		7050-0390	1			—	6002-0163	
7050-0656		—	—			—	6002-0165	
7050-0655		7050-0658	1			—	6002-0167	
7050-0666		—	—			—	6002-0163	
7050-0668		—	—			3—6×6×70	1	6002-0165
		7050-0390	1			—	6002-0167	
7050-0656		—	—			—	6002-0169	
7050-0654		7050-0657	1			—	6002-0171	
7050-0655		7050-0659	—			—		
7050-0675		—	—			—		
7050-0671		7050-0674	1			—		
7050-0672		7050-0677	—			—		
7050-0679		—	—			3—10×8×100	1	6002-0171

8789—68.


Морзе 3, размерами $d = 16$ мм, $L = 385$ мм:

ГОСТ 15070—75

принятия-изготовителя.

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ (поз. 1)

2.1. Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

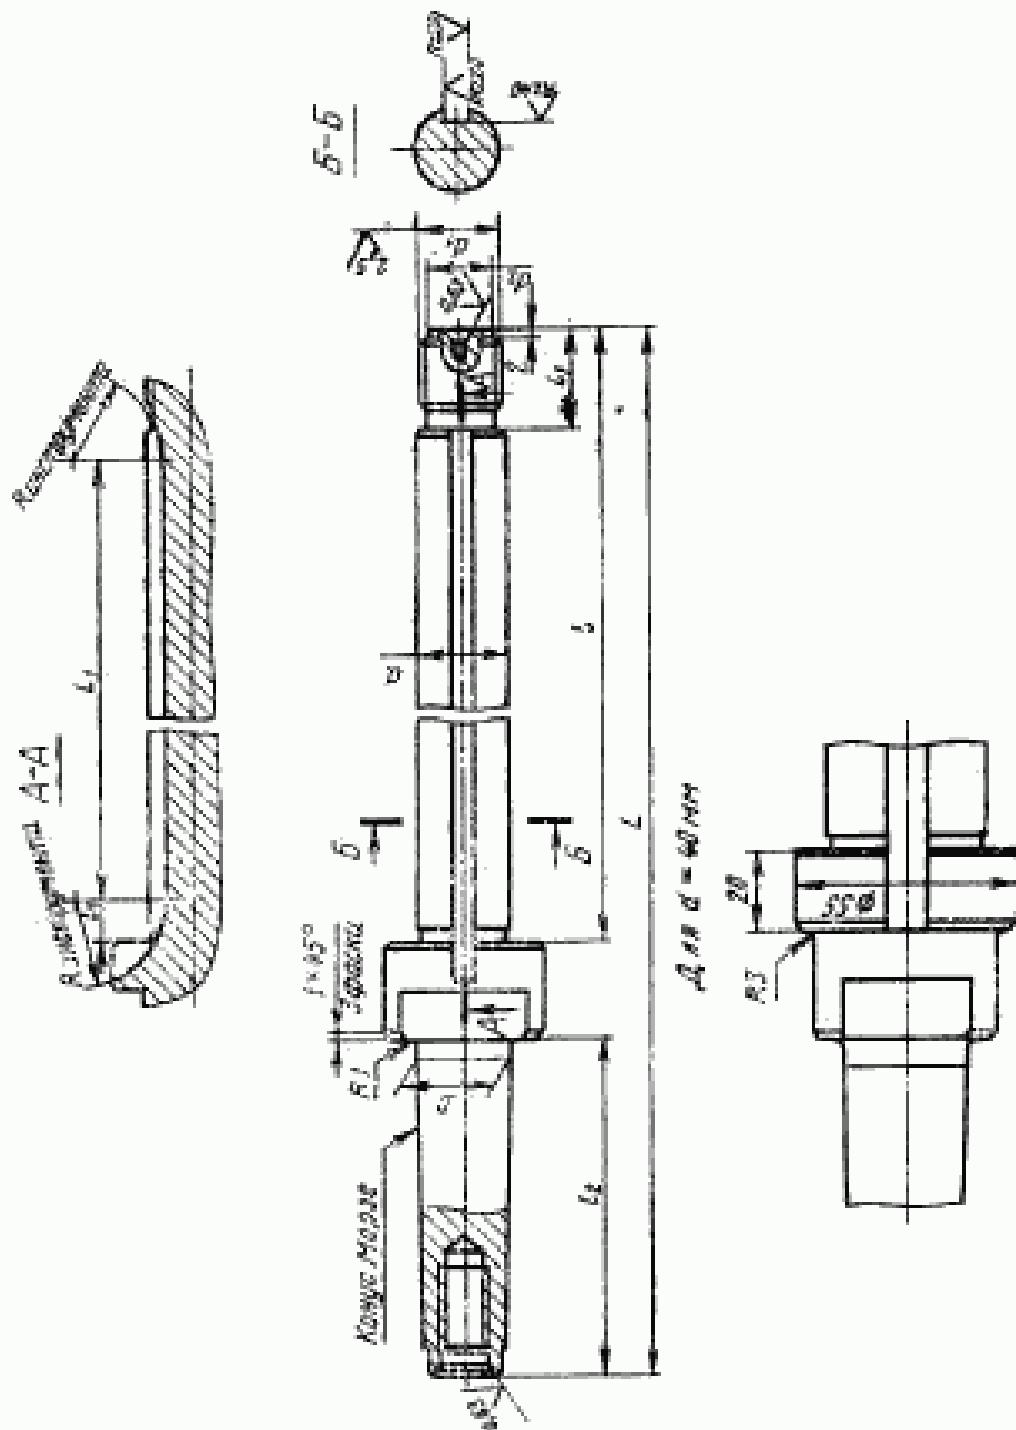

Черт. 2

Таблица 2

РАЗМЕРЫ В ММ

Обозначение исполнения	Конус Морзе	d	L	L ₁	D	d ₁	d ₂	f	f ₁	f ₂	f ₃	Масса, кг, m
6224-0291/001	3	16	385	230	23,825	M16×1,5	13	272	22	87	10	0,87
6224-0292/001			450	300				337	1,33			
6224-0293/001		385	230	275	1,20							
6224-0309/001		450	300	340	1,39							
6224-0294/001		535	380	425	1,62							
6224-0295/001		460	300	347	1,92							
6224-0296/001	595	430	482	2,58								
6224-0297/001	4	16	410	230	31,267	M16×1,5	13	272	22	110	10	1,31
6224-0298/001			415	300				275	1,70			
6224-0299/001		480	300	340	1,88							
6224-0300/001		565	380	425	2,12							
6224-0301/001		485	300	347	2,36							
6224-0302/001		570	380	432	2,73							
6224-0303/001	670	480	532	3,15								

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение корпуса	Конус Морзе	d	L	L ₁	D	d ₁	d ₂	l	l ₁	l ₂	l ₃	Масса, кг, m
6224-0304/001			480	300				351				2,98
6224-0305/001		32	575	380		M27×2	23	436	36			3,48
6224-0306/001	4		675	480	31,267			536		110	10	4,08
6224-0307/001			600	380				442				5,32
6224-0308/001		40	700	480		M33×2	29	542	42			6,26

Примечания:

1. Допускается изготовлять оправки с закрытым шпоночным пазом.
2. Допускается шпоночный паз изготовлять сквозным по резьбовой части.
3. Для конца шпоночного паза на расстоянии от торцевой поверхности оправки, в пределах 20—25 мм размеры и шероховатость поверхности допускаются не контролировать. Другой конец паза не контролируется на длине равной части инструмента.

Пример условного обозначения корпуса оправки с конусом Морзе 3, $d=16$ мм, $L=385$ мм:

Корпус 6224-0291/001 ГОСТ 15070—75

- 2.2. Размеры концов оправок с конусом Морзе и технические требования — по ГОСТ 836—72.
 - 2.3. Размеры шпоночного паза — по стандарту СЭВ СТ 49—73.
 - 2.4. Конусы Морзе — по ГОСТ 2847—67.
 - 2.5. Резьба — по ГОСТ 9150—59. Допуски резьбы — по ГОСТ 16093—70.
 - 2.6. Проточки и фаски под резьбу — по ГОСТ 10549—63.
 - 2.7. Канавки для выхода шлифовального круга — по ГОСТ 8820—69.
 - 2.8. Параметр шероховатости поверхностей проточек, канавок и фасок по ГОСТ 2789—73 должен быть $Rz \leq 40$ мкм.
 - 2.9. Центровое отверстие формы А — по ГОСТ 14034—74.
 - 2.10. Остальные технические требования — по ГОСТ 17166—71.
-

Изменение № 1 ГОСТ 15070—75 Оправки с поддерживающей втулкой и хвостовиком конус Морзе для горизонтально-фрезерных станков. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.02.82 № 876 срок введения установлен

с 01.07.82

Пункт 1.1. Таблица 1. Заменить ссылку: ГОСТ 8789—68 на ГОСТ 23360—78;

графа «ГОСТ 23360—78. Обозначения». Заменить цифру: 3 на 2.

(Продолжение см. стр. 82)

(Продолжение изменения к ГОСТ 15070—75)

Пункт 2.2. Заменить ссылку: ГОСТ 836—72 на ГОСТ 24644—81.

Пункт 2.3. Заменить ссылку: СТ СЭВ 49—73 на ГОСТ 9472—70.

Пункт 2.5. Заменить ссылки: СТ СЭВ 180—75, СТ СЭВ 182—75 на ГОСТ 24705—81; ГОСТ 16093—70 на ГОСТ 16093—81.

Пункт 2.6. Заменить ссылку: ГОСТ 10549—63 на ГОСТ 10549—80.

(ИУС № 6 1982 г.)
