

ПРОХОДНИКИ ПРЯМЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ  
ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ

Конструкция и размеры

Unions for tube connections on internal cone.  
Construction and dimensions


ГОСТ  
16049-70

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 5 июня 1970 г. № 839 срок введения установлен

с 01.01.71

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры прямых проходников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

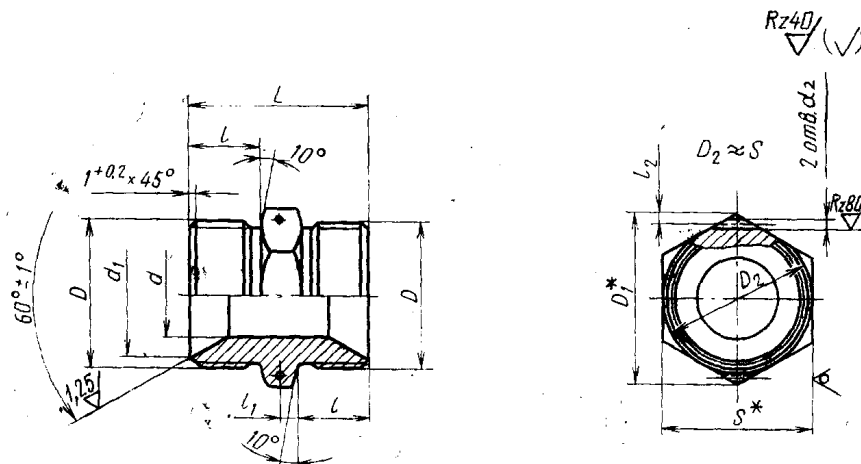

\* Размеры для справок.

Наружный диаметр труб $D_n$	$d$	$d_1$	$d_2$ Пред. откл. +0,12 -0,06	Резьба $D$	$D_1$	$S$	$l$	$l_1$	$l_2$	$L$	Масса 100 шт. в кг
							Пред. откл.				
							$\pm 0,4$	$\pm 0,2$	$\pm 0,4$		
6	4	11,0	1,5	M14×1,5	19,6	17	13	3	32	3,29	
8	6	13,0		M16×1,5	21,9					3,63	
10	8	15,0		M18×1,5	25,4					4,24	
12	10	17,0		M20×1,5	27,7					5,10	
14	12	19,0		M22×1,5	31,2					6,15	
16	14	21,0		M24×1,5	34,6	27	15	2,0	38	7,96	
18	16	24,0		M27×1,5	36,9					10,46	
20	18	27,0		M30×1,5	41,6					12,85	
22	20	29,0		M33×1,5	47,3	36	16	4	40	14,90	
24	22	32,0		M36×1,5	53,1					12,93	
25	23	32,0		M39×1,5	57,7	41	17	2,5	42	22,00	
28	26	35,0		M42×1,5	53,1					24,50	
30	28	35,5		M45×1,5	57,7					22,58	
32	30	38,0		2,0	M48×1,5	53,1	46	17	2,5	42	23,03
34	32	41,0			M42×1,5	57,7					23,85
36	34	44,0	M45×1,5		53,1	26,00					
38	36	44,0	M48×1,5		57,7	23,74					

2. Материал: сталь марок 45, 38ХА, 12Х18Н9Т (Х18Н9Т), 13Х11Н2В2МФ (1Х12Н2ВМФ).

3. Технические требования — по ГОСТ 16078—70.

Пример условного обозначения прямого проходника к трубопроводу  $D_n$  16 из стали марки 45:

*Проходник прямой 16—022 ГОСТ 16049—70*

То же, из стали марки 38ХА:

*Проходник прямой 16—021 ГОСТ 16049—70*

То же, из стали марки 12Х18Н9Т:

*Проходник прямой 16—012 ГОСТ 16049—70*

То же, из стали марки 13Х11Н2В2МФ:

*Проходник прямой 16—011 ГОСТ 16049—70*

То же, для изделий авиационной и общей техники:

*Проходник прямой 16—022А ГОСТ 16049—70*

*Проходник прямой 16—021А ГОСТ 16049—70*

*Проходник прямой 16—012А ГОСТ 16049—70*

*Проходник прямой 16—011А ГОСТ 16049—70*