

**ЗАГЛУШКИ СФЕРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ
ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ**

Конструкция и размеры


Spherical head stoppers for tube connections on internal cone.
Construction and dimensions

**ГОСТ
16076-70***

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 5 июня 1970 г.
№ 839 срок введения установлен с 01.01.71

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры сферических заглушек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

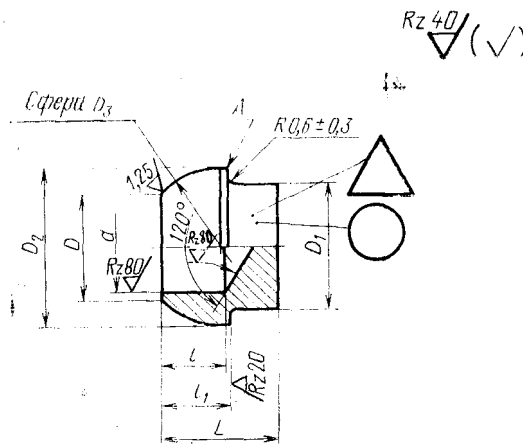

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

* Переиздание (июнь 1987 г.) с Изменением № 1,
утвержденным в декабре 1980 г. (ИУС 3-81).

Наружный диаметр труб D_{II}	d	D	D_1	D_2		Пред. откл.	L	L_1	L	Масса 100 шт. в кг
				Пред. откл. по М11	Номин.		Пред. откл.			
							$\pm 0,4$	$\pm 0,2$	$\pm 0,4$	
6	4	5,5	8	11,5	11,5	+0,2 -0,1	8,0	6,5	12	0,42
8	6	7,5	10	13,5	13,5		7,0			7,0
10	8	9,5	12	15,5	15,5			6,5	7,5	
12	10	11,5	14	17,5	17,5		8,0			8,0
14	12	13,5	16	19,5	19,5	6,0		8,5	14	
16	14	15,5	18	21,5	21,5		5,0			8,5
18	16	17,5	20	24,0	24,5	4,5		9,0	14	
20	18	21,5	22	27,5	28,0		3,5			9,0
22	20	23,0	24	30,0	30,5	3,0		9,0	14	
24	22	23,5	26	30,5	31,0		2,5			9,0
25	23	25,0	27	32,5	33,0	2,0		9,0	14	
28	26	28,0	30	35,5	36,0		1,5			9,0
30	28	29,5	32	36,5	38,0	1,0		9,0	14	
32	30	32,0	34	39,0	41,0		1,0			9,0
34	32	34,0	36	42,0	44,0	1,0		9,0	14	
36	34	37,5	38	45,0	47,0		1,0			9,0
38	36	38,0	40	45,5	47,0	1,0		9,0	14	

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал: сталь марок 45, 12Х18Н9Т (Х18Н9Т).

3. Покрытие: Кд 15. Хим. окс. фос./гфж — для заглушек из стали марки 45; Хим. Пас. — из стали марки 12Х18Н9Т.

4. Кромку А не притуплять. Заусенцы на кромке не допускаются.

5. Технические требования — по ГОСТ 16078—70.

Пример условного обозначения сферической заглушки к трубопроводу D_{II} 16 из стали марки 45:

Заглушка сферическая 16—022 ГОСТ 16076—70

То же, из стали марки 12Х18Н9Т:

Заглушка сферическая 16—012 ГОСТ 16076—70

То же, для изделий авиационной и общей техники:

Заглушка сферическая 16—022А ГОСТ 16076—70

Заглушка сферическая 16—012А ГОСТ 16076—70