



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ  
ПЛОСКИЕ  
С ДВУХСТОРОННЕЙ ВЫТОЧКОЙ  
ФОРМЫ 9А3

РАЗМЕРЫ

ГОСТ 16171—91

Издание официальное

Е



КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР

Москва

10 коп. БЗ 8—91

**КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ  
С ДВУХСТОРОННЕЙ ВЫТОЧКОЙ ФОРМЫ 9А3**

Размеры

ГОСТ

16171—91

Diamond grinding wheels, double cup  
wheel shape 9A3. Dimensions


ОКП 39 7001

Дата введения 01.07.92

Настоящий стандарт распространяется на алмазные шлифовальные плоские с двухсторонней выточкой круги формы 9А3 с относительной концентрацией алмазов 50, 75, 100 и 150, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и экспорта.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

1. Размеры кругов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.

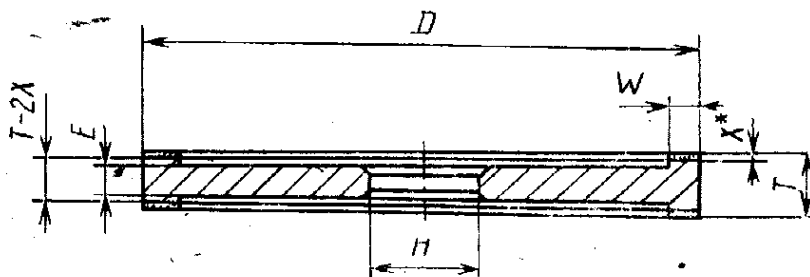

\* Размер обеспечивается инструментом.

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1991

Е

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР



мм

Обозначение типоразмера круга	$D$	$T$	$T-2X$	$H$	$E$	$W$	$X$
2723-0159	250	21	15	76	13	6	3
2723-0160						10	
2723-0161						20	
2723-0162		37	29		6	4	
2723-0163					10		
2723-0164					20		
2723-0165		23	15	(127)	13		6
2723-0166							10
2723-0167							20

Примечание. Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.

Пример условного обозначения типоразмера круга формы 9А3 с наружным диаметром  $D=150$  мм, диаметром посадочного отверстия  $H=32$  мм, шириной алмазоносного слоя  $W=10$  мм, толщиной алмазоносного слоя  $X=3$  мм:

2723-0138 ГОСТ 16171—91

2. Масса алмазов в круге указана в приложении 1.
3. Технические требования — по ГОСТ 16181.
4. По заказу потребителя допускается изготовление кругов с размерами по ИСО 6168 в соответствии с приложением 2.

## МАССА АЛМАЗОВ В КРУГАХ ФОРМЫ 9А3

Таблица 2

Размеры в мм

Масса алмазов в каратах при относительной концентрации

D	W	X	Масса алмазов в каратах при относительной концентрации			
			50	75	100	150
100	3	1,5	6,00	9,10	12,10	18,10
	6		11,70	17,50	23,40	35,00
125	3	2	10,10	15,20	20,20	30,00
	6		19,70	29,60	39,00	59,00
	10		32,00	48,00	64,00	95,00
	15		46,00	68,00	91,00	137,00
150	6	3	36,00	54,00	72,00	108,00
	10		58,00	87,00	116,00	174,00
	15		84,00	126,00	168,00	252,00
	20		108,00	162,00	216,00	323,00
200	6	4	48,00	72,00	96,00	145,00
	10		79,00	118,00	158,00	236,00
	20		149,00	224,00	299,00	448,00
	6		64,00	97,00	129,00	193,00
	10		105,00	158,00	210,00	315,00
	20		199,00	299,00	398,00	595,00
250	6	3	61,00	91,00	121,00	182,00
	10		100,00	149,00	199,00	299,00
	20		191,00	286,00	382,00	570,00
	6	4	81,00	121,00	162,00	243,00
	10		133,00	199,00	265,00	398,00
	20		254,00	382,00	510,00	765,00

## РАЗМЕРЫ КРУГОВ ФОРМЫ 9А3 ПО ИСО 6168—80

Таблица 3

мм

<i>D</i>	<i>T-2X*</i>	<i>E</i>	<i>W</i>
100; 125	22	10	6; 8; 10
150; 175	25—35	14	6; 8; 10; 12; 15
200	30	18	8; 10; 12; 15

\*  $X=2; 3; 4$  мм

# ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации «Инструмент» ТК 95

## РАЗРАБОТЧИКИ

Ю. И. Андропов, А. Е. Горбунов, Р. Ф. Кохан, Т. В. Шаранова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 25.06.91 № 988  
Настоящий стандарт предусматривает прямое применение международного стандарта ИСО 6168—80 «Круги алмазные и эльборовые. Размеры» в части размеров алмазных кругов типа 9А3

3. Срок проверки — 1996 г., периодичность проверки — 5 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 16171—81

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 16181—82	3

Редактор *А. Л. Владимиров*  
Технический редактор *Л. Я. Митрофанова*  
Корректор *А. И. Зюбан*

Сдано в наб. 07.08.91 Подп. в печ. 27.12.91 Усл. п.: л. 0,5. Усл. кр.-отт. 0,5. Уч.-изд. л. 0,26.  
Тираж 5950

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,  
Новопресненский пер., 3  
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256, Зак. 1568