



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ  
ЧАШЕЧНЫЕ КОНИЧЕСКИЕ  
ФОРМЫ 11 V 9 С УГЛОМ 70°

РАЗМЕРЫ

ГОСТ 16173—91

Издание официальное

Е



КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР  
Москва

17 руб. БЗ 11—12—91/1142

**GOST**  
СТАНДАРТЫ

ГОСТ 16173-91, Круги алмазные шлифовальные чашечные конические формы 11V9 с углом 70°град. Размеры  
Diamond grinding wheels, taper cup (diamond in periphery) wheel shape 11V9 with angle 70 grades. Dimensions

**КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ  
ЧАШЕЧНЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ  
11V9 С УГЛОМ 70°**

**Размеры**

Diamond grinding wheels, taper cup  
(diamond in periphery) wheel shape  
11V9 with angle 70°.  
Dimensions

**ГОСТ****16173—91**


ОКП 39 7001

Дата введения 01.01.93

Настоящий стандарт распространяется на алмазные шлифовальные конические круги формы 11V9 с углом 70° с относительной концентрацией алмазов 50, 75, 100 и 150, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и экспорта.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

1. Размеры кругов должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

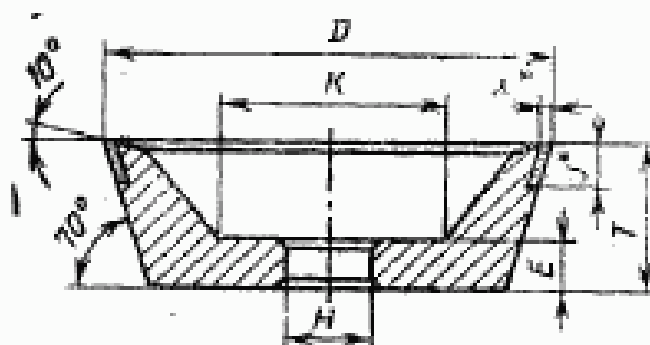

\* Размеры обеспечиваются инструментом.

Черт. 1

Надание официальное

E

© Издательство стандартов, 1992

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

мм

Обозначение типоразмера круга	$D$	$K$ , кг массы	$H$	$T$	$E$	$U$	$X$
2724-0101	50	25	16	20	6	3	1,5
2724-0102	75	36	20	32	8	6	2,0
2724-0103	100	50				10	
2724-0104						10	
2724-0105	125	65	32	40	12	6	3,0
2724-0106						8	
2724-0107						10	
2724-0108						6	
2724-0109	150	80	51			10	

Пример условного обозначения типоразмера круга формы 11V9 с углом  $70^\circ$  с наружным диаметром  $D=150$  мм, диаметром посадочного отверстия  $H=32$  мм, шириной алмазоносного слоя  $U=6$  мм, толщиной алмазоносного слоя  $X=3$  мм:

**2724-0108 ГОСТ 16173—91**

2. Масса алмазов в круге указана в приложении 1.
3. Технические требования — по ГОСТ 16181.
4. По заказу потребителя допускается изготовление кругов с размерами по ИСО 6168—80 в соответствии с приложением 2.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**  
**Справочное**


**МАССА АЛМАЗОВ В КРУГАХ ФОРМЫ 11V9 С УГЛОМ 70°**

Таблица 2

Размеры в мм

D	D	Масса алмазов в каратах при относительной концентрации			
		50	75	100	150
50	3	1,47	2,21	2,95	4,40
75	6	5,90	8,80	11,70	17,60
100	6	7,90	11,90	15,90	23,80
	10	13,00	19,60	26,10	39,00
125	6	14,90	22,40	29,80	45,00
	8	19,60	29,40	40,00	59,00
	10	24,60	37,00	49,00	74,00
150	6	18,00	27,00	36,00	54,00
	10	29,70	44,00	55,00	89,00

## РАЗМЕРЫ КРУГОВ ФОРМЫ 11V9 С УГЛОМ 70° ПО ИСО 6168—80

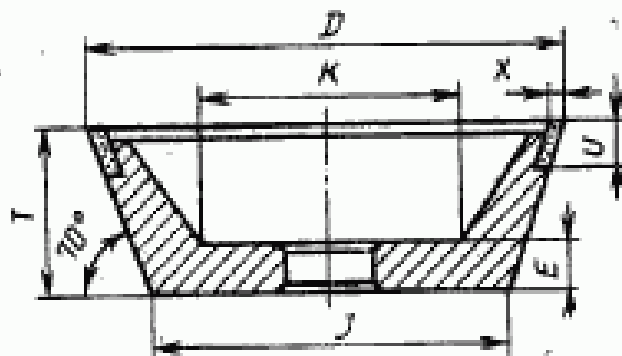

Черт. 2

Таблица 3

мм

D	T	J	K	E	U
75	30	53	40	10	6—10
90	36	65	58		10
100		75			6—10
125	40	96	75		
150	50	114	90		

X = 1,5; 3 мм

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Техническим комитетом по стандартизации ТК 95 «Инструмент»

**РАЗРАБОТЧИКИ**

Ю. И. Андропов, В. М. Машинистов, А. Е. Горбунов, Т. В. Шаранова

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 29.11.91 № 1838  
Настоящий стандарт предусматривает прямое применение международного стандарта ИСО 6188—80 «Круги алмазные и альбуровые. Размеры» в части размеров алмазных кругов типа 11V9

**3. Срок проверки** — 1996 г., периодичность проверки — 5 лет

**4. ВЗАМЕН** ГОСТ 16173—81

**5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 16181—82	3

Редактор *А. Л. Владимиров*  
Технический редактор *Л. Я. Мигрофанова*  
Корректор *О. Я. Чернецова*

Сдано в наб. 16.12.91 Подп. в печ. 19.03.92 Усл. п. л. 0,5. Усл. кр.-отт. 0,5. Уч.-изд. л. 0,20.  
Тираж 1037

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123857, Москва, ГСП  
Новопресненский пер., 3.  
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 2454