

## РОЛИКИ К ПРИЖИМАМ

## Конструкция и размеры

Rollers for blank holders.  
Design and dimensionsГОСТ  
18760—80\*Взамен  
ГОСТ 18760—73

ОКП 39 6380


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6291 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры роликов к прижимам должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

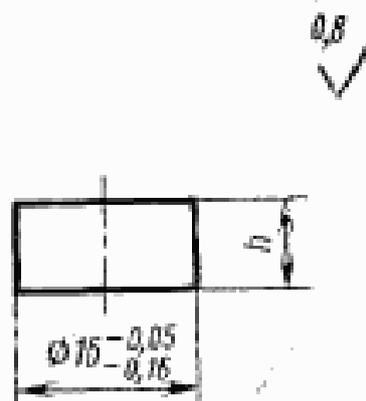

Обозначение ролика	Приме- няемость	h, мм (пред. откл. —0,05)	Масса, кг, не более
1181-0301		7,8	0,013
1181-0302		9,8	0,016
1181-0303		11,8	0,019
1181-0304		15,8	0,025

Издание официальное

Перепечатка воспрещена.

★

\* Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1,  
утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС № 4—86).

Пример условного обозначения ролика размером  $\phi = 7,8$  мм:

*Ролик 1181-0301 ГОСТ 18760—80*

2. Материал — сталь марки У8А по ГОСТ 1435—74.

3. Твердость — 55...59 HRC.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.

5. Маркировать на бирке: условное обозначение ролика без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

6. Пример применения роликов к прижимам дан в справочном приложении к ГОСТ 18759—80.