

ТРАВЕРСЫ ТРЕХОПОРНЫЕ

Конструкция и размеры

Three-support cross-bars.
Design and dimensionsГОСТ
18778—80*Взамен
ГОСТ 18778—73

ОКП 39 6330


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6293 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры трехопорных траверс должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

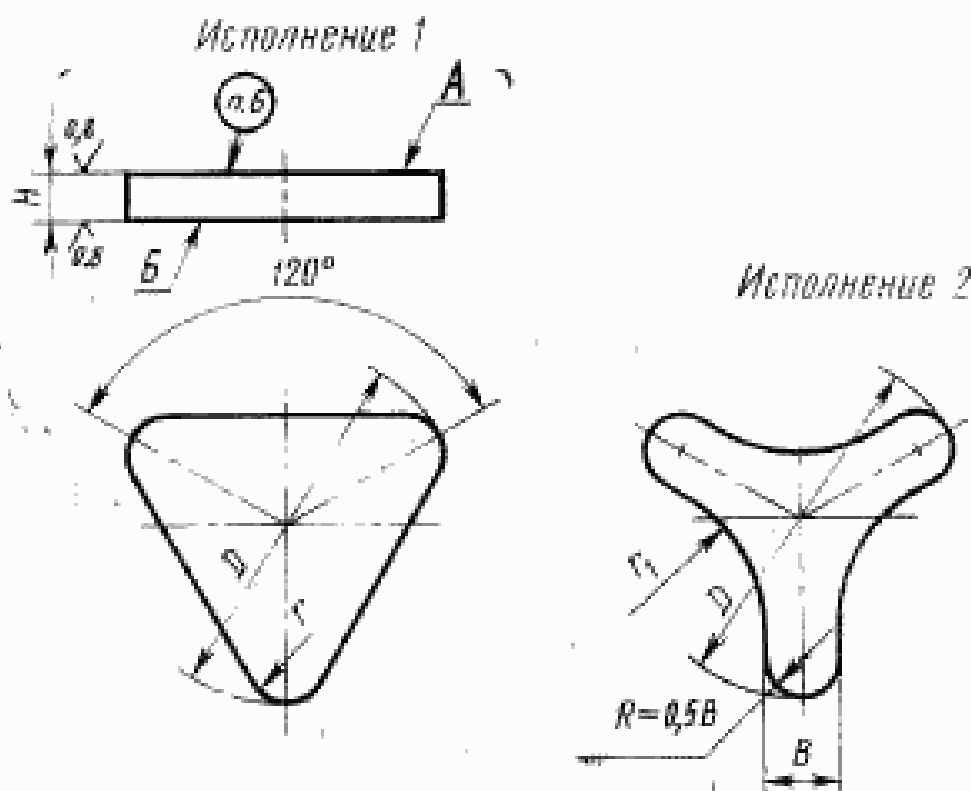

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

- Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС № 4—86).

Размеры в мм

Исполнение 1		Исполнение 2		D	H	r	r ₁	B	Масса, кг, не более	
Обозначение траверсы	Примечательность	Обозначение траверсы	Примечательность						исполнение 1	исполнение 2
1041-0061		—		45	6,3	—	—	—	0,047	—
1041-0062		—		—	10,0	—	—	—	0,072	—
1041-0063		—		56	6,3	—	—	—	0,073	—
1041-0064		—		—	10,0	—	—	—	0,114	—
1041-0065		1041-0066		63	8,0	—	32	—	0,123	0,078
1041-0067		1041-0068		—	12,0	—	—	—	0,169	0,115
1041-0069		1041-0071		71	8,0	7	40	14	0,142	0,102
1041-0072		1041-0073		—	12,0	—	—	—	0,212	0,152
1041-0074		1041-0075		80	10,0	—	—	—	0,216	0,149
1041-0076		1041-0077		—	14,0	—	—	—	0,301	0,209
1041-0078		1041-0079		90	10,0	—	50	—	0,276	0,188
1041-0081		1041-0082		—	14,0	—	—	—	0,330	0,263
1041-0083		1041-0084		100	12,0	8	60	16	0,394	0,253
1041-0085		1041-0086		—	16,0	—	—	—	0,526	0,340
1041-0087		1041-0088		110	14,0	—	—	—	0,547	0,322
1041-0089		1041-0091		—	18,0	—	—	—	0,704	0,415
—		1041-0092		125	16,0	—	80	18	—	0,528
—		1041-0093		—	20,0	—	—	—	—	0,660

Продолжение

Размеры в мм

Исполнение 1		Исполнение 2		D	H	r	r ₁	B	Масса, кг, не более	
Обозначение траверсы	Примечательность	Обозначение траверсы	Примечательность						исполнение 1	исполнение 2
—	—	1041-0094	—	140	18,0	—	100	—	—	0,741
—	—	1041-0095	—	—	22,0	—	—	18	—	0,885
—	—	1041-0096	—	160	20,0	—	110	—	—	0,957
—	—	1041-0097	—	—	25,0	—	—	—	—	1,197

Пример условного обозначения траверсы размерами $D=63$ мм, $H=8,0$ мм, исполнения 1:

Траверса 1041-0065 ГОСТ 18778—80

- Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
- Твердость — 42...46 HRC₉.
- Измененная редакция, Изм. № 1).
- Допуск параллельности поверхностей A и B — по 6-й степени точности ГОСТ 24643—81.
- Технические требования — по ГОСТ 18824—80.
- Маркировать: условное обозначение траверсы без наименования и товарный знак принятию-изготовителя.
- Пример применения траверсы дан в справочном приложении к ГОСТ 18777—80.