

Размеры в мм

| Исполнение 1 | | Исполнение 2 | | d (поле допуска Н12) | H | D (поле допуска К3 g6) | D ₁ (поле допуска на 19) | D ₂ | D ₃ | k | h ₂ | h ₃ | h ₄ | Масса, кг, не более |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------------|---------------|---------------------------|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| Обозначение втулки | При-менение | Обозначение втулки | При-менение | | | | | | | | | | | |
| 1032-2351 | | 1032-2352 | | 4,5 | От 25 до 40 | 10 | 10 | 9,5 | 14 | 4 | 8 | 12 | 0,021 | |
| 1032-2353 | | 1032-2354 | | 5,6 | От 25 до 45 | 12 | 12 | 11,5 | 16 | | 10 | 15 | 0,032 | |
| 1032-2355 | | 1032-2356 | | 7,1 | От 30 до 50 | 14 | 14 | 13,5 | 18 | | 12 | 17 | 0,045 | |
| 1032-2357 | | 1032-2358 | | 9,0 | От 36 до 60 | 16 | 16 | 15,0 | 20 | | 14 | 20 | 0,065 | |
| 1032-2359 | | 1032-2361 | | 11,0 | От 36 до 63 | 20 | 20 | 19,0 | 25 | 5 | 16 | 18 | 0,108 | |
| 1032-2362 | | 1032-2363 | | 13,0 | От 36 до 71 | 25 | 25 | 24,0 | 30 | | 14 | 20 | 0,200 | |
| 1032-2364 | | 1032-2365 | | 17,0 | От 40 до 80 | 30 | 30 | 29,0 | 36 | | 16 | 22 | 0,301 | |
| 1032-2366 | | 1032-2367 | | 19,0 | От 45 до 90 | 32 | 32 | 31,0 | 38 | | 18 | 25 | 0,368 | |
| 1032-2368 | | 1032-2369 | | 21,0 | От 50 до 100 | 36 | 36 | 35,0 | 42 | | 21 | 28 | 0,527 | |
| 1032-2371 | | 1032-2372 | | 25,0 | От 56 до 110 | 40 | 40 | 39,0 | 45 | 6 | 25 | 35 | 0,700 | |
| 1032-2373 | | 1032-2374 | | 29,0 | От 60 до 130 | 45 | 45 | 44,0 | 50 | | 30 | 40 | 0,949 | |
| 1032-2375 | | 1032-2376 | | 31,0 | От 80 до 140 | 50 | 50 | 49,0 | 56 | | 36 | 45 | 1,328 | |
| 1032-2377 | | 1032-2378 | | 35,0 | От 90 до 150 | 56 | 56 | 55,0 | 62 | | 40 | 50 | 1,703 | |
| 1032-2379 | | 1032-2381 | | 39,0 | От 100 до 160 | 60 | 60 | 59,0 | 67 | 8 | 45 | 55 | 2,051 | |
| 1032-2382 | | 1032-2383 | | 49,0 | От 110 до 180 | 71 | 71 | 70,0 | 80 | | 45 | 56 | 2,605 | |
| 1032-2384 | | 1032-2385 | | 59,0 | От 140 до 200 | 85 | 85 | 84,0 | 95 | | 56 | 60 | 4,617 | |

Примечание. Масса подсчитана для наибольшего размера втулки H.

Пример условного обозначения втулки размера $d=9$ мм, $H=36$ мм, исполнения 1:

Втулка 1032-2357/036 ГОСТ 18783—80

2. Материал — сталь марки У8А по ГОСТ 1435—74.
3. Твердость — 51...55 HRC_с.

(Измененная редакция, Изм. №1).

4. Допуск цилиндричности поверхности *A* на всей длине — по 8-й степени точности ГОСТ 24643—81.

5. Допуск радиального биения поверхности *B* относительно поверхности *A* — по 9-й степени точности ГОСТ 24643—81.

6. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.

7. Маркировать: условное обозначение втулки без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.


8. Пример применения направляющих втулок дан в справочном приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ ВТУЛОК ДЛЯ ТОЛКАТЕЛЕЙ

Исполнение 1

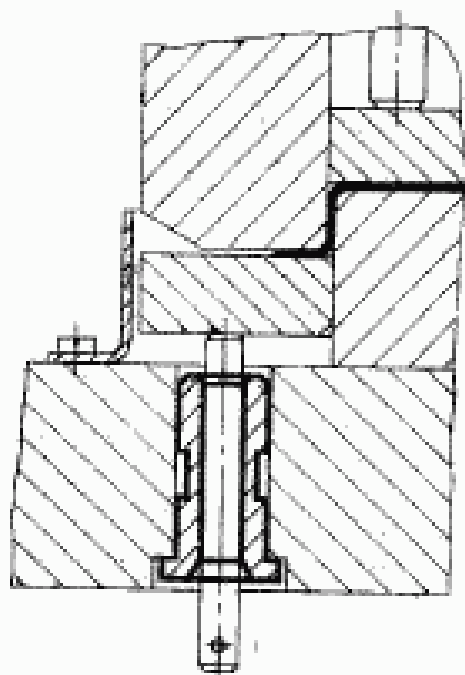

Исполнение 2

