

ВТУЛКИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ СЪЕМНЫХ И КАССЕТНЫХ
ПРЕСС-ФОРМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Конструкция и размеры

Guide bushings of portable and bar press moulds
for manufacturing of industrial rubber articles.
Design and dimensions

ГОСТ
24270-80*


ОКП 39 6380

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 июня
1980 г. № 3018 срок введения установлен
Проверен в 1985 г.

с 01.01.81

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры втулок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

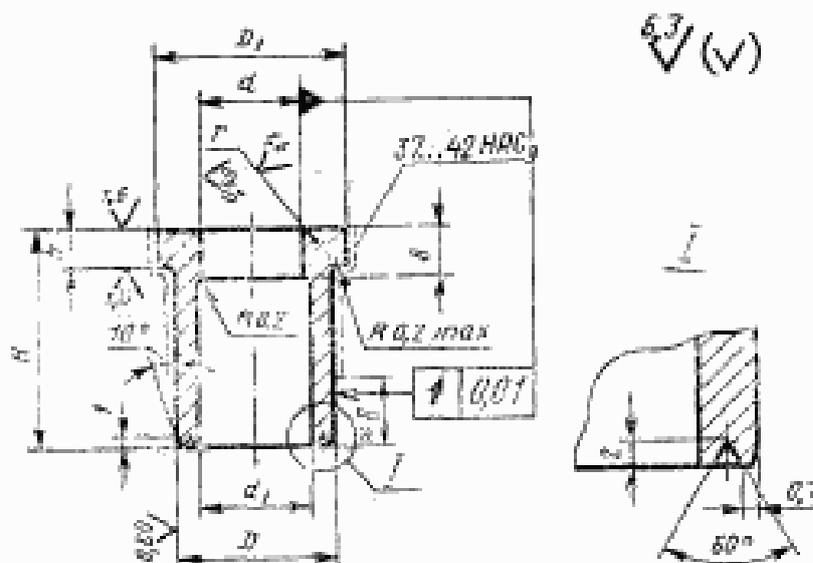

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



* Переиздание (июль 1986 г.) с Изменением № 1,
утвержденным в ноябре 1985 г. (ИУС 2-86).

Размеры в мм

Обозначение штуки	Применяе- мость	d (пред. откл. h7)	d_1	D (пред. откл. r6)	D_1 (пред. откл. h12)	r	h (пред. откл. —0,1)	H (пред. откл. —0,1; —0,2)	Масса, кг, не более			
1032-2001		20	20,5	28	32	1,6	4	14	0,036			
1032-2002								16	0,041			
1032-2003								18	0,046			
1032-2004								20	0,050			
1032-2005								22	0,055			
1032-2006								24	0,059			
1032-2007								26	0,064			
1032-2008								28	0,068			
1032-2009								30	0,073			
1032-2011								32	0,077			
1032-2012						34	0,082					
1032-2013						36	0,086					
1032-2014						38	0,090					
1032-2015						40	0,095					
1032-2016						4	14	0,036	2,5	4	14	0,036
1032-2017											16	0,041
1032-2018											18	0,046
1032-2019											20	0,050
1032-2021											22	0,055
1032-2022											24	0,059
1032-2023		26	0,064									
1032-2024		28	0,068									
1032-2025		30	0,073									
1032-2026		32	0,077									
1032-2027		34	0,082									
1032-2028		36	0,086									
1032-2029		38	0,090									
1032-2031		40	0,095									

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение штулки	Применяе- мость	d (пред. откл. h7)	d_1	D (пред. откл. r6)	D_1 (пред. откл. h12)	r	h (пред. откл. —0,1)	H (пред. откл. —0,1; —0,2)	Масса, кг, не более
1032-2032								16	0,037
1032-2033								18	0,041
1032-2034								20	0,045
1032-2035								22	0,050
1032-2036								24	0,054
1032-2037								26	0,059
1032-2038						1,6		28	0,063
1032-2039								30	0,067
1032-2041								32	0,072
1032-2042								34	0,076
1032-2043								36	0,081
1032-2044								38	0,085
1032-2045							6	40	0,090
1032-2046		20	20,5	28	32			16	0,037
1032-2047								18	0,041
1032-2048								20	0,045
1032-2049								22	0,050
1032-2051								24	0,054
1032-2052								26	0,059
1032-2053						2,5		28	0,063
1032-2054								30	0,067
1032-2055								32	0,072
1032-2056								34	0,076
1032-2057								36	0,081
1032-2058								38	0,085
1032-2059								40	0,090
1032-2061						1,6	8	20	0,056

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение штуки	Примене- мость	d (пред. откл. Н7)	d_1	D (пред. откл. г6)	D_1 (пред. откл. Б12)	r	h (пред. откл. —0,1)	H (пред. откл. —0,1; —0,2)	Масса, кг, не более
1032-2062								22	0,061
1032-2063								24	0,065
1032-2064								26	0,070
1032-2065								28	0,074
1032-2066						1,6		30	0,078
1032-2067								32	0,083
1032-2068								34	0,087
1032-2069								36	0,092
1032-2071								38	0,096
1032-2072								40	0,100
1032-2073							8	20	0,056
1032-2074								22	0,061
1032-2075								24	0,065
1032-2076		20	20,5	28	32			26	0,070
1032-2077								28	0,074
1032-2078						2,5		30	0,078
1032-2079								32	0,083
1032-2081								34	0,087
1032-2082								36	0,092
1032-2083								38	0,096
1032-2084								40	0,100
1032-2085								26	0,072
1032-2086								30	0,081
1032-2087						1,6	10	34	0,090
1032-2088								38	0,099
1032-2089								42	0,108
1032-2091								45	0,115

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение штулки	Применяе- мость	d (пред. откл. Н7)	d_1	D (пред. откл. г6)	D_1 (пред. откл. h12)	r	h (пред. откл. —0,1)	H (пред. откл. —0,1; —0,2)	Масса, кг не более
1032-2092								26	0,072
1032-2093								30	0,081
1032-2094						2,5	10	34	0,090
1032-2095								38	0,099
1032-2096								42	0,108
1032-2097								45	0,115
1032-2098								32	0,089
1032-2099								36	0,098
1032-2101						1,6		40	0,107
1032-2102								42	0,111
1032-2103							12	45	0,118
1032-2104								32	0,089
1032-2105								36	0,098
1032-2106		20	20,5	28	32	2,5		40	0,107
1032-2107								42	0,111
1032-2108								45	0,118
1032-2109								30	0,087
1032-2111								34	0,093
1032-2112						1,6		42	0,114
1032-2113								45	0,120
1032-2114							14	50	0,131
1032-2115								30	0,087
1032-2116								34	0,093
1032-2117						2,5		42	0,114
1032-2118								45	0,120
1032-2119								50	0,131
1032-2121						1,6	16	32	0,095

35

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение штуки	Применяе- мость	d (пред. откл. H7)	d_1	D (пред. откл. r6)	D_1 (пред. откл. h12)	r	h (пред. откл. —0,1)	H (пред. откл. —0,1; —0,2)	Масса, кг, не более
1032-2122		20	20,5	28	32	1,6	16	40	0,112
1032-2123	50							0,135	
1032-2124	32							0,095	
1032-2125	40							0,112	
1032-2126	50							0,135	
1032-2127	20							0,069	
1032-2128	22						0,075		
1032-2129	24						0,081		
1032-2131	26						0,087		
1032-2132	28						0,093		
1032-2133	30						0,100		
1032-2134	32						0,106		
1032-2135	34	0,112							
1032-2136	36	0,118							
1032-2137	38	0,124							
1032-2138	40	0,131							
1032-2139	45	0,146							
1032-2141	20	0,072							
1032-2142	22	0,078							
1032-2143	24	0,085							
1032-2144	26	0,091							
1032-2145	28	0,097							
1032-2146	30	0,103							
1032-2147	32	0,109							
1032-2148	34	0,116							
1032-2149	36	0,122							
1032-2151	38	0,128							

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение штуки	Применяе- мость	d (пред. откл. H7)	d_1	D (пред. откл. r6)	D_1 (пред. откл. h12)	r	K (пред. откл. -0,1)	H (пред. откл. -0,1; -0,2)	Масса, кг, не более				
1032-2152		25	25,5	34	38	2,5	6	40	0,134				
1032-2153	45							0,150					
1032-2154	22							0,082					
1032-2155	24							0,088					
1032-2156	26							0,094					
1032-2157	28							0,100					
1032-2158	30						0,107						
1032-2159	32						0,113						
1032-2161	8						34	0,119					
1032-2162							36	0,125					
1032-2163							38	0,131					
1032-2164							40	0,138					
1032-2165							45	0,153					
1032-2166							48	0,162					
1032-2167							50	0,169					
1032-2168							10	26	0,098				
1032-2169								30	0,110				
1032-2171								34	0,123				
1032-2172								38	0,135				
1032-2173								42	0,147				
1032-2174								45	0,157				
1032-2175							12	50	0,172				
1032-2176	32							0,120					
1032-2177	36							0,132					
1032-2178	40							0,145					
1032-2179	42							0,151					
1032-2181												45	0,160

37

Размеры в мм

Обозначение втулки	Применяемость	d (пред. откл. h7)	d_c	D (пред. откл. g6)	D_1 (пред. откл. h12)	r	h (пред. откл. —0,1)	H (пред. откл. —0,1; —0,2)	Масса, кг, не более
1032-2182		25	25,5	34	38	2,5	12	50	0,176
1032-2183							30	0,117	
1032-2184							34	0,130	
1032-2185							14	42	0,154
1032-2186								45	0,164
1032-2187								50	0,179
1032-2188							53	0,188	
1032-2189							16	32	0,127
1032-2191								40	0,152
1032-2192								50	0,183
1032-2193							53	0,192	

Пример условного обозначения направляющей втулки размерами $d=20$ мм, $h=6$ мм, $r=1,6$ мм, $H=40$ мм:

Втулка 1032-2045 ГОСТ 24270—80

2. (Исключен, Изм. № 1).

3. Материал — сталь марки 40X по ГОСТ 4543—71. Допускается примененные стали марки 20X по ГОСТ 4543—71, цементировать на глубину h от 0,8 до 1,2 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. (Исключен, Изм. № 1).

5. Допускается изготовление втулки без канавки под развальцовку.

6. Технические требования — по ГОСТ 14901—79.

7. Маркировать: обозначение втулки, номер настоящего стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя на бирке для партии.

8. Пример применения направляющей втулки дан в справочном приложении к ГОСТ 24269—80 и ГОСТ 24268—80.

(Измененная редакция, Изм. № 1).