

25904-83



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
С О Ю З А С С Р

# ФУФАЙКИ И МАЙКИ ТРИКОТАЖНЫЕ МОРСКИЕ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 25904—83

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

**GOST**  
СТАНДАРТЫ

ГОСТ 25904-83, Фуфайки и майки трикотажные морские для военнослужащих. Общие технические условия  
Knitted sea singlets and vests for servicemen. General specifications



**РАЗРАБОТАН** Министерством легкой промышленности СССР  
**ИСПОЛНИТЕЛИ**

Э. В. Савватеева, Л. П. Сибирева, Л. В. Обухова

**ВНЕСЕН** Министерством легкой промышленности СССР

Член Коллегии **Н. В. Хвальковский**

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 августа 1983 г. № 3929

**ФУФАЙКИ И МАЙКИ ТРИКОТАЖНЫЕ  
МОРСКИЕ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ**

Общие технические условия

Knitted sea singlets and vests for  
servicemen. General specifications

**ГОСТ  
25904—83**

Взамен  
ГОСТ 5759—75 в части  
изделий для  
военнослужащих

ОКП 84 2000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 августа 1983 г. № 3929 срок действия установлен

с 01.01.85

до 01.01.90


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на трикотажные морские фуфайки и майки для военнослужащих и на полотна, предназначенные для их изготовления.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 2673—80 в части обозначения размеров изделий.

**1. ВИДЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ**

1.1. Изделия изготавливают двух видов:  
фуфайки с длинными или короткими рукавами (черт. 1);  
майки (черт. 2).

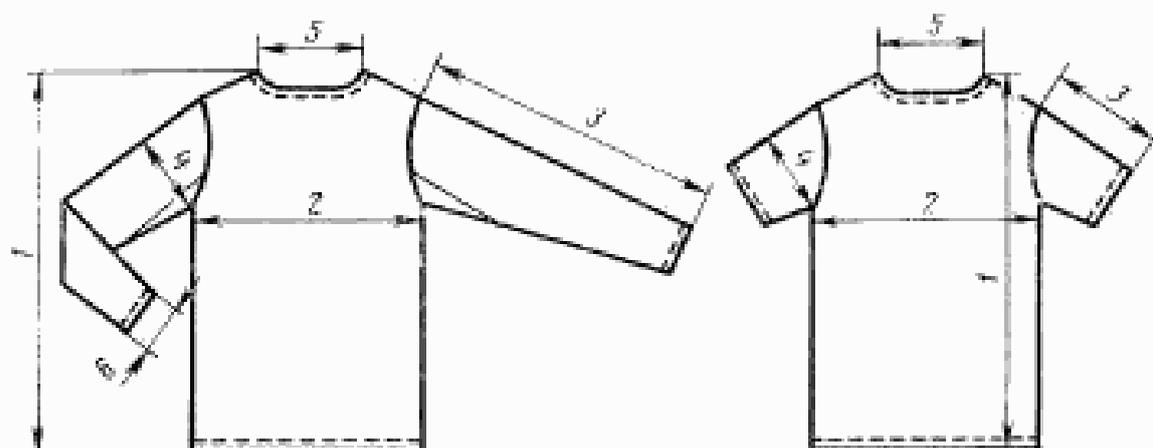

Черт. 1


Издание официальное



Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1983

2—1054

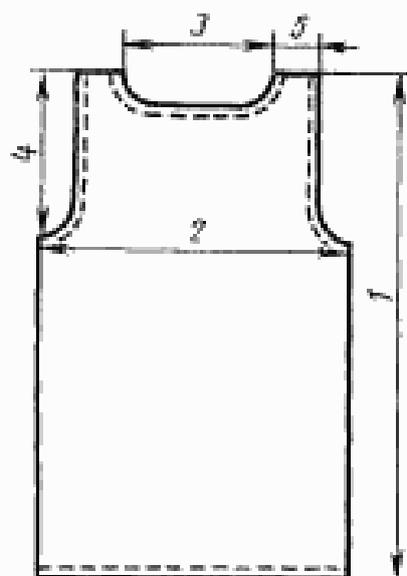

Черт. 2

1.2. Размеры морских фуфаяк и маек определяются ростом и обхватом груди типовой фигуры и должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

Система размеров морских фуфаяк и маек для военнослужащих  
см

Рост	158, 164									
	170, 176									
	182, 188									
Обхват груди	84	88	92	96	100	104	108	112	118	120
Количество размеров	30									

1.3. Линейные измерения морских фуфаяк и маек должны соответствовать измерениям типовых фигур военнослужащих по ГОСТ 23167—78.

Линейные измерения готовых изделий и допускаемые отклонения от них указаны в обязательном приложении 1.

Разность между смежными длинами изделий должна быть, см:

4,0 — по длине изделий;

4,0 — по длине длинного рукава;

1,0 — по длине короткого рукава.

Длина изделия в зависимости от роста теловой фигуры указана в обязательном приложении 2.

1.4. Места основных измерений морских фуфаяк и маек указаны в табл. 2 и на черт. 1, 2.

Таблица 2

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Место измерения
----------------------------	------------------------	-----------------

## Фуфайки (см. черт. 1)

1	Длина изделия	По прямой линии от высшей точки плечевого шва до низа изделия
2	Ширина изделия по линии груди	По прямой линии между боковыми сгибами на 2,0 см ниже глубины проймы
3	Длина рукава	От высшей точки оката рукава, вдоль средней линии рукава до низа
4	Ширина рукава	По прямой линии от нижней точки проймы перпендикулярно средней линии рукава
5	Ширина выреза горловины	По прямой между двумя высшими точками плечевых швов
6	Ширина низа рукава	По прямой по краю низа рукава

## Майки (см. черт. 2)

1	Длина изделия	По прямой линии от высшей точки плечевого шва до низа изделия
2	Ширина изделия по линии груди	По прямой линии между боковыми сгибами на 2,0 см ниже глубины проймы
3	Ширина выреза горловины	По прямой между двумя высшими точками плечевых швов
4	Глубина проймы	По прямой от нижней точки проймы до уровня плечевого шва
5	Ширина плеча	По прямой между крайними точками плечевого шва

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Морские фуфайки и майки по внешнему виду, конструкции, качеству полотна и изготовления, прикладным материалам должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, техническому описанию и образцу-эталону, утвержденному в установленном порядке.

2.2. Морские фуфайки и майки должны изготавливаться из хлопчатобумажного полотна с кругловязальных машин 10, 14, 22-го классов с чередующимися белыми и синими или голубыми поперечными полосами одинаковой высоты (9—12 мм каждая).

2.3. Хлопчатобумажная пряжа, применяемая для изготовления трикотажного полотна, должна соответствовать требованиям ГОСТ 9092—81. Устойчивость окраски пряжи должна быть не ниже прочной группы.

2.4. Белая пряжа должна быть отбеленной или суровой. Полотно должно быть отделано в соответствии с технологическими режимами. Цвет синей или голубой пряжи должен соответствовать эталону, утвержденному в установленном порядке.

2.5. Устойчивость окраски трикотажного полотна должна быть не ниже прочной группы по ГОСТ 2351—77.

2.6. Усадка полотна по длине после мокрых обработок не должна превышать норм, установленных в нормативно-технической документации.

2.7. Кулирное однолицевое гладкое и футерованное (начесное) трикотажное полотно, применяемое для изготовления морских фуфаяк, и кулирное однолицевое гладкое — для изготовления морских маек, по заправочным данным и физико-механическим показателям должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 3.

2.8. Фуфайки и майки изготавливают с одним, двумя боковыми швами или без швов.

Длинные рукава фуфаяк допускается изготавливать с клином.

2.9. Вырез горловины в фуфайках и майках спереди и сзади должен быть одинаковым.

Глубина выреза горловины должна быть, см:

4,0—6,0 — в фуфайках;

5,0—7,0 — в майках.

2.10. Низ изделия и вырез горловины, низ рукавов фуфаяк и вырез проймы маек должны быть обработаны швом вподгибку.

2.11. При стачивании плечевых срезов в фуфайках должна прокладываться хлопчатобумажная тесьма.

2.12. При изготовлении изделий должны применяться хлопчатобумажные швейные нитки линейной плотностью 13 текс×3, 10 текс×3, соответствующие требованиям ГОСТ 6309—80 и другой нормативно-технической документации.

2.13. Правила пошива, величины подгиба краев изделий, применяемые швы и частота стежков, номера швейных игл должны соответствовать требованиям ГОСТ 10399—77.

2.14. Сортность полотна определяют в соответствии с утвержденной нормативно-технической документацией.

2.15. Определение сортности изделий — по ГОСТ 1136—81 со следующим дополнением:

перекос шва от края сложенного изделия измеряется по середине бокового шва;

Таблица 3

Типоразмер	Класс машин	Наименование переплетения	Линейная плотность пряжи в заправке, класс пряжи	Число петель на 5 см		Плотность полотна, г/м <sup>2</sup>	Разрывная нагрузка (полоска), Н, не менее		Растяжимость для разрыва полотна (полоска), %, не менее	
				по ширине	по длине		по ширине	по длине		
1	10	Кулирная гладь	56×1×2	35	28	320	255	127	65	115
2	14	То же	25×2	55	40	200	137	108	60	95
3	22	»	18,5×2	60	54	200	206	108	63	160
4	22	»	15,4×2	67	54	165	186	108	65	150
5	22	Футерованное одностороннее на- чесное (с склад- кой футерной нити 1+3)	Грунтовая 15,4×2 Футерная, 72×1	60	56	275	167	127	50	135

## Примечания:

1. Допускаемые отклонения: по плотности вязания — по горизонтали  $\pm 2$  петли, по вертикали — 3 петли; по поверхностной плотности полотна  $\pm 6\%$ .
2. Отклонение плотности по вертикали в сторону увеличения не ограничивается в пределах допуска по поверхностной плотности полотна.
3. Допускается по согласованию с заказчиком применить дополнительную пряжу в два сложения при условии соблюдения нормативной показателем, установленных в таблице.
4. Поверхностная плотность полотна заправки 1 из пряжи пневмомеханического способа прядения (БД) — 330 г/м<sup>2</sup>.

перекос полотен по петельным рядам не должен превышать в изделиях 1-го сорта — 5%, в изделиях 2-го сорта — 7%, (измеряется на каждой стороне изделия и принимается по максимальной величине);

прохваты краеобметочного двухниточного шва при подшивке изделий на лицевой стороне не учитываются.

### 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки фуфаяк и маек — по ГОСТ 9173—76; правила приемки полотна — по ГОСТ 8844—75.

### 4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Отбор образцов: изделий — по ГОСТ 9173—76, полотен — по ГОСТ 8844—75.

4.2. Определение линейных размеров, плотности вязания, угла перекоса, поверхностной плотности — по ГОСТ 8845—77, ГОСТ 8846—77.

4.3. Определение прочности, растяжимости при разрыве и растяжимости при нагрузках меньше разрывных — по ГОСТ 8847—75.

4.4. Определение изменения линейных размеров полотна после мокрых обработок — по ГОСТ 13711—82.

4.5. Определение частоты стежков, ширины шва, длины нити в стежке, растяжимости при нагрузках меньше разрывных, — по ГОСТ 9176—77.

4.6. Определение устойчивости окраски к физико-химическим воздействиям — по ГОСТ 9733—61.

### 5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение изделий — по ГОСТ 3897—68 со следующим дополнением:

размеры изделий на ярлыках должны соответствовать размерным признакам типовой фигуры, указанным в табл. 1, и обозначаться по СТ СЭВ 2673—80;

на ярлыках при маркировании коробок, пачек из картона, пачек изделий дополнительно должны быть указаны полуобхват груди и длина изделия.

Пример обозначения размеров мужской фуфайки или майки, изготовленной на типовую фигуру с ростом 170, 176 см и обхватом груди 100 см:

170, 176—100 — . . . . . (50/2).

Таблица I

Линейные измерения фуфаяк  
СМ

Номер наме- рения на чер- теже	Наименование места измерения	Рост	Обхват груди (полуобхват груди)								Допу- сти- мое откло- нение							
			84 (42)	88 (44)	92 (46)	96 (48)	100 (50)	104 (52)	108 (54)	112 (56)		116 (58)	120 (60)					
1	Длина изделия	158, 164 170, 176 182, 188	68	70	70	70	70	70	70	70	72	72	72	72	72	72	72	±2,0
2	Ширина по груди	Все роста	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	64	64	64	64	64	+2,0 -1,0
3	Длина рукава: длинного короткого	158, 164 170, 176 182, 188 158, 164 170, 176 182, 188	55 59 63	55 59 63	55 59 63	55 59 63	55 59 63	55 59 63	55 59 63	55 59 63	56 60 64	56 60 64	56 60 64	56 60 64	56 60 64	56 60 64	±2,0	
4	Ширина рукава	Все роста	18	19	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	±1,0
5	Ширина горловины	То же	18	19	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	±1,0
6	Ширина низа длин- ного рукава Клин: длина ширина (разворот)	» » »	10 21 14	11 21 14	11 21 14	11 21 14	12 21 14	12 21 14	12 21 14	12 21 14	12 21 14	12 21 14	12 21 14	12 21 14	12 21 14	12 21 14	±1,0 ±1,0 ±1,0	

Таблица 2

Линейные измерения маск  
см

Номер взве- рсия на чер- теже	Наименование места измерения	Рост	Обхват груди (полуобхват груди)										Допу- скае- мое откло- нение			
			84 (42)	88 (44)	92 (46)	96 (48)	100 (50)	104 (52)	108 (54)	112 (56)	116 (58)	120 (60)				
1	Длина изделия	158, 164 170, 176 182, 188	66 70 74	68 72 76	68 72 76	68 72 76	±2,0									
2	Ширина по линии груди: полотна из лнейной плотности: 25 текс×2 18,5 текс×2 или 15,4 текс×2	Все роста То же	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	58	58	58	+2,0 -1,0 +2,0 -1,0
3	Ширина горловины	*	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	55	55	55	±1,0
4	Глубина проймы	*	19	19	19	20	20	20	21	21	21	22	22	22	22	±1,0
5	Ширина плеча	*	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26	26	26	26	+1,0 -0,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Обязательное

Длина изделия в зависимости от роста типовой фигуры  
см

Размер по обхвату груди	Рост	Длина изделия
От 84 до 120	158, 164	1
	170, 176	2
	182, 188	3

Редактор *Т. И. Василенко*  
Технический редактор *Н. П. Замолодчикова*  
Корректор *В. И. Кануркина*

Сдано в наб. 13.09.83. Подп. в печ. 04.11.83. 0,75 ш. л. 0,63 уч.-изд. л. Тир. 6000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новоспасский пер., 3  
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1054