



25930-83

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

**КРЫШКИ ПЛАСТМАССОВЫЕ  
ДЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ  
СОЕДИНИТЕЛЕЙ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ГОСТ 25930—83**

**Издание официальное**



10 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ  
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ  
Москва**

**GOST**  
СТАНДАРТЫ

ГОСТ 25930-83, Крышки пластмассовые для цилиндрических соединителей. Технические условия  
Plastic covers for cylindrical connectors. Specifications

КРЫШКИ ПЛАСТМАССОВЫЕ ДЛЯ  
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ

ГОСТ

Технические условия

25930—83

Plastic covers for cylindrical connectors.  
Specifications

ОКП 1067400000

Срок действия с 01.01.85  
до 01.01.95

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на пластмассовые крышки (далее — крышки), предназначенные для защиты контактных частей электрических цилиндрических соединителей от загрязнений, механических повреждений при транспортировании, хранения и эксплуатации изделий.

## 1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. В зависимости от конструкции крышки подразделяют на четыре типа (табл. 1):

- 1 — крышки для соединителей с наружной резьбой;
- 2 — крышки для соединителей с внутренней резьбой;
- 3 — крышки для соединителей без резьбы с фиксатором;
- 4 — крышки для соединителей без резьбы и фиксатора.

Крышки типов 1 и 2 подразделяют на 3 исполнения: 1, 2, 3.

Крышки типов 3 и 4 подразделяют на 2 исполнения: 1 и 2.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена











★

© Издательство стандартов, 1983

© Издательство стандартов, 1989

Перездание с изменениями

Таблица 1

| Тип крышки | Исполнение  |   |   |
|------------|---|---|---|
|            | 1   | 2   | 3   |
| 1          |    |    |  |
| 2          |    |    |  |
| 3          |  |  | —   |
| 4          |  |  | —   |

(Измененная редакция, Изм. № 2).



Таблица 2

Размеры, мм.

| d        | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> |     | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | L     | l      | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | Шрифт<br>для марки-<br>ровки | Масса<br>100 шт., кг |      |            | Применимость |   |  |  |
|----------|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|-------|--------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------------|------|------------|--------------|---|--|--|
|          |                | Исполнение     |     |                |                |       |        |                |                |                |                              | 1                    | 2,3  | Исполнение |              |   |  |  |
|          |                | 1              | 2,3 |                |                |       |        |                |                |                |                              |                      |      | 1          | 2            | 3 |  |  |
| M6×0,50  | 7              | 9              | 12  |                | 7,5            | 5,5   | 6,5    | 6,5            | 6,5            |                | 1,5—Пр3                      | 0,07                 | 0,08 |            |              |   |  |  |
| M6×0,75  |                |                |     | (9,5)          | (7,5)          | (8,5) | (8,5)  | (8,5)          |                |                |                              |                      | 0,08 | 0,09       |              |   |  |  |
| M8×0,50  | 9              | 11             | 14  |                | 8,5            | 6,0   | 7,0    | 7,0            | 7              | 1,0            |                              |                      | 0,10 | 0,11       |              |   |  |  |
| M10×0,75 | 12             | 14             | 17  | 4              | 2,5            |       |        |                |                |                |                              | 0,17                 | 0,18 |            |              |   |  |  |
| M12×0,75 | 14             | 16             | 19  |                | 8,5            | 6,0   | 7,0    | 7,0            | 7,0            |                |                              | 0,24                 | 0,25 |            |              |   |  |  |
| M14×0,75 | 16             | 18             | 21  |                | (10,5)         | (8,0) | (9,0)  | (9,0)          | (9,0)          |                |                              | 0,25                 | 0,26 |            |              |   |  |  |
| M16×1,00 | 18             | 20             | 23  |                | 8,5            | 6,0   | 7,0    | 7,0            | 7,0            |                |                              | 0,2                  | 0,2  |            |              |   |  |  |
| M16×1,50 |                |                |     |                |                |       |        |                |                |                |                              |                      |      |            |              |   |  |  |
| M18×1,00 | 20             | 22             | 25  |                | 11,5           | 8,5   | 9,5    | 9,5            | 10,0           |                | 2,5—Пр3                      | 0,27                 | 0,30 |            |              |   |  |  |
| M20×1,00 | 23             | 25             | 28  |                | 9,0            | 6,0   | 7,0    | 7,0            | 7,0            |                |                              | 0,32                 | 0,33 |            |              |   |  |  |
| M20×1,50 |                |                |     |                | (12,5)         | (8,5) | (10,5) | (10,5)         |                |                |                              | 0,34                 | 0,35 |            |              |   |  |  |
| M22×1,0  | 24             | 26             | 29  |                | 11,5           | 8,5   | 9,5    | 9,5            | 10,0           | 1,5            |                              | 0,35                 | 0,38 |            |              |   |  |  |
| M24×1,0  | 26             | 28             | 31  |                | 9,0            | 6,0   | 7,0    | 7,0            | 7,0            |                | 3,0—Пр3                      | 0,39                 | 0,40 |            |              |   |  |  |
| M24×1,5  |                |                |     |                |                |       |        |                |                |                |                              | 0,45                 | 0,47 |            |              |   |  |  |

Продолжение табл. 2

## Размеры, мм

| d        | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> |     | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | L | l | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | Шрефт для маркировки | Масса 100 шт., кг |      |      | Применяемость |   |  |  |
|----------|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------|------|------|---------------|---|--|--|
|          |                | Исполнение     |     |                |                |   |   |                |                |                |                      | 1                 | 2,3  | 1    | 2             | 3 |  |  |
|          |                | 1              | 2,3 |                |                |   |   |                |                |                |                      |                   |      |      |               |   |  |  |
| M27×1,00 | 29             | 31             | 34  |                |                |   |   |                |                |                |                      | 0,51              | 0,52 |      |               |   |  |  |
| M27×1,50 |                |                |     |                |                |   |   |                |                |                |                      |                   | 0,53 |      |               |   |  |  |
| M30×1,00 | 32             | 34             | 37  |                |                |   |   |                |                |                |                      |                   | 0,57 | 0,60 |               |   |  |  |
| M30×1,50 |                |                |     |                |                |   |   |                |                |                |                      |                   |      |      |               |   |  |  |
| M33×1,50 | 36             | 38             | 41  |                |                |   |   | 9,5            | 10,0           | 1,5            |                      | 3—Пр3             | 0,67 | 0,70 |               |   |  |  |
| M36×1,50 | 39             | 41             | 44  |                |                |   |   | 8,5            |                |                |                      |                   | 0,77 | 0,80 |               |   |  |  |
| M39×1,50 | 42             | 44             | 47  |                |                |   |   |                |                |                |                      |                   | 0,87 | 0,90 |               |   |  |  |
| M42×1,50 | 45             | 47             | 50  |                |                |   |   |                |                |                |                      |                   | 0,97 | 1,00 |               |   |  |  |
| M45×1,50 | 48             | 50             | 53  |                |                |   |   |                |                |                |                      |                   | 1,07 | 1,10 |               |   |  |  |

Продолжение табл. 2

Размеры, мм

| d        | d <sub>1</sub> |            | d <sub>2</sub> | L    | l   | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | Шрифт для маркировки | Масса 100 шт., кг |      | Применяемость |   |   |
|----------|----------------|------------|----------------|------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------|------|---------------|---|---|
|          | d <sub>1</sub> | Исполнение |                |      |     |                |                |                |                      | Исполнение        |      |               |   |   |
|          |                |            |                |      |     |                |                |                |                      | 1                 | 2, 3 | 1             | 2 | 3 |
| M48×1,50 | 51             | 53         | 55             |      |     |                |                |                |                      | 1,17              | 1,20 |               |   |   |
|          |                | 57         |                |      |     |                |                |                |                      |                   |      |               |   |   |
| M52×1,50 | 55             | 60         |                |      |     |                |                |                |                      | 1,27              | 1,30 |               |   |   |
|          |                | 65         |                |      |     |                |                |                |                      |                   |      |               |   |   |
| M60×1,50 | 63             | 68         | 7              | 11,5 | 8,5 | 9,5            | 10,0           | 1,5            | 3—Пр3                | 1,37              | 1,40 |               |   |   |
|          |                | 69         |                |      |     |                |                |                |                      |                   |      |               |   |   |
| M64×1,50 | 67             | 72         |                |      |     |                |                |                |                      | 1,44              | 1,47 |               |   |   |

Примечания к табл. 2 и 3:

1. Масса указана для крышек из фенопласта по ГОСТ 5689—79.

2. Для определения массы крышек на других материалах значения масс, указанные в таблице, следует умножить на коэффициент:

0,57 — для полнэтклена по ГОСТ 16338—85;

0,76 — для полнстирола;


0,907 — для полнамида 6;

1,26 — для пресс-материалов марок АГ—4В и ДСВ;

3. В скобках даны размеры крышек для радиочастотных соединителей по ГОСТ 20265—83, в их условном обозначении должна указываться буква «Р».

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2.2. Конструкция и размеры крышек типа 2 должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 3.

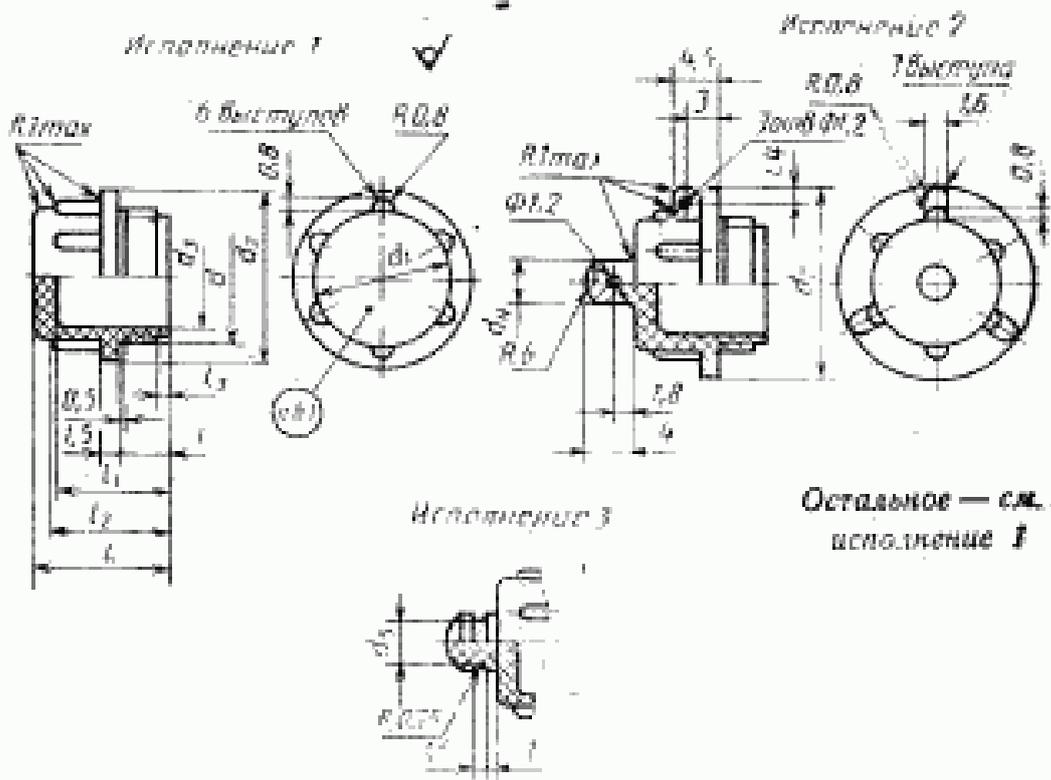

Остальное — см. исполнение 2

Черт. 2

Таблица 3

## Размеры, мм

| d        | d <sub>1</sub> |            | d <sub>2</sub> |       | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | L    | l    | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | Шрифт для маркировки | Масса 100 шт., кг | Применяемость |   |   |   |              |
|----------|----------------|------------|----------------|-------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------|---|---|---|--------------|
|          | d <sub>1</sub> | Исполнение | d <sub>2</sub> |       |                |                |      |      |                |                |                |                      |                   | Исполнение    | 1 | 2 | 3 |              |
|          |                |            | Исполнение     | Номер |                |                |      |      |                |                |                |                      |                   |               |   |   |   | Предел откл. |
| M6×0,50  | 6              | 10         | 11             | 4,6   | +0,12          | 4              | 10,0 | 9,0  | 9,0            | 9,0            | 0,5            | 1,6—Пр3              | 0,07              | 0,08          | — | — | — |              |
|          |                |            |                |       |                |                |      |      |                |                |                |                      |                   |               |   |   |   | 12           |
| M8×0,50  | 8              | 12         | 14             | 8,2   | +0,15          | 4              | 12,0 | 10,0 | 10,0           | 10,0           | 1,0            | 2,0—Пр3              | 0,08              | 0,09          | — | — | — | —            |
|          |                |            |                |       |                |                |      |      |                |                |                |                      |                   |               |   |   |   |              |
| M10×0,75 | 10             | 16         | 17             | 10,0  | —              | —              | 20,0 | 18,0 | 18,0           | 18,0           | —              | —                    | 0,19              | 0,20          | — | — | — | —            |
|          |                |            |                |       |                |                |      |      |                |                |                |                      |                   |               |   |   |   |              |
| M12×0,75 | 12             | 18         | 20             | 12,0  | —              | —              | 20,0 | 18,0 | 18,0           | 18,0           | —              | —                    | 0,24              | 0,25          | — | — | — | —            |
|          |                |            |                |       |                |                |      |      |                |                |                |                      |                   |               |   |   |   |              |
| M14×0,75 | 14             | 20         | 23             | 15,5  | +0,18          | 7              | 17,0 | 15,0 | 15,0           | 15,0           | 1,5            | 3,0—Пр3              | 0,31              | 0,32          | — | — | — | —            |
|          |                |            |                |       |                |                |      |      |                |                |                |                      |                   |               |   |   |   |              |
| M16×1,00 | 16             | 22         | 24             | 16,5  | —              | —              | 17,0 | 15,0 | 15,0           | 15,0           | —              | —                    | 0,32              | 0,36          | — | — | — | —            |
|          |                |            |                |       |                |                |      |      |                |                |                |                      |                   |               |   |   |   |              |
| M16×1,50 | 16             | 23         | 24             | 19,5  | +0,21          | —              | 17,0 | 15,0 | 15,0           | 15,0           | —              | —                    | 0,39              | 0,43          | — | — | — | —            |
|          |                |            |                |       |                |                |      |      |                |                |                |                      |                   |               |   |   |   |              |
| M18×1,00 | 18             | 26         | 27             | 19,5  | —              | —              | 17,0 | 15,0 | 15,0           | 15,0           | —              | —                    | 0,41              | 0,45          | — | — | — | —            |
|          |                |            |                |       |                |                |      |      |                |                |                |                      |                   |               |   |   |   |              |
| M20×1,00 | 20             | 28         | 29             | 20,2  | —              | —              | 17,0 | 15,0 | 15,0           | 15,0           | —              | —                    | 0,44              | 0,48          | — | — | — | —            |
|          |                |            |                |       |                |                |      |      |                |                |                |                      |                   |               |   |   |   |              |
| M22×1,00 | 22             | 29         | 30             | 19,5  | —              | —              | 17,0 | 15,0 | 15,0           | 15,0           | —              | —                    | 0,51              | 0,55          | — | — | — | —            |
|          |                |            |                |       |                |                |      |      |                |                |                |                      |                   |               |   |   |   |              |
| M24×1,00 | 24             | 30         | 31             | 20,2  | —              | —              | 17,0 | 15,0 | 15,0           | 15,0           | —              | —                    | 0,51              | 0,55          | — | — | — | —            |
|          |                |            |                |       |                |                |      |      |                |                |                |                      |                   |               |   |   |   |              |

Продолжение табл. 3


## Размеры, мм

| d        | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> |       | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | L   | l    | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | Шлифт для<br>маркировки | Масса<br>100 шт., кг |      |   | Применяе-<br>мость |   |   |  |
|----------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|-----|------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------|------|---|--------------------|---|---|--|
|          |                | Исполнение     | 2 и 3 |                |                |     |      |                |                |                         | Исполнение           |      |   | Исполнение         |   |   |  |
|          |                |                |       |                |                |     |      |                |                |                         | 1                    | 2    | 3 | 1                  | 2 | 3 |  |
| M27×1,00 | 26             | 31             | 31    | 24,0           | 13             | 4,5 | 11,0 | 11,0           |                |                         | 0,62                 | 0,63 |   |                    |   |   |  |
| M27×1,50 |                |                |       | 23,2           |                |     |      |                |                |                         | 0,63                 | 0,64 |   |                    |   |   |  |
| M30×1,00 | 29             | 34             | 34    | 26,2           |                |     |      |                |                |                         | 0,71                 | 0,73 |   |                    |   |   |  |
| M30×1,50 |                |                |       | +0,21          |                |     |      |                |                | 3--Пр3                  | 0,76                 | 0,80 |   |                    |   |   |  |
| M33×1,50 | 32             | 37             | 37    | 29,2           |                |     |      |                |                |                         | 0,87                 | 0,91 |   |                    |   |   |  |
| M36×1,50 | 35             | 40             | 40    | 32,2           |                |     |      |                |                |                         | 1,07                 | 1,11 |   |                    |   |   |  |
| M39×1,50 | 38             | 43             | 43    | 35,2           |                |     |      |                | 1,5            |                         | 1,07                 | 1,11 |   |                    |   |   |  |
| M42×1,50 | 41             | 46             | 46    | 38,2           |                |     |      |                |                |                         | 1,08                 | 1,12 |   |                    |   |   |  |
| M45×1,50 | 44             | 49             | 49    | 41,2           |                |     |      |                |                |                         | 1,16                 | 1,20 |   |                    |   |   |  |
| M48×1,50 | 47             | 52             | 52    | 44,2           |                |     |      |                |                |                         | 1,50                 | 1,54 |   |                    |   |   |  |
| M52×1,50 | 51             | 56             | 56    | 47,0           |                |     |      |                |                | 5--Пр3                  | 1,61                 | 1,65 |   |                    |   |   |  |
| M60×1,50 | 59             | 64             | 64    | 55,0           |                |     |      |                |                |                         | 1,91                 | 1,95 |   |                    |   |   |  |
| M64×1,50 | 63             | 68             | 68    | 59,5           |                |     |      |                |                |                         | 2,09                 | 2,13 |   |                    |   |   |  |

(Именная редакция, Изм. № 1, 2).

2.3. Конструкция и размеры крышек типа 3 должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 4.

Тип 3

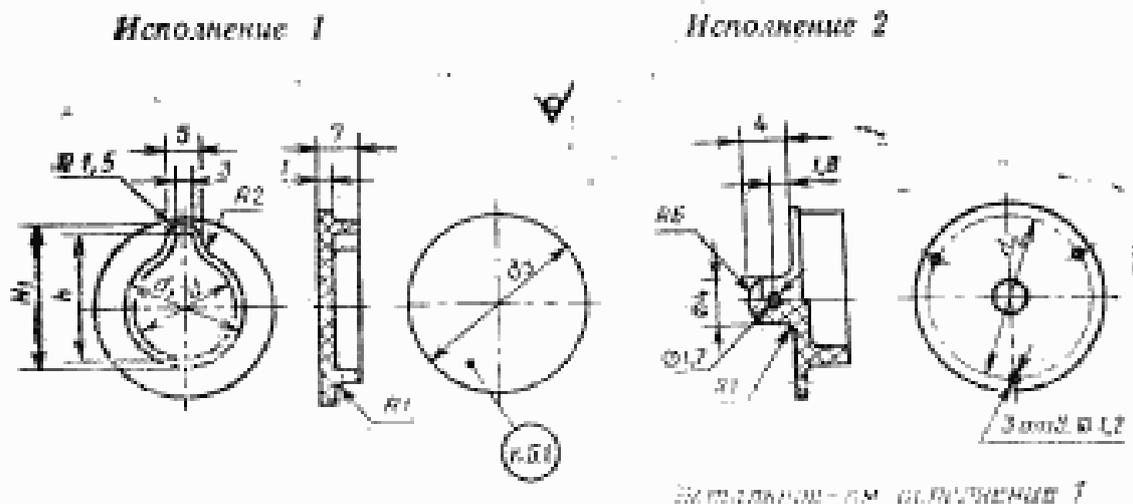

Черт. 3

Таблица 4

Размеры, мм

| d    | d <sub>1</sub>    | d <sub>2</sub> |            | d <sub>3</sub> | k  | H <sub>1</sub> | Шрифт для маркировки | Масса 100 шт., кг |      | Применимость |   |
|------|-------------------|----------------|------------|----------------|----|----------------|----------------------|-------------------|------|--------------|---|
|      |                   | Номин.         | Пред. отв. |                |    |                |                      | Исполнение        |      |              |   |
|      |                   |                |            |                |    |                |                      | 1                 | 2    | 1            | 2 |
| 8,5  | 10,5 <sup>2</sup> | 12,0           | ±0,3       | 16,0           | 10 | 12             | 1,6—Пр3              | 0,03              | 0,04 |              |   |
| 10,5 | 12,5              | 14,0           |            | 18,0           | 12 | 14             |                      | 0,04              | 0,05 |              |   |
| 12,5 | 14,5              | 16,0           |            | 20,0           | 14 | 16             |                      | 0,05              | 0,06 |              |   |
| 16,0 | 18,0              | 19,5           |            | 23,5           | 18 | 20             | 2,5—Пр3              | 0,06              | 0,07 |              |   |
| 20,0 | 22,0              | 24,5           |            | 27,5           | 22 | 24             |                      | 0,08              | 0,09 |              |   |
| 24,5 | 27,0              | 28,5           |            | 32,5           | 27 | 30             | 3,0—Пр3              | 0,12              | 0,13 |              |   |

Примечания к табл. 4 и 5:

1. Масса указана для крышек из полиэтилена по ГОСТ 16338—85.


2. Для определения массы крышек из других материалов значения масс, указанные в таблице, следует умножить на коэффициенты:

1,16 — для полистирола;

1,20 — для полиамид 6.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.4. Конструкция и размеры крышек типа 4 должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 5.

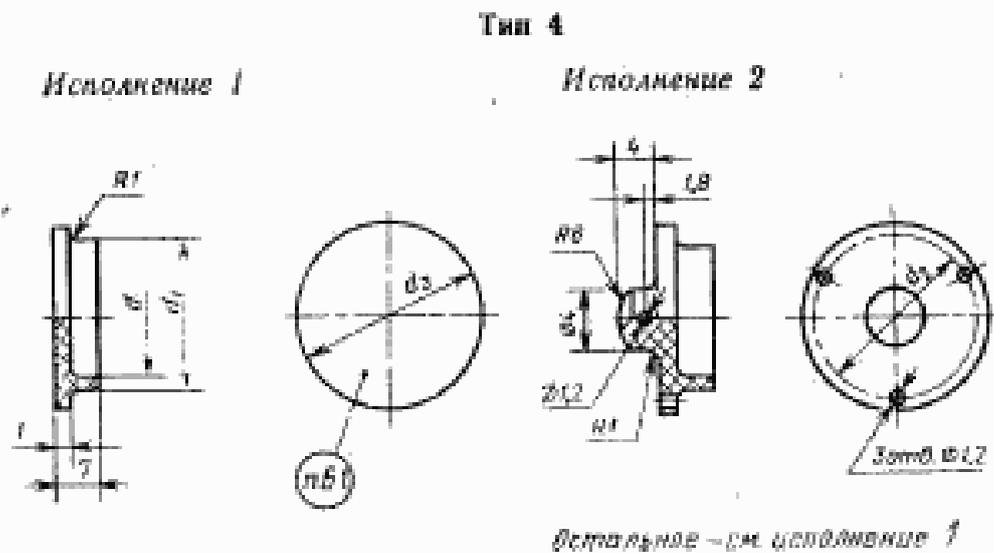

Черт. 4

Таблица 5

Размеры, мм

| d    | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> |             | d <sub>3</sub> | Шрифт для маркировки | Масса 100 шт., кг |      | Прижатаемость |   |
|------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|-------------------|------|---------------|---|
|      |                | Пломби.        | Пред. откл. |                |                      | Исполнение        |      |               |   |
|      |                |                |             |                |                      | 1                 | 2    | 1             | 2 |
| 11,0 | 13,0           | 14,5           | ±0,3        | 18,5           | 1,6—Пр3              | 0,04              | 0,05 |               |   |
| 13,5 | 15,5           | 17,0           |             | 21,0           |                      | 0,05              | 0,06 |               |   |
| 15,5 | 17,5           | 19,0           |             | 23,0           |                      | 0,06              | 0,07 |               |   |
| 20,0 | 22,0           | 23,5           |             | 27,5           | 2,5—Пр3              | 0,08              | 0,09 |               |   |
| 24,0 | 26,0           | 27,5           |             | 31,5           |                      | 0,12              | 0,13 |               |   |
| 29,5 | 31,5           | 33,0           |             | 37,0           |                      | 0,14              | 0,15 |               |   |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.5. Условное обозначение крышки при заказе и в конструкторской документации должно состоять из наименования и типа крышки, обозначения резьбы, исполнения, обозначения пломбирочных отверстий для крышек типов 1 и 2 исполнения 2, обозначения материала и обозначения настоящего стандарта.

С. 12 ГОСТ 25930—83

Примеры условного обозначения крышек типов 1 и 2:

|                                  |        |   |   |       |   |   |   |               |
|----------------------------------|--------|---|---|-------|---|---|---|---------------|
|                                  | Крышка | 1 | - | M24×1 | - | 1 | С | ГОСТ 25930—83 |
| Наименование                     |        |   |   |       |   |   |   |               |
| Тип крышки                       |        |   |   |       |   |   |   |               |
| Обозначение резьбы               |        |   |   |       |   |   |   |               |
| Исполнение                       |        |   |   |       |   |   |   |               |
| Обозначение материала            |        |   |   |       |   |   |   |               |
| Обозначение настоящего стандарта |        |   |   |       |   |   |   |               |

То же, крышек типов 1 и 2 исполнения 2 с пломбировочными отверстиями:

*Крышка 1—M24×1—2 0 С ГОСТ 25930—83.*

То же, крышек типов 3 и 4:

|                                  |        |   |   |     |   |   |   |               |
|----------------------------------|--------|---|---|-----|---|---|---|---------------|
|                                  | Крышка | 3 | - | 8,5 | - | 1 | П | ГОСТ 25930—83 |
| Наименование                     |        |   |   |     |   |   |   |               |
| Тип крышки                       |        |   |   |     |   |   |   |               |
| Диаметр крышки                   |        |   |   |     |   |   |   |               |
| Исполнение                       |        |   |   |     |   |   |   |               |
| Обозначение материала            |        |   |   |     |   |   |   |               |
| Обозначение настоящего стандарта |        |   |   |     |   |   |   |               |

То же, крышек для радиочастотных соединителей:

|                                  |        |   |   |   |          |   |   |   |               |
|----------------------------------|--------|---|---|---|----------|---|---|---|---------------|
|                                  | Крышка | 1 | Р | - | M12×0,75 | - | 1 | П | ГОСТ 25930—83 |
| Наименование                     |        |   |   |   |          |   |   |   |               |
| Тип крышки                       |        |   |   |   |          |   |   |   |               |
| Соединитель радиочастотный       |        |   |   |   |          |   |   |   |               |
| Обозначение резьбы               |        |   |   |   |          |   |   |   |               |
| Исполнение                       |        |   |   |   |          |   |   |   |               |
| Обозначение материала            |        |   |   |   |          |   |   |   |               |
| Обозначение настоящего стандарта |        |   |   |   |          |   |   |   |               |

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Крышки должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

3.1.1. Рекомендуемые материалы для изготовления крышек, требования к климатическим воздействиям и сроки хранения приведены в табл. 6.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3.1.2. Неуказанные предельные отклонения размеров:  $H14$ ;  $h14$ ;

$$\pm \frac{t_9}{2} .$$

3.1.3. Расчетная масса крышек приведена в табл. 2—5. Масса не контролируется.

3.1.4. Неуказанные радиусы скруглений поверхностей крышек должны быть 0,5 мм.

3.1.5. Технологические уклоны на крышках должны находиться в поле допуска на соответствующие размеры.

3.1.6. Значение шероховатости поверхностей крышек должно быть  $Ra \leq 1,6$  мкм.

3.1.7. Значение шероховатости поверхностей крышек после механической обработки литников, облоя должно быть  $Ra \leq 6,3$  мкм.

3.1.8. Допускается механическая обработка канавки и отверстий диаметром 1,2 мм; при этом значение шероховатости поверхности должно быть  $Ra \leq 6,3$  мкм. При отсутствии требований к пломбированию крышек допускается пломбировочные отверстия не выполнять. Разворот отверстия в бобышке не регламентируется. Допускается торец бобышки у крышек типов 1, 2 исполнений 2, 3 и типов 3, 4 исполнения 2 выполнять плоским.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

Таблица 6

| Крышка   | Рекомендуемый материал                                  |         |                         |                                    | Срок хранения                             | Примечание   |
|--|---|---------|-------------------------|------------------------------------|---|--|
|  | Наименование  | Цвет    | Обозначение в стандарте | Рекомендуемые условия эксплуатации |   |  |
| Типы 1, 2 исполненных 1, 2, 3; типы 3, 4 исполненной 1 | Полиамид 6<br>ПА 6—210/311,<br>ОСТ 6—06—С9—83           | Белый   | С                       | Для транспортировки и хранения     | 15 лет (из них 3 года в полевых условиях) | Характеристика климатических воздействий<br><br>Температура от минус 60 до плюс 100 °С.<br>Относительная влажность до 80 % при температуре 35 °С |
|  | Полиэтилен<br>210—01,<br>ГОСТ 16338—85                  |         |                         |                                    |   |  |
| Типы 1, 2 исполненный 2 и 3; типы 3, 4 исполненной 2   | Полиэтилен<br>210—01,<br>красный 101,<br>ГОСТ 16338—85  | Красный | ПК                      | Для эксплуатации                   | 5 лет (из них 3 года в полевых условиях)  | Температура от минус 70 до плюс 80 °С.<br>Относительная влажность до 98 % при температуре 35 °С  |
|  | Фенопласт<br>Сп3—342—02,<br>коричневый,<br>ГОСТ 5689—79 |         |                         |                                    |   |  |
| Типы 1, 2 исполненный 2 и 3                            | Прессматериал<br>АГ—4В,<br>ГОСТ 20437—89                | Желтый  | А                       |                                    | 15 лет (из них 3 года в полевых условиях) | Относительная влажность до 98 % при температуре 35 °С  |

Продолжение табл. 6

| Крышка                          | Материал   |         |                                |                            | Срок хранения  | Применяемость                                   |
|---------------------------------|--|---------|--------------------------------|----------------------------|--|---|
|                                 | Наименование   | Цвет    | Основное обозначение для марки | Рекомендуемое наименование |  |   |
| Типы 1, 2<br>исполнений<br>2, 3 | Прессматериал,<br>ДСВ-2—Р—2М,<br>марки Л,<br>ГОСТ 17478—72 | Желтый  | Д                              | Для эксплуатации           | Температура<br>от минус 100 до<br>плюс 200 °С.<br>Относительная<br>влажность до 98 %<br>при температуре<br>35 °С | 15 лет (на них<br>3 года в полевых<br>условиях) |
|                                 |  | Красный | ДК                             |                            |  |   |

Примечание. Для крышек всех типов допускается применять полиэтилен по ГОСТ 16337—77 и ГОСТ 16338—85; полиамид ПА6, ПА66 по ОСТ 6—06—С23—79; композиции на их основе по ОСТ 6—11—498—79 и полистирол ударопрочный по ОСТ 6—05—405—80, условные обозначение для всех марок УП.  
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3.1.9. Поверхность крышек должна быть гладкой, без трещин, вздутий, пористости, недопрессовки и посторонних металлических включений. Допускаются на поверхности включения неметаллических материалов в виде отдельных точек, следы стыка двух потоков материала (спаи, разводы, матовая поверхность).

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.1.10. Резьба на крышках — по ГОСТ 11709—81. Поля допусков должны соответствовать: для наружных резьб — 8g, для внутренних — 7H.

3.1.11. Резьба должна быть полной, чистой, без заусенцев, срезанных гребешков и вмятин.

3.1.12. На поверхности крышек не допускаются:

сколы в местах зачистки литников и облоя размером более  $1 \times 1 \times 0,5$  мм;

сколы резьбы, превышающие 0,2 длины витка на заходной части и более 0,05 длины на следующих витках;

сколы от сверления, получаемые при выходе сверла, размером более 0,2 мм;

срывы маркировочных знаков, затрудняющие их чтение;

выпуклость или вогнутость дна крышек более 1 мм;

отпечатки от трещин, царапин и забоин на пресс-форме, выходящие за пределы допуска на размер детали;

облой на рабочих поверхностях и резьбе.

3.2. При хранении отдельных взятых крышек и в составе изделия в неотопливаемых помещениях должно быть исключено непосредственное воздействие на них солнечных лучей и влаги.

В полевых условиях отдельно взятые крышки и в составе изделия необходимо хранить под навесом, брезентом или под чехлом других видов.

#### 4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Для проверки соответствия крышек требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель должно проводить приемо-сдаточный контроль.

4.2. Крышки следует предъявлять на приемо-сдаточный контроль партиями. Размер партии устанавливают по согласованию между изготовителем и потребителем.

4.3. Партия должна быть укомплектована из крышек одного типоразмера, одной марки и партии материала.

4.4. Состав и последовательность приемо-сдаточного контроля должны соответствовать указанным ниже:

проверка внешнего вида и маркировки;

проверка габаритных и присоединительных размеров;

проверка шероховатости поверхностей;

проверка резьбы.

4.5. Для приемо-сдаточного контроля должно быть отобрано 10% крышек от партии, но не менее 3 и не более 50 шт.

Если при проведении приемо-сдаточного контроля будет обнаружена хотя бы одна крышка, не соответствующая требованиям настоящего стандарта, то вся партия подлежит возврату для забраковывания и повторного предъявления.

4.6. Проверку требований, установленных в табл. 6, проводит предприятие-изготовитель один раз при освоении производства крышек.

## 5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

5.1. Проверку внешнего вида (п. 3.1), шероховатости поверхностей (п. 3.1.6) и маркировки крышек (п. 6.1) проводят внешним осмотром и сличением с образцами, утвержденными в установленном порядке.

Допускается проверять шероховатость поверхностей крышек приборами.

5.2. Проверку габаритных и соединительных размеров крышек (пп. 2.1—2.4) проводят универсальным измерительным инструментом, обеспечивающим требуемую чертежами точность.

5.3. Проверку резьбы крышек (п. 3.1.10) проводят проходными резьбовыми и непроходными гладкими калибрами; для крышек из фенопласта и прессматериалов — предельными резьбовыми калибрами.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

5.4. Проверку крышек на соответствие требованиям к устойчивости при климатических воздействиях проводят следующим образом:

испытание на воздействие повышенной предельной температуры среды проводят по ГОСТ 20.57.406—81 методом 202-1;

испытание на воздействие пониженной предельной температуры среды проводят по ГОСТ 20.57.406—81 методом 204-1;

испытание на воздействие повышенной влажности воздуха проводят по ГОСТ 20.57.406—81 методом 207-2.

время выдержки в камерах тепла и холода по 2 ч, в камере влажности — 2 сут.

После испытаний проводят внешний осмотр крышек без применения увеличительных приборов, при этом появление трещин на крышках не допускается.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

5.5. Проверку крышек на сохраняемость проводят по ГОСТ 21493—76.

Примечание к пп. 5.4, 5.5. В соответствии с п. 4.6 по согласованию с потребителем допускается не проводить испытания по пп. 5.4 и 5.5 предприятиям, освоившим производство крышек.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

## 6. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Обозначение резьбы на крышках типов 1, 2 и диаметра  $d$  на крышках типов 3 и 4 следует маркировать литьем. Шрифт выпуклый по ГОСТ 26.008—85, размер шрифта — по табл. 2—5 настоящего стандарта.

На крышках типов 1 и 2 диаметрами М6, М8, М10 допускается маркировку не производить или маркировать только шаг резьбы.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6.2. Крышки должны быть уложены в деревянные ящики по ГОСТ 2991—85, выложенные изнутри влагонепроницаемым материалом. Упаковка должна быть плотной, не допускающей перемещения крышек внутри ящика при транспортировании.

Масса брутто — не более 25 кг.

6.3. В каждый ящик следует упаковывать крышки только одного обозначения одной или нескольких партий.

6.4. В ящик должна быть вложена этикетка, содержащая:  
наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;  
номер партии;  
обозначение крышки;  
штамп технического контроля;  
число крышек;  
дату изготовления.

6.5. Маркировку ящика следует выполнять по ГОСТ 14192—77 несмываемой краской.

6.6. Упакованные крышки перевозят транспортом любого вида на любые расстояния при условии защиты ящиков от механических повреждений и непосредственного попадания влаги.

6.7. Хранение крышек — в упакованном виде для исполнений 0, 1, 9 категории размещения 1, 2, 5 по ГОСТ 15150—69.

## 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие крышек требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.


7.2. Гарантийный срок хранения крышек из:

полнамида, полиэтилена, пресс-материала — 15 лет (из них 3 года в полевых условиях);

фенопласта — 5 лет (из них 3 года в полевых условиях) с момента изготовления.

### КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ПРОКЛАДОК

1. Конструкция и размеры ушка приведены на черт. 1 и в табл. 1.

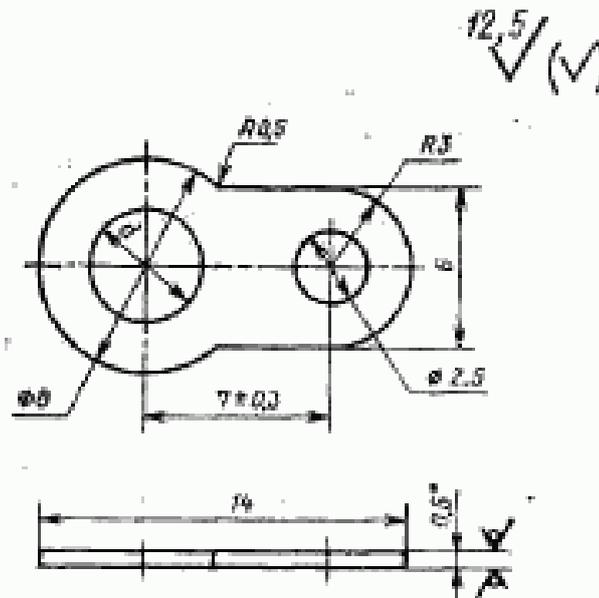

\* Размер для справок.

Черт. 1

Примечания:


1. Материал: Лист  $\frac{Б0,5 \text{ ГОСТ } 19904-90}{5-IV-H-10 \text{ ГОСТ } 16523-89}$ .
2. Неуказанные предельные отклонения размеров  $H14; h14; \pm \frac{t_3}{2}$ .
3. Покрытие: Ц9.лр.
4. Допускается применять листовый материал по ГОСТ 1050—88.

Таблица 1

| Δ, мм | Масса 100 шт., кг | Применяемость |
|-------|-------------------|---------------|
| 2,9   | 0,295             |               |
| 3,4   | 0,282             |               |
| 4,5   | 0,257             |               |

(Имененная редакция, Изм. № 1).

2. Конструкция и размеры уплотнительных прокладок для крышек типа I приведены на черт. 2 и в табл. 2.

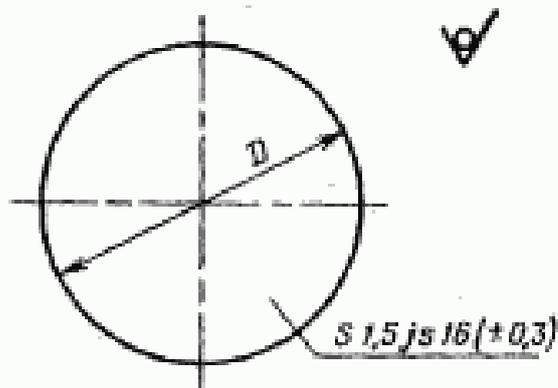

Черт. 2

Таблица 2

Размеры, мм


| d        | Условное обозначение прокладки | D     |                      | Масса 100 шт., кг | Применяемость |
|----------|--------------------------------|-------|----------------------|-------------------|---------------|
|          |                                | Номи. | Пред. откл. $t_s$ 17 |                   |               |
| M6×0,50  | 1                              | 5,5   | ±0,60                | 0,005             |               |
| M6×0,75  |                                |       |                      |                   |               |
| M8×0,50  | 2                              | 7,5   | ±0,75                | 0,008             |               |
| M10×0,75 |                                |       |                      |                   |               |
| M12×0,75 | 3                              | 9,2   | ±0,90                | 0,013             |               |
| M14×0,75 |                                |       |                      |                   |               |
| M16×1,00 | 4                              | 11,2  | ±0,90                | 0,019             |               |
| M16×1,50 |                                |       |                      |                   |               |
| M18×1,00 | 5                              | 13,2  | ±0,90                | 0,025             |               |
| M20×1,00 |                                |       |                      |                   |               |
| M20×1,50 | 6                              | 15,0  | ±1,05                | 0,034             |               |
| M22×1,00 |                                |       |                      |                   |               |
| M18×1,00 | 7                              | 17,0  | ±1,05                | 0,043             |               |
| M20×1,00 |                                |       |                      |                   |               |
| M20×1,50 | 8                              | 18,5  | ±1,05                | 0,051             |               |
| M22×1,00 |                                |       |                      |                   |               |
| M22×1,00 | 9                              | 21,0  | ±1,05                | 0,066             |               |
|          |                                |       |                      |                   |               |

Продолжение табл. 2

Размеры, мм

| d        | Условное обозначение прокладки | D       |                       | Масса 100 шт., кг | Применяемость |
|----------|--------------------------------|---------|-----------------------|-------------------|---------------|
|          |                                | Номина. | Предел откл. $f_4$ IT |                   |               |
| M24×1,00 | 10                             | 22,5    | ±1,05                 | 0,076             |               |
| M24×1,50 |                                |         |                       |                   |               |
| M27×1,00 | 11                             | 25,5    |                       | 0,098             |               |
| M27×1,50 |                                |         |                       |                   |               |
| M30×1,00 | 12                             | 29,0    |                       | 0,123             |               |
| M30×1,50 |                                |         |                       |                   |               |
| M33×1,50 | 13                             | 31,5    | ±1,25                 | 0,150             |               |
| M36×1,50 | 14                             | 34,5    |                       | 0,179             |               |
| M39×1,50 | 15                             | 37,5    |                       | 0,211             |               |
| M42×1,50 | 16                             | 40,5    |                       | 0,246             |               |
| M45×1,50 | 17                             | 43,5    |                       | 0,284             |               |
| M48×1,50 | 18                             | 46,5    |                       | 0,324             |               |
| M52×1,50 | 19                             | 50,5    | ±1,50                 | 0,383             |               |
| M60×1,50 | 20                             | 58,5    |                       | 0,513             |               |
| M64×1,50 | 21                             | 62,5    |                       | 0,586             |               |

3. Конструкция и размеры уплотнительных прокладок для крышек типа 2 приведены на черт. 3 и в табл. 3.

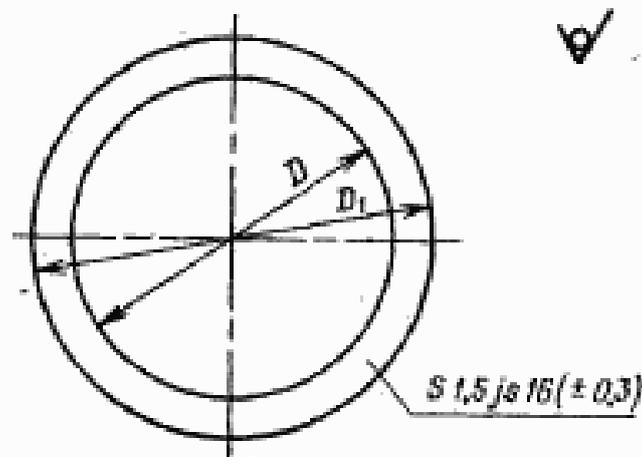

Черт. 3

## Размеры, мм

| d        | Условное обозначение прокладки | D        |                                | D <sub>1</sub> |                                | Масса 100 шт., кг | Применяемость |
|----------|--------------------------------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|---------------|
|          |                                | Номинал. | Пред. отвкл. I <sub>g</sub> 17 | Номинал.       | Пред. отвкл. I <sub>g</sub> 17 |                   |               |
| M6×0,50  | 22                             | 5,5      | ±0,60                          | 10             | ±0,75                          | 0,014             |               |
| M6×0,75  |                                |          |                                |                |                                |                   |               |
| M8×0,50  | 23                             | 7,5      | ±0,75                          | 12             | ±0,90                          | 0,017             |               |
| M10×0,75 | 24                             | 9,5      |                                | 14             |                                | 0,020             |               |
| M12×0,75 | 25                             | 11,5     |                                | 16             |                                | 0,023             |               |
| M14×0,75 | 26                             | 13,5     | 18                             | 0,027          |                                |                   |               |
| M16×1,00 | 27                             | 15,5     | ±0,90                          | 20             | ±1,05                          | 0,030             |               |
| M16×1,50 |                                |          |                                |                |                                |                   |               |
| M18×1,00 | 28                             | 17,5     |                                | 22             |                                | 0,034             |               |
| M20×1,00 | 29                             | 19,5     |                                | 24             |                                | 0,037             |               |
| M20×1,50 |                                |          |                                |                |                                |                   |               |
| M22×1,00 | 30                             | 21,5     |                                | 26             | 0,040                          |                   |               |
| M24×1,00 | 31                             | 23,5     | ±1,05                          | 28             | ±1,25                          | 0,043             |               |
| M24×1,50 |                                |          |                                |                |                                |                   |               |
| M27×1,00 | 32                             | 26,5     |                                | 31             |                                | 0,058             |               |
| M27×1,50 |                                |          |                                |                |                                |                   |               |
| M30×1,00 | 33                             | 29,5     |                                | 34             |                                | 0,064             |               |
| M30×1,50 |                                |          |                                |                |                                |                   |               |
| M33×1,50 | 34                             | 32,5     |                                | 37             | 0,082                          |                   |               |
| M36×1,50 | 35                             | 35,5     |                                | 40             | 0,076                          |                   |               |
| M39×1,50 | 36                             | 38,5     | ±1,25                          | 43             | 0,081                          |                   |               |
| M42×1,50 | 37                             | 41,5     |                                | 46             | 0,087                          |                   |               |
| M45×1,50 | 38                             | 44,5     |                                | 49             | 0,093                          |                   |               |

Продолжение табл. 3

Размеры, мм

| d        | Условное обозначение прокладки | D        |                           | D <sub>1</sub> |                           | Масса 100 шт., кг | Применимость |
|----------|--------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------------|
|          |                                | Номинал. | Пред. откл. $\delta_2$ 17 | Номинал.       | Пред. откл. $\delta_2$ 17 |                   |              |
| M48×1,50 | 39                             | 47,5     | ±1,25                     | 52             | ±1,50                     | 0,099             |              |
| M52×1,50 | 40                             | 51,5     | ±1,50                     | 56             |                           | 0,107             |              |
| M60×1,50 | 41                             | 59,5     |                           | 64             |                           | 0,142             |              |
| M64×1,50 | 42                             | 63,5     |                           | 68             |                           | 0,130             |              |

2, 3 (Измененная редакция. Изм. № 1, 2).

4. В зависимости от условий эксплуатации уплотнительные прокладки следует изготавливать из резины, выпускаемой по стандартам или техническим условиям на конкретные марки резины (в виде сырой резины или пластины).

5. При изготовлении прокладок в пресс-формах размеры формообразующих поверхностей должны быть выполнены с точностью не ниже 7 и 8-го классов и значения шероховатости поверхностей  $Ra \leq 3,2$  мкм.

6. Прокладки в крышки необходимо устанавливать на клею марки 88НП или на клею других марок по стандартам или техническим условиям на конкретные типы крышек, не вызывающих коррозию серебряных покрытий.

7. Примеры условного обозначения:

ушко диаметром  $d=3,4$  мм;

*Ушко 3,4 ГОСТ 25930—83*

то же, уплотнительной прокладки 10 из резины 51 — 1433;


*Прокладка*  $\frac{10 \text{ ГОСТ } 25930-83}{51-1433 \text{ обозначение документа}}$

(Введен дополнительно. Изм. № 1).

## ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ КРЫШЕК НА СОЕДИНИТЕЛИ

1. Крышки с деталями крепления, уплотнения и опломбирования

1.1. Крышка с ушком и капроновой нитью, а также примеры из условных обозначений приведены на черт. 1.

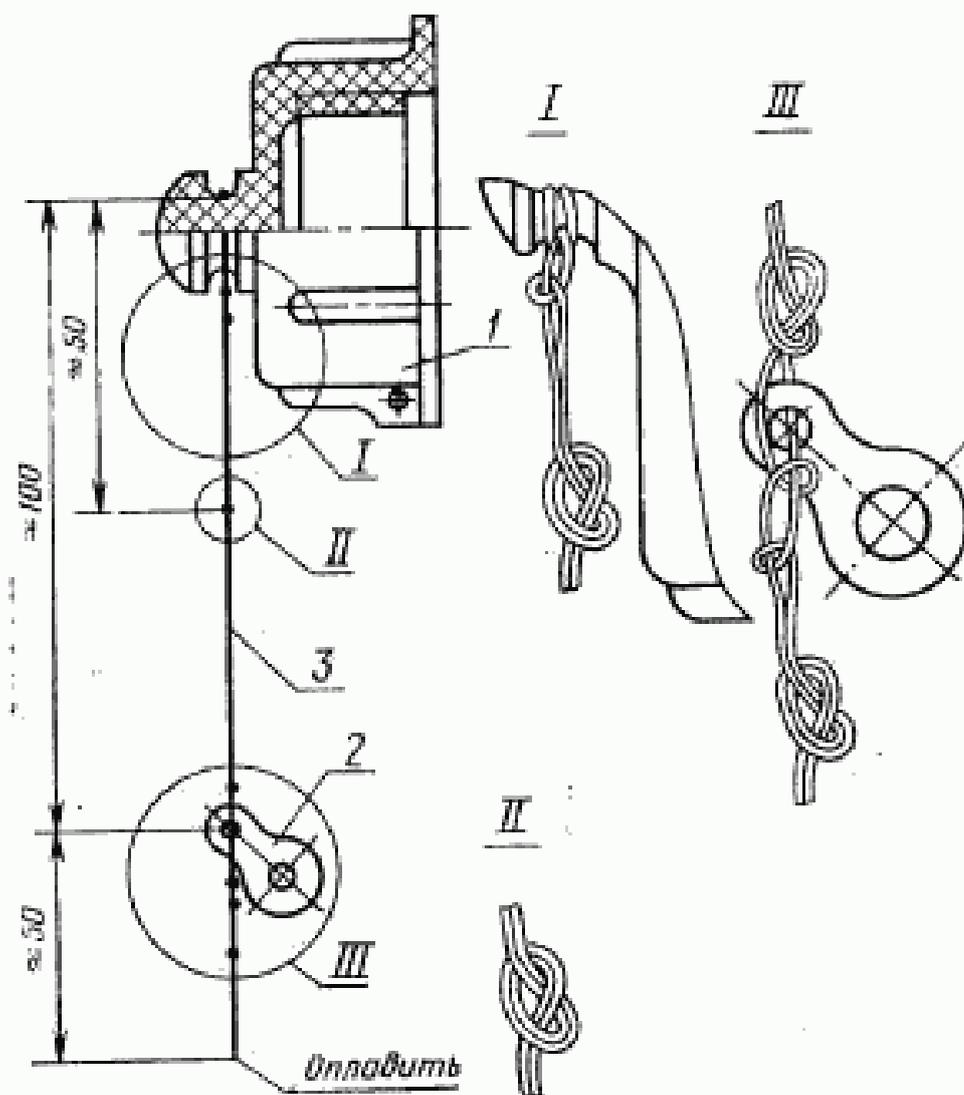


1 — крышка 1-M24×1—3Ф; 2 — ушко 3,4; 3 — капроновая нить 3К или леска 0,8 мм  $l=300 / \text{м}$  17 ( $\pm 2,6$ ) мм.

Узлы нити условно показаны желатынутыми

Черт. 1


1.2. Крышка с деталями крепления и уплотнения для соединителя с наружной резьбой, а также примеры их условных обозначений приведены на черт. 2.

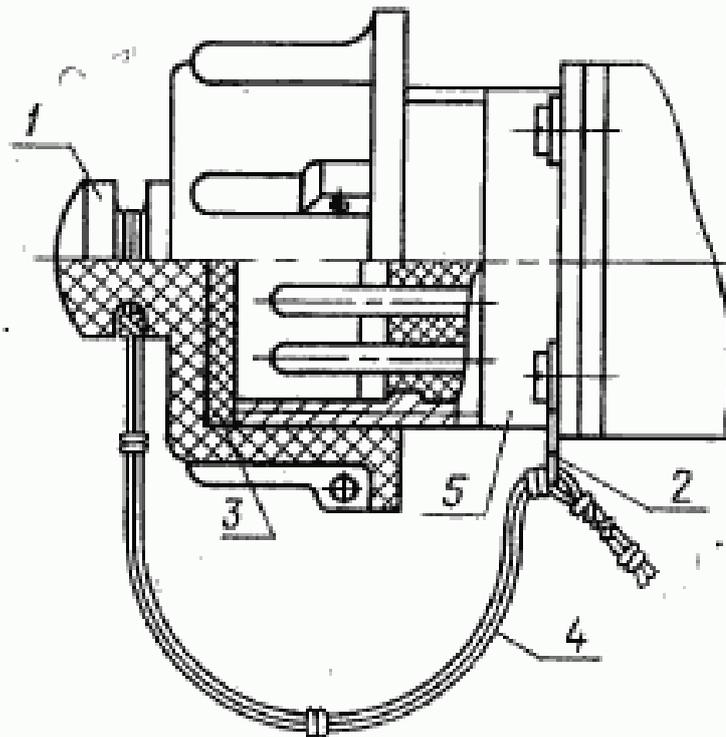

1 — крышка 1-M24×1; 2 — ушко 3.4; 3 — прокладка 10, марка резины; 4 — капроновая нить 3К;  $l=300$  мм; 5 — соединитель.

Черт. 2


1.3. Крышка с деталями крепления и уплотнения для соединителя с внутренней резьбой, а также примеры их условных обозначений приведены на черт. 3.

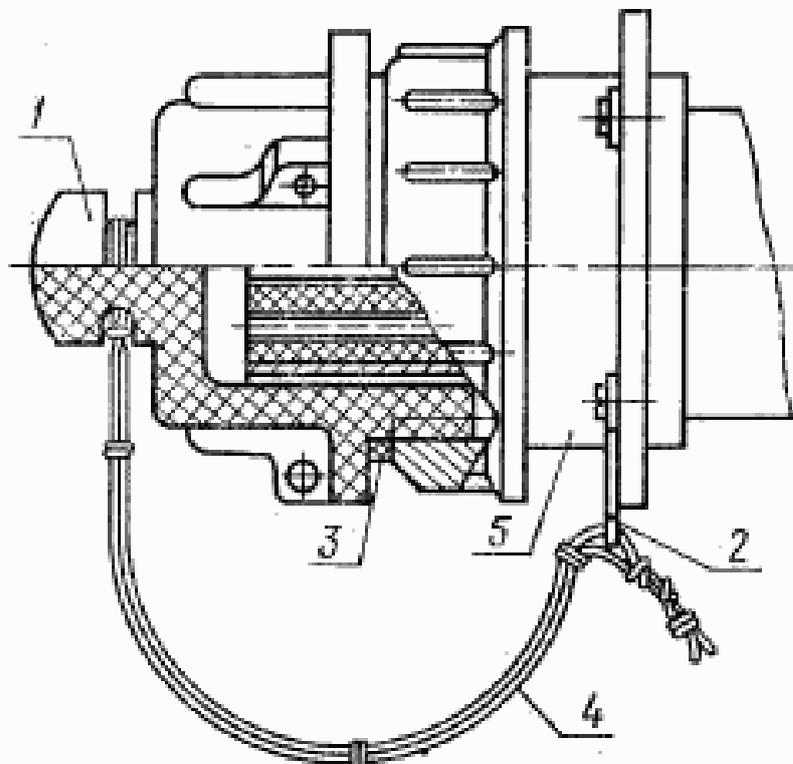

1 — крышка 2-M24×1-3Д; 2 — ушко 3.4; 3 — прокладка 91, марка резины; 4 — леска 0,8 мм  $l=300$  мм; 5 — соединитель

Черт. 3


1.4. Крышка с деталями крепления для соединителя без резьбы, а также примеры их условных обозначений приведены на черт. 4.

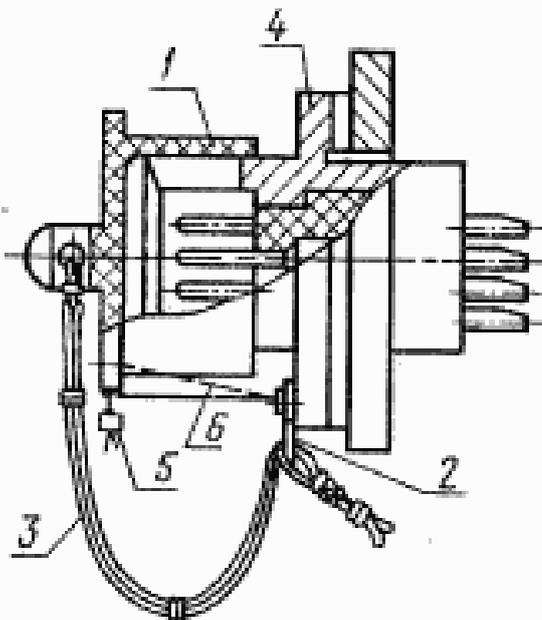

1 — крышка 4-20-2П; 2 — ушко 3.9;  
3 — капроновая нить 3К  $l=300$ ,  $17(\pm 2,6)$   
мм; 4 — соединитель; 5 — пломба; 6 —  
проволока  $\varnothing 0,5-0,6$  мм

Черт. 4

1.5. Крышка с деталями крепления, уплотнения и опломбирования для соединителя с внутренней резьбой, а также примеры их условных обозначений приведены на черт. 5.

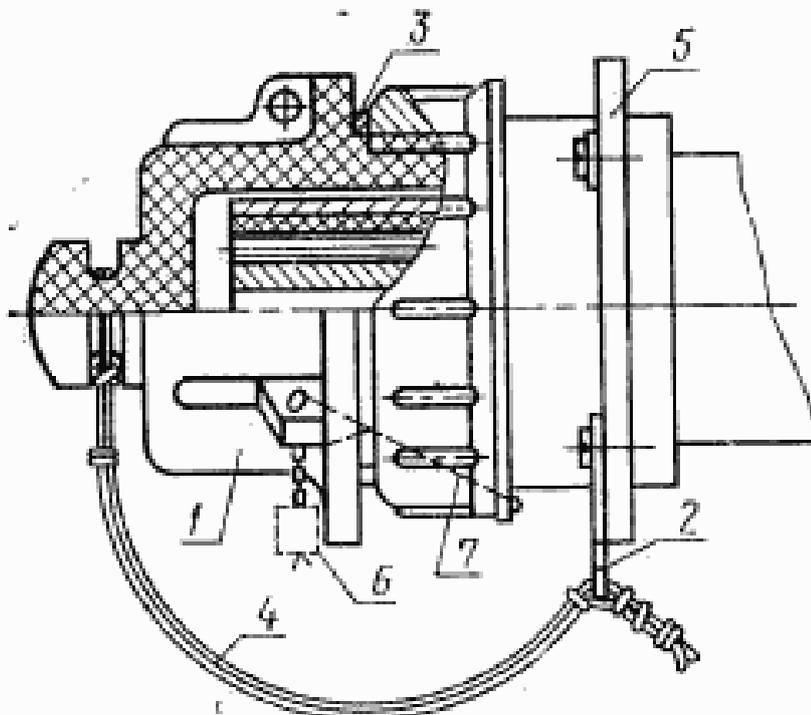

1 — крышка 2-M24x1-3ДК; 2 — ушко 3.4; 3 — прокладка  
31; 4 — капроновая нить 3К  $l=300$ ,  $17(\pm 2,6)$  мм; 5 — сое-  
динитель; 6 — пломба; 7 — проволока  $\varnothing 0,5-0,6$  мм.

Черт. 5

1.6. Примеры условного обозначения крышек типов 1 и 2 с деталями крепления и уплотнения:

Крышка 1 - M24×1 — 3Ф — 3,4Н ГОСТ 25930—83

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Наименование                     | Крышка 1 - M24×1 — 3Ф — 3,4Н ГОСТ 25930—83 |
| Тип крышки                       |  |
| Обозначение резьбы               |  |
| Исполнение                       |  |
| Условное обозначение материала   |  |
| Диаметр ушка                     |  |
| Обозначение капроновой нити      |  |
| Обозначение настоящего стандарта |  |

То же, с леской Л:

*Крышка 1-M24×1-3Ф-3,4Л ГОСТ 25930—83*

То же, с уплотнительной прокладкой 10:

Крышка 1 - M24×1 — 3Ф — 3,4Л—10 ГОСТ 25930—83

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Наименование                     | Крышка 1 - M24×1 — 3Ф — 3,4Л—10 ГОСТ 25930—83 |
| Тип крышки                       |   |
| Обозначение резьбы               |   |
| Исполнение                       |   |
| Обозначение материала            |   |
| Диаметр ушка                     |   |
| Обозначение лески                |   |
| Обозначение прокладки            |   |
| Обозначение настоящего стандарта |   |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.7. Пример условного обозначения крышек типов 3 и 4:

Крышка 3 — 8,5 — 2П — 2,9Н ГОСТ 25930—83


|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Наименование                     | Крышка 3 — 8,5 — 2П — 2,9Н ГОСТ 25930—83 |
| Тип крышки                       |  |
| Диаметр крышки                   |  |
| Исполнение                       |  |
| Обозначение материала            |  |
| Диаметр ушка                     |  |
| Обозначение капроновой нити      |  |
| Обозначение настоящего стандарта |  |

То же, с леской Л:

*Крышка 3—8,5—2П-2,9Л ГОСТ 25930—83*


2. Крышки без деталей крепления, уплотнения и опломбирования

2.1. Крышки разового применения для соединителей с наружной и внутренней резьбой приведены на черт. 6 и 7.

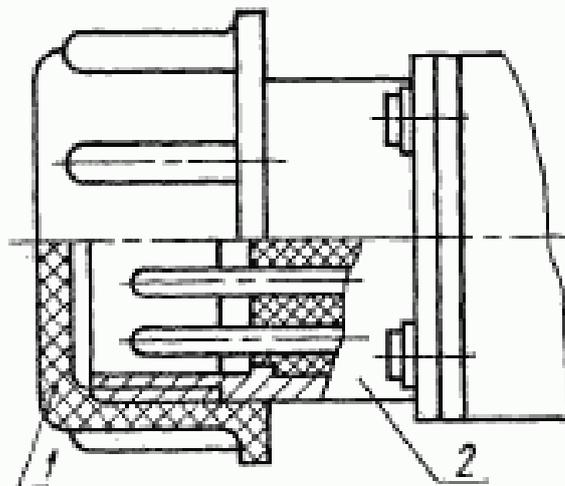

1 — крышка 1-M27×1,5—П; 2 — соединитель


Черт. 6

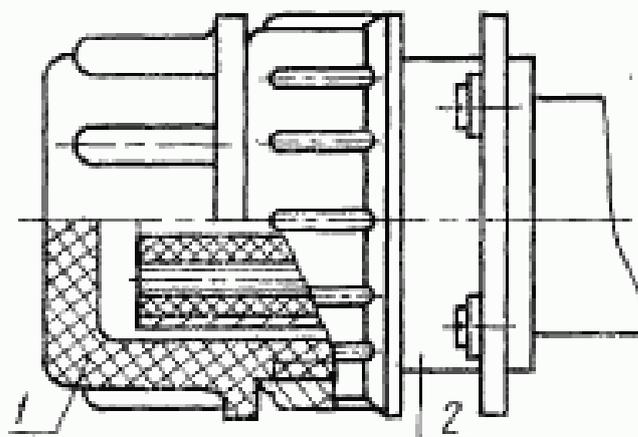

1 — крышка 2-M27×1—П; 2 — соединитель


Черт. 7

2.2. Крышки разового применения для соединителей без резьбы приведены на черт. 8 и 9.

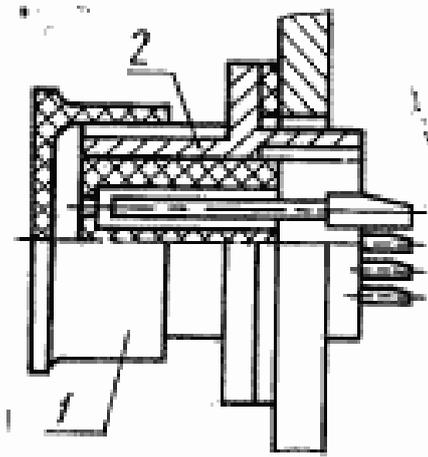

1 — крышка 3-13,5—ПП; 2 — соединитель

Черт. 8

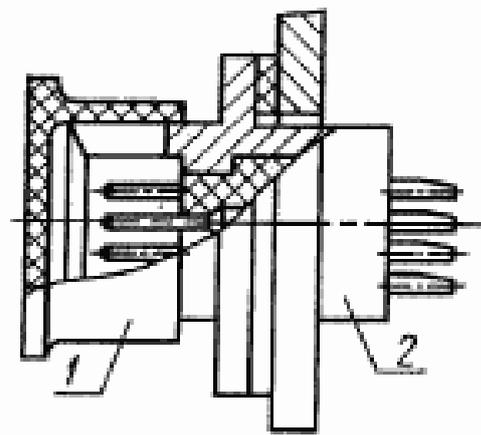

1 — крышка 4-15,5—ПП; 2 — соединитель

Черт. 9

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством общего машиностроения

## РАЗРАБОТЧИКИ

Л. И. Гусев, А. Б. Лукин (руководитель темы), Л. Г. Рыбакова

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.09.83 № 4757

**3. Срок проверки — 1994 г., периодичность проверки — 5 лет**

**4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

**5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

| Обозначения НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта, приложения |
|---|-------------------------------------|
| ГОСТ 20.57.406—81                       | 5.4                                 |
| ГОСТ 26.008—85                          | 6.1                                 |
| ГОСТ 1050—88                            | Приложение 1                        |
| ГОСТ 2991—85                            | 6.2                                 |
| ГОСТ 5689—79                            | 2.1, 3.1.1                          |
| ГОСТ 11709—81                           | 3.1.10                              |
| ГОСТ 14192—77                           | 6.5                                 |
| ГОСТ 15150—89                           | 6.7                                 |
| ГОСТ 16337—77                           | 3.1.1                               |
| ГОСТ 16338—85                           | 2.1, 2.3, 3.1.1                     |
| ГОСТ 16523—89                           | Приложение 1                        |
| ГОСТ 17478—72                           | 3.1.1                               |
| ГОСТ 19904—90                           | Приложение 1                        |
| ГОСТ 20265—83                           | 2.1                                 |
| ГОСТ 20437—89                           | 3.1.1                               |
| ГОСТ 21493—76                           | 5.5                                 |
| ОСТ 6—05—406—80                         | 3.1.1                               |
| ОСТ 6—06—09—83                          | 3.1.1                               |
| ОСТ 6—06—023—79                         | 3.1.1                               |
| ОСТ 6—11—498—79                         | 3.1.1                               |

**5. Срок действия продлен до 01.01.95** Постановлением Госстандарта СССР от 22.03.89 № 591

**6. ПЕРЕИЗДАНИЕ** (февраль 1990 г.) с ИЗМЕНЕНИЯМИ 1, 2, утвержденными в феврале 1988 г., марте 1989 г. (ИУС 5—88, 6—89)