

26354-84  
Изм. 1 +



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

# УСТАНОВКИ ЗАЛИВОЧНЫЕ МАГНИТОДИНАМИЧЕСКИЕ


ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ГОСТ 26354-84

Издание официальное

3

Цена 1 коп.

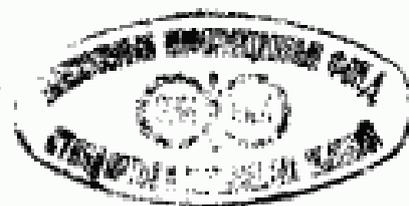

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва



ГОСТ 26354-84, Установки заливочные магнитодинамические. Основные параметры  
Pouring magnetodynamic devices. Basic parameters

**РАЗРАБОТАН** Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

В. М. Кудринский, канд. техн. наук; Б. А. Британов, В. И. Мазурник, В. П. Палищук, д-р техн. наук; В. К. Погорский, канд. техн. наук; В. А. Третьяк, канд. техн. наук; М. Р. Цин, канд. техн. наук

**ВНЕСЕН** Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

Зам. министра И. А. Ординарцев

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 декабря 1984 г. № 4425

**УСТАНОВКИ ЗАЛИВОЧНЫЕ  
МАГНИТОДИНАМИЧЕСКИЕ****Основные параметры****Pouring magnetodynamic devices.  
Basic parameters****ГОСТ  
26354-84**

ОКП 38 4193

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 декабря 1984 г. № 4425 срок действия установлен

с 01.01.86до 01.01.91

В части перспективных показателей снижения удельной массы

с 01.01.90**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на магнитодинамические заливочные установки, предназначенные для автоматизации заливки чугуна, сплавов алюминия и цинка в неподвижные формы на пульсирующих конвейерах автоматических формовочных линий, карусельных кокильных и других литейных агрегатах.

Установленные настоящим стандартом показатели технического уровня предусмотрены для высшей категории качества.

2. Основные параметры магнитодинамических заливочных установок должны соответствовать указанным в таблице.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



© Издательство стандартов, 1985

Наименование параметра		Номер					
		Чугун					
Полезная масса загрузки ванны, кг		630	1000	1600	2500	4000	6300
Температура заливаемого сплава, °С	наим.	1300					
	наиб.	1500					
Подача сплава при заливке, кг/с	наим.	0,3	0,5	0,8	0,8	2,0	3,0
	наиб.	3,0	5,0	8,0	12,0	15,0	20,0
Масса дозы, кг (для справок)	наим.	3,0	4,0	6,0	10,0	20,0	40,0
	наиб.	15	20	30	50	100	200
Погрешность дозирования, массы, %	наим.	5,0		4,0		3,0	
	наиб.	3,0				2,0	
Производительность, кг/ч		6700	11000	14000	18000	22000	31000
Удельная масса, кг·ч/кг, не более		0,90	0,86	0,84	0,81	0,80	0,75
		с 1990 г.					
		0,85	0,80	0,78	0,76	0,75	0,71
Удельный расход электроэнергии, кВт·ч·ч/кг, не более		0,016	0,011	0,009		0,008	

## Примечания:

1. Производительность ( $\Pi$ ), удельный расход ( $\overline{W}_y$ ), удельную массу

$$\Pi = \frac{3600 \cdot G_{\text{л}}}{\tau}$$

$$\tau = \tau_0 + \tau_{\text{п}} + \tau_{\text{м}}$$

$$\overline{W}_y = \frac{W_{\text{п}} + W_{\text{э}}}{\Pi}$$

$$m_y = \frac{G_{\text{зл}}}{\Pi}$$

2. По заказу потребителей допускается изготовление заливочных установок

Сплав алюминия							Сплав цинка			
100	160	250	400	630	1000	1600	250	400	630	1000
610							410			
900							600			
0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,3	0,4	0,5	0,6
2,0	2,5	3,0	3,0	3,5	4,0	5,0	2,0	2,5	3,0	3,5
0,2	0,3	0,5	0,8	1,2	2,0	3,5	0,3	0,4	0,5	0,6
20	30	50	80	120	200	300	50	80	120	200
6,0	5,0	4,0		3,5		6,0	5,0		4,0	
3,0	2,5	2,0	1,5			2,0	1,5	1,0		
1400	2000	3000	3600	5000	6400	8700	3500	5000	6000	8000
2,0	1,50	1,10	0,97	0,80	0,78	0,68	0,80	0,60	0,55	0,43
с 1990 г.										
1,9	1,40	1,04	0,92	0,75	0,73	0,64	0,75	0,56	0,52	0,40
0,008	0,007	0,006				0,002				

( $m_7$ ) вычисляются по следующим формулам:

где  $G_{11}$  — наибольшая масса дозы;

где  $t_3$  — время заливки наибольшей дозы;

$t_n$  — время, приходящееся на пополнение наибольшей дозы;

$t_{11}$  — время переходных процессов при заливке наибольшей дозы.

где  $W_n$  — расход электроэнергии на поддержание температуры в ванне установки с полной массой загрузки в течение часа;

$W_3$  — расход электроэнергии на заливку в течение часа.

где  $G_{17}$  — масса заливочной установки без футеровки.

для сплавов алюминия с полезной массой загрузки 600 кг.

3. Установки, их габаритные и присоединительные размеры должны предусматривать совместную эксплуатацию с формообразующим технологическим оборудованием.

---

**Изменение № 1 ГОСТ 26354—84 Установки заливочные магнитодинамические.  
Основные параметры**

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.07.90 № 2281

Дата введения 01.01.91

Исключить слова: «В части перспективных показателей снижения удельной массы с 01.01.90».

Пункт 1. Второй абзац изложить в новой редакции: «Требования стандарта являются обязательными».

Пункт 2. Таблица. Графа «Наименование параметра». Параметр «Погрешность дозирования массы, %» изложить в новой редакции:

*(Продолжение см. с. 158)*

Наименование параметра	
Погрешность дозирования, %	наим. массы дозы
	наиб. массы дозы

параметр «Удельная масса, кг·ч/кг, не более» изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 159)

(Продолжение изменений к ГОСТ 26354—84)

Наименование параметра	Нормы																	
	Чугун						Сплав алюминия						Сплав цинка					
Полезная масса загрузки ванны, кг	630	1000	1600	2500	4000	6300	100	160	250	400	630	1000	1600	250	400	630	1000	
	0,85-0,80																	
Удельная масса, кг-ч/кг, не более	0,78																	
	0,76																	
0,75																		
0,71																		
1,9																		
1,40																		
1,04																		
0,02																		
0,75																		
0,73																		
0,64																		
0,75																		
0,56																		
0,40																		

(ИУС № 11 1990 г.)

Редактор *М. В. Гарилова*  
Технический редактор *Н. В. Келейникова*  
Корректор *А. С. Черноусова*

Сдано в наб. 08.01.85. Подп. в печ. 14.03.85 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,17 уч.-изд. л.  
Тир. 12 000 Цена 3 коп.

Орден «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новоспасский пер., 3  
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6, Зак. 77.