



27203-87

+

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

# ГОМОГЕНИЗАТОРЫ ДЛЯ МОЛОКА


ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ГОСТ 27203—87  
(СТ СЭВ 4708—84)

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

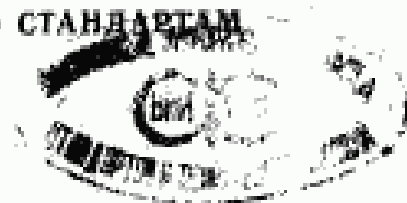

## ГОМОГЕНИЗАТОРЫ ДЛЯ МОЛОКА

Основные параметры  
Homogenizers for milk.  
Basic parameters

ГОСТ  
27203—87  
(СТ СЭВ 4708—84)

ОКП 51 3221

Дата введения 01.07.87

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на плунжерные гомогенизаторы клапанного типа (далее — гомогенизаторы), предназначенные для дробления жировых шариков в молоке и жидких молочных продуктах.

Основные параметры гомогенизаторов должны соответствовать указанным в таблице.

Параметр	Значение параметра										
	1000	1250	2000	2500	3000	5000	10000	16000	20000	25000	
Номинальная производительность, $\text{дм}^3/\text{ч}$	1000	1250	2000	2500	3000	5000	10000	16000	20000	25000	
Давление гомогенизации, МПа, не более	20										
Температура гомогенизируемого продукта, °С	От 45 до 85										
Кинематическая вязкость гомогенизируемого продукта, $\text{м}^2/\text{с}$ , не более	$5,0 \cdot 10^{-4}$										
Мощность электродвигателя, кВт, не более	7,5	11	17	18,8	25	37	75	132	160	200	

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Переиздание. Апрель 1988 г.

© Издательство стандартов, 1988

Редактор *М. Е. Исхандарян*  
Технический редактор *О. Н. Никитина*  
Корректор *В. М. Смирнова*

Сдано в наб. 06.06.88 Подп. в печ. 03.08.88 0,25 усл. п. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,08 уч.-изд. л.  
Тир. 2 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тира. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2397