



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

# ПАЛЬТО МУЖСКОЕ ГОСПИТАЛЬНОЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 27214-87

Издание официальное



Цена 10 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва



ГОСТ 27214-87, Пальто мужское госпитальное. Технические условия  
Hospital coats for men. Specifications

## ПАЛЬТО МУЖСКОЕ ГОСПИТАЛЬНОЕ

1. Технические условия  
2. Hospital coats for men.  
3. Specifications

ГОСТ  
27214-87

ОКП 85 8119

Срок действия с 01.07.88

до 01.07.93

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на мужское госпитальное пальто, предназначенное для лечебных учреждений.

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Пальто должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, промышленных методов поузловой обработки форменной одежды, по образцу, утвержденному в установленном порядке.

**1.2. Основные параметры и размеры**

1.2.1. Пальто (черт. 1) двубортное, прямого силуэта, с застежкой на четыре пуговицы, с пристегивающейся на пуговицы утепляющей подкладкой (черт. 2, 3) и двумя съемными воротниками.

Полочки с боковыми вытачками от проймы, боковыми прорезными карманами с листочками.

Спинка со швом посередине, заканчивающаяся шлицей.

Рукава втачные двухшовные.

Воротник отложной.

Пальто на подкладке до низа, с окантованными внутренними срезами подбортов. На подбортах — два внутренних кармана в рамку, застегивающиеся на петлю и пуговицу.


По бортам, низу пальто, воротнику, листочкам, левой стороне шлицы проложена отделочная строчка на расстоянии 1,5 см от края.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

Издательство стандартов, 1987

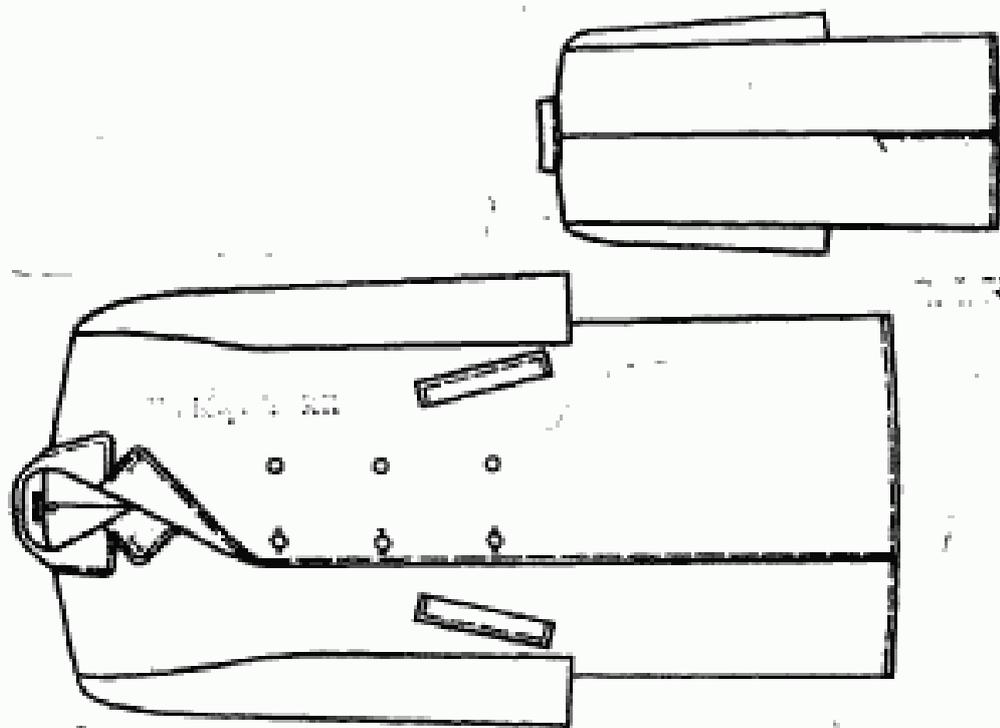

Черт. 3

Черт. 2

Черт. 1

1.2.2. Пальто по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры военнослужащих второй полнотной группы, предусмотренные ГОСТ 23167—78 и табл. 1, 2 настоящего стандарта.

Таблица 1

Рост типовой фигуры, см	Интервал роста типовой фигуры, см	Условное обозначение роста
158	От 155 до 161	1
164	Св. 161 » 167	2
170	» 167 » 173	3
176	» 173 » 179	4
182	» 179 » 185	5
188	» 185 » 191	6

Таблица 2

Обхват груди типовой фигуры, см	Интервал обхвата груди типовой фигуры, см	Условное обозначение размера
88	От 86 до 90	44
92	Св. 90 » 94	46
96	» 94 » 98	48
100	» 98 » 102	50
104	» 102 » 106	52
108	» 106 » 110	54
112	» 110 » 114	56
116	» 114 » 118	58
120	» 118 » 122	60
124	» 122 » 126	62
128	» 126 » 130	64

1.2.3. Измерения готовых пальто должны соответствовать указанным в табл. 3 и на черт. 4—8, Таблица 3

см

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Рост	Свободный груз										Допуск к измерению			
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124		128		
1 (черт. 4)	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до пояса	158	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	±1,0
		164	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	
		170	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	
		176	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	
		182	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	
		188	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0	
2 (черт. 4)	Длина шпалы	158	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	±0,5
		164	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0		
		170	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0		
		176	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0		
		182	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0		
		188	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0		
3 (черт. 4)	Ширина спинки между швами втачивания рукавов в самом узком месте	158—188	41,4	45,6	46,8	48,0	49,2	50,4	51,6	52,8	54,0	55,2	56,4	57,6	±0,8	
4 (черт. 6)	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до янза параллельно краю борта	158	104,9	105,1	105,3	105,5	105,7	105,9	106,1	106,3	106,5	106,7	106,9	107,1	±1,0	
		164	108,9	109,1	109,3	109,5	109,7	109,9	110,1	110,3	110,5	110,7	110,9			
		170	112,9	113,1	113,3	113,5	113,7	113,9	114,1	114,3	114,5	114,7	114,9			
		176	116,9	117,1	117,3	117,5	117,7	117,9	118,1	118,3	118,5	118,7	118,9			
		182	120,9	121,1	121,3	121,5	121,7	121,9	122,1	122,3	122,5	122,7	122,9			
		188	124,9	125,1	125,3	125,5	125,7	125,9	126,1	126,3	126,5	126,7	126,9			

Продолжение табл. 3

см

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Рост	Обхват груди										Допуск More exact Допусккая	
			86	92	96	100	104	108	112	116	120	124		128
5 (черт. 6)	Ширина плечиков от шва втачивания рукава до края борта в самом узком месте	158—188	32,0	32,6	33,2	33,8	34,4	35,0	35,6	36,2	36,8	37,4	38,0	±0,5
			48,1	48,4	48,7	49,0	49,3	49,6	49,9	50,2	50,5	50,8	51,1	
6 (черт. 6)	Расстояние от угла плечевого шва к горловине до среднего верхнего угла прореза кармана	158—188	49,1	49,4	49,7	50,0	50,3	50,6	50,9	51,2	51,5	51,8	52,1	±1,0
			50,1	50,4	50,7	51,0	51,3	51,6	51,9	52,2	52,5	52,8	53,1	
7 (черт. 6)	Расстояние от переднего верхнего угла прореза бокового кармана до края борта (выявлено на 2,5 больше)	158—188	51,1	51,4	51,7	52,0	52,3	52,6	52,9	53,2	53,5	53,8	54,1	±1,0
			52,1	52,4	52,7	53,0	53,3	53,6	53,9	54,2	54,5	54,8	55,1	
8 (черт. 6)	Ширина пальто на уровне плечевых пробы от середины спинки до края борта	158—188	24,4	25,1	25,8	26,5	27,2	27,9	28,6	29,3	30,0	30,7	31,4	±0,8
			69,8	71,8	73,8	75,8	77,8	79,8	81,8	83,8	85,8	87,8	89,8	

Продолжение табл. 3

см


Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Рост	Обхват груди										Допуск отклонения	
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124		128
9 (черт. 6)	Ширина пальто внизу от середины спинки до края борта	158—188	74,0	76,0	78,0	80,0	82,0	84,0	86,0	88,0	90,0	92,0	94,0	±1,0
		158—188	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	
10 (черт. 4)	Длина рукава	158	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	±1,0
		170	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	
11 (черт. 6)	Ширина рукава на уровне глубины проймы	158—188	22,5	23,1	23,7	24,3	24,9	25,5	26,1	26,7	27,3	27,9	28,5	±0,5
		158—188	16,5	16,8	17,1	17,4	17,7	18,0	18,3	18,6	18,9	19,2	19,5	
12 (черт. 6)	Ширина воротника от одного угла до другого по шву втачивания	158—188	48,4	49,6	50,8	52,0	53,2	54,4	55,6	56,8	58,0	59,2	60,4	±1,0
		158—188	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	
14 (черт. 5)	Ширина воротника сзади посередине	158—188	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	±0,3
		158—188	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	

Продолжение табл. 3


Номер измерения на черт. же	Наименование измерения	Рост	Обхват груди										Допуск к от- ношению				
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124		128			
15 (черт. 6)	Длина лис- точки по шву притачивания	158—188	19,5	19,5	19,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	21,5	21,5	21,5	21,5	±0,8
		158—188	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	±0,3
1 (черт. 7)	Утепляющая подкладка	158	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	±1,0
		164	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	±1,0
		170	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	±1,0
		176	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	±1,0
		182	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	±1,0
		188	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	±1,0
2 (черт. 7)	Длина шли- цы	158	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	±1,0
		164	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	±1,0	
		170	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	±1,0	
		176	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	±1,0	
		182	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	±1,0	
		188	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	±1,0	
3 (черт. 7)	Шерстя связки между шевеля втачи- вания рукавов в самом узком месте	158—188	44,0	45,2	46,4	47,6	48,8	50,0	51,2	52,4	53,6	54,8	56,0	±0,8			

см


Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Рост	Объем груди										Допускается отклонение ±1,0	
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124		128
4 (черт. 8)	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа параллельно краю борта	158	94,9	95,1	95,3	95,5	95,7	95,9	96,1	96,3	96,5	96,7	96,9	96,9
		164	96,9	99,1	99,3	99,5	99,7	99,9	100,1	100,3	100,5	100,7	100,9	100,9
		170	102,9	103,1	103,3	103,5	103,7	103,9	104,1	104,3	104,5	104,7	104,9	104,9
		176	106,9	107,1	107,3	107,5	107,7	107,9	108,1	108,3	108,5	108,7	108,9	108,9
		182	110,9	111,1	111,3	111,5	111,7	111,9	112,1	112,3	112,5	112,7	112,9	112,9
188	114,9	115,1	115,3	115,5	115,7	115,9	116,1	116,3	116,5	116,7	116,9	116,9		
5 (черт. 8)	Ширина подкладки из уровня глубины проймы от середины спинки до края борта	158—188	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	69,0	71,0	73,0	75,0	77,0	79,0	±1,0
6 (черт. 7)	Длина рукава	158	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	±1,0
		164	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	
		170	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	
		176	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	
		182	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	
188	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0		
7 (черт. 8)	Ширина рукава на уровне глубины проймы	158—188	21,9	22,5	23,1	23,7	24,3	24,9	25,5	26,1	26,7	27,3	27,9	±0,5
8 (черт. 8)	Ширина рукава внизу	158—188	16,0	16,3	16,6	16,9	17,2	17,5	17,8	18,1	18,4	18,7	19,0	±0,5

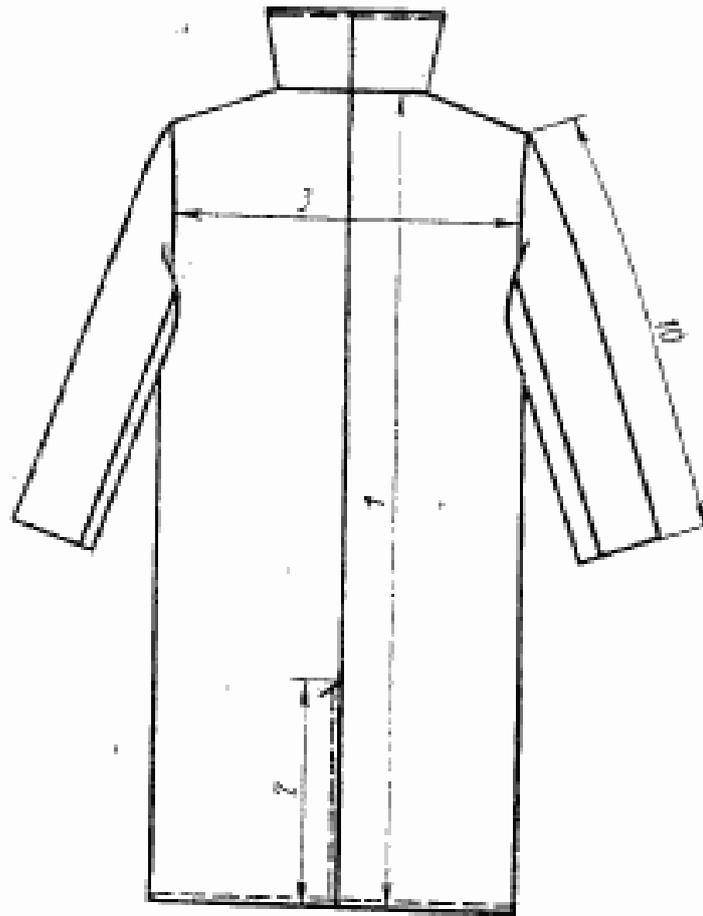


Черт. 4

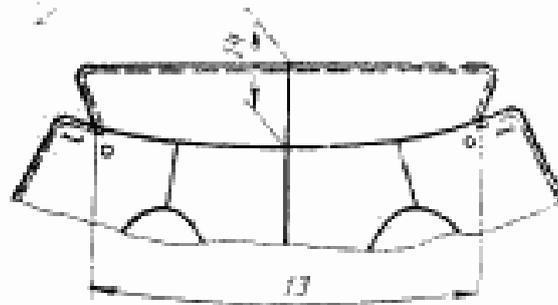

Черт. 5

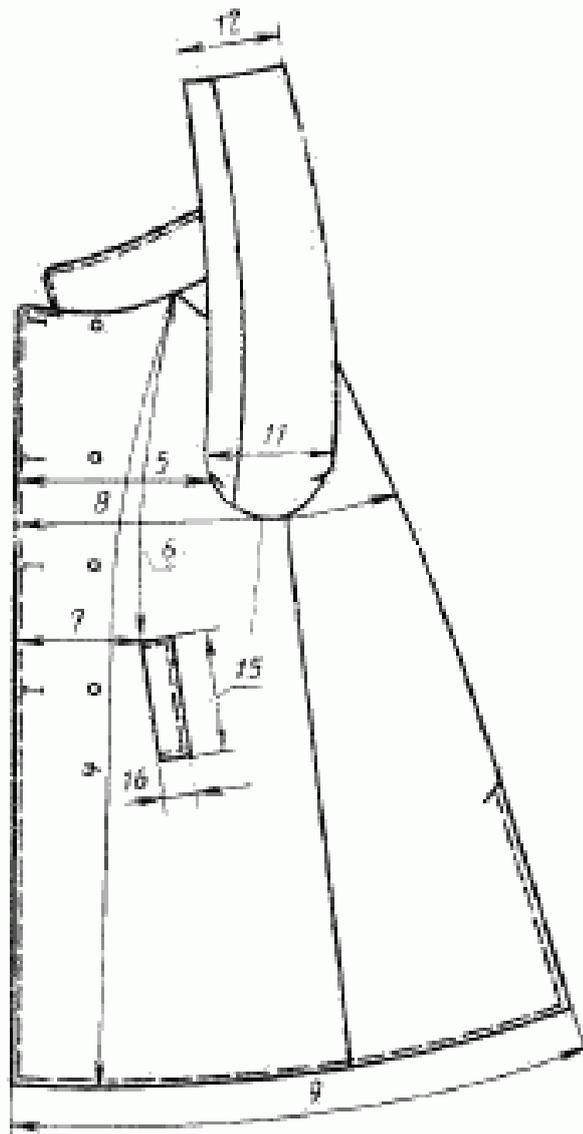

Черт. 6

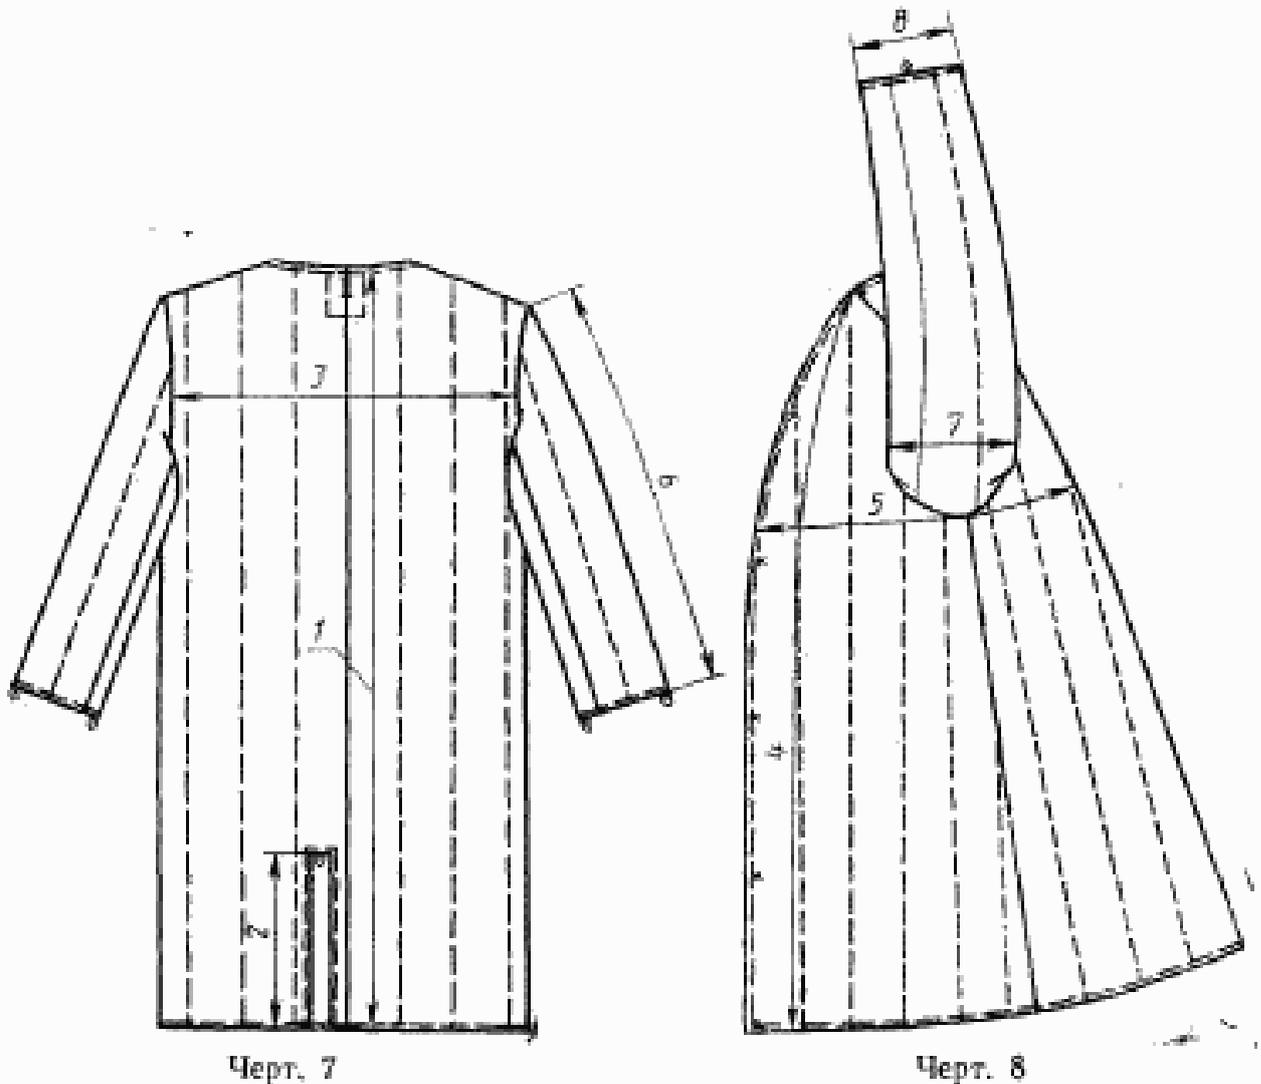

Черт. 7

Черт. 8

### 1.3. Требования к материалам

1.3.1. Пальто должны изготавливаться из материалов, указанных в табл. 4.

Таблица 4

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
1. Сукно матросское б/о черного, темно-синего или темно-коричневого цвета арт. 4406, 4407, 4420 с водоотталкивающей пропиткой	ГОСТ 6695—73	Для верха пальто
2. Сложка подкладочная арт. 42203	ГОСТ 20272—83	Для подкладки пальто, утепляющей подкладки, обтачек и подзоров внутренних карманов, вешалки, петель для пристегивания утепляющей подкладки и съемного воротника, петель внутренних карманов, окантовывания подбортов

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
3. Сукно «Пионерское» гладкокрашеное в цвет ткани верха арт. 3613, 3673	ГОСТ 21790—76	Для съемного воротника
4. Бортовка суровая малоусадочная арт. 10178, 10187	ГОСТ 5665—77	Для бортовых прокладок, верхних плечевых накладок
5. Ткань клеевая бортовая прокладочная арт. 10178 Н <sub>1</sub> , 10187 Н <sub>2</sub>	ТУ 6—19—137—79	Для прокладок в лацканах, воротник, низ рукавов, для плечевых накладок
6. Ткань кромоочная прокладочная с клеевым покрытием арт. 339	ТУ 6—19—137—79	Для делевиков боковых карманов, для прокладывания в борты, низ изделия, по проймам, в шлицу по плечевым срезам полочек
7. Ткань бортовая клеевая прокладочная с капроновым волосом арт. 7169Н-1	ТУ 6—19—137—79	Для накладок на бортовую прокладку в области груди, для усилителя прокладки полочки
8. Ткань карманная гладкокрашенная арт. 3848, 3858, 3817	ГОСТ 7896—76	Для утепляющей подкладки, съемного воротника, подкладки боковых и внутренних карманов
9. Коленкор гладкокрашенный	ГОСТ 7138—83	Для задних плечевых накладок
10. Ватна холстопрощинной хлопчатобумажный арт. 917603, 917607, 917622 (плотностью 250—325 г/м <sup>2</sup> )	ГОСТ 19008—82	Для прокладки в утепляющую подкладку, верхних и задних плечевых накладок, подокатников
11. Нитки хлопчатобумажные швейные: 11 текс X3 X2 (30/6) 21 текс X3 (30/3) 16,5 текс X3 (40/3) 8,5 текс X3 X2 (40/6) 18,5 текс X3 X3 (1/9)	ГОСТ 6309—80	Для стачивания:  деталей верха и пришивания пуговиц деталей подкладки и выстигивания утепляющей подкладки Для обметывания петель на подбортах
12. Нитки швейные из натурального шелка: № 18  № 33	ГОСТ 22665—83	Для прокладывания в петлях  Для обметывания петель, для закрепок
13. Нитки армированные швейные 44ЛХ-1, 150ЛХ	ОСТ 17—921—82	Для отделочных строчек Для изготовления пальто
14. Пуговицы пластмассовые амниопластовые с четырьмя отверстиями в цвет ткани верха, фасон 1400 диаметром: 23 мм	ОСТ 17—805—85	Для застегивания бортов

Продолжение табл. 4

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
17 мм		Для застегивания внутренних карманов, пристегивания утепляющей подкладки и съемного воротника
15. Дисперсия поливинилацетатная	ГОСТ 18992—80	Для проклеивания бортовой прокладки под петли
16. Лента отделочная в цвет основной ткани арт. 070121	ОСТ 17—466—85	Для петель и вешалки

**Примечание.** По согласованию с заказчиком допускается применять другие материалы и фурнитуру по качеству не ниже указанных в табл. 4.

#### 1.4. Основные требования к изготовлению

1.4.1. Раскрой деталей пальто — по ГОСТ 19902—79.

1.4.2. Классификация и виды стежков, строчек и швов, применяемых для изготовления пальто, — по ГОСТ 12807—79.

Требования к стежкам, строчкам и швам — по ОСТ 17—835—80.

1.4.3. Определение сортности — по ГОСТ 11259—79.

1.4.4. Особенности обработки пальто, построение чертежей лекал, спецификация деталей пальто приведены соответственно в приложениях 1—3.

1.5. Маркировка и упаковка пальто — по ГОСТ 19159—85.

## 2. ПРИЕМКА

2.1. Правила приемки пальто — по ГОСТ 24782—81.

## 3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Методы контроля качества пальто — по ГОСТ 4103—82.

## 4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование и хранение пальто — по ГОСТ 19159—85.

## ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ПАЛЬТО

1. Обтачивание воротников, бортов, концов листочек, втачивание воротника выполняют стачным швом шириной 0,7—0,8 см.

2. Внутренние срезы подбортов окантовывают полоской подкладочной ткани швом шириной 0,5 см, с лицевой стороны прокладывая строчку в шов обтачивания или с использованнем окантовывателя.

3. На подбортах обметывают шесть петель для пристегивания утепляющей подкладки на расстоянии 1,5 см от края. Первую петлю обметывают на расстоянии 3,0 см от верхнего края подборта параллельно ему. Остальные параллельно внутреннему краю подборта; последнюю петлю обметывают на расстоянии 11,0 см от низа изделия.

4. По бортовым срезам подкладки намечают линии настрачивания подбортов на подкладку на расстоянии 4,0 см от среза. Ширина шага настрачивания 2,5 см от внутреннего края подборта.

5. Низ пальто обрабатывают подкладкой. Ширина подгиба 3,0 см.

6. Внутренний слой подкладки выстегивают с ватным вертикальными строчками с расстоянием между ними 8,0—10,0 см.

В области расположения петель у среза горловины спинки один слой ваты высекают.

7. Внешний слой подкладки соединяют с подкладкой, выстеганной с ватным, стачным швом шириной 0,7 см. В шов обтачивания шлицы вкладывают три петли — одну вверх, две вниз по углам. В шов обтачивания низа рукава одновременно вкладывают и закрепляют две петли посередине ширины верхних и нижних частей.

8. По краю горловины, бортам и низу утепляющей подкладки, прокладывают строчку шириной 0,5 см, образуя из внешнего слоя подкладки кант шириной 0,2—0,3 см.

9. Посередине горловины спинки утепляющей подкладки обметывают петлю на расстоянии 1,0 см от края. На петлю с трех сторон настрачивают защитный клапан на расстоянии 0,3 см от срезов. Верхний срез клапана обрабатывают швом вподгибку с открытым срезом шириной 0,7 см.

10. Съёмный воротник обтачивают швом шириной 0,5 см, одновременно вкладывая по срезу горловины пять петель — на расстоянии 2,0 см от уступов воротника, на уровне плечевых швов и посередине воротника.

По уступам и отлету съёмного воротника прокладывают строчку на расстоянии 0,5 см, по линии горловины — 0,2 см от края.

11. На левой и правой полочках обметывают по четыре петли на расстоянии 2,5 см от края борта; верхнюю на расстоянии 4,0 см от уступа борта, параллельно верхнему краю борта, вторую — на расстоянии 21,0—22,0 см от верхней, четвертую — на 8,0 см выше нижнего конца листочки, третью — посередине между второй и четвертой.

12. Пуговицы пришивают соответственно расположенную петлю.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Рекомендуемое

## ПОСОБИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕКАЛ ПАЛЬТО

СМ

Обозначение конструктивной детали на чертеже	Гост	Объем груди													
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128			
ГА АГ	158—188	32,8	33,2	33,6	34,0	34,4	34,8	35,2	35,6	36,0	36,4	36,8	37,2	37,6	38,0
	158	48,0	48,2	48,4	48,6	48,8	49,0	49,2	49,4	49,6	49,8	50,0	50,2	50,4	50,6
	164	49,0	49,2	49,4	49,6	49,8	50,0	50,2	50,4	50,6	50,8	51,0	51,2	51,4	51,6
	170	50,0	50,2	50,4	50,6	50,8	51,0	51,2	51,4	51,6	51,8	52,0	52,2	52,4	52,6
	176	51,0	51,2	51,4	51,6	51,8	52,0	52,2	52,4	52,6	52,8	53,0	53,2	53,4	53,6
	182	52,0	52,2	52,4	52,6	52,8	53,0	53,2	53,4	53,6	53,8	54,0	54,2	54,4	54,6
АН	186	53,0	53,2	53,4	53,6	53,8	54,0	54,2	54,4	54,6	54,8	55,0	55,2	55,4	55,6
	156	108,4	108,4	108,4	108,4	108,4	108,4	108,4	108,4	108,4	108,4	108,4	108,4	108,4	108,4
	164	112,4	112,4	112,4	112,4	112,4	112,4	112,4	112,4	112,4	112,4	112,4	112,4	112,4	112,4
	170	116,4	116,4	116,4	116,4	116,4	116,4	116,4	116,4	116,4	116,4	116,4	116,4	116,4	116,4
	176	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4
	182	124,4	124,4	124,4	124,4	124,4	124,4	124,4	124,4	124,4	124,4	124,4	124,4	124,4	124,4
А <sub>1</sub> А <sub>2</sub> А <sub>2</sub> А <sub>3</sub> А <sub>2</sub> Г ГГ <sub>1</sub> Г <sub>1</sub> Г <sub>2</sub>	186	128,4	128,4	128,4	128,4	128,4	128,4	128,4	128,4	128,4	128,4	128,4	128,4	128,4	128,4
	156—188	9,7	9,9	10,1	10,3	10,5	10,7	10,9	11,1	11,3	11,5	11,7	11,9	12,1	12,3
	158—188	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0
	158—188	1,9	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	2,2	2,2	2,3	2,3	2,4	2,4	2,5	2,5
	158—188	24,5	25,1	25,7	26,3	26,9	27,5	28,1	28,7	29,3	29,9	30,5	31,1	31,7	32,3
	158—188	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7

Справка (черт. 1)

Продолжение

Обозначение конструктивной детали по чертежу	Рост	Обхват груди													
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128			
$\Gamma_1 П$	158—188	27,8	28,2	28,6	29,0	29,4	29,8	30,2	30,6	31,0	31,4	31,8			
$\Gamma_1 П_1$	158—188	11,7	11,9	12,1	12,3	12,5	12,7	12,9	13,1	13,3	13,5	13,7			
$НН_1$	158—188	27,4	28,1	28,8	29,5	30,2	30,9	31,6	32,3	33,0	33,7	34,4			
$\Gamma_2 \Gamma_3$	158—188	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	6,3			
$НШ$	158	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0			
	164	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0			
	170	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0			
	176	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0			
	182	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0			
188	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0			
<b>Полозка (черт. 2)</b>															
$\Gamma_4 \Gamma_5 = \Gamma_5 \Gamma_3$	158—188	23,6	24,3	25,0	25,7	26,4	27,1	27,8	28,5	29,2	29,9	30,6			
$\Gamma_5 \Gamma_6$	158—188	15,7	16,3	16,9	17,5	18,1	18,7	19,3	19,9	20,5	21,1	21,7			
$\Gamma_4 \Gamma_7$	158—188	11,6	12,0	12,4	12,8	13,2	13,6	14,0	14,4	14,8	15,2	15,6			
$\Gamma_7 A_6$	158—188	32,3	32,8	33,3	33,8	34,3	34,8	35,3	35,8	36,3	36,8	37,3			
$A_5 A_6$	158—188	9,6	9,8	10,0	10,2	10,4	10,6	10,8	11,0	11,2	11,4	11,6			
$A_6 A_7$	158—188	8,8	9,0	9,2	9,4	9,6	9,8	10,0	10,2	10,4	10,6	10,8			
$aa_1$	158—188	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7			
$\Gamma_6 П_2$	158—188	24,3	24,7	25,1	25,5	25,9	26,3	26,7	27,1	27,5	27,9	28,3			
$\Gamma_6 2$	158—188	3,4	3,4	3,5	3,5	3,6	3,6	3,7	3,7	3,8	3,8	3,9			
$\Gamma_6 3$	158—188	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0			
$\Gamma_6 \Gamma_8$	158—188	5,4	5,6	5,8	6,0	6,2	6,4	6,6	6,8	7,0	7,2	7,4			

Продолжение

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Рост	Обхват груди											
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
$\Gamma_4\Gamma_2$	158	15,2	15,0	14,8	14,6	14,4	14,2	14,0	13,8	13,6	13,4	13,2	
	164	16,2	16,0	15,8	15,6	15,4	15,2	15,0	14,8	14,6	14,4	14,2	
	170	17,2	17,0	16,8	16,6	16,4	16,2	16,0	15,8	15,6	15,4	15,2	
	176	18,2	18,0	17,8	17,6	17,4	17,2	17,0	16,8	16,6	16,4	16,2	
	182	19,2	19,0	18,8	18,6	18,4	18,2	18,0	17,8	17,6	17,4	17,2	
	188	20,2	20,0	19,8	19,6	19,4	19,2	19,0	18,8	18,6	18,4	18,2	
$\Gamma_4H_2$	158	75,6	75,2	74,8	74,4	74,0	73,6	73,2	72,8	72,4	72,0	71,6	
	164	79,6	79,2	78,8	78,4	78,0	77,6	77,2	76,8	76,4	76,0	75,6	
	170	83,6	83,2	82,8	82,4	82,0	81,6	81,2	80,8	80,4	80,0	79,6	
	176	87,6	87,2	86,8	86,4	86,0	85,6	85,2	84,8	84,4	84,0	83,6	
	182	91,6	91,2	90,8	90,4	90,0	89,6	89,2	88,8	88,4	88,0	87,6	
	188	95,6	95,2	94,8	94,4	94,0	93,6	93,2	92,8	92,4	92,0	91,6	
$H_2H_2$	158—188	41,6	42,9	44,2	45,5	46,8	48,1	49,4	50,7	52,0	53,3	54,6	
	$H_2H_4$	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	
$KK_1$	158—188	4,4	4,6	4,8	5,0	5,2	5,4	5,6	5,8	6,0	6,2	6,4	
	$\Gamma_0\Gamma_0$	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	
$A_P$	158—188	21,5	21,8	22,1	22,4	22,7	23,0	23,3	23,6	23,9	24,2	24,5	
	158	36,8	37,1	37,4	37,7	38,0	38,3	38,6	38,9	39,2	39,5	39,8	
	164	37,8	38,1	38,4	38,7	39,0	39,3	39,6	39,9	40,2	40,5	40,8	
	170	38,8	39,1	39,4	39,7	40,0	40,3	40,6	40,9	41,2	41,5	41,8	
	176	39,8	40,1	40,4	40,7	41,0	41,3	41,6	41,9	42,2	42,5	42,8	
	182	40,8	41,1	41,4	41,7	42,0	42,3	42,6	42,9	43,2	43,5	43,8	
$A_T$	158—188	41,8	42,1	42,4	42,7	43,0	43,3	43,6	43,9	44,2	44,5	44,8	

Верхняя часть рукава (черт. 9)




Продолжение


Обозначение конструктивных линий на чер- теже	Рост	Обхват груди											
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
$P_2M_2$	188	53,7	53,4	53,1	52,8	52,8	52,2	51,9	51,6	51,3	51,0	50,7	
$P_2P_3$	158—188	8,0	8,4	8,8	9,2	9,6	10,0	10,4	10,8	11,2	11,6	12,0	
$P_2P_4$	158—188	19,8	20,4	21,0	21,6	22,2	22,8	23,4	24,0	24,6	25,2	25,8	
$P_4M_2$	158—188	12,6	12,8	13,0	13,2	13,4	13,6	13,8	14,0	14,2	14,4	14,6	
$M_2M_4$	158—188	19,7	20,2	20,7	21,2	21,7	22,2	22,7	23,2	23,7	24,2	24,7	
$M_2M_3$	158—188	15,5	15,8	16,1	16,4	16,7	17,0	17,3	17,6	17,9	18,2	18,5	
<b>Нижний воротник (черт. 5)</b>													
$OA$	158—188	25,9	26,5	27,1	27,7	28,3	28,9	29,5	30,1	30,7	31,3	31,9	
$OA_1$	158—188	11,1	11,3	11,5	11,7	11,9	12,1	12,3	12,5	12,7	12,9	13,1	
<b>Листочка (черт. 6)</b>													
$AB$	158—188	21,0	21,0	21,0	22,0	22,0	22,0	22,0	23,0	23,0	23,0	23,0	
<b>Подкладка бокового кармана (черт. 7)</b>													
$A_1A_1$	158—188	19,0	19,0	19,0	20,0	20,0	20,0	20,0	21,0	21,0	21,0	21,0	
$A_1B$	158—188	31,5	31,5	31,5	32,5	32,5	32,5	32,5	33,5	33,5	33,5	33,5	

## Примечания:


1. Точки, обозначенные на чертежах буквой *a*, находятся на середине, *b* — на  $\frac{1}{2}$  соответствующих прямых.
2. Лекало верхнего воротника строят по лекалу нижнего воротника (черт. 5).
3. Лекало подборта строят по лекалу полочки (черт. 10).
4. Лекала подкладки спинки, полочки, верхней и нижней частей рукава строят по лекалам верха (черт. 11—14).
5. Лекала верхнего и нижнего съемного воротника строят по лекалам нижнего воротника (черт. 15).
6. Лекала бортовой прокладки строят по лекалу полочки (черт. 16).
7. Лекала спинки, полочки, рукава внутреннего слоя утепляющей подкладки (из саржи) строят по лекалам верха (черт. 17—19).
8. Лекала спинки, полочки, рукава верхнего слоя утепляющей подкладки (из карманной ткани) строят по лекалам внутреннего слоя (черт. 20—22).
9. Лекала спинки, полочки, рукава из ватина строят по лекалам внутреннего слоя утепляющей подкладки (черт. 23—25).
10. Лекала спинки, полочки второго слоя ватина строят по лекалам первого слоя ватина, но короче на 18,0 см.
11. Лекало нижнего слоя плечевой накладки из бортовки строят по лекалу верхнего слоя с уменьшением по всем сторонам на 0,5 см (черт. 8).
12. Лекала первого, второго и третьего слоев верхней плечевой накладки из ватина строят по лекалам верхнего слоя плечевой накладки из бортовки, с уменьшением каждого последующего слоя на 2,0 см (черт. 8).
13. Лекало подкладки внутреннего кармана строят по лекалу бокового кармана длиной 30,0 см, шириной 18,0 см для всех размеров (черт. 7).

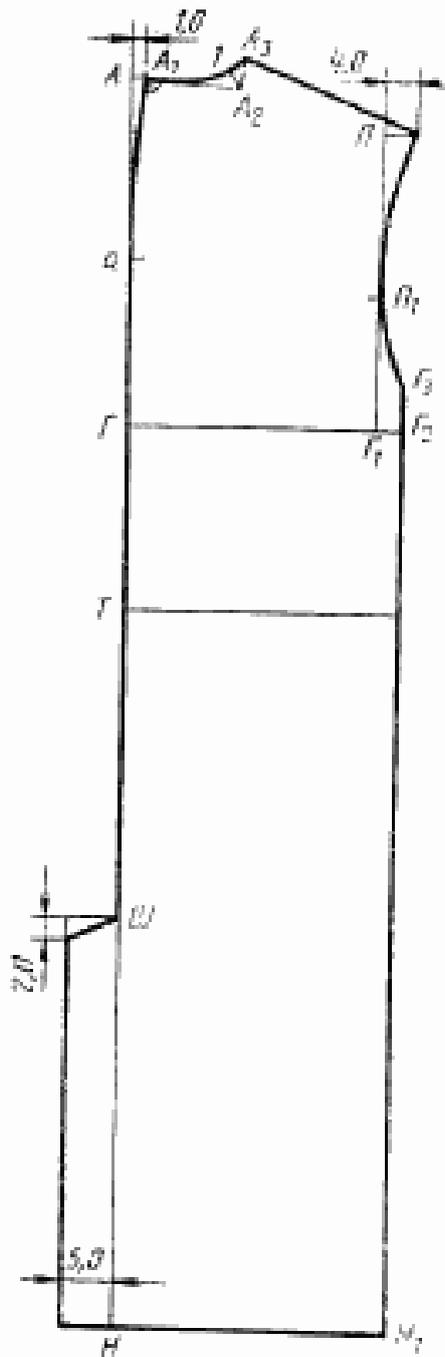


Черт. 1

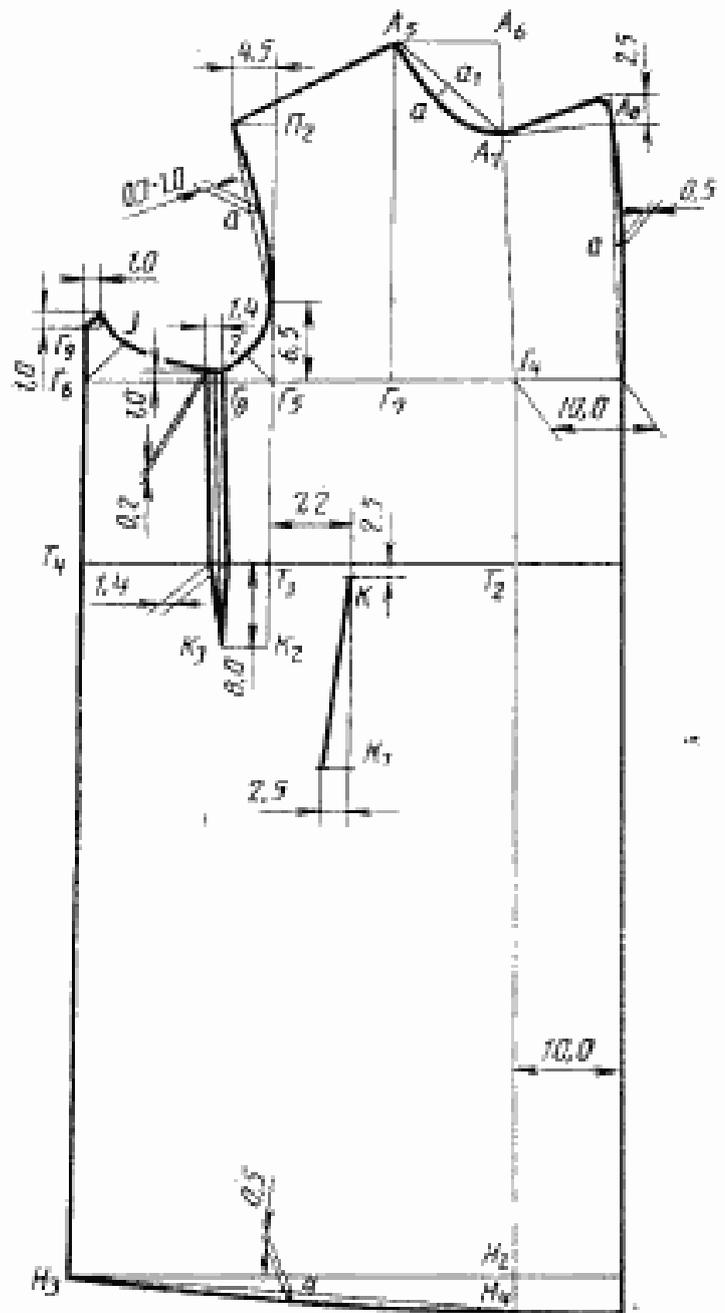


Черт. 2

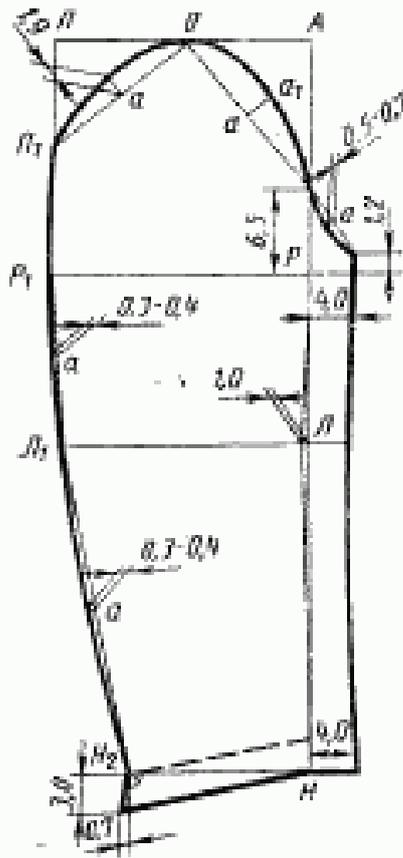


Черт. 3

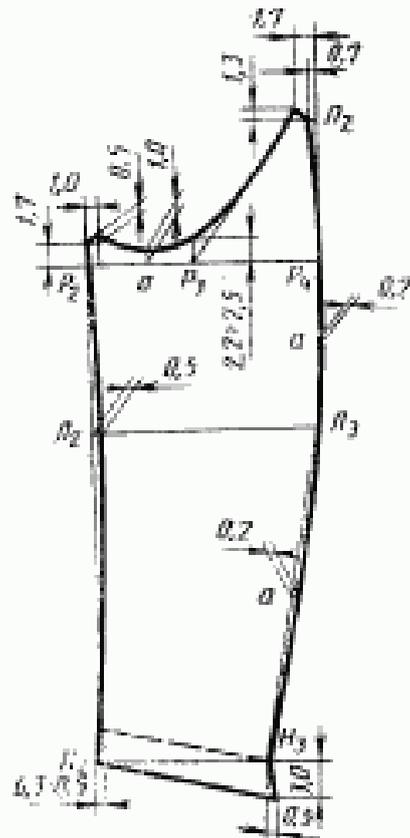


Черт. 4

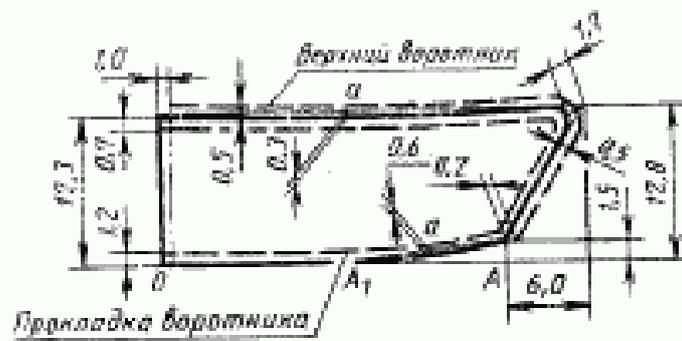


Черт. 5

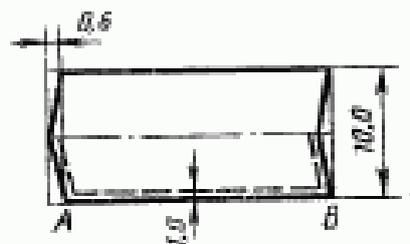


Черт. 6

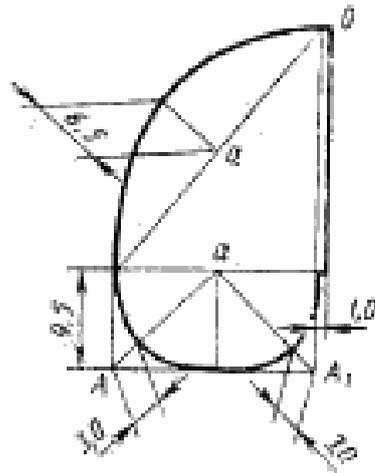


Черт. 7

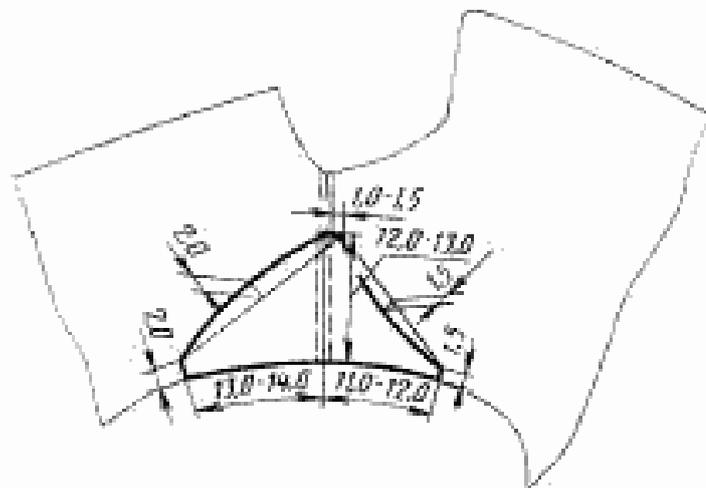


Черт. 8

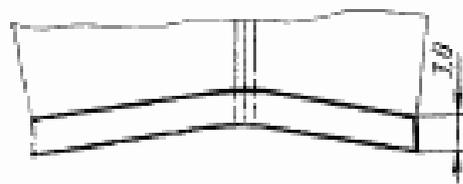

Черт. 9

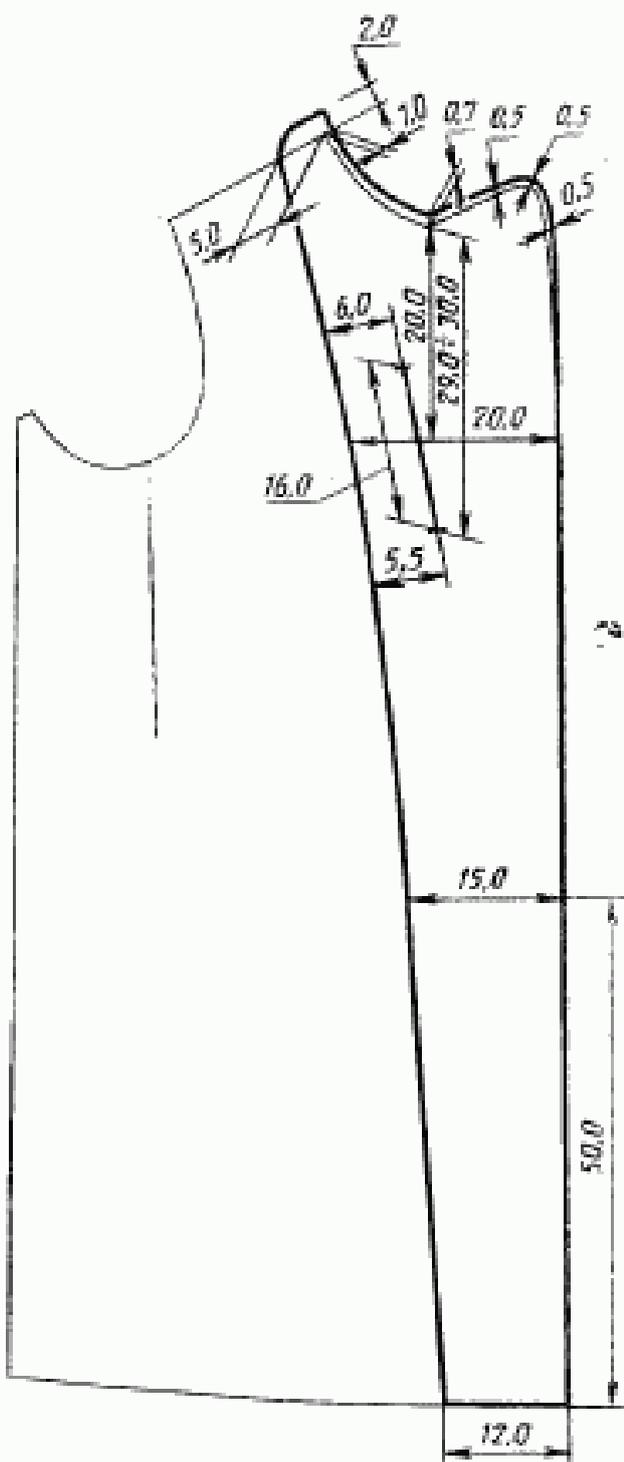


Черт. 10

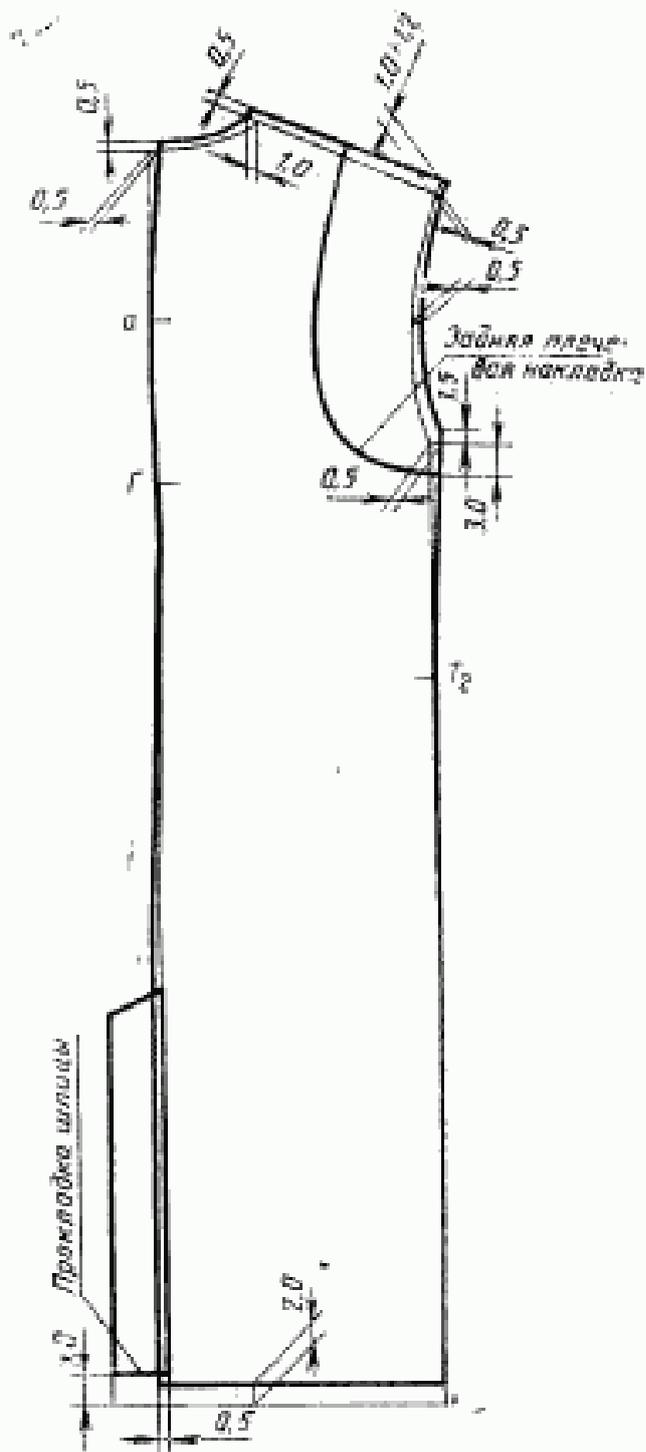


Черт. 11




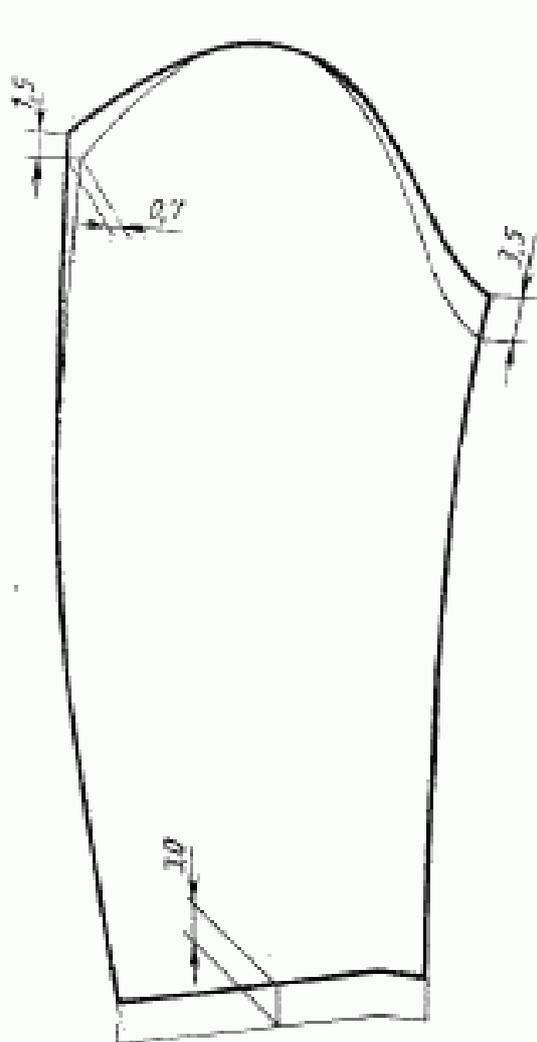

Черт. 13

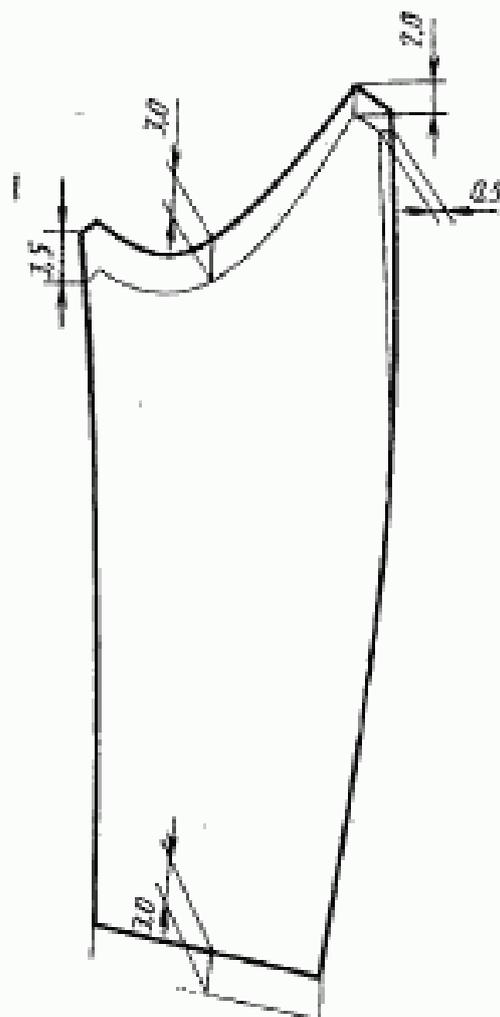


Черт. 14

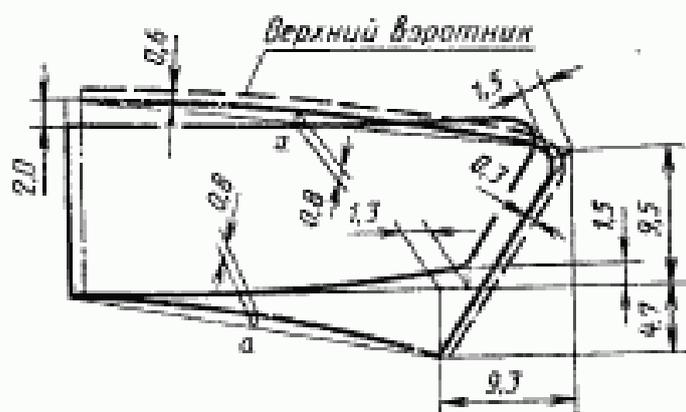


Черт. 15




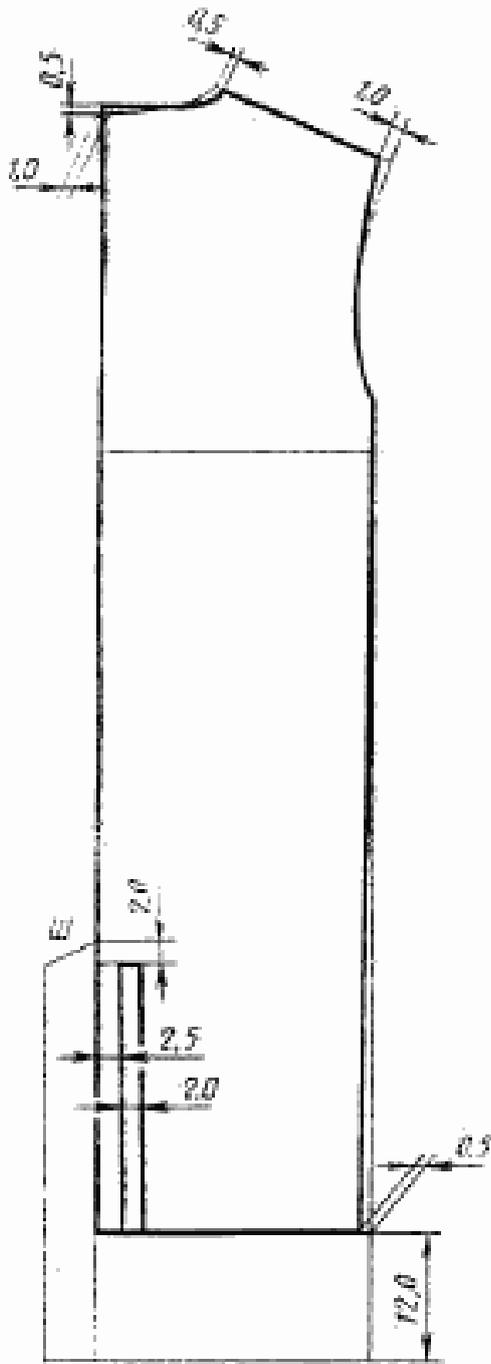

Черт. 17

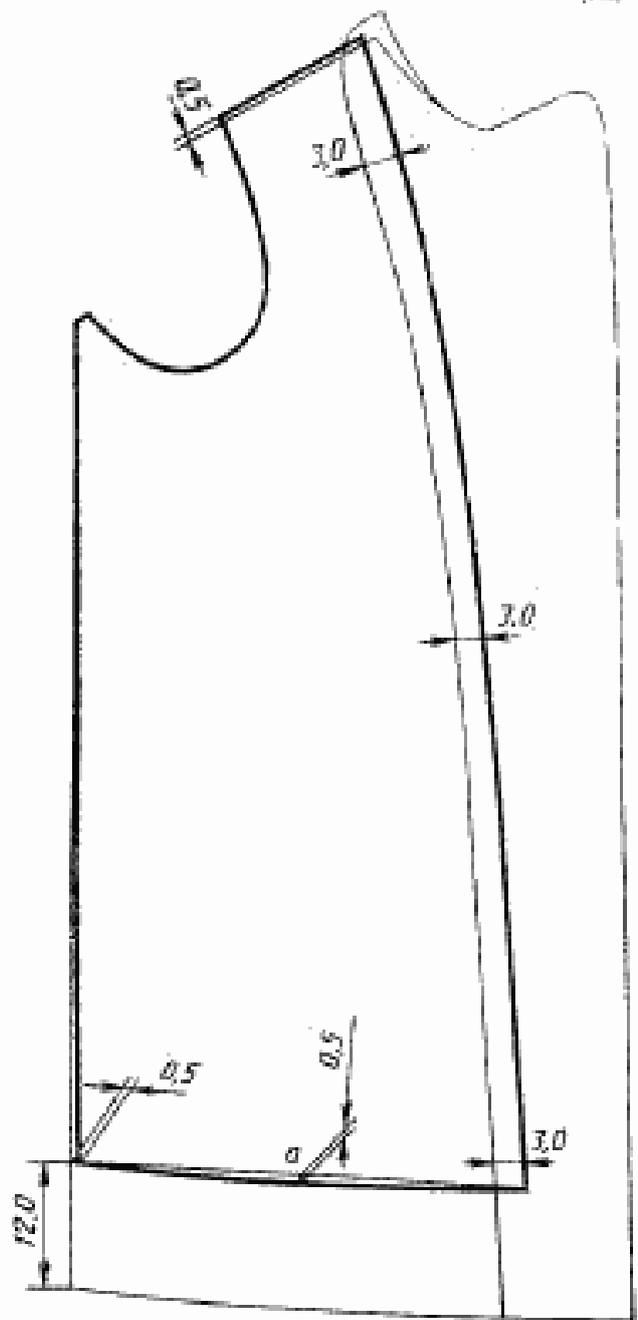


Черт. 18

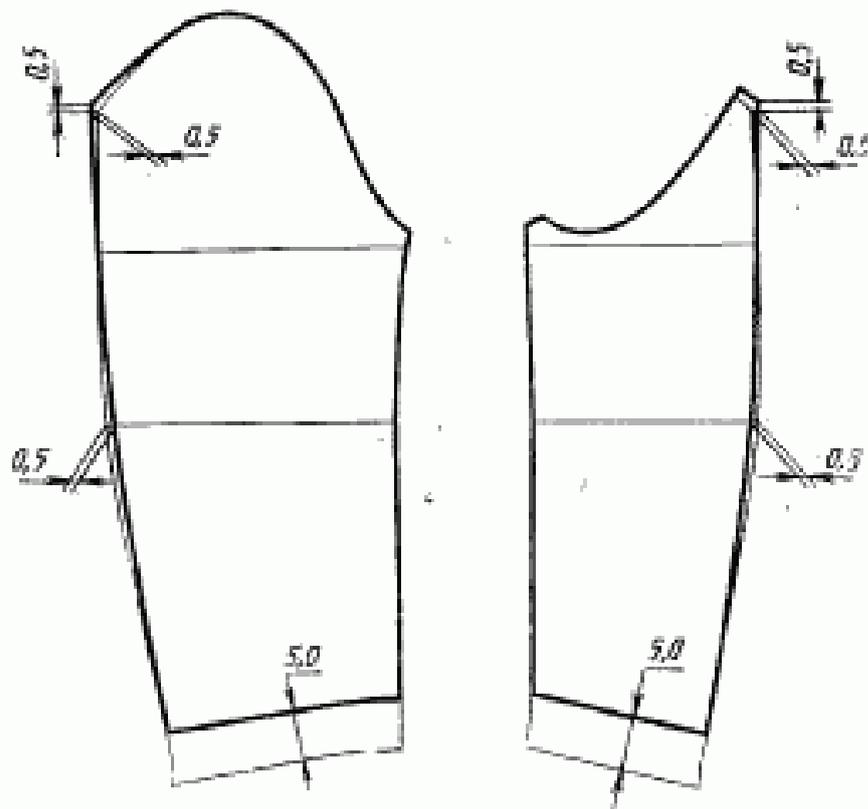


Черт. 19


ГОСТ 27214-87

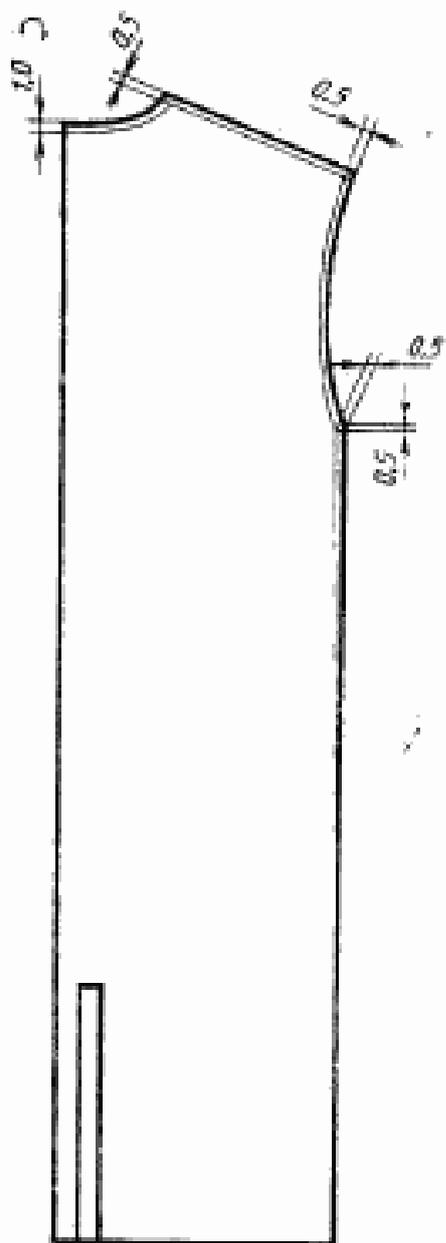


Черт. 20

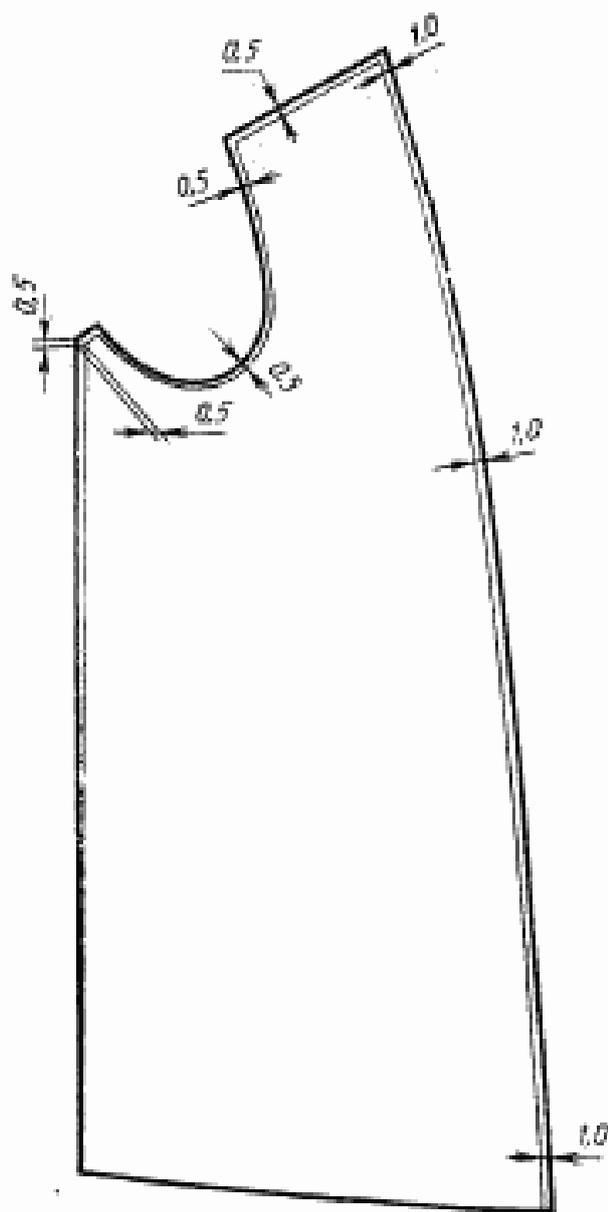


Черт. 21

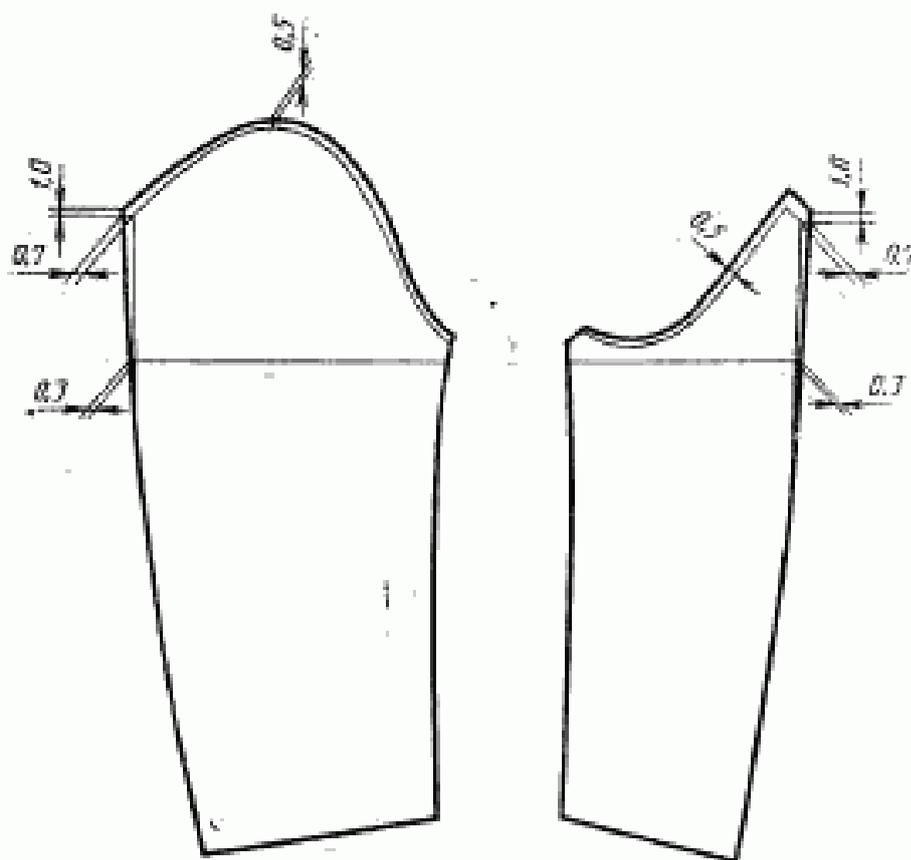


Черт. 22

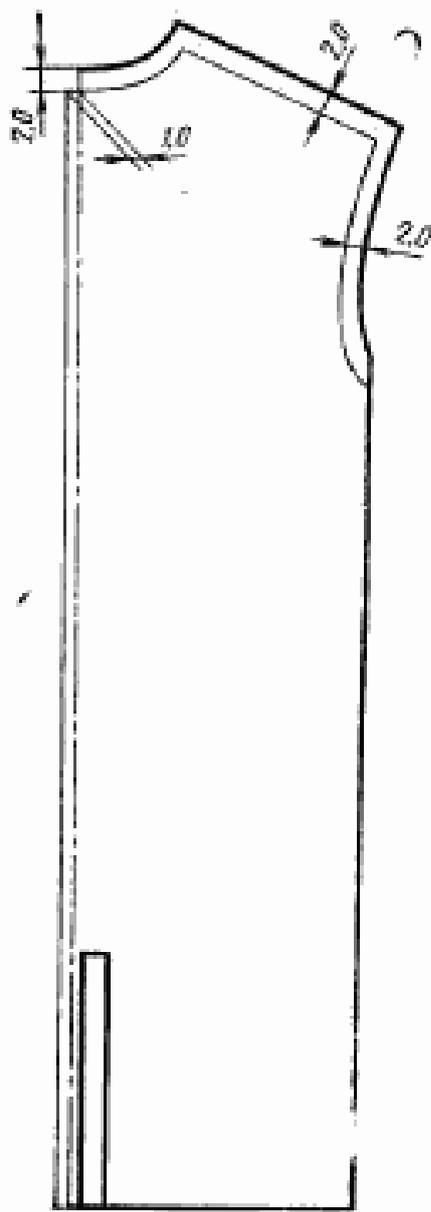

Черт. 23

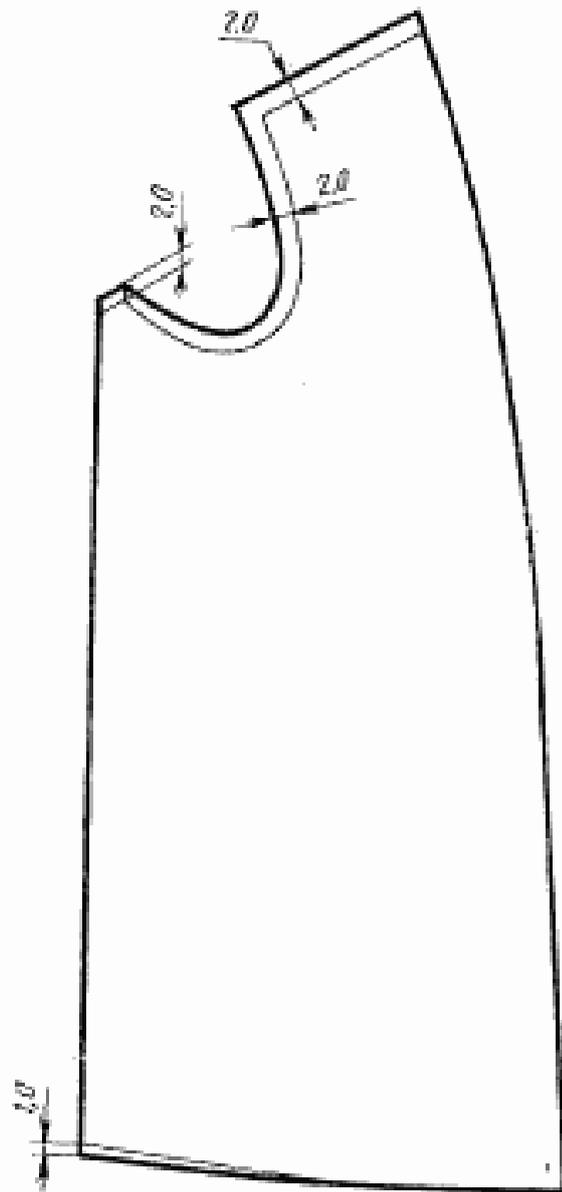

Черт. 24

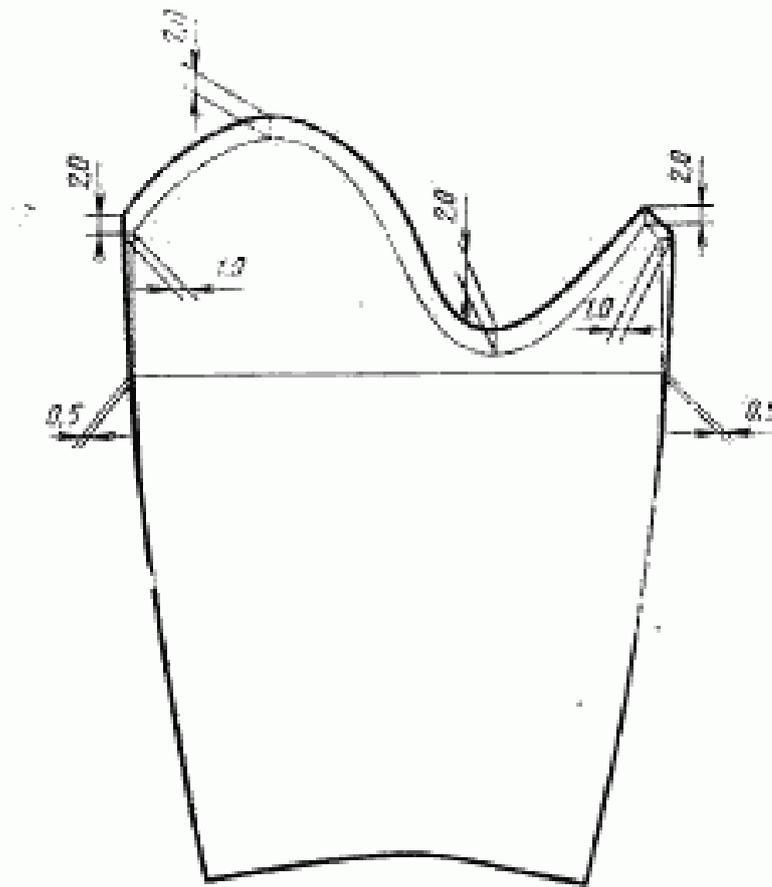

Черт. 25

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ ПАЛЬТО

Наименование детали	Номер чертежа или размер, см	Количество деталей
<b>Из ткани верха</b>		
Спинка	1	2
Полочка	2	2
Верхняя часть рукава	3	2
Нижняя часть рукава	4	2
Нижний воротник	5	2
Верхний воротник	5	1
Листочка	6	2
Подборт	10	2
Защитный клапан утепляющей подкладки	8,0×7,0	1
<b>Из подкладочной ткани</b>		
Спинка	11	2
Полочка	12	2
Верхняя часть рукава	13	2
Нижняя часть рукава	14	2
Подзор внутреннего кармана	20,0×7,0	2
Обтачка внутреннего кармана	20,0×5,0	4
Вешалка	10,5×3,0	1
Петля внутреннего кармана	8,0×3,0	2
Полоска для окантовывания подборта	6,0×величина длины подборта	2
<b>Внутренний слой утепляющей подкладки (из саржи)</b>		
Спинка	17	2
Полочка	18	2
Рукав	19	2
Петли утепляющей подкладки и съемного воротника	7,5×3,0	17
<b>Верхний слой утепляющей подкладки (из карманной ткани)</b>		
Спинка	20	2
Полочка	21	2
Рукав	22	2
Нижний воротник съемного воротника	15	2
Подкладка бокового и внутреннего карманов		8

Продолжение

Наименование детали	Номер чертежа или размер, см	Количество деталей
<b>Из сукна «Пионерского»</b>		
Верхний воротник съемного воротника	15	2
<b>Из льняной бортовки</b>		
Бортовая прокладка полочки	16	2
Плечевая накладка	16	2
Верхняя плечевая накладка	8	4
<b>Из ватина</b>		
Спинка	23	1
Полочка	24	2
Рукав	25	2
Верхняя плечевая накладка:		
1-й слой	8	2
2-й слой	8	2
3-й слой	8	2
Задняя плечевая накладка	11	2
Подокатник	14,0×11,5	2
<b>Из клеевой бортовой ткани с капроновым волосом</b>		
Прокладка полочки	16	2
Усилятор прокладки полочки	16	2
<b>Из клеевой бортовой ткани</b>		
Прокладка нижнего воротника	5	2
Прокладка лацкана	16	2
Прокладка низа рукава	9	2
Плечевая накладка	16	2
<b>Из кромочной клеевой ткани</b>		
Долевик листочки для размеров:		
88—104	25,0×6,5	2
108—128	27,0×6,5	2
Прокладка шлицы	11	1
Прокладка листочки	6	2
<b>Из коленкора</b>		
Задняя плечевая накладка	11	2

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР**

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

**Э. С. Чубарова, Н. Н. Филатова, В. Ф. Поляков, В. Н. Малахова, Т. Г. Мальцева**

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.03.87 № 782**

**3. Срок первой проверки — 1992 г.  
Периодичность проверки — 5 лет.**

**4. Впервые**

**5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
ГОСТ 4103—82	3.1	ГОСТ 19902—79	1.4.1
ГОСТ 5665—77	1.3.1	ГОСТ 20272—83	1.3.1
ГОСТ 6309—80	1.3.1	ГОСТ 21790—79	1.3.1
ГОСТ 6695—73	1.3.1	ГОСТ 22665—83	1.3.1
ГОСТ 7138—83	1.3.1	ГОСТ 23167—78	1.2.2
ГОСТ 7896—76	1.3.1	ГОСТ 24782—81	2.1
ГОСТ 11259—79	1.4.3	ОСТ 17—466—85	1.3.1
ГОСТ 12807—79	1.4.2	ОСТ 17—805—85	1.3.1
ГОСТ 16992—80	1.3.1	ОСТ 17—835—80	1.4.2
ГОСТ 19008—82	1.3.1	ОСТ 17—921—82	1.3.1
ГОСТ 19159—85	1.5, 4.1	ТУ 6—19—137—79	1.3.1

Редактор *Н. Е. Шестакова*  
Технический редактор *Л. Я. Митрофанова*  
Корректор *Н. И. Гаприщук*

Сдано в набор 06.04.87 Подп. в печ. 27.05.87 2,25 усл. п. л. 2,38 усл. кр.-отт. 2,19 уч.-изд. л.  
Тираж 4000 Цена 10 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123540, Москва, ГСП,  
Новопресненский пер., 3.  
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1016