

**ГОСТ Р 50489—93
(ИСО 574—79)**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ
И ОБОРУДОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ
ПАТРОНЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ
ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ДЛЯ КРАШЕНИЯ
РАЗМЕРЫ**

Издание официальное

БЗ 12—92/1281



**ГОССТАНДАРТ РОССИИ
МОСКВА**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ И ОБОРУДОВАНИЕ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ
ПАТРОНЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ
ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ДЛЯ КРАШЕНИЯ

ГОСТ Р
50489—93

Размеры

(ИСО 574—79)

Textile machinery and accessories. Perforated
cylindrical tubes for cheese dyeing. Dimensions

ОКП 96 7141

Дата введения 01.01.94

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает размеры, допуски, материал, контроль диаметра и длины перфорированных цилиндрических патронов для крашения.

Дополнительные требования к цилиндрическим перфорированным патронам, отражающие потребности народного хозяйства даны в приложении.

Требования разд. 3 и 5 настоящего стандарта являются обязательными, другие требования — рекомендуемые.

2. ССЫЛКА

ГОСТ 29256—91 «Машины текстильные и оборудование вспомогательное. Патроны цилиндрические. Размеры».


3. РАЗМЕРЫ И ДОПУСКИ

Размеры и допуски перфорированных цилиндрических патронов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1. Неуказанные размеры устанавливает изготовитель.

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1993

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

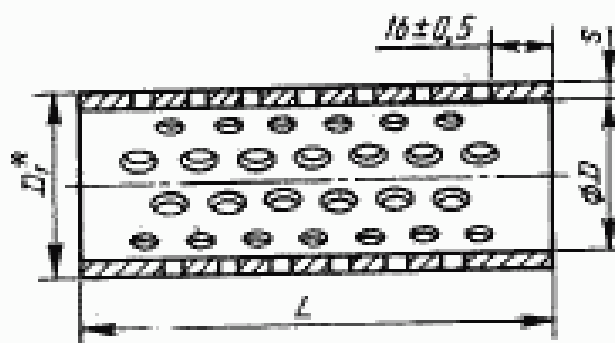

* Размеры указаны в приложении.

Таблица 1

Материал патрона	мм				3
	D		L		
	Номинал	Пред. откл.	Номинал	Пред. откл.	
Бумага, пластик	33*	$\pm 0,35$	145; 170	± 1	3; 4
	55*	$\pm 0,6$			
Металл	33*; 55*	$\pm 0,2$	145; 170	$\pm 0,3$	1

* Размеры для новых типов патронов не применять.

4. МАТЕРИАЛ

Материалом может служить пропитанная или лакированная бумага, соответствующий пластик или металл (например, нержавеющая сталь).

Должны быть установлены число, размер и расположение перфораций.

5. КОНТРОЛЬ ВНУТРЕННЕГО ДИАМЕТРА И ДЛИНЫ ПАТРОНА

Для проверки внутреннего диаметра патрона применяют проходные и непроходные калибры.

Для проверки длины патрона применяют соответствующий калибр пригодный для проверки длины, например, скользящий калибр.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ
ПЕРФОРИРОВАННЫМ ПАТРОНАМ ИЗ ПЛАСТИКА, ОТРАЖАЮЩИЕ
ПОТРЕБНОСТИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Размеры

Размеры и допуски перфорированных цилиндрических патронов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 2.

Таблица 2

мм

L $J_{0,16}$	Φ $J_{0,14}$	B H_{14}
146	40	17,0
118	30	
	40	
98	56	49,5
162	98	86,0

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 314 «Текстильные машины и оснастка»

РАЗРАБОТЧИКИ

В. Г. Лабон, канд. техн. наук (руководитель темы), Л. И. Мокина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 08.02.93 № 35

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 574—79 «Машины текстильные и оборудование вспомогательное. Патроны цилиндрические перфорированные для крашения» с дополнительными требованиями, отражающими потребности народного хозяйства

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Редактор *А. Л. Владимирова*
Технический редактор *Г. А. Теребинкина*
Корректор *А. С. Черноусова*

Сдано в наб. 22.02.93. Подп. в печ. 06.04.93. Усл. п. л. 0,576. Усл. ар.-отт. 0,58.
Уч.-изд. л. 0,20. Тираж 260 экз. С 79.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 113