


ГОСТ Р 50541—93
(МЭК 127—5—89)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИАТЮРНЫЕ ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
РУКОВОДСТВО ПО СЕРТИФИКАЦИИ
МИНИАТЮРНЫХ ПЛАВКИХ ВСТАВОК

Издание официальное

БЗ 1—93/103

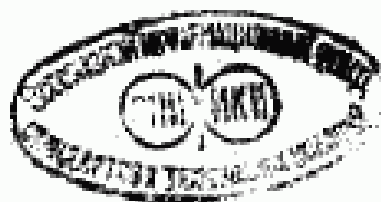

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Миниатюрные плавкие предохранители
**РУКОВОДСТВО ПО СЕРТИФИКАЦИИ
МИНИАТЮРНЫХ ПЛАВКИХ ВСТАВОК**

**ГОСТ Р
50541—93**

Miniature fuses. Guidelines for quality
assessment of miniature fuse-links

(МЭК 127—5—89)

ОКП 03 8140

Дата введения 01.01.94 *

1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЦЕЛЬ**1.1 Область распространения**

В настоящем стандарте приведено руководство по проведению испытаний, отличных от типовых, предназначенных для сертификации миниатюрных плавких вставок для случая, когда не достигнуто полное соглашение между потребителем и изготовителем относительно характера таких испытаний.

1.2 Цель

Целью настоящего стандарта является установить руководящие положения и предельные величины по контролю качества, проводимому крупными потребителями и изготовителями миниатюрных плавких вставок. Требования настоящего стандарта распространяются на крупносерийную продукцию с объемом партий в 10 000 изделий и более. При необходимости данный стандарт может быть применен также к партиям меньшего объема.

Периодический контроль, предусматривающий сокращенный объем типовых испытаний, проводят с целью подтверждения того, что уровень технических характеристик, предварительно установленный путем проведения полного объема типовых испытаний, которые указаны в соответствующих частях ГОСТ Р 50537,

* Порядок введения стандарта в действие — в соответствии с приложением А.

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1993

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

сохраняется. Частота проведения периодического контроля относительно контроля по партиям в настоящем стандарте не устанавливается.

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Связь с другими государственными стандартами (стандартами МЭК)

Ссылочные документы являются составной частью настоящего стандарта в части общих требований, предусмотренных данным стандартом. Если для ссылочного документа не указано конкретное издание, то используют его последнее издание.

Стандарты, на которые имеются ссылки в настоящем стандарте:

ГОСТ 18242—72	Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля
МЭК 419—73	Руководство по включению методов контроля по партиям и периодического контроля в ТУ на изделия электронной техники
МЭК 102—79	Правила построения технических условий для целей сертификации
ГОСТ Р 50537—93	Миниатюрные плавкие предохранители. Терминология для миниатюрных плавких предохранителей и общие требования к миниатюрным плавким вставкам
ГОСТ Р 50538—93	Миниатюрные плавкие предохранители. Трубочатые плавкие вставки
ГОСТ Р 50539—93	Миниатюрные плавкие предохранители. Субминиатюрные плавкие вставки
ГОСТ Р 50540—93	Универсальные модульные плавкие предохранители (УМПП)

3 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1 Контроль по партиям

3.1.1 *Условия проведения испытаний*

Выборка, соответствующая приемлемому уровню качества (AQL) и уровню контроля, должна быть такой, как указано в ГОСТ 18242.

3.1.2 *Неразрушающие испытания*

Основные характеристики неразрушающих испытаний для уровня контроля II приведены в таблице 1, причем после проведения испытаний образцы могут быть возвращены в партию.

Таблица 1

Категория испытаний	Ненорматив	Номера пунктов 2	Классификация дефектов		AQL	
			значительные	незначительные	каждый дефект	общее число дефектов/категории
Маркировка	Плавкая вставка	3.1			0,25	—
	Цветовое кодирование	3.4	×	—		
Механические дефекты	Выводы ¹	5.3	×	—	0,25	0,65
	Соосность	5.4	×	—		
	Размеры	5.1	×	—		
	Трещины на изоляции (видимые)	—	×	—		
Непрерывность электрической	Сопротивление в холодном состоянии ²		×	—	0,25	

¹ Без погружения в воду.

² Предельные значения, установленные изготовителем, основаны на значении падении напряжения, измеренного в соответствии с 6.1 ГОСТ Р 50537, но при токе, не превышающем 10% номинального тока предохранителя.

³ Номера пунктов соответствуют ГОСТ Р 50537.

Примечание — Если по какой-либо категории будут обнаружены дефектные изделия, которые являются дефектными по другой категории, то эти изделия заменяют новыми. Данную методику следует применять в том случае, если AQL для данной категории не был превышен.

3.1.3 Разрушающие испытания

Разрушающее испытание представляет собой проверку ампер-секундной характеристики согласно 6.2 ГОСТ Р 50537 при уровне контроля S4, соответствующие данные приведены в табл. 2.

3.1.4 Критерии приемки

Партию миниатюрных плавких вставок, изготовленных в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50537, считают имеющей приемлемый уровень качества, если испытания, приведенные в табл. 1 и 2, проведены в указанном порядке и число выявленных дефектов не превышает приемочное число, указанное в соответствующем плане выборочного контроля.

Примечание — Приемлемые испытания, требующие более высокого уровня АQL, по сравнению с указанным выше, следует считать объектом специального соглашения между потребителем и изготовителем.

Таблица 2

Часть значения Z , в %, при значениях тока, кратных I_n					AQL
$1,0I_n$ или $1,5I_n$ ¹	$2,0I_n$ или $2,1I_n$	$2,75I_n$	$4I_n$	$10I_n$	
10	40	30	10	10	1,65

Z — объем выборки в соответствии с планом выборочного контроля.

¹ Модифицированное испытание на плавкостойчивость в соответствии с 5.4b.c ГОСТ Р 50537.

Примечания

1 Все дефектные предохранители, выявленные при испытаниях, указанных в табл. 1, следует заменить новыми до того, как будут продолжены испытания и соответственно с табл. 2.

2 Если в плане выборочного контроля указано приемочное число, отличное от 0, и если плавкие вставки не срабатывают при токе $2,1I_n$ в пределах максимального времени, указанного в соответствующих ТУ на изделия конкретных типов, то испытательный ток следует непрерывно увеличивать до $2,2I_n$ следующим образом:

для плавких вставок, у которых время плавления при $2,1I_n$ составляет не более 30 мин.— дополнительно в течение 10 мин;

для плавких вставок, у которых время плавления при $2,1I_n$ составляет не более 2 мин.— дополнительно в течение 2 мин;

для плавких вставок, у которых время плавления при $2,0I_n$ составляет не более 5 с.— дополнительно в течение 5 с.

Если какая-либо плавкая вставка не срабатывает в течение этого дополнительного времени, всю партию плавких вставок следует забраковать, независимо от приемочного числа, указанного в плане выборочного контроля.

3.2 Испытания на надежность и срок службы

Данные виды испытания в настоящем стандарте не приводятся, их состав и категория испытаний находятся на рассмотрении.

3.3. Периодический контроль

3.3.1 Типовые испытания, сокращенный объем

Типовые испытания в сокращенном объеме приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование испытаний	Номера подпунктов ²	Номера образцов в соответствии со значениями падений напряжения в порядке убывания							
		1—5	1—6	10—20	10—25	15—30	15—40	25—50	30—60
Маркировка	3.3	×	×	×	×	×	×	×	
Размеры	5.1	×	×	×	×	×	×	×	
Соосность	6.4	×	×	×	×	×	×	×	
Падение напряжения	6.1	×	×	×	×	×	×	×	
Амперсекундная характеристика: 2,17 _н 4,0 _н	6.2.1			×			×		
Износостойчивость в максимальной рассеиваемой мощности	6.4b,c	×							
Отключающая способность	6.3								
Номинальная отключающая способность 10 _н или 50 _н ¹			×				×		

¹ Плавкие вставки, рассчитанные на токи 32—125 мА, должны испытываться при токе, равном 50_н.

Плавкие вставки, рассчитанные на токи 160 мА÷0,3 А, должны испытываться при токе, равном 10_н.

² Номера подпунктов соответствуют ГОСТ Р 50537.

Примечания

1 При наличии отказов испытания следует проводить повторно, как указано в 4.3.3 ГОСТ Р 50537.

2 Знак «×» означает, какие плавкие вставки подвергают испытаниям.

ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СТАНДАРТА В ДЕЙСТВИЕ

1 Для вновь разрабатываемых изделий, техническое задание на разработку которых утверждено после введения настоящего стандарта в действие, дата введения стандарта устанавливается с 01.01.94.

2 Для серийно выпускаемых изделий дата введения стандарта в действие устанавливается в соответствии с планами-графиками по мере оснащения предприятий специальным технологическим оборудованием, средствами испытаний и измерений.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1 ВНЕСЕН ТК 303

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 26.03.93 № 96

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта МЭК 127—5—89 «Миниатюрные плавкие предохранители. Руководство по сертификации миниатюрных плавких вставок» и полностью ему соответствует

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение отечественного НТД, на который дана ссылка	Обозначение соответствующего международного стандарта	Номер пункта, в котором приведена ссылка
ГОСТ 18242—72	МЭК 410—72	2.1, 3.1.1
ГОСТ Р 50537—93	МЭК 127—1—88	1.2, 2.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.3.1
ГОСТ Р 50538—93	МЭК 127—2—89	2.1
ГОСТ Р 50539—93	МЭК 127—3—88	2.1
ГОСТ Р 50540—93	МЭК 127—4—89	2.1
—	МЭК 102—79	2.1
—	МЭК 419—73	2.1

Редактор *В. П. Осурца*

Технический редактор *В. П. Прусицкий*

Корректор *В. М. Смирнова*

Сдано в набор 12.04.93 Подп. в печ. 15.05.93 Усл. печ. л. 0,5 Усл. кр. отт. 0,5
Уч.-изд. л. 0,40 Тираж 902 экз. С 274

Ордена «Знак Почты» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6, Зак. 240