

ПРОФИЛИ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ
ПОПЕРЕЧНО-ВИНТОВОЙ ПРОКАТКИ
ДЛЯ ВАЛА-ШЕСТЕРНИ

ГОСТ
8320.6—83

Сортамент

Periodic sections produced
by cross-helical rolling for gear shaft. Dimensions

Взамен
ГОСТ 8320.6—73

ОКП 09.4400


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 апреля 1983 г. № 1975 дата введения установлена

01.01.85

Ограничение срока действия снято по протоколу № 7—95 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12—95)

1. Настоящий стандарт распространяется на горячекатаные круглые периодические профили для вала-шестерни, изготавливаемые поперечно-винтовой прокаткой.

2. Размеры профилей и предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

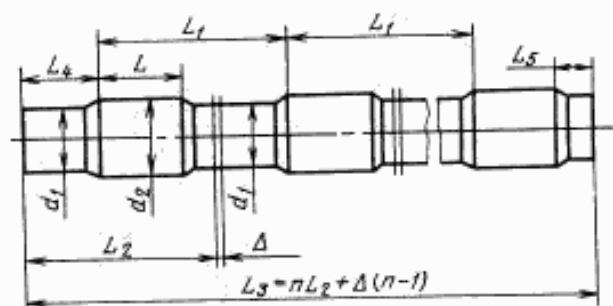

Размеры, мм

Номер профиля	L		L ₁		L ₂	L ₃	L ₄		L ₅		d ₁		d ₂		Припуск на резку Δ	Число периодов n	Масса одного периода, кг
	Номи.	Пред. откл.	Номи.	Пред. откл.			Номи.	Пред. откл.	Номи.	Пред. откл.	Номи.	Пред. откл.	Номи.	Пред. откл.			
1	145	±5	341	±5	333	2038	140	+15	48	+15	95	+1,0	130	+1,0	8	6	27,8
2						2379						-1,5	120	-1,5			

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

Переиздание.