



13795-68
цены 1,2

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ХВОСТОВИКИ БОРШТАНГ ПОВОДКОВЫЕ

РАЗМЕРЫ

ГОСТ 13795—68

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва



GOST
СТАНДАРТЫ

ГОСТ 13795-68, Хвостовики борштанг поводковые. Размеры
Carries stems of boring bars. Dimensions

ХВОСТОВИКИ
БОРШТАНГ
ПОВОДКОВЫЕ

Размеры

Carries stems of boring
bars. Dimensions

ГОСТ
13795—68*

Взамен
МН 2674—61

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 18 июня 1968 г. Срок введения установлен

с 01.01.69

Проверен в 1979 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Основные размеры хвостовиков поводковых борштанг должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. Допуск радиального биения поверхности диаметра D_1 относительно оси борштанги для жесткого соединения — 0,03 мм; плавающего соединения — 0,1 мм.

3. Допуск симметричного расположения оси отверстия d относительно оси борштанги — 0,03 мм.

4. Допуск перпендикулярности оси отверстия d к оси борштанги — 0,2 мм на величине диаметра D_1 .

2—4. (Измененная редакция, Изм. № 1).

5. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — $H14$, валов — $h14$, остальных — $\pm \frac{t_2}{2}$.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

6. Резьба — по ГОСТ 24705—81. Поле допуска резьбы — 7H по ГОСТ 16093—81.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

7. Фаски под резьбу — по ГОСТ 10549—80.

8. Канавка для выхода шлифовального круга — по ГОСТ 8820—69.


9. (Исключен, Изм. № 1).

Издание официальное


Перепечатка воспрещена

* Переиздание (январь 1986 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июне 1979 г., декабре 1984 г. (ИУС 8—79, 3—85).

© Издательство стандартов, 1986

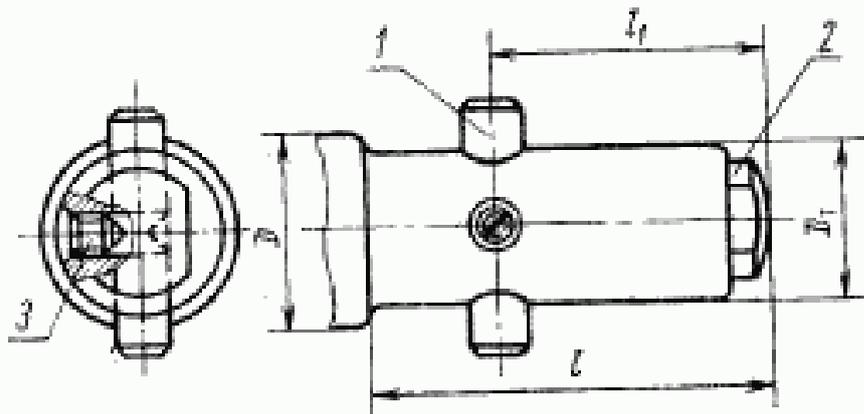

3,2√(√)

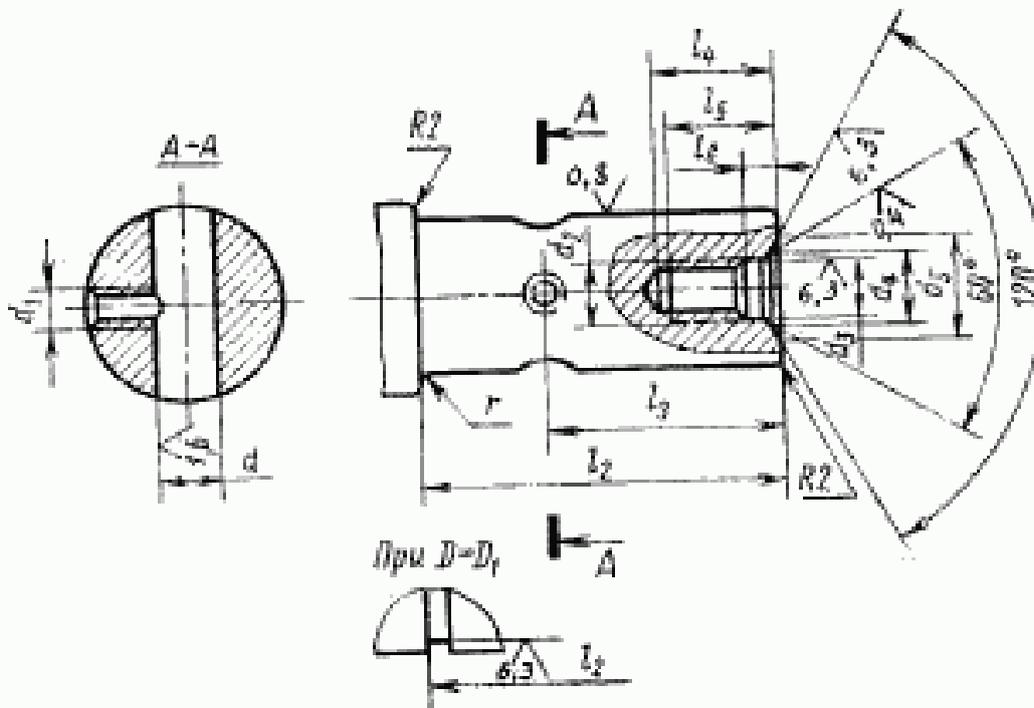

D	D ₁		L	L ₁	d (поле допуска H7)	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	L ₂
	Соединение с патроном										
	жесткое (поле допуска H9)	пла- ваю- щее									
От 25 до 32	25	23	65	38	10	M6	M10×1	10,5	12,5	13,2	59
Св. 32 » 50	32	30	70	42	14						64
» 50 » 63	45	43	85	48	16						77
» 63 » 80	60	58	105	55	20	M8	M12×1,25	13,0	15,0	17,0	97
» 80 » 100	70	68	120	62	25						112
» 100 » 125	80	78	135	75	25						127

r_1 (пред- откл. $\pm 0,2$)	r_2	r_3	r_4	r	Дет. 1 Штифт		Дет. 2 Упор ГОСТ 13336—67	Дет. 3 Вит ГОСТ 1476—84	
					ГОСТ 13336—67	ГОСТ 13794—68			
					Количество				
					1	1			1
Обозначение деталей									
32	20	18	4,5	2	6130-0291/002	—	6130-0291/003	В. М6—6g× ×8.14H.06	
36					0293/002			В. М6—6g× ×10.14H.06	
40					6130-0295/002			В. М3—6g× ×14.14H.06	
47	25	23	6,0	5	6132-0023/003	6130-0296/003	В. М3—6g× ×20.14H.06		
54					—			0026/003	
67					6132-0029/003			В. М3—6g× ×26.14H.06	

Редактор *Р. Г. Говердовская*
Технический редактор *Э. В. Матяй*
Корректор *М. М. Герасименко*

Служба в наб. 30.06.86 Подп. в мех. 19.11.86 0,375 усл. п. л. 0,375 усл. кр.-отт. 0,19 уч.-изд. л.
Тираж 8000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 4019.

