

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

---

**ВЫПОРА ГАЗОТВОДНЫЕ  
ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИТЕЙНЫХ  
МОДЕЛЕЙ**

**КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ**

Издание официальное

БЗ 6—99

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва


## МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ВЫПОРА ГАЗООТВОДНЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  
ЛИТЕЙНЫХ МОДЕЛЕЙГОСТ  
21085—75\*

## Конструкция и размеры

Venting overflows of metal casting patterns.  
Design and dimensionsВзамен  
МН 3545—62,  
МН 3548—62,  
МН 3549—62Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 18 августа 1975 г. № 2172  
дата введения установлена с 01.01.77

Постановлением Госстандарта от 28.01.82 № 338 снято ограничение срока действия

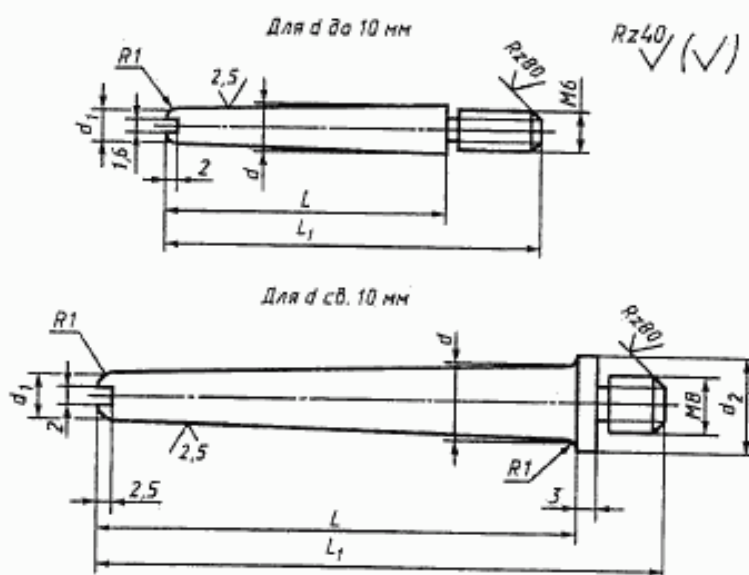1. Конструкция и размеры газоотводных выпоров должны соответствовать указанным на  
чертеже и в таблице.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

\* Издание (сентябрь 2000 г.) с Изменением № 1, утвержденным в январе 1982 г. (ИУС 4—82).

© Издательство стандартов, 1975  
© ИПК Издательство стандартов, 2000

Размеры, мм

Обозначение газоотводных выпоров	Применяе- мость	$d$	$d_1$	$d_2$	$L$	$L_1$	Масса 100 шт., кг
0219-0101		8	5	—	40	55	1,23
0219-0102						70	1,25
0219-0103					50	65	1,48
0219-0104						80	1,50
0219-0105					63	78	1,75
0219-0106						93	1,78
0219-0107		78	2,42				
0219-0108		10	5	—		93	2,46
0219-0109					71	86	2,78
0219-0111						100	2,80
0219-0112					80	95	3,12
0219-0113						110	3,15
0219-0114					90	105	3,48
0219-0115						120	3,52
0219-0051					12	6	16
0219-0116		93	4,70				
0219-0052		80	95	5,30			
0219-0117			110	5,50			
0219-0053		100	115	6,15			
0219-0118			130	6,30			
0219-0054		120	135	7,40			
0219-0119			150	7,35			
0219-0055		140	155	8,40			
0219-0121			170	8,55			
0219-0056		160	175	11,33			
0219-0122			190	11,60			
0219-0065		16	10	20	71	86	8,59
0219-0123						100	8,90
0219-0066					85	115	10,18
0219-0124						130	10,50
0219-0067					100	135	11,77
0219-0125						150	12,10
0219-0068					120	170	13,89
0219-0126						155	14,25
0219-0069					140	175	16,00
0219-0127						190	16,35
0219-0070					160	215	19,20
0219-0128						230	19,55
0219-0071					200	215	22,36
0219-0129						230	22,70

Пример условного обозначения газоотводного выпора размерами  $d = 8$  мм,  $L = 40$  мм,  $L_1 = 55$  мм:

Выпор 0219-0101 ГОСТ 21085—75

2. Материал — сталь марки Ст3 по ГОСТ 380—94.

3. Маркировать: наименование и обозначение газоотводного выпора, обозначение стандарта и

товарный знак предприятия-изготовителя. Маркировку следует наносить на тару или упаковку для партии выпоров одного типоразмера.

4. Технические требования — по ГОСТ 21087—75.


5. Примеры установки газоотводных выпоров указаны в приложении.

6. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий H14, валов h14, остальных  $\pm \frac{IT14}{2}$ .

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ  
Справочное

### ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ ГАЗОТВОДНЫХ ВЫПОРОВ

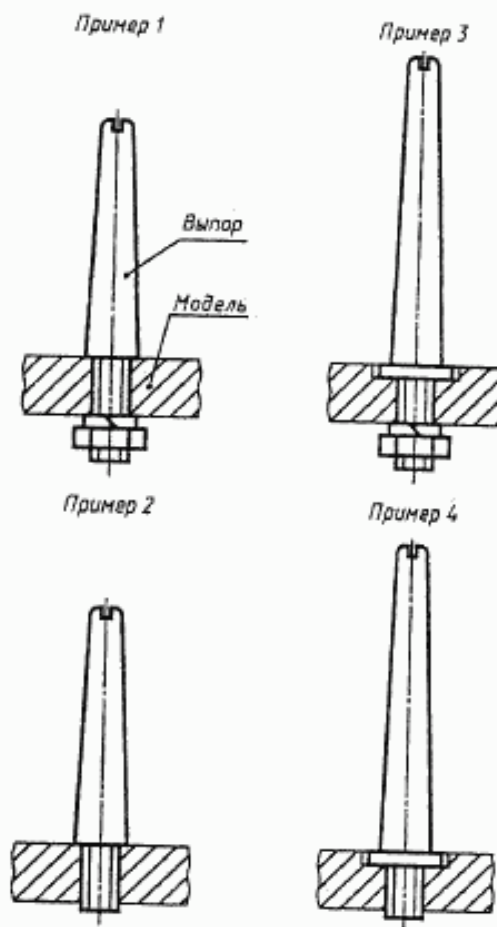

Редактор М.И. Максимова  
Технический редактор В.Н. Прусакова  
Корректор В.С. Черная  
Компьютерная верстка С.В. Рябовой

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 28.09.2000. Подписано в печать 02.11.2000. Усл.печл. 0,47. Уч.-издл. 0,37.  
Тираж 120 экз. С 6137. Зак. 972.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Набрано в Издательстве на ПЭВМ  
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.  
Плр № 080102