

**БЛОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ БЫСТРОСМЕННЫХ  
ПАКЕТОВ ПРЕСС-ФОРМ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ**

**ГОСТ**

**19934—74\***

**Конструкция и размеры**

General-duty unit for quick-changeable die sets  
of dies for die casting.  
Design and dimensions

**Взамен  
МН 1559—61**

---

**Утвержден постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 24 июля 1974 г. № 1760. Срок введения установлен**

**с 01.07.75**

**до 01.01.90**

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на универсальный блок для быстросменного пакета по ГОСТ 19935—74, применяемый при литье под давлением деталей из цветных сплавов на машинах с горизонтальной камерой прессования.

**1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ УНИВЕРСАЛЬНОГО БЛОКА  
ДЛЯ БЫСТРОСМЕННЫХ ПАКЕТОВ**

1.1. Конструкция и размеры универсального блока для быстросменных пакетов должны соответствовать указанным на черт. 1.


---

**Издание официальное**

**Перепечатка воспрещена**



*\* Переиздание (июль 1982 г.) с Изменением № 1,  
утвержденным в июле 1980 г.  
(ИУС 9—80).*

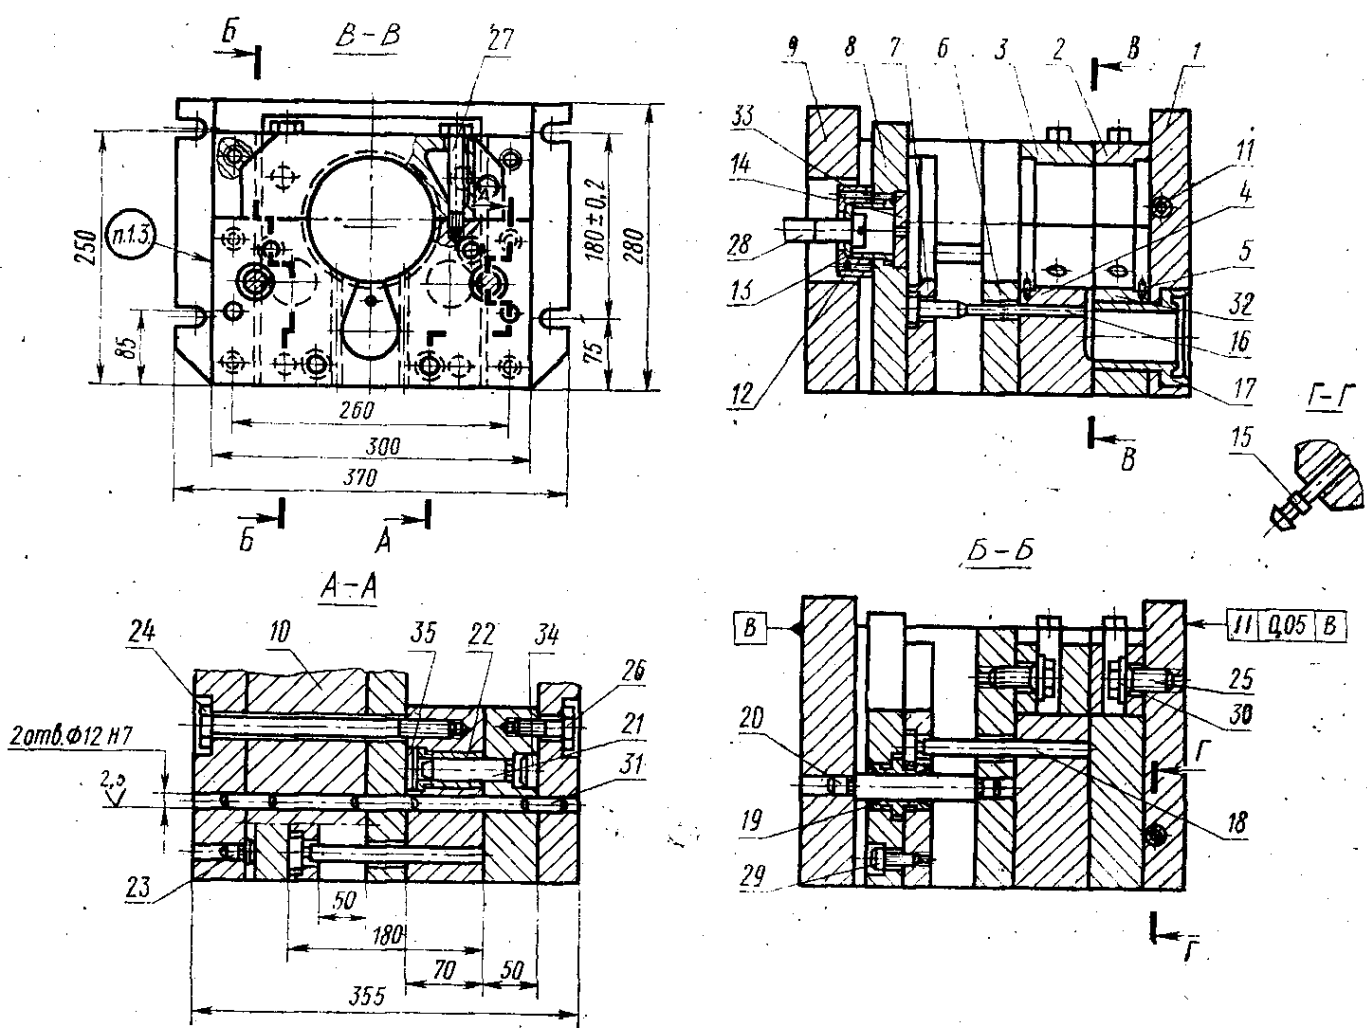

1—плита крепления неподвижная 0501-0501/001 (кол. 1); 2—прижим 0501-0501/002 (кол. 1); 3—прижим 0501-0501/003 (кол.1); 4—обойма подвижная 0501-0501/004 (кол. 1); 5—обойма неподвижная 0501-0501/005 (кол. 1); 6—плита подкладная 0501-0501/006 (кол. 1); 7—плита выталкивателей 0501-0501/007 (кол. 1); 8—плита съема 0501-0501/008 (кол. 1); 9—плита крепления подвижная 0501-0501/009 (кол. 1); 10—стойка 0501-0501/010 (кол. 1); 11—трубка 0501-0501/011 (кол. 1); 12—опора 0501-0501/012 (кол. 1); 13—втулка 0501-0501/013 (кол. 1); 14—крышка 0501-0501/014 (кол. 1); 15—ниппель припайной 8—023 ГОСТ 16040—70 (кол. 2); 16—выталкиватель 0503-0105 ГОСТ 19939—74 (кол. 2); 17—втулка литниковая 0502-0621 ГОСТ 19937—74 (кол. 1); 18—колонка возврата 0503-0506 ГОСТ 19942—74 (кол. 2); 19—втулка 1032-1405 ГОСТ 17389—72 (кол. 2); 20—колонка 1030-2062 ГОСТ 17386—72 (кол. 2); 21—колонка 1030-1941 ГОСТ 17385—72 (кол. 2); 22—втулка 1032-1391 ГОСТ 17388—72 (кол. 2); 23—упор 0509-0351 ГОСТ 19945—74 (кол. 4); 24—болт М16×200.56.05. ГОСТ 7798—70 (кол.4); 25—болт М16×180.56.05 ГОСТ 7798—70 (кол. 2); 26—болт М16×45.56.05 ГОСТ 7798—70 (кол. 8); 27—болт М12×100.56.05 ГОСТ 7798—70 (кол. 4); 28—винт М20×80.58 ГОСТ 1491—72 (кол. 1); 29—винт М12×35—055 ГОСТ 11738—72 (кол. 4); 30—шайба 7019-0395 ГОСТ 13438—68 (кол. 4); 31—штифт 12т6×60 ГОСТ 3128—70 (кол. 6); 32—штифт 6т6×10 ГОСТ 3128—70 (кол. 2); 33—штифт 6т6×16 ГОСТ 3128—70 (кол. 1); 34—опора 1036-0621 ГОСТ 17391—72 (кол. 2); 35—опора 1036-0620 ГОСТ 17391—72 (кол. 2).

Черт. 1

Условное обозначение универсального блока для быстросменных пакетов:

**Блок 0501-0501 ГОСТ 19934—74**


(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2. Технические требования — по ГОСТ 19946—74.

1.3. Маркировать: обозначение блока и товарный знак предприятия-изготовителя.

## 2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ НЕПОДВИЖНОЙ ПЛИТЫ КРЕПЛЕНИЯ

2.1. Конструкция и размеры неподвижной плиты крепления (поз. 1) должны соответствовать указанным на черт. 2.

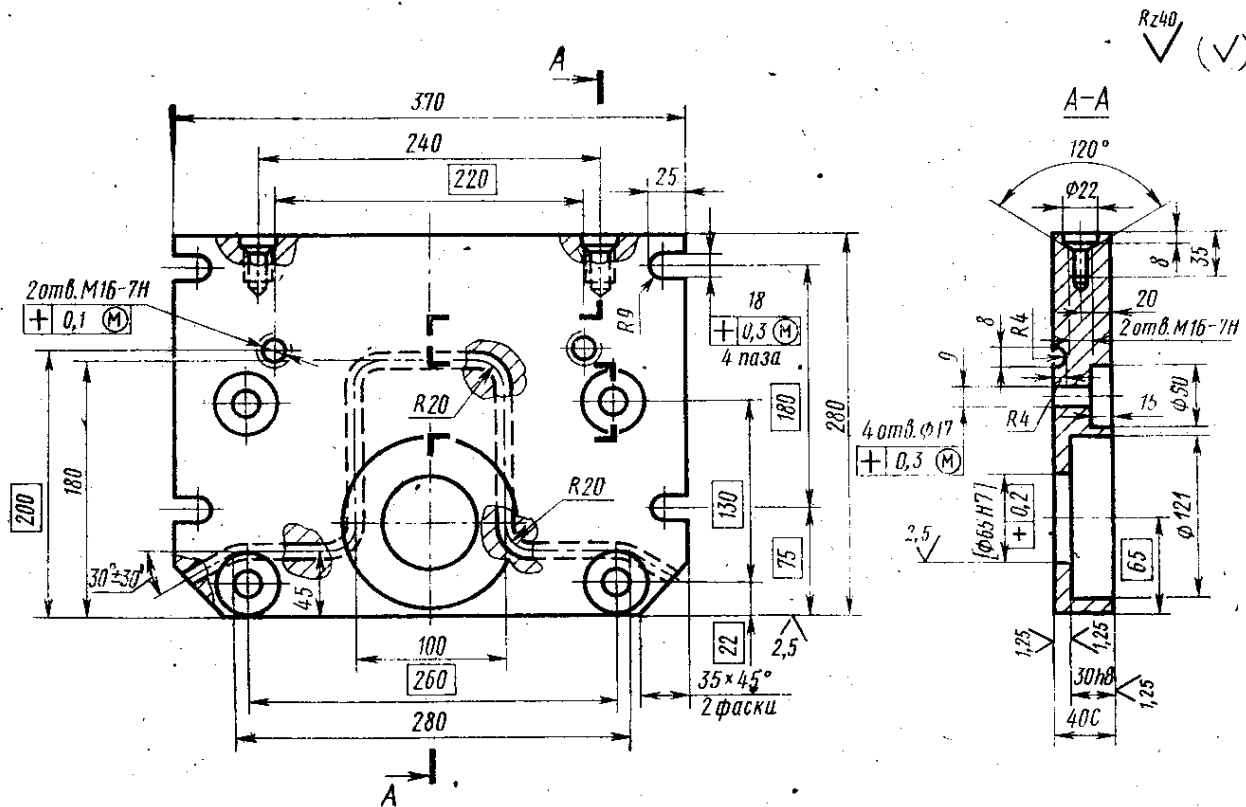

Черт. 2

Масса 26,82 кг

Условное обозначение неподвижной плиты крепления:

*Плита крепления неподвижная 0501-0501/001 ГОСТ 19934—74*

2.2. Материал: сталь марки 50 по ГОСТ 1050—74.

2.3. Твердость — HRC 34 . . . 38.

2.4. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — по H14, валов — по h14, остальных — по  $\pm \frac{IT14}{2}$ .

2.5. Обработку по размерам в квадратных скобках производить совместно с неподвижной обоймой (поз. 5).


2.6. Резьба метрическая с углом профиля 60°, поле допуска — по ГОСТ 16093—81.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

## 3. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ПРИЖИМА

3.1. Конструкция и размеры прижима (поз. 2) должны соответствовать указанным на черт. 3.



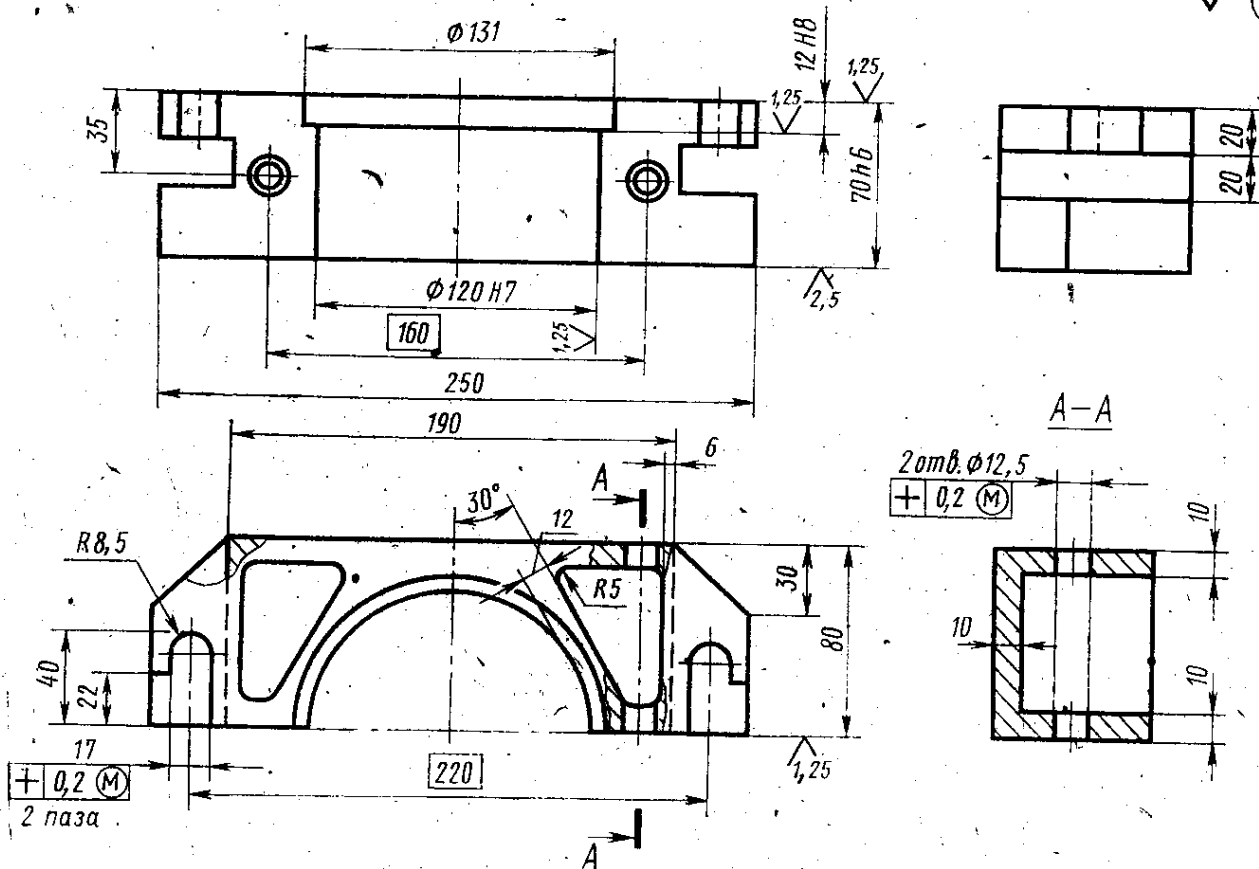

Черт. 4

Масса 6,83 кг

Условное обозначение прижима:

Прижим 0501-0501/003 ГОСТ 19934—74

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.2. Материал: сталь марок 3Х2В8Ф, или 4Х5В2ФС по ГОСТ 5950—73.

4.3. Твердость — HRC 30 . . . 35.

4.4. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — по H14, валов — по h14, остальных — по  $\pm \frac{IT14}{2}$ .

(Измененная редакция, Изм. № 1).

## 5. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ПОДВИЖНОЙ ОБОЙМЫ



5.1. Конструкция и размеры подвижной обоймы (поз. 4) должны соответствовать указанным на черт. 5.



5.5. Резьба метрическая с углом профиля  $60^\circ$ , поле допуска — по ГОСТ 16093—81.  
(Измененная редакция, Изм. № 1).

### 6. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ НЕПОДВИЖНОЙ ОБОЙМЫ

6.1. Конструкция и размеры неподвижной обоймы (поз. 5) должны соответствовать указанным на черт. 6.

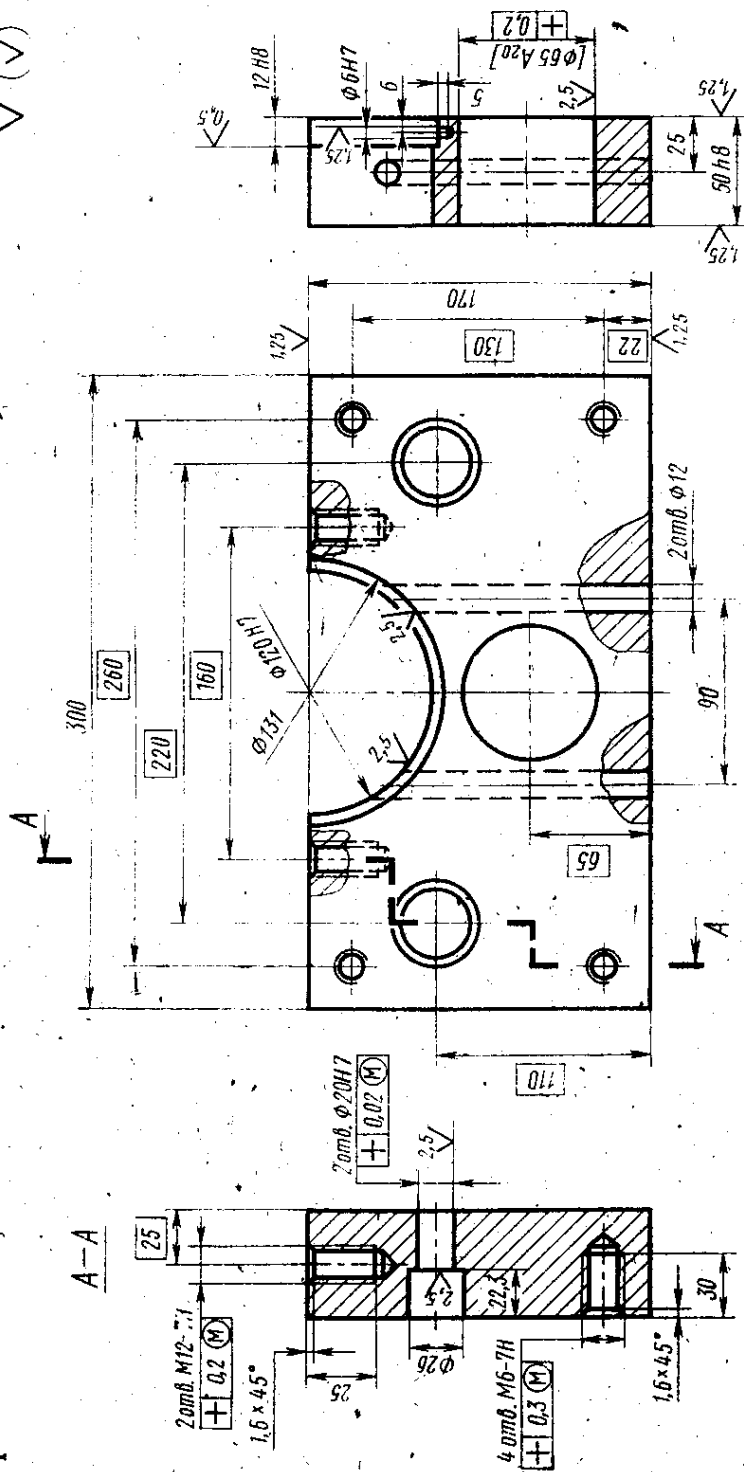

Черт. 6

Масса 16,65 кг

Условное обозначение неподвижной обоймы:

Обойма неподвижная 0501-0501/005 ГОСТ 19934—74

6.2. Материал: сталь марок 3Х2В8Ф или 4Х5В2ФС по ГОСТ 5950—73.

6.3. Твердость — HRC 30 . . . 35.

по Н14, валов — по h14, остальных — по  $\pm \frac{IT14}{2}$ .


6.5. Обработку по размерам в квадратных скобках производить совместно с неподвижной плитой крепления (поз. 1).

6.6. Резьба метрическая с углом профиля  $60^\circ$ , поле допуска — по ГОСТ 16093—81.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

## 7. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ПОДКЛАДНОЙ ПЛИТЫ

7.1. Конструкция и размеры подкладной плиты (поз. 6) должны соответствовать указанным на черт. 7.

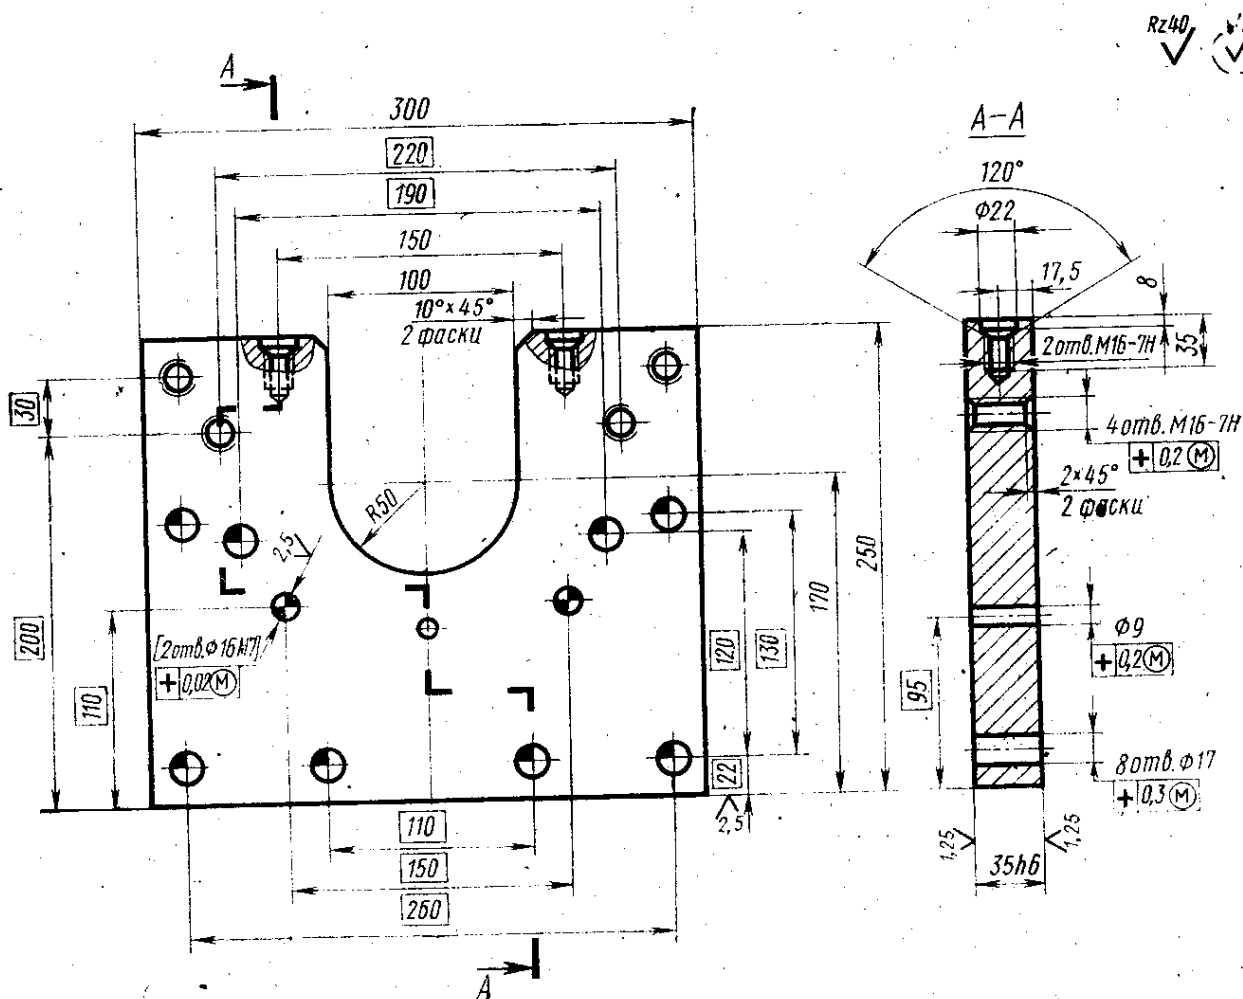

Черт. 7

Масса 14,18 кг

Условное обозначение подкладной плиты:

Плита подкладная 0501-0501/006 ГОСТ 19934—74

7.2. Материал: сталь марки 50 по ГОСТ 1050—74.

7.3. Твердость — HRC 34 . . . 38.



7.4. Неуказанные предельные отклонения размеров — по Н14, валов — по h14, остальных — по  $\pm \frac{IT14}{2}$ .


7.5. Обработку по размерам в квадратных скобках производить совместно с подвижной плитой крепления (поз. 9).

7.6. Резьба метрическая с углом профиля  $60^\circ$ ; поле допуска — по ГОСТ 16093—81.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

## 8. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ПЛИТЫ ВЫТАЛКИВАТЕЛЕЙ

8.1. Конструкция и размеры плиты выталкивателей (поз. 7) должны соответствовать указанным на черт. 8.

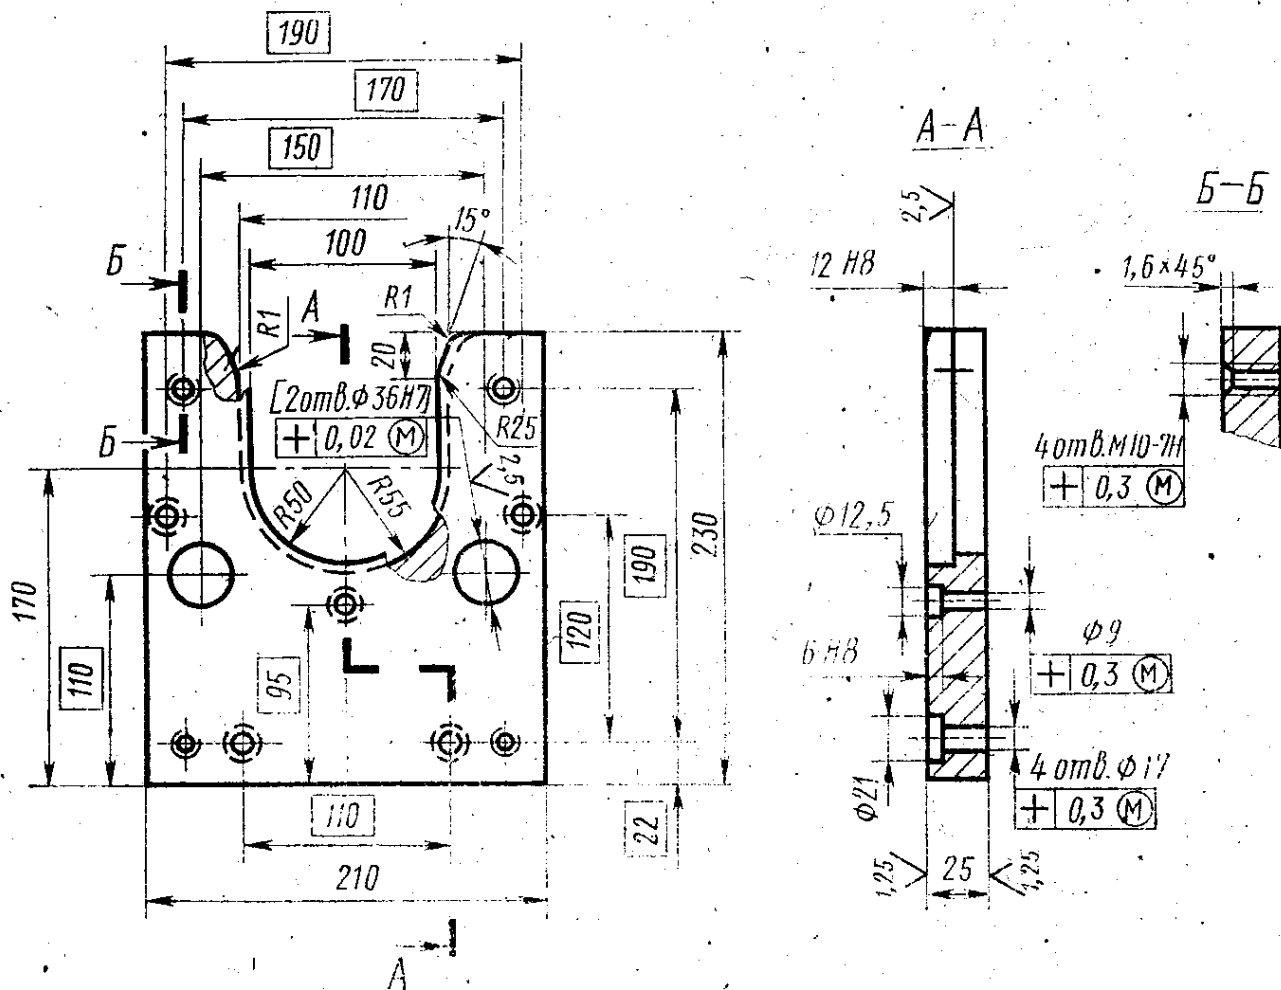

Черт. 8

Масса 5,65 кг

Условное обозначение плиты выталкивателей:

Плита выталкивателей 0501-0501/007 ГОСТ 19934—74

8.2. Материал: сталь марки 50 по ГОСТ 1050—74.


8.3. Твердость — HRC 34 . . . 38.

по Н14, валов — по h14, остальных — по  $\pm \frac{IT14}{2}$ .

8.5. Обработку по размерам в квадратных скобках производить совместно с плитой съема (поз. 8).

### 9. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ПЛИТЫ СЪЕМА

9.1. Конструкция и размеры плиты съема (поз. 8) должны соответствовать указанным на черт. 9.

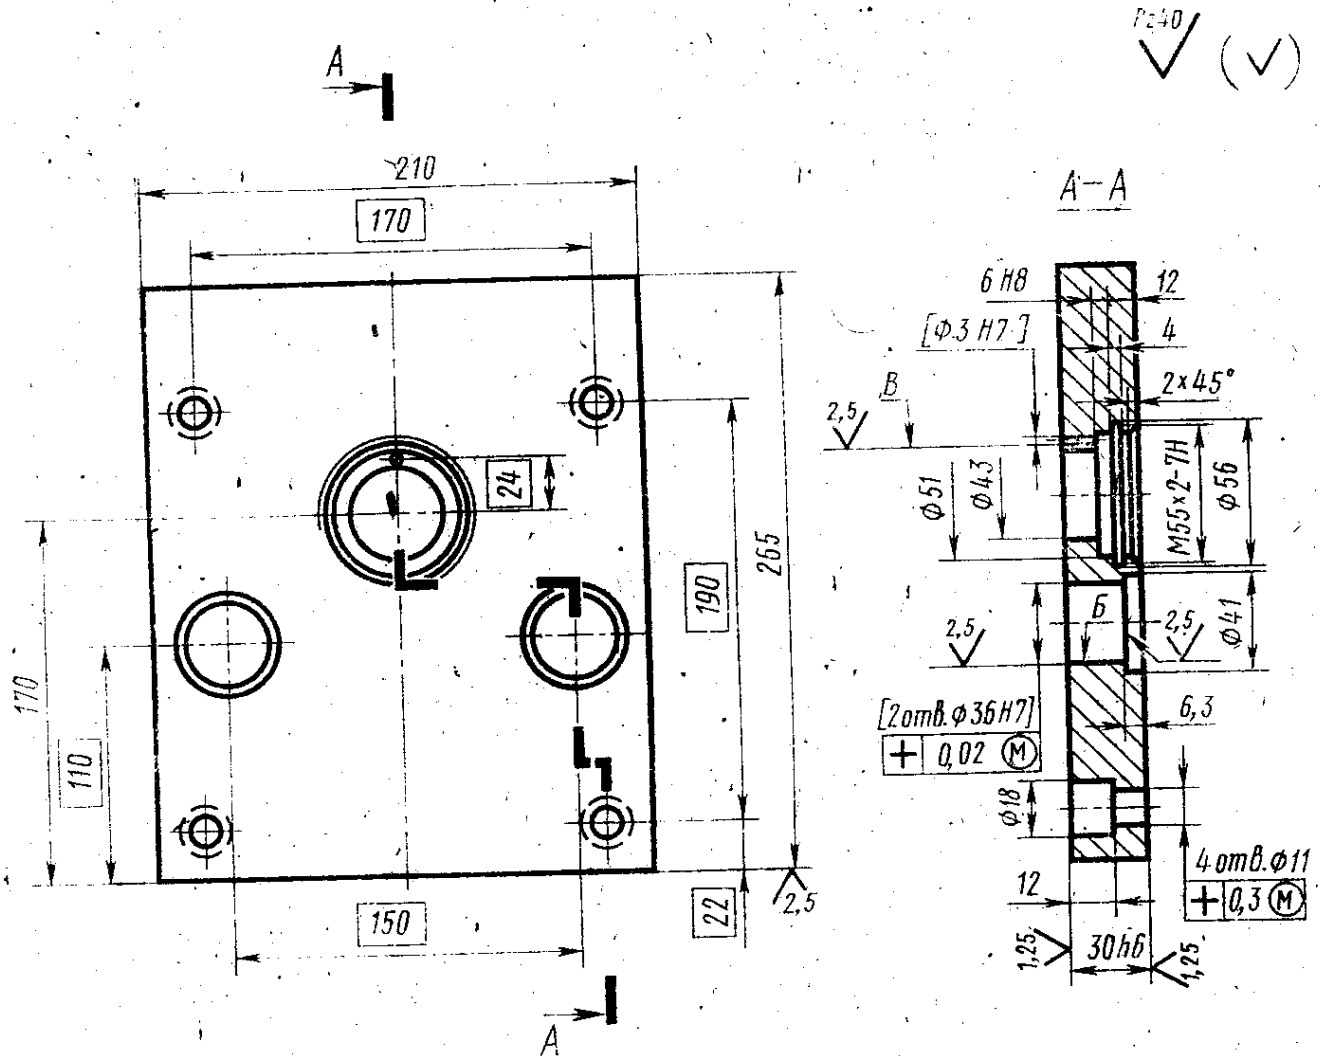

Черт. 9

Масса 11,72 кг

Условное обозначение плиты съема:

Плита съема 0501-0501/008 ГОСТ 19934—74

9.2. Материал: сталь марки 50 по ГОСТ 1050—74.

9.3. Твердость — HRC 34 . . . 38.


9.4. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий—

по Н14, валов — по h14, остальных — по  $\pm \frac{IT 14}{2}$ .

9.5. Обработку по размерам в квадратных скобках производить совместно: поверхность *Б* с плитой выталкивателей (поз. 7); поверхность *В* с втулкой (поз. 13).

**10. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ПОДВИЖНОЙ ПЛИТЫ КРЕПЛЕНИЯ**

10.1. Конструкция и размеры подвижной плиты крепления (поз. 9) должны соответствовать указанному на черт. 10.

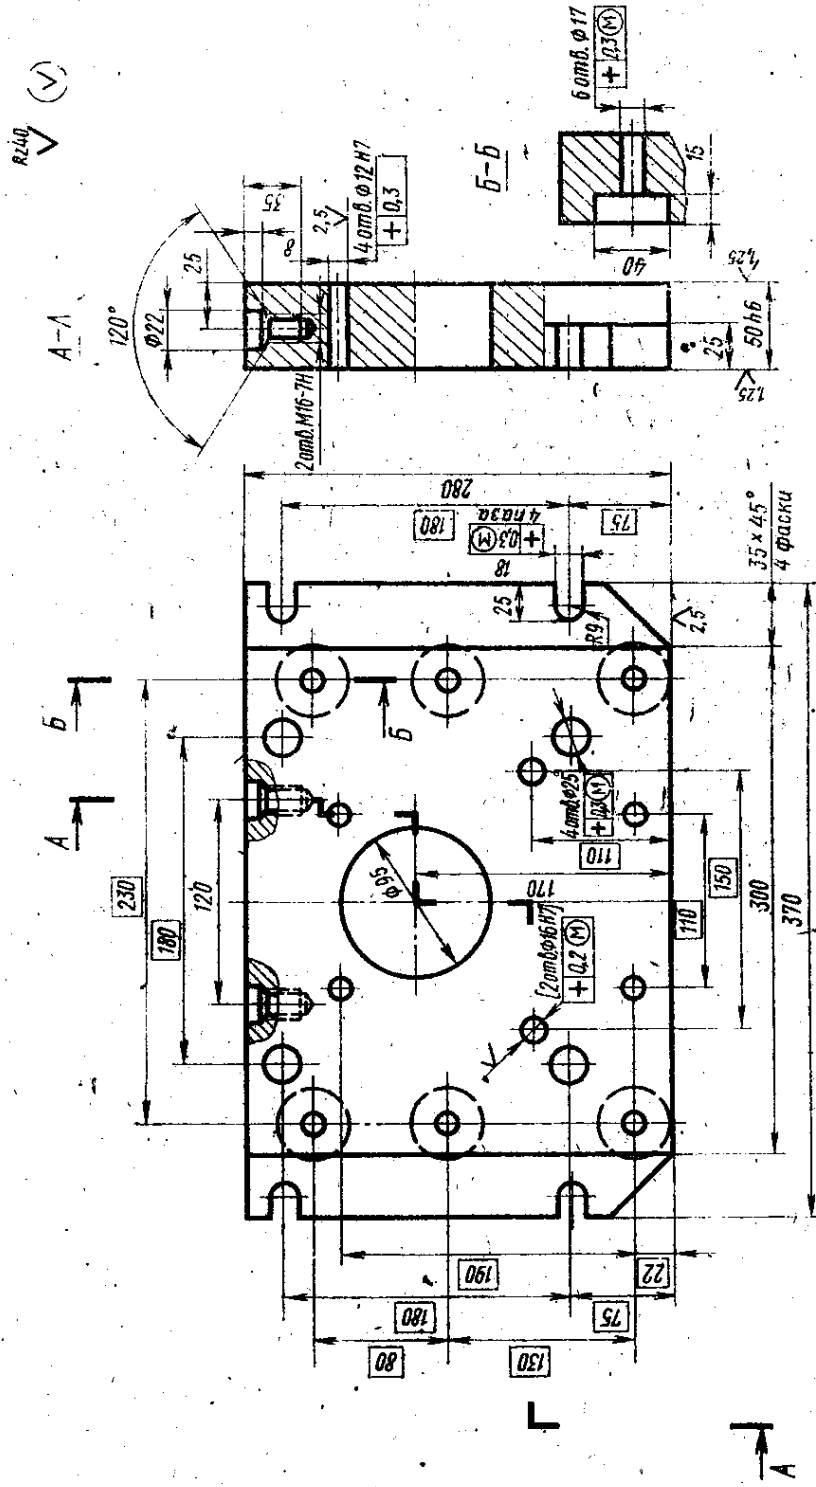

Черт. 10

Масса 31,60 кг

Условное обозначение подвижной плиты крепления:

Плита крепления подвижная 0501-0501/009 ГОСТ 19934-74

10.3. Твердость — HRC 34 . . . 38.

10.4. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — по H14, валов — по h14, остальных — по  $\pm \frac{IT14}{2}$ .


10.5. Обработку по размерам в квадратных скобках производить совместно с подкладной плитой (поз. 6).

10.6. Резьба метрическая с углом профиля 60°, поле допуска — по ГОСТ 16093—81.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

## 11. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ СТОЙКИ

11.1. Конструкция и размеры стойки (поз. 10) должны соответствовать указанным на черт. 11.

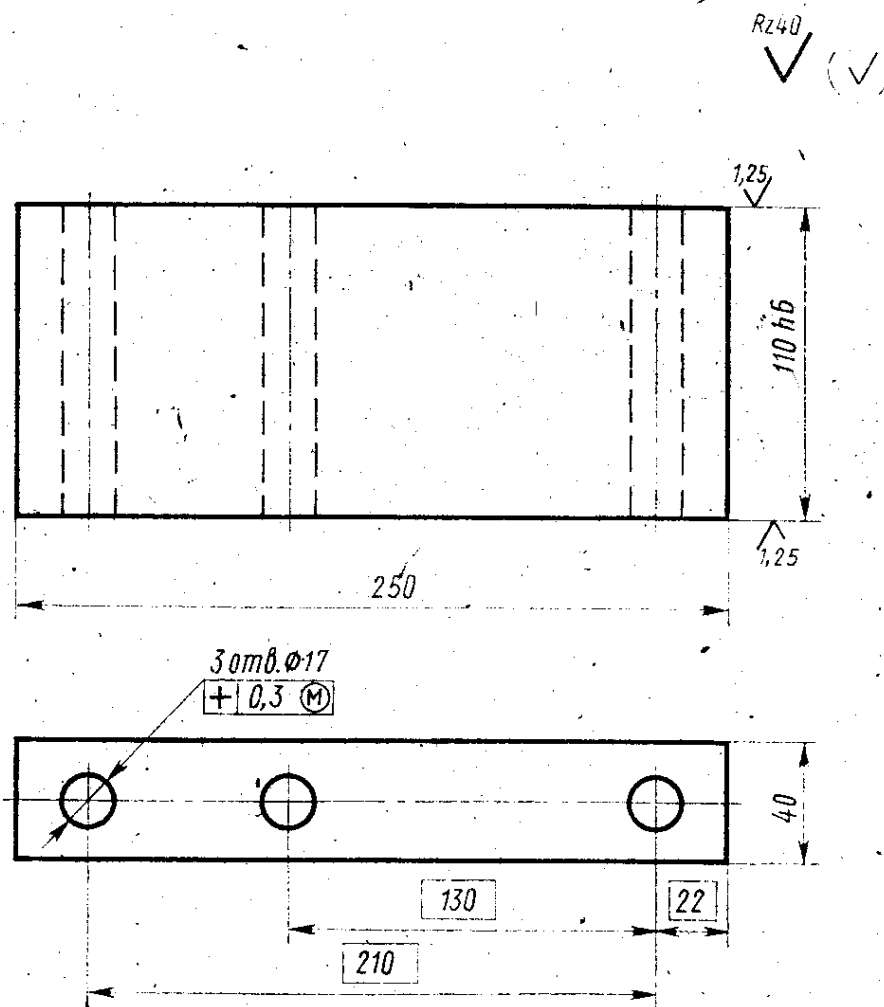

Черт. 11

Масса 8,21 кг

Условное обозначение стойки:

Стойка 0501-0501/010 ГОСТ 19934—74

11.2. Материал: сталь марки 50 по ГОСТ 1050—74.

11.3. Твердость — HRC 34 . . . 38.


11.4. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — по Н14, валов — по h14, остальных — по  $\pm \frac{IT14}{2}$ .

(Измененная редакция, Изм. № 1).

## 12. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ТРУБЫ

12.1. Конструкция и размеры трубы (поз. 11) должны соответствовать указанному на черт. 12.

(✓)

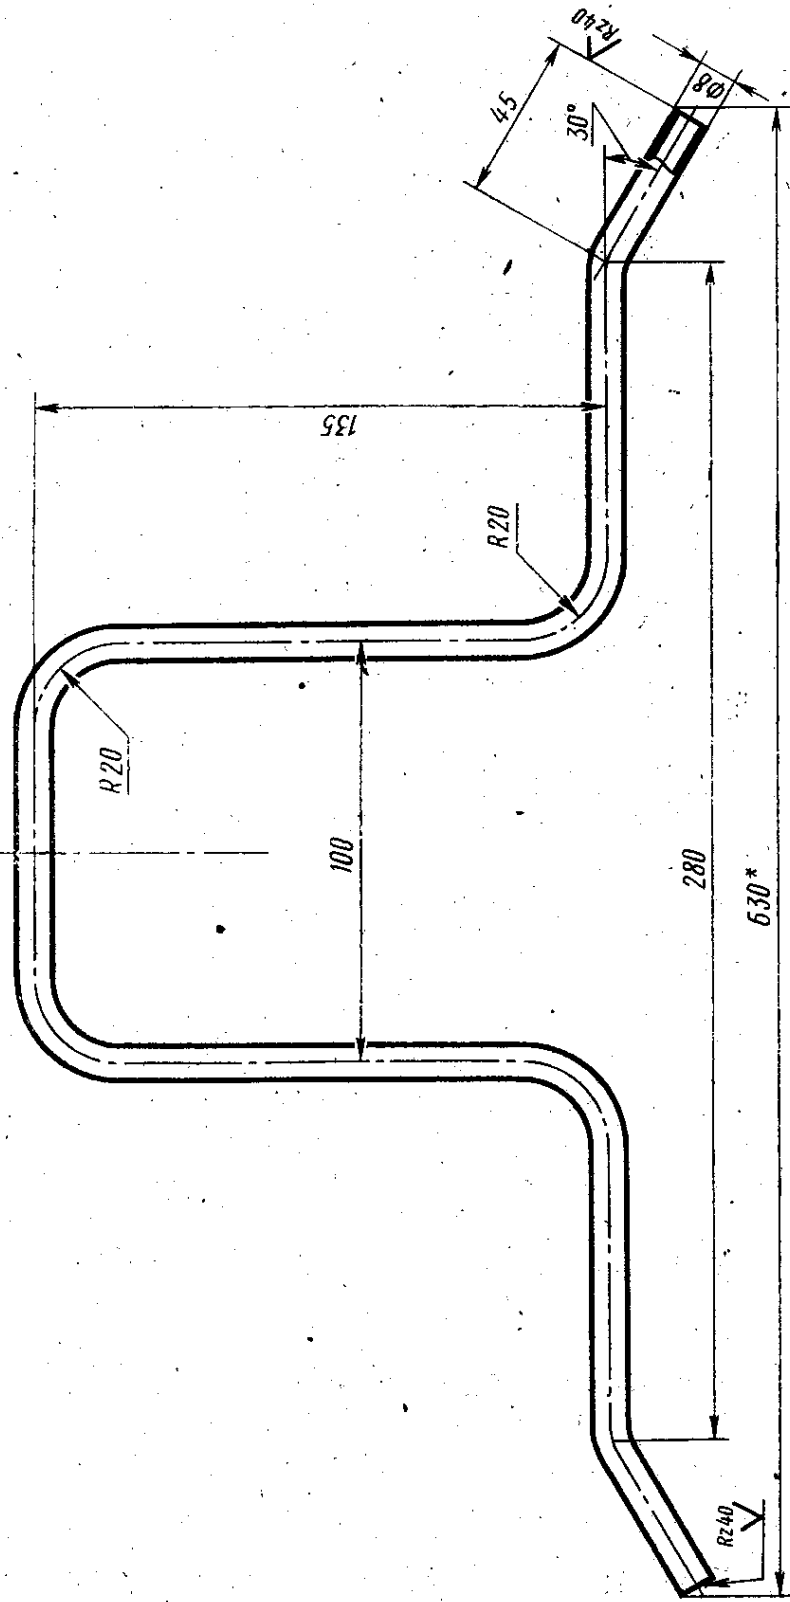

\* Размер для справок.

Черт. 12

Масса 0,21 кг

Условное обозначение трубы:

Труба 0501-0501/011 ГОСТ 19934—74

12.2. Материал: труба М2-М-8×1 ГОСТ 617—72.


(Измененная редакция, Изм. № 1).

12.3. Длина развертки  $L=640$  мм.

### 13. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ОПОРЫ

13.1. Конструкция и размеры опоры (поз. 12) должны соответствовать указанным на черт. 13.

Rz40  
✓ (✓)

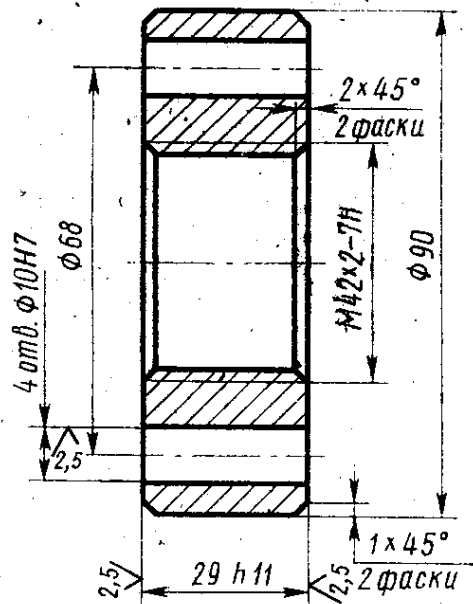

Черт. 13

Масса 1,24 кг

Условное обозначение опоры:

Опора 0501-0501/012 ГОСТ 19934—74

13.2. Материал: сталь марки 50 по ГОСТ 1050—74.

13.3. Твердость — HRC 30 . . . 35.


13.4. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — по H14, валов — по h14, остальных — по  $\pm \frac{IT14}{2}$ .

13.5. Резьба метрическая с углом профиля  $60^\circ$ , поле допуска — по ГОСТ 16093—81.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

## 14. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ВТУЛКИ

14.1. Конструкция и размеры втулки (поз. 13) должны соответствовать указанным на черт. 14.

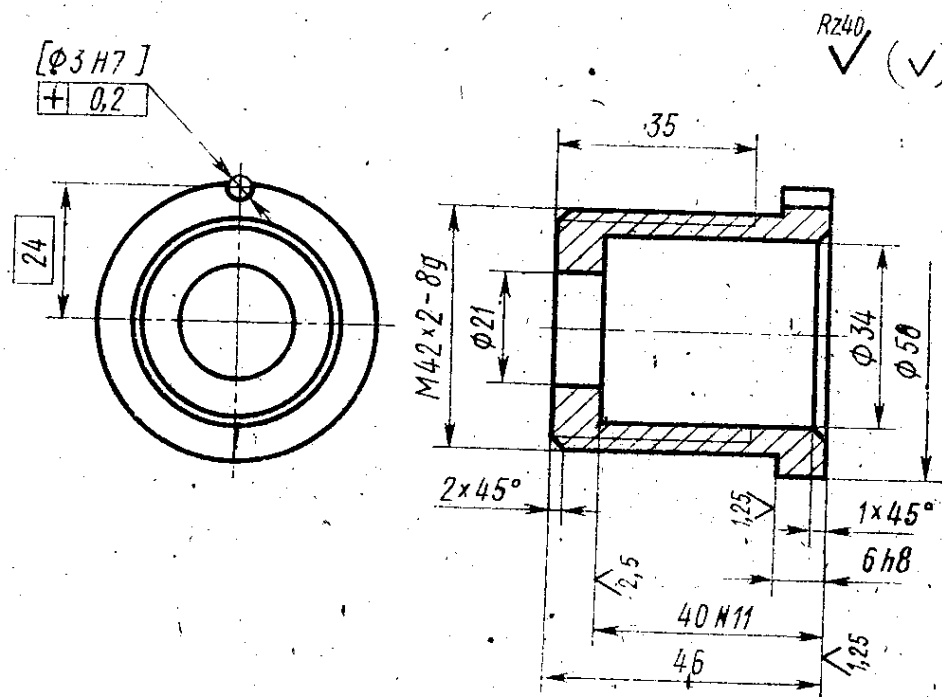

Черт. 14

Масса 0,23 кг

Условное обозначение втулки:

*Втулка 0501-0501/013 ГОСТ 19934—74*

14.2. Материал: сталь марки 50 по ГОСТ 1050—74.


14.3. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — по H14, валов — по h14, остальных — по  $\pm \frac{IT14}{2}$ .

14.4. Обработку по размерам в квадратных скобках производить совместно с плитой съема (поз. 8).

14.5. Резьба метрическая с углом профиля  $60^\circ$ , поле допуска — по ГОСТ 16093—81.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

15.1. Конструкция и размеры крышки (поз. 14) должны соответствовать указанным на черт. 15.

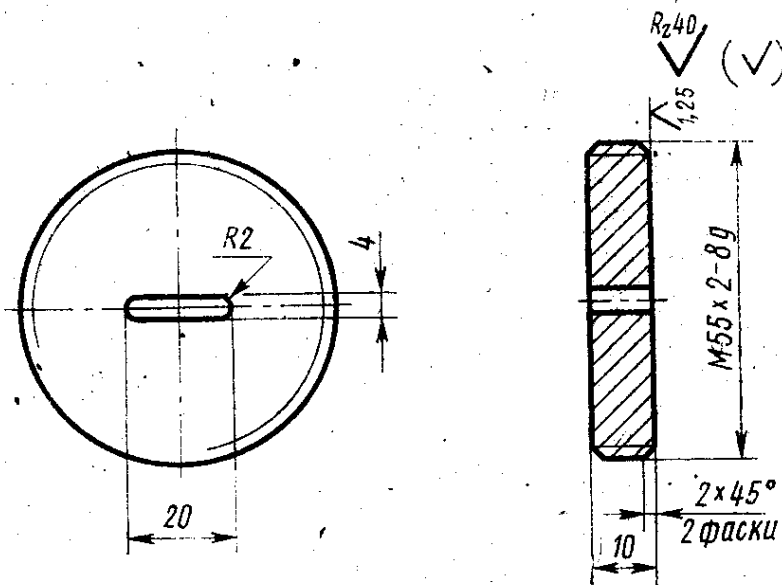

Черт. 15

Масса 0,31 кг

Условное обозначение крышки:

*Крышка 0501-0501/014 ГОСТ 19934—74*

15.2. Материал: сталь марки 50 по ГОСТ 1050—74.

15.3. Твердость — HRC 28 . . . 32.

15.4. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — по H14, валов — по h14, остальных — по  $\pm \frac{IT14}{2}$ .

15.5. Резьба метрическая с углом профиля 60°, поле допуска — по ГОСТ 16093—81.

(Измененная редакция, Изм. № 1).




Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 39 6397.  
Вводную часть дополнить словами: «модели 71107».

*(Продолжение см. с. 110)*

---

Пункты 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1, 13.1, 14.1, 15.1. Чертежи 1—15. Заменить значения шероховатости:  $Rz$  40 на  $Ra$  6,3;  $Ra$  2,5 на  $Ra$  1,6;  $Ra$  1,25 на  $Ra$  0,8;

заменить обозначение позиционного допуска на оси отверстий:



Чертежи 2, 10. Заменить размеры:  $\overline{180}$  на 140, 75 на 95.

(ИУС № 6 1989 г.)

---