



**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР**

**ПАКЕТЫ СЪЕМНЫХ МНОГОМЕСТНЫХ
И КАССЕТНЫХ ПРЕСС-ФОРМ
И ПРЕСС-ФОРМЫ ОДНОМЕСТНЫЕ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАНЖЕТ
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ**

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 26616-85—ГОСТ 26620-85

Издание официальное



Цена 40 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

РАЗРАБОТАНЫ Министерством тракторного и сельскохозяйственного машиностроения

ИСПОЛНИТЕЛИ

Е. А. Дьяченко (руководитель темы), М. А. Бандурская, И. С. Алтухова,
Л. А. Сафронова

ВНЕСЕНЫ Министерством тракторного и сельскохозяйственного машиностроения

Зам. министра В. М. Шабанов

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлениями Государственного комитета СССР по стандартам от 26 сентября 1985 г. № 3057, 3058

© Издательство стандартов, 1986

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
С О Ю З А С С Р

ПАКЕТЫ СЪЕМНЫХ МНОГОМЕСТНЫХ
И КАССЕТНЫХ ПРЕСС-ФОРМ
И ПРЕСС-ФОРМЫ ОДНОМЕСТНЫЕ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАНЖЕТ
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 26616-85—ГОСТ 26620-85

Издание официальное

МОСКВА — 1986



ГОСТ 26616-85, Пакеты съемных многоместных пресс-форм для изготовления манжет гидравлических устройств. Конструкция и размеры
Sets of portable multi-impression press moulds for manufacturing of rubber u-packing seals. Design and dimensions

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСТ 26616—85	Пакеты съемных многоместных пресс-форм для изготовления манжет гидравлических устройств. Конструкция и размеры	3
ГОСТ 26617—85	Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления манжет гидравлических устройств. Конструкция и размеры	20
ГОСТ 26618—85	Пакеты двухкассетных пресс-форм для изготовления манжет гидравлических устройств. Конструкция и размеры	47
ГОСТ 26619—85	Пресс-формы одноместные для изготовления манжет гидравлических устройств. Конструкция и размеры	66
ГОСТ 26620—85	Пакеты съемных многоместных и кассетных пресс-форм и пресс-формы одноместные для изготовления манжет гидравлических устройств. Исполнительные размеры формообразующих деталей	85

Редактор *В. П. Огурцов*
Технический редактор *Н. П. Замолодчиков*
Корректор *М. Н. Гринвальд*

Сдано в наб. 20.10.85 Подп. к печ. 07.03.86 9,0 усл. п. л. 9,25 усл. кр.-отт. 7,89 уч.-изд. л.
Тираж 20000 Цена 40 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Вак. 2952

**ПАКЕТЫ СЪЕМНЫХ МНОГОМЕСТНЫХ
ПРЕСС-ФОРМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАНЖЕТ
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ****Конструкция и размеры**

Sets of portable multi-impression press moulds
for manufacturing rubber U-packing seals.
Design and dimensions

**ГОСТ
26616—85**

ОКП 39 6381

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 сентября 1985 г. № 3057 срок введения установлен

с 01.07.86**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на пакеты для изготовления резиновых уплотнительных манжет по ГОСТ 14896—84 типов 1 и 3 размерами от 18×10 до 110×90 мм.


Пакеты предназначены для установки в блоки съемных многоместных пресс-форм по ГОСТ 24342—80.

2. Конструкция и размеры пакетов должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1, 2.

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**

★

3

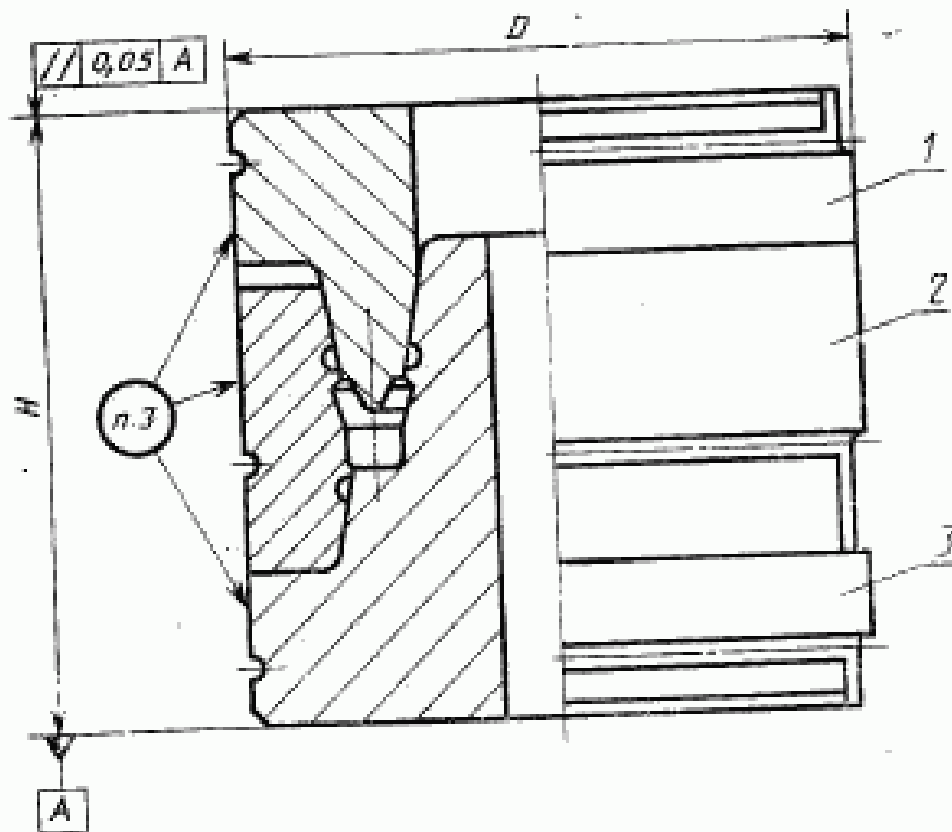

1—пуансон по табл. 1—4; 2—обойма по табл. 1, 2, 5, 6; 3—матрица по табл. 1, 2, 7, 8
Черт. 1

Таблица 1

Обозначение пакета	Применяемость	Обозначение типоразмера манжеты	D, мм	H (при откл. —0,1), мм	Масса, кг, не более	Обозначение		
						Поз. 1 Плановый Код. 1	Поз. 2 Объемный Код. 1	Поз. 3 Матрица Код. 1
1017—4101		1—18×10	36	45	0,359	1017—4101/001	1017—4101/002	1017—4101/003
1017—4102		1—20×12			0,353	1017—4102/001	1017—4102/002	1017—4102/003
1017—4103		1—22×14			0,343	1017—4103/001	1017—4103/002	1017—4103/003
1017—4104		1—25×15	45		0,592	1017—4104/001	1017—4104/002	1017—4104/003
1017—4105		1—26×16			0,606	1017—4105/001	1017—4105/002	1017—4105/003
1017—4106		1—28×18			0,603	1017—4106/001	1017—4106/002	1017—4106/003
1017—4107		1—30×20	50		0,617	1017—4107/001	1017—4107/002	1017—4107/003
1017—4108		1—32×22			0,744	1017—4108/001	1017—4108/002	1017—4108/003
1017—4109		1—35×25			0,763	1017—4109/001	1017—4109/002	1017—4109/003
1017—4111		1—36×26	56	50	0,920	1017—4111/001	1017—4111/002	1017—4111/003
1017—4112		1—32×27			0,925	1017—4112/001	1017—4112/002	1017—4112/003
1017—4113		1—38×28			0,930	1017—4113/001	1017—4113/002	1017—4113/003
1017—4114		1—40×30	71		0,933	1017—4114/001	1017—4114/002	1017—4114/003
1017—4115		1—42×32			1,285	1017—4115/001	1017—4115/002	1017—4115/003
1017—4116		1—45×35			1,457	1017—4116/001	1017—4116/002	1017—4116/003
1017—4117		1—46×36			1,453	1017—4117/001	1017—4117/002	1017—4117/003

24

Продолжение табл. 1

Обозначение панеля	Матр. Гост	Обозначение типоразмера манжеты	D, мм	H (глубина отдел. —0,1), мм	Масса, кг, не более	Поз. 1 Пунктов Кол. 1	Поз. 2 Съемов Кол. 1	Поз. 3 Матрица Кол. 1
1017—4118		1—50×40			1,442	1017—4118/001	1017—4118/002	1017—4118/003
1017—4119		1—55×45	71		1,433	1017—4119/001	1017—4119/002	1017—4119/003
1017—4121		1—56×46			1,765	1017—4121/001	1017—4121/002	1017—4121/003
1017—4122		1—60×50			1,733	1017—4122/001	1017—4122/002	1017—4122/003
1017—4123		1—63×48	80		1,735	1017—4123/001	1017—4123/002	1017—4123/003
1017—4124		1—70×55			2,641	1017—4124/001	1017—4124/002	1017—4124/003
1017—4125		1—71×56	100	50	2,631	1017—4125/001	1017—4125/002	1017—4125/003
1017—4126		1—78×63			2,637	1017—4126/001	1017—4126/002	1017—4126/003
1017—4127		1—60×65			2,075	1017—4127/001	1017—4127/002	1017—4127/003
1017—4128		1—65×70	110		2,174	1017—4128/001	1017—4128/002	1017—4128/003
1017—4129		1—90×75	120		3,119	1017—4129/001	1017—4129/002	1017—4129/003
1017—4131		1—100×80			3,270	1017—4131/001	1017—4131/002	1017—4131/003
1017—4132		1—110×90	130		3,762	1017—4132/001	1017—4132/002	1017—4132/003

6

Таблица 2

Обозначение пакета	Принтинг Коста	Общая часть типоразмера манжеты	D, мм	H (сред. откл. —0,1), мм	Масса, кг, не более	Поя. 1 Пунксон Код. 1	Поя. 2 Обойма Код. 1	Поя. 3 Матрица Код. 1
1017—4151		3—18×10			0,399	1017—4151/001	1017—4151/002	1017—4151/003
1017—4152		3—20×12		45	0,395	1017—4152/001	1017—4152/002	1017—4152/003
1017—4153		3—22×14	36		0,393	1017—4153/001	1017—4153/002	1017—4153/003
1017—4154		3—24×16			0,467	1017—4154/001	1017—4154/002	1017—4154/003
1017—4155		3—22×10			0,534	1017—4155/001	1017—4155/002	1017—4155/003
1017—4156		3—24×12			0,577	1017—4156/001	1017—4156/002	1017—4156/003
1017—4157		3—25×13			0,615	1017—4157/001	1017—4157/002	1017—4157/003
1017—4158		3—28×16	45		0,611	1017—4158/001	1017—4158/002	1017—4158/003
1017—4159		3—30×18			0,736	1017—4159/001	1017—4159/002	1017—4159/003
1017—4161		3—32×20	50		0,875	1017—4161/001	1017—4161/002	1017—4161/003
1017—4162		3—36×24		50	0,641	1017—4162/001	1017—4162/002	1017—4162/003
1017—4163		3—30×14	45		0,747	1017—4163/001	1017—4163/002	1017—4163/003
1017—4164		3—32×16	50		0,926	1017—4164/001	1017—4164/002	1017—4164/003
1017—4165		3—36×20			0,953	1017—4165/001	1017—4165/002	1017—4165/003
1017—4166		3—38×22	56		1,062	1017—4166/001	1017—4166/002	1017—4166/003
1017—4167		3—40×24			1,145	1017—4167/001	1017—4167/002	1017—4167/003

Пример условного обозначения пакета для изготовления манжеты 1—18×10 из резины со средней усадкой 1,5%:

ПАКЕТ 1017—4101—1,5 ГОСТ 26616—85

То же, для изготовления манжеты 3—18×10:

ПАКЕТ 1017—4151—1,5 ГОСТ 26616—85

3. Маркировать шрифтом ПО-5 по ГОСТ 2930—62:

на обойме — условное обозначение пакета (без слова «пакет»), порядковый номер пакета в партии заказа, товарный знак предприятия-изготовителя пакетов и обозначение манжеты по ГОСТ 14896—84;

на пуансоне и матрице — условное обозначение пакета (без слова «пакет» и без обозначения стандарта), порядковый номер пакета.


После установки пакетов в блоки по ГОСТ 24342—80 на средней кассете блока следует наносить обозначение формуемой манжеты по ГОСТ 14896—84.

Маркировку следует наносить любым, кроме ударного, способом, обеспечивающим ее сохранность при производстве РТИ.

4. Технические требования — по ГОСТ 14901—79.

5. Пример крепления пакетов в блоках приведен в справочном приложении к ГОСТ 26618—85.

6. Конструкция и размеры пуансона исполнения I должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 3, 4.

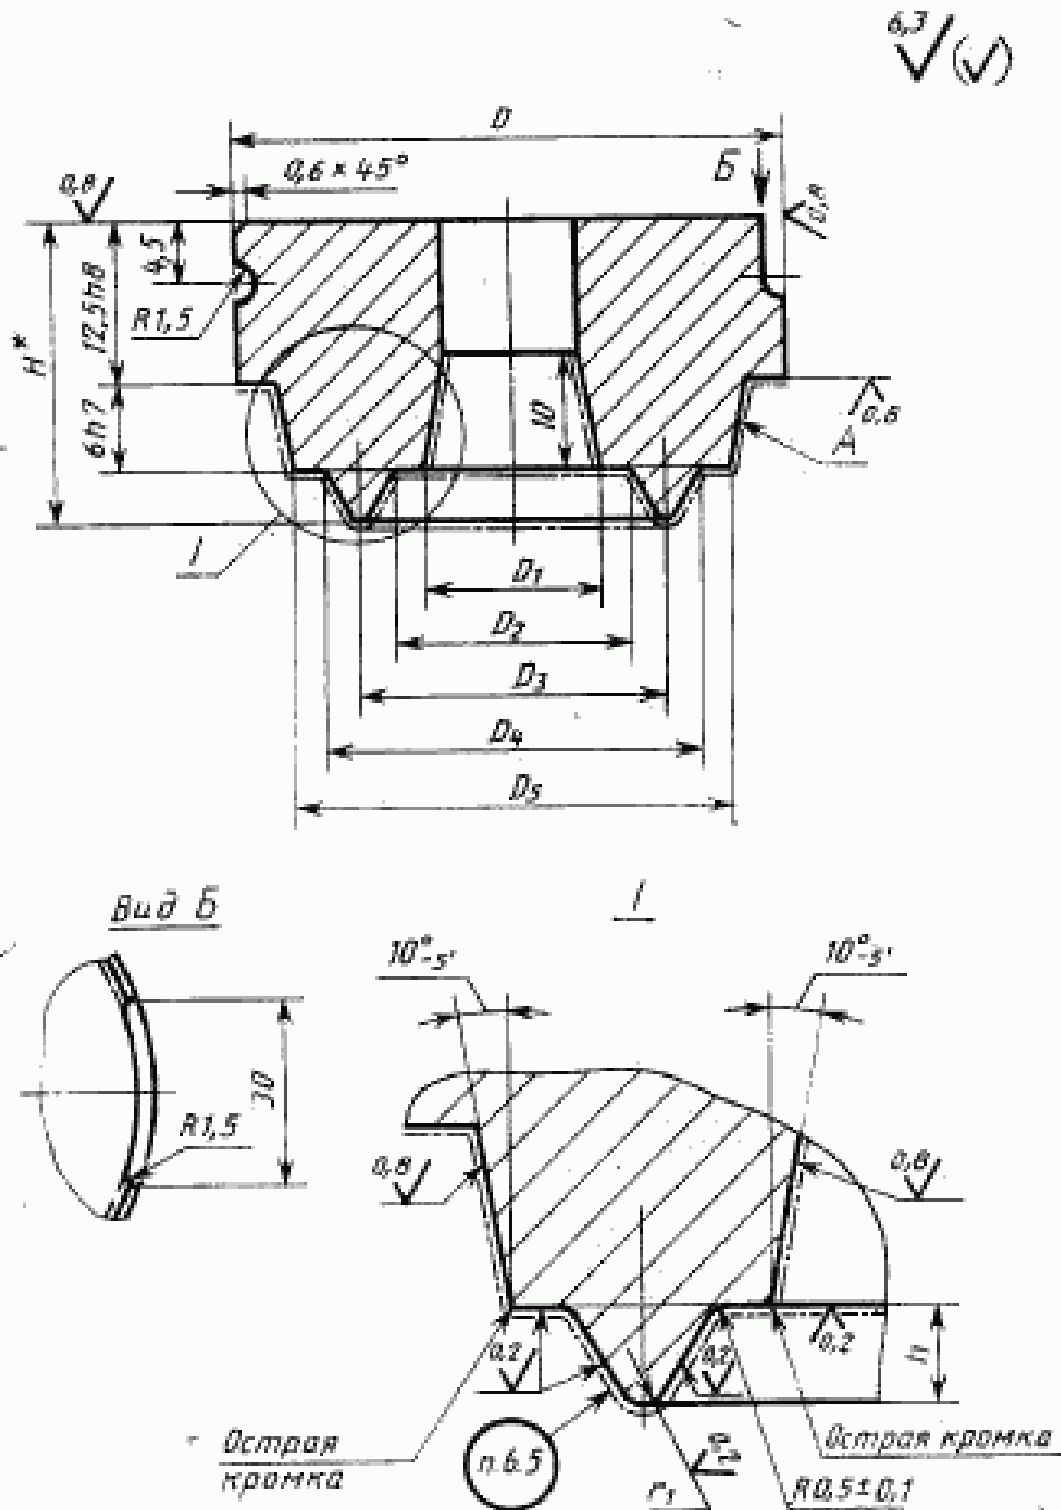

* Размер для справок.

Размеры, мм

Обозначение пунксона	D (прев. откл. -0,58, -0,83)	H	Масса, кг, не более
1017—4101/001	36	21,0	0,110
1017—4102/001			0,111
1017—4103/001			0,109
1017—4104/001	45	21,0	0,179
1017—4105/001			0,178
1017—4106/001			0,176
1017—4107/001			0,177
1017—4108/001	50	21,0	0,209
1017—4109/001			0,223
1017—4111/001			0,246
1017—4112/001	56	21,2	0,243
1017—4113/001			0,240
1017—4114/001			0,234
1017—4115/001			0,380
1017—4116/001	71	21,2	0,369
1017—4117/001			0,364
1017—4118/001			0,347
1017—4119/001			0,320
1017—4121/001	80	21,2	0,429
1017—4122/001			0,405
1017—4123/001			0,448
1017—4124/001	100	22,2	0,681
1017—4125/001			0,668
1017—4126/001			0,585
1017—4127/001			0,754
1017—4128/001	110	22,2	0,696
1017—4129/001	120		0,836
1017—4131/001	130		1,126
1017—4132/001	130	23,0	1,035

10

Таблица 4

Размеры, мм

Обозначение пуансона	D (пред. откл. —0,58, —0,83)	H	Масса, кг, не более
1017—4151/001	36	20,0	0,147
1017—4152/001			0,143
1017—4153/001			0,142
1017—4154/001			0,159
1017—4155/001			0,156
1017—4156/001			0,154
1017—4157/001	45	20,7	0,174
1017—4158/001			0,180
1017—4159/001			0,166
1017—4161/001	50	21,3	0,203
1017—4162/001			0,282
1017—4163/001	56	21,3	0,186
1017—4164/001			0,209
1017—4165/001			0,278
1017—4166/001			0,275
1017—4167/001			0,289

Пример условного обозначения пуансона для изготовления манжеты 1—18×10 из резины со средней усадкой 1,5%:

ПУАНСОН 1017—4101/001—1,5 ГОСТ 26616—85

То же, для манжеты 3—18×10:

ПУАНСОН 1017—4151/001—1,5 ГОСТ 26616—85

6.1. Материал — сталь марки 40X по ГОСТ 4543—71.

Допускается изготовление пуансонов из сталей других марок в соответствии с ГОСТ 14901—79.

6.2. Твердость — 39...43 HRC.

При применении других марок сталей твердость должна соответствовать указанной в ГОСТ 14901—79.

6.3. Размеры и шероховатость поверхностей А указаны после покрытия.

6.4. Покрытие поверхностей А — Х18 тв. по ГОСТ 9.073—77, для манжет из резины групп 0 и 1 — Х24 тв.

Поверхности с шероховатостью $Ra=0,2$ мкм полировать до и после покрытия.


6.5. На пуансонах для манжет с внутренним диаметром более 25 мм маркировать в зеркальном изображении условное обозначение манжеты по ГОСТ 14896—84 (без слова «манжета» и обозначения стандарта), товарный знак предприятия-изготовителя манжет.

Маркировка должна быть выполнена шрифтом ПО-2—ПО-5 по ГОСТ 2930—62, глубина маркировки не должна превышать 0,2 мм.

6.6. Исполнительные размеры формообразующих поверхностей $D_1, D_2, D_3, D_4, D_5, h, r_1$ и значение средних усадок резины приведены в ГОСТ 26620—85.

6.7. Технические требования — по ГОСТ 14901—79.

7. Конструкция и размеры обойм должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 5, 6.

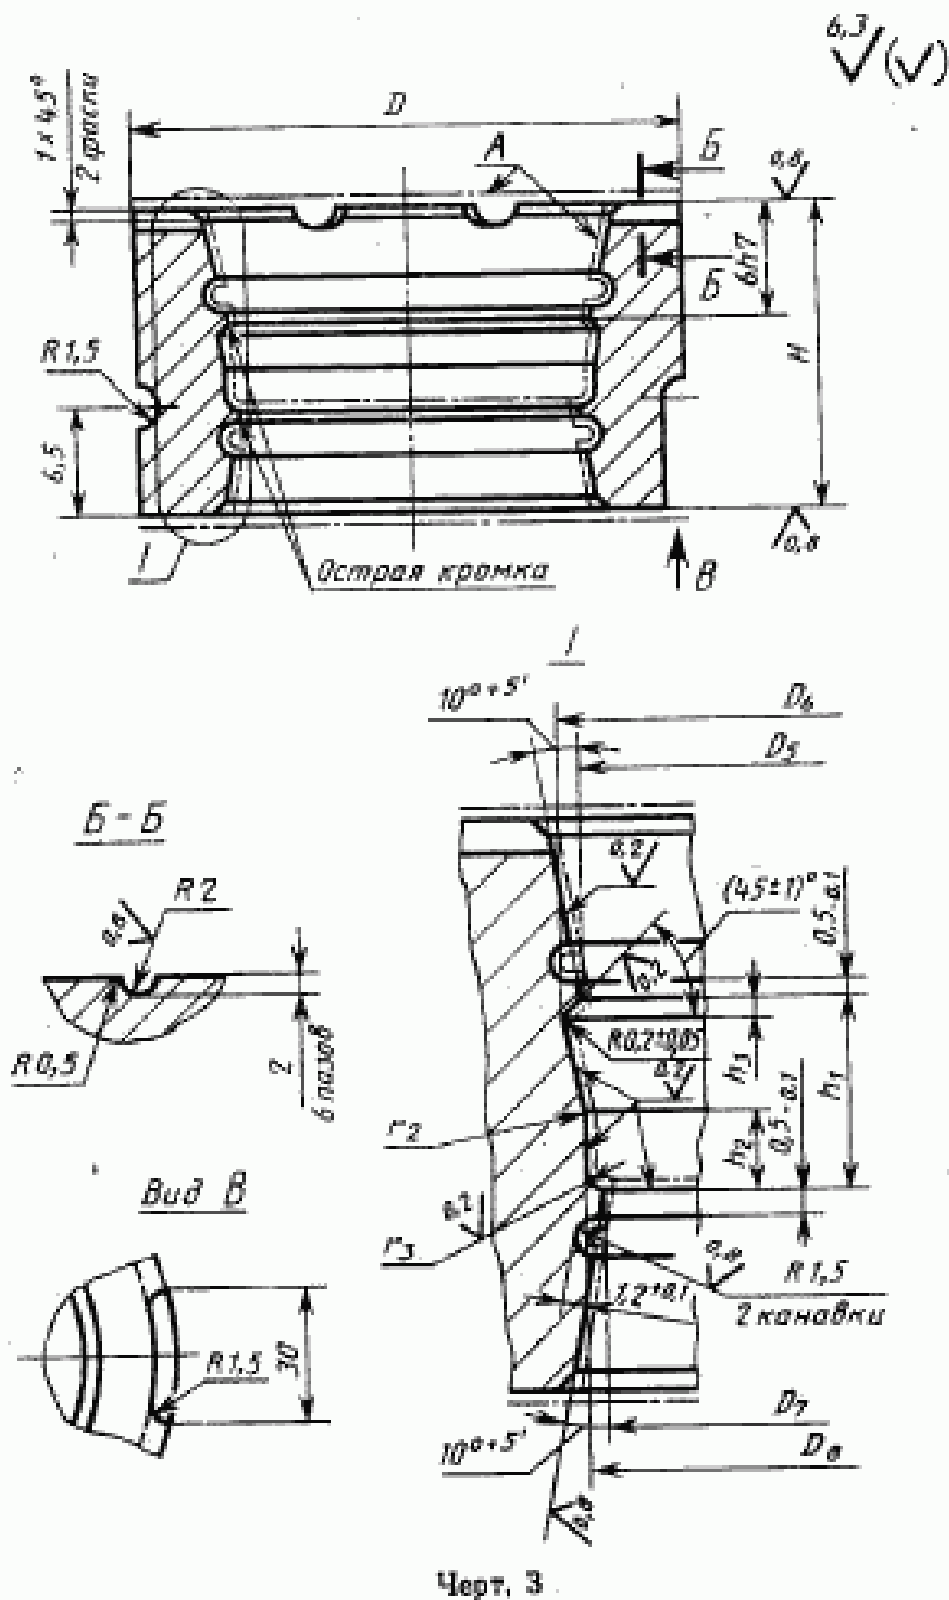

Размеры, мм

Обозначение обоймы	D (пред. откл. -0,53, -0,83)	H (поле допусна h8)	Масса, кг, не более		
1017—4101/002	36	20	0,131		
1017—4102/002			0,119		
1017—4103/002			0,110		
1017—4104/002	45		0,201		
1017—4105/002			0,208		
1017—4106/002			0,192		
1017—4107/002			0,187		
1017—4108/002			0,228		
1017—4109/002	50		0,196		
1017—4111/002			0,272		
1017—4112/002	56		0,261		
1017—4113/002			0,249		
1017—4114/002			0,224		
1017—4115/002			0,492		
1017—4116/002			71	25	0,451
1017—4117/002					0,437
1017—4118/002					0,377
1017—4119/002	80		0,294		
1017—4121/002			0,480		
1017—4122/002			0,413		
1017—4123/002	100		0,355		
1017—4124/002			0,764		
1017—4125/002			0,742		
1017—4126/002			0,655		
1017—4127/002			0,876		
1017—4128/002	110		0,987		
1017—4129/002			1,615		
1017—4131/002	130		1,001		
1017—4132/002			0,836		

Таблица 6

Размеры, мм

Обозначение обоймы	D (пред. откл. —0,58, —0,83)	H (поле допуска h8)	Масса, кг, не более
1017—4151/002	36	20	0,130
1017—4152/002			0,121
1017—4153/002			0,109
1017—4154/002			0,198
1017—4155/002			0,200
1017—4156/002			0,202
1017—4157/002	45	25	0,207
1017—4158/002			0,197
1017—4159/002			0,189
1017—4161/002			0,223
1017—4162/002			0,195
1017—4163/002			0,179
1017—4164/002	50		0,219
1017—4165/002			0,247
1017—4166/002			0,238
1017—4167/002			0,224

Пример условного обозначения обоймы исполнения 1 для изготовления манжеты 1—18×10 из резины с усадкой 1,5%:

ОБОЙМА 1017—4101/002—1,5 ГОСТ 26616—85

То же, для манжеты 3—18×10:

ОБОЙМА 1017—4151/002—1,5 ГОСТ 26616—85

7.1. Материал — сталь марки 40X по ГОСТ 4543—71.

Допускается изготовление обойм из сталей других марок в соответствии с ГОСТ 14901—79.

7.2. Твердость — 39...43 HRC.

При применении сталей других марок твердость должна соответствовать указанной в ГОСТ 14901—79.

7.3. Размеры и шероховатость поверхностей А указаны после покрытия.


7.4. Покрытие поверхностей A — X18 тв. по ГОСТ 9.073—77, для манжет из резины групп 0 и 1 — X24 тв.

Поверхности с шероховатостью $Ra=0,2$ мкм полировать до и после покрытия.

7.5. Исполнительные размеры формообразующих поверхностей $D_5, D_6, D_7, D_8, h_1, h_2, h_3, r_2, r_3$ и значение средних усадок резины приведены в ГОСТ 26620—85.

7.6. Технические требования — по ГОСТ 14901—79.

8. Конструкция и размеры матриц должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 7, 8.

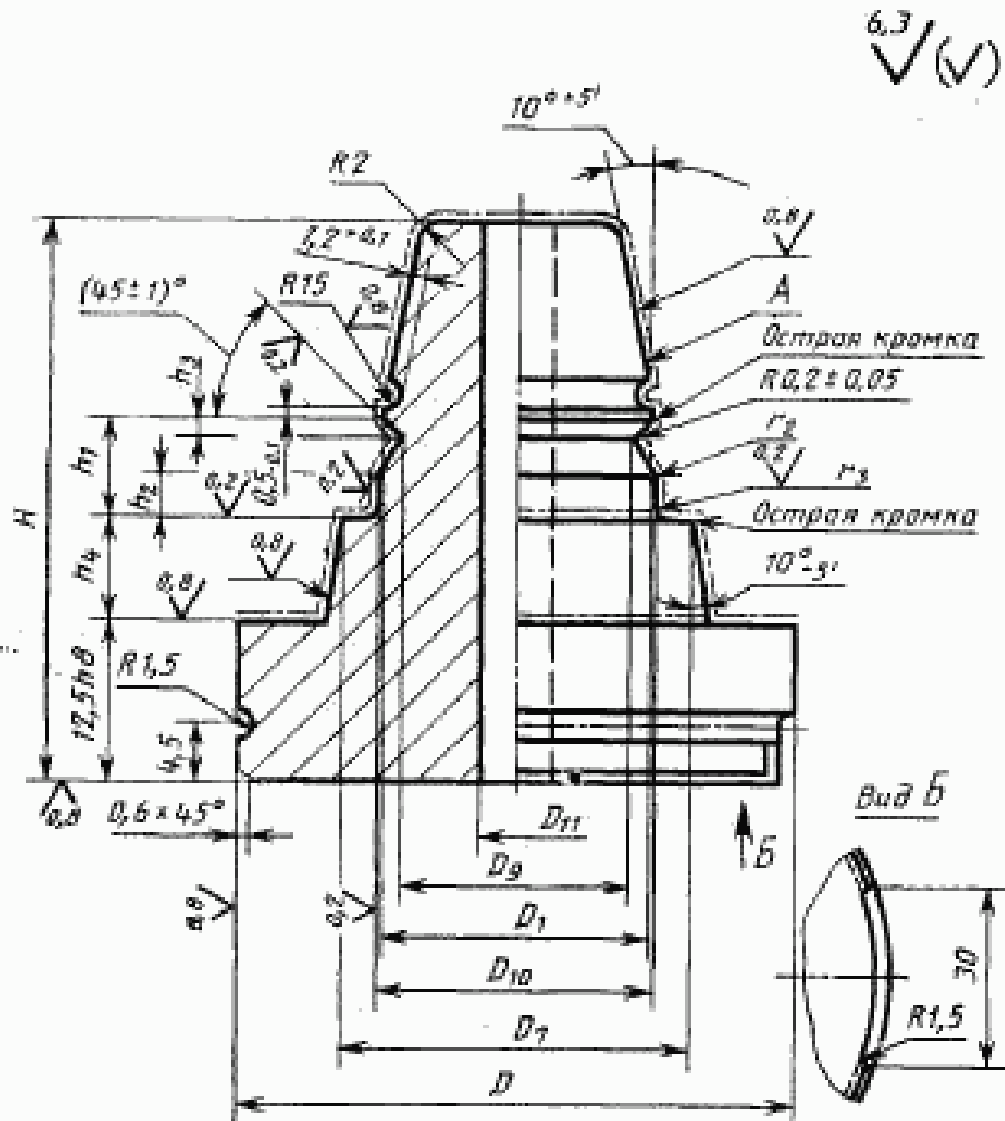

Черт. 4

Таблица 7

Размеры, мм

Обозначение матрицы	D (пред. откл. -0,58, -0,83)	D_{11}	N	h_1 (поле допуска h7)	Масса, кг, не более
1017—4101/003	36		40	8	0,118
1017—4102/003					0,123
1017—4103/003					0,134
1017—4104/003	45				0,212
1017—4105/003					0,220
1017—4106/003					0,235
1017—4107/003					0,253
1017—4108/003					0,307
1017—4109/003					0,344
1017—4110/003	50				0,402
1017—4111/003					0,421
1017—4112/003	56			12	0,441
1017—4113/003					0,475
1017—4114/003					0,503
1017—4115/003					0,637
1017—4116/003					0,652
1017—4117/003					0,718
1017—4118/003					0,818
1017—4119/003	80	10			0,856
1017—4120/003					0,951
1017—4121/003					0,932
1017—4122/003	100	20			1,196
1017—4123/003					1,221
1017—4124/003		30			1,327
1017—4125/003					1,445
1017—4126/003					1,591
1017—4127/003					1,668
1017—4128/003	110	40			1,743
1017—4129/003					1,981
1017—4130/003					1,981
1017—4131/003	120	50			1,743
1017—4132/003					1,981
1017—4132/003	130	60			1,981
1017—4132/003					1,981

Размеры, мм

Обозначение матрицы	D (пред. отв. -0,58, -0,83)	D_{11}	H	h_1 (полн. допуск h7)	Масса, кг, не более
1017—4151/003	36	—	40	9,0	0,122
1017—4152/003					0,131
1017—4153/003					0,142
1017—4154/003					0,210
1017—4155/003					0,178
1017—4156/003					0,221
1017—4157/003	45	—	45	11,5	0,217
1017—4158/003					0,238
1017—4159/003					0,256
1017—4161/003					0,310
1017—4162/003	50	—	45	9,5	0,398
1017—4163/003					0,376
1017—4164/003					0,319
1017—4165/003					0,401
1017—4166/003					0,440
1017—4167/003					56

Пример условного обозначения матрицы для изготовления манжеты 1—18×10 из резины со средней усадкой 1,5%:

МАТРИЦА 1017—4161/003 1,5 ГОСТ 26616—85

То же для манжеты 3—18×10:

МАТРИЦА 1017—4151/003 1,5 ГОСТ 26616—85

8.1. Материал — сталь марки 40Х по ГОСТ 4543—71. Допускается изготовление матриц из сталей других марок в соответствии с ГОСТ 14901—79.

8.2. Твердость — 39...43 НРС. При применении сталей других марок твердость должна соответствовать указанной в ГОСТ 14901—79.

8.3. Размеры и шероховатость поверхностей A указаны после покрытия.

8.4. Покрытие поверхностей а—Х18 тв. по ГОСТ 9.073—77, для манжет из резины групп 0 и 1—Х24 тв.

Поверхности с шероховатостью $Ra=0,2$ мкм полировать до и после покрытия.

8.5. Исполнительные размеры формообразующих поверхностей $D_1, D_7, D_9, D_{10}, h_1, h_2, h_3, r_2, r_3$ и значение средних усадок резины приведены в ГОСТ 26620—85.

8.6. Технические требования — по ГОСТ 14901—79.
