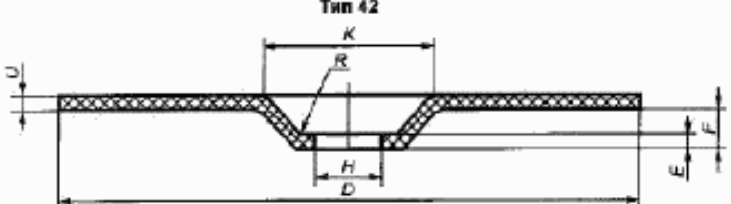


к ГОСТ 21963—2002 (ИСО 603—15—99, ИСО 603—16—99) Круги отрезные. Технические условия

В каком месте	Должно быть	
Пункт 3.2. Рисунок 2	<p>Тип 42</p> 	
	Напечатано	Должно быть
Пункт 3.2. Таблицы 1, 2. Графа Н (8 раз)	22; 23	22,23
Пункт 4.11. Перед таблицей 6	Коэффициенты резания приведены в таблице 6.	4.12 Коэффициенты резания приведены в таблице 6.
Пункт 4.12. Таблица 6. Графа «Обозначение круга»	41, 42 — 400 4 32 14A63 - Н80—Н35—39BFM	41,42—400 4 32 14A 63—Н; 80—Н 35—39 BFM
С. 5. После таблицы 6	На этикетке круга должны быть четко нанесены:	4.13 На этикетке круга должны быть четко нанесены:
Пункт 4.13	(номера знаков 3,2; 3,5—3,7)	(номера знаков 3.2; 3.5—3.7)
С. 5. После примечания 4	Круги одного размера	4.14 Круги одного размера
Пункт 5.2	3.4,	3.2,

(Продолжение см. с. 94)

(Продолжение поправки к ГОСТ 21963—2002)

Окончание

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Приложение А.		
Таблица А.1. Головка	115·22,2	115·22,23
	125·22,2	125·22,23
	150·22,2	150·22,23
	180·22,2	180·22,23
	230·22,2	230·22,23
	300·22,2	300·22,23
	350·22,2	350·22,23
	356·22,2	356·22,23
Окончание таблицы А.1. Головка	1880·203,2	1800·203,2

(ИУС № 12 2004 г.)