

Изменение № 3 ГОСТ 22596—77 Шкурки меховые и овчина шубная выделанные. Методы механических испытаний

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 17 от 22.06.2000)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 3579

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Республики Беларусь
Кыргызская Республика	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главгосинспекция «Туркменстандартлары»
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

Пункт 2.3. Заменить слова: «весы технические типа ВТБ-500 или другие с той же погрешностью взвешивания» на «весы лабораторные по ГОСТ 24104—88 с наибольшим пределом взвешивания 200 г и ценой деления 0,1 мг или другие с аналогичной метрологической характеристикой».

Пункт 2.4 дополнить абзацами:


«секундомер по ГОСТ 5072—79;

часы песочные»;

пятый абзац. Исключить ссылку: «по ГОСТ 28498—90».

Пункт 2.6. Заменить ссылку: «черт. 3» на «черт. 3а»; дополнить чертежом — 3а и абзацем (после второго):

(Продолжение см. с. 28)

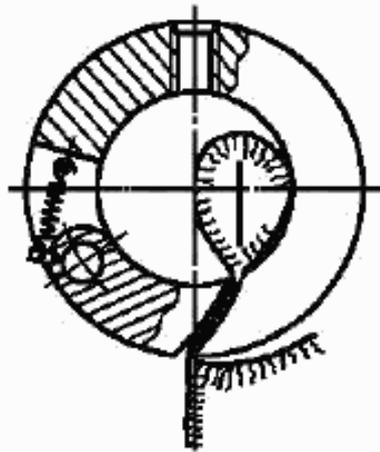

Черт. 3а

«Допускается применять зажимы для испытания целых шкур (кроме меховых и шубных овчин) в соответствии с черт. 3».


Пункт 3.2.1 изложить в новой редакции (чертежи 4, 5 исключить):

«3.2.1. Из образцов, вырезанных в форме треугольника, — в соответствии с черт. 6».

Пункт 3.4.2. Второй абзац. Заменить значения: 0,03 на 0,05.

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.5.4 и чертежом — 12:

«3.5.4. На кожаной ткани меховых и шубных овчин намечают два рабочих участка (черт. 12).

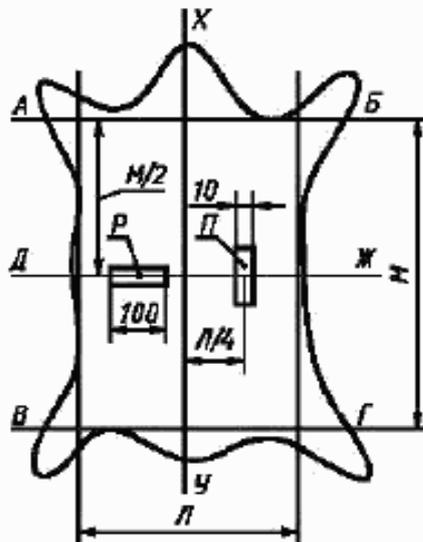

Черт. 12

(Продолжение см. с. 29)

(Продолжение изменения № 3 к ГОСТ 22596—77)

Пункт 3.6.1. Заменить ссылку: 8—11 на 8—12.

Пункт 4.1 дополнить абзацем:

«При испытании меховых и шубных овчин расстояние между зажимами разрывной машины устанавливают равным 85—90 мм в зависимости от густоты волосяного покрова».

Пункт 4.2. Первый абзац дополнить словами: «Меховые и шубные овчины для закрепления складывают вдвое, не достигая рабочего участка на 50—60 мм (ниже или выше участка), волосяным покровом внутрь. Сложенная шкура вводится через прорезь в кольцо зажима и фиксируется при помощи игольчатой «подвижной губки» так, чтобы граница рабочего участка находилась на нижнем ребре «губки».

(ИУС № 2 2001 г.)