

Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ

## ОБЖИМКИ КРУГЛЫЕ РАЗЪЕМНЫЕ

Конструкция и размеры

Blacksmith's hand and hammer tools.

Round split swages.

Design and dimensions

ОКП 39 6910

ГОСТ  
11427-75\*Взамен  
ГОСТ 11427-65


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1975 г. № 3679 срок введения установлен

с 01.01.77

Проверен в 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры круглых разъемных обжимок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

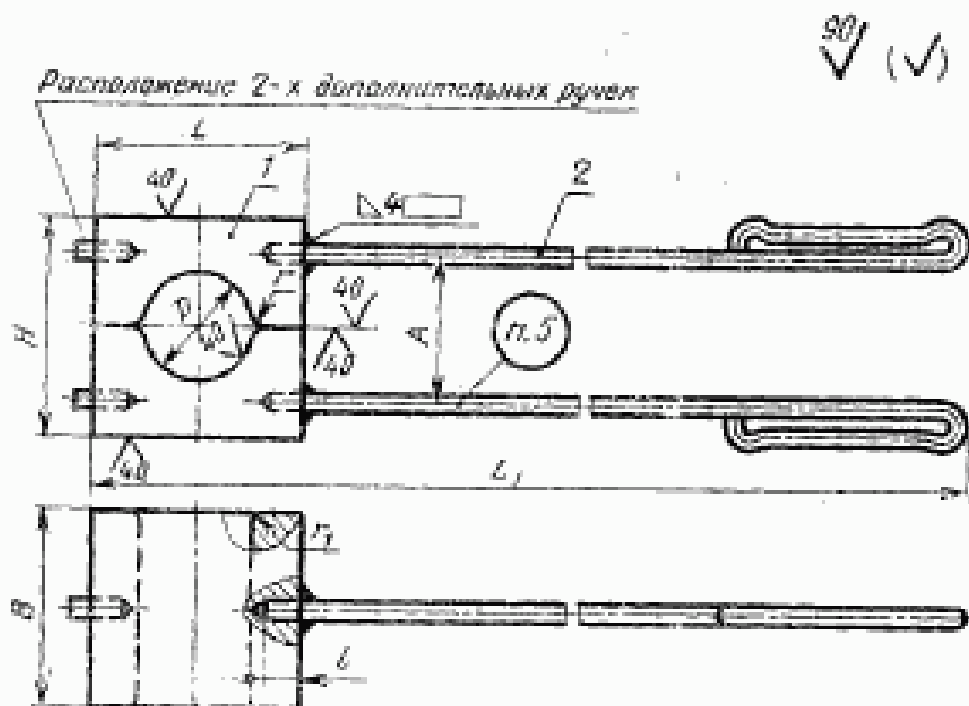

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

\* Переиздание (ноябрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае 1982 г.;  
Пост. № 2106 от 26.05.82 г. (ИУС 9-82)

Обозначение круглой разъемной обжимки	Примечание	D	B	H	L	L <sub>1</sub>	l	A	r	r <sub>1</sub>	Масса, кг, не более	Поз. 1 Обжимка	Поз. 2 Рука по ГОСТ 11424—75	
													Кол. 2	Кол. 4
Обозначения														
1254-0201		80		150	170	1040		100	15		30,75	1254-0201/001		
1254-0202		85								10	29,93	1254-0202/001		
1254-0203		90		180	180			120	16		35,60	1254-0203/001		1088-0106
1254-0204		95	160			1030	30				34,70	1254-0204/001		
1254-0205		100		200	190				18		40,73	1254-0205/001		
1254-0206		105						130		12	39,72	1254-0206/001		
1254-0207		110		220	200	1170			20		49,01	1254-0207/001		
1254-0208		115						140			47,90	1254-0208/001		1088-0110
1254-0209		120	170	240	220	1180	40	160	22	14	61,01	1254-0209/001		
1254-0210		125									59,72	1254-0210/001		

Размеры в мм

Обозначение круглой разъемной обжимки	D	B	H	L	L <sub>1</sub>	l	A	r	r <sub>1</sub>	Масса, кг, не более	Поз. / Обжимка	Обозначения	
												Поз. 2 Ручка по ГОСТ 11434—75	Код. 1   Код. 4
1254-0211	130		260	220		40	160	25		67,70	1254-0211/001	1088-0110	
1254-0212	135	180			1180					66,14	1254-0212/001		
1254-0213	140					60		26	14	64,71	1254-0213/001		
1254-0214	145	200	280	240			180			90,66	1254-0214/001		
1254-0215	150		300	260						88,84	1254-0215/001		1088-0110
1254-0216	160	220	300	280	1190					110,98	1254-0216/001		
1254-0217	170	250	320	280	1210			30		142,28	1254-0217/001		
1254-0218	180	280	340	300	1350	70	200		16	180,03	1254-0218/001		1088-0110
1254-0219	200	300	360	320	1370					208,88	1254-0219/001		

Пример условного обозначения круглой разъемной обжимки размером  $D=80$  мм:

Обжимка круглая разъемная 1254-0201 ГОСТ 11427—75  
(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал — сталь марки 50 по ГОСТ 1050—74.
3. Твердость — не менее HRC<sub>2</sub> 39,5.
4. Технические условия — по ГОСТ 11435—75.
- 3, 4. (Измененная редакция, Изм. № 1).
5. Маркировать: условное обозначение обжимки круглой разъемной без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

разъемной обжимки размером