




ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

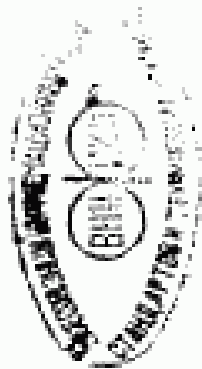

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
**КИНЕСКОПЫ ЧЕРНО-БЕЛОГО
ИЗОБРАЖЕНИЯ**

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСТ 4.444-86

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва



ГОСТ 4.444-86, Система показателей качества продукции. Кинескопы черно-белого изображения. Номенклатура показателей
Product-quality index system. Black-and-white picture tubes. Index nomenclature

Система показателей качества продукции

**КИНЕСКОПЫ ЧЕРНО-БЕЛОГО
ИЗОБРАЖЕНИЯ**

Номенклатура показателей

Product-quality index system.
Black-and-white picture tubes.
Index nomenclature**ГОСТ
4.444-86**

ОКП 636311

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 июня 1986 г. № 1974 срок действия установлен

с 01.07.87

до 01.07.92

Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей качества кинескопов, используемых в телевизионных приемниках черно-белого изображения и видеоконтрольных устройствах (далее — кинескопы), включаемых в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на кинескопы, ТЗ на ОКР, технические условия (ТУ), карты технического уровня и качества продукции (КУ).

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КИНЕСКОПОВ

1.1. Номенклатура показателей качества и характеризующие ими свойства кинескопов приведены в табл. 1.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1986

Таблица 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризующего свойства
1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ		
1.1. Показатели функционирования		
1.1.1. Яркость свечения экрана, кд/м^2	L_a	Качество изображения
1.1.2. Разрешающая способность, линии: в центре по углам	$Z_{\text{ц}}$ $Z_{\text{уг}}$	Воспроизведение мелких деталей
1.1.3. Коэффициент отражения экрана, отн. ед.	ρ	Отражательная способность экрана
1.1.4. Неравномерность яркости свечения, %	ΔL_a	Качество изображения
1.1.5. Электрическая прочность, баллы	$U_{\text{пр}}$	—
1.1.6. Время готовности, с	$t_{\text{гр}}$	—
1.1.7. Мощность накала, Вт	$P_{\text{н}}$	Экономичность потребляемой электроэнергии по цепи накала
1.1.8. Напряжение модуляции, В	$\Delta U_{\text{мод}}$	—
1.1.9. Контраст в крупных деталях, отн. ед.	$K_{\text{кр}}$	Воспроизведение крупных деталей
1.1.10. Предельно допустимые напряжения на аноде, кВ: минимальное значение максимальное значение	$U_{\text{а, мин}}$ $U_{\text{а, макс}}$	Работоспособность в предельно-допустимом режиме
1.1.11. Предельно допустимые напряжения накала, В: минимальное значение максимальное значение	$U_{\text{н, мин}}$ $U_{\text{н, макс}}$	Работоспособность в предельно-допустимом режиме
1.1.12. Запиряющее напряжение, В	$U_{\text{зап}}$	—
1.1.13. Ускоряющее напряжение, кВ	$U_{\text{усп}}$	—
1.1.14. Однородность цветности свечения экрана, ед. цветности МКО-31	$\Delta X; \Delta Y$	—
1.1.15. Яркость паразитного свечения экрана, кд/м^2	$L_{\text{пар}}$	Засветка экрана
1.1.16. Положение неотклоненного пятна, мм	Δ	Качество сборки проектора
1.1.17. Геометрические искажения раstra, %	Γ	—
1.1.18. Коэффициент качества катода	—	—
1.2. Объемно-весовые показатели		
1.2.1. Показатель массы, кг	M	Масса
1.3. Показатели устойчивости к внешним воздействиям		
1.3.1. Вибрационные нагрузки, g	—	Вибропрочность кинескопа

Продолжение табл. 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характерного свойства
1.3.2. Вибрационные нагрузки в составе аппаратуры, g	—	Вибропрочность в аппаратуре
1.3.3. Ударные нагрузки в составе телевизора, g	—	Ударная прочность
1.3.4. Повышенная рабочая температура среды, °C	—	Термоустойчивость
1.3.5. Пониженная рабочая температура среды, °C	—	Холодоустойчивость
1.3.6. Повышенная относительная влажность, %	—	Влагоустойчивость
1.3.7. Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.)	—	Бароустойчивость

2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

2.1. Интенсивность отказов, 1/ч	λ_0	Безотказность
2.2. Нарabотка, ч	t_n	—
2.3. Гамма-процентный срок сохраняемости, лет	$T_{\gamma, xp}$	Сохраняемость

3. ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ

3.1. Удельный расход энергии*, Вт/(кд·м ⁻² ·ч)	$\mathcal{E}_{уд}$	Экономичность энергопотребления
---	--------------------	---------------------------------

4. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ

4.1. Технологический выход годных кинескопов, %	B_r	
4.2. Трудоемкость изготовления, нормо-ч	T_k	Трудоемкость
4.3. Удельная материалоемкость*, кг/(кд·м ⁻² ·ч)	$m_{уд}$	Материалоемкость
4.4. Коэффициент использования драгоценных материалов	$K_{др}$	Экономия драгоценных материалов
4.5. Коэффициент использования дефицитных материалов	$K_{длф}$	Экономия дефицитных материалов

5. ПОКАЗАТЕЛИ УНИФИКАЦИИ

5.1. Коэффициент применяемости, отв. ед.	$K_{пр}$	Уровень унификации
--	----------	--------------------

6. ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Показатель патентной защиты, %	$K_{пз}$	Патентозащищенность
6.2. Показатель патентной чистоты	$P_{пч}$	Конкурентоспособность

Продолжение табл. 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризующего свойства
7. ПОКАЗАТЕЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ		
7.1. Показатель взрывобезопасности, баллы	—	Взрывобезопасность
7.2. Мощность дозы рентгеновского излучения, мкР/ч	—	Защита от рентгеновского излучения

* Расчетные формулы приведены в обязательном приложении 1.

Примечание. Основные показатели набраны полужирным шрифтом.

1.2. Признаки сопоставимости (классификационные показатели), используемые для подбора аналога при сравнительной оценке уровня качества кинескопов, приведены в обязательном приложении 2.

Алфавитный перечень показателей качества продукции приведен в справочном приложении 3.

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КИНЕСКОПОВ

2.1. Перечень основных показателей качества:
яркость свечения экрана;
разрешающая способность;
контраст в крупных деталях;
интенсивность отказов;
наработка.

2.2. Применяемость показателей качества кинескопов черно-белого изображения, включаемых в ТЗ на ОКР, ТУ, КУ, приведена в табл. 2.

Таблица 2

Номер показателя по табл. 1	Наименование подгруппы однородной продукции		Применяемость в НТД		
	Кинескопы для телевизоров	Кинескопы для видео-контрольных устройств	ТЗ на ОКР	ТУ и стандарты на кинескопы конкретных типов	КУ
1.1.1	+	+	+	+	+
1.1.2	+	+	+	+	+
1.1.3	+	+	+	+	+
1.1.4	+	+	+	+	+
1.1.5	+	+	+	+	+

Продолжение табл. 2

Номер показателя по табл. 1	Наименование подгруппы однородной продукции		Применяемость в НТД		
	Кинескопы для телевизоров	Кинескопы для видео-контрольных устройств	ТЗ на ОКР	ТУ и стандарты на кинескопы конкретных типов	КУ
1.1.6	+	+	±	+	+
1.1.7	+	+	—	—	+
1.1.8	+	+	+	+	+
1.1.9	+	+	+	+	+
1.1.10	+	+	+	+	+
1.1.11	+	+	+	+	+
1.1.12	+	+	+	+	+
1.1.13	+	+	+	+	+
1.1.14	+	+	+	+	+
1.1.15	+	+	+	+	+
1.1.16	+	+	+	+	+
1.1.17	+	+	+	+	+
1.1.18	+	+	+	+	+
1.2.1	+	+	+	+	+
1.3.1	+	+	+	+	+
1.3.2	+	+	+	+	+
1.3.3	+	+	+	+	+
1.3.4	+	+	+	+	+
1.3.5	+	+	+	+	+
1.3.6	+	+	+	+	+
1.3.7	+	+	+	+	+
2.1	+	+	+	+	+
2.2	+	+	+	+	+
2.3	+	+	+	+	+
3.1	+	+	—	+	±
4.1	+	+	+	+	±
4.1	+	+	±	—	+
4.2	+	+	—	—	±
4.3	+	+	—	—	±
4.4	+	+	—	—	+
4.5	+	+	—	—	+
5.1	+	+	±	—	+
6.1	+	+	±	—	+
6.2	+	+	±	—	+
7.1	+	+	+	+	+
7.2	+	+	+	+	±

Примечание. Знак «+» означает применяемость, знак «—» — неприменяемость, знак «±» — ограниченную применяемость соответствующих показателей качества.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ЭНЕРГИИ И УДЕЛЬНОЙ МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ

Удельный расход энергии $\mathcal{E}_{уд}$, Вт/(кд·м⁻²·ч), рассчитывают по формуле

$$\mathcal{E}_{уд} = \frac{P}{L_s t_n},$$

где L_s — яркость свечения экрана, кд/м²;

t_n — наработка, ч;

P — потребляемая мощность ($P_d + P_n$) при эксплуатации, Вт.

Удельную материалоемкость, $m_{уд}$, кг (кд·м⁻²·ч), рассчитывают по формуле

$$m_{уд} = \frac{M}{L_s t_n},$$

где L_s — яркость свечения экрана, кд/м²;

t_n — наработка, ч;

M — масса кинескопа, кг.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Обязательное

ПРИЗНАКИ СОПОСТАВИМОСТИ КИНЕСКОПОВ ЧЕРНО-БЕЛОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

1. Диагональ экрана.
2. Угол отклонения луча.
3. Тип электронно-оптической системы.
4. Климатическое исполнение и категория размещения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	Номер показателя по табл. 1
Влажность относительная повышенная	1.3.6
Время готовности	1.1.6
Выход технологический годных кинескопов	4.1
Гамма-процентный срок сохраняемости	2.3
Давление атмосферное пониженное	1.3.7
Интенсивность отказов	2.1
Искажения геометрические раstra	1.1.17
Контраст в крупных деталях	1.1.19
Коэффициент качества катода	1.1.18
Коэффициент отражения экрана	1.1.3
Коэффициент применяемости	5.1
Коэффициент использования драгоценных материалов	4.4
Коэффициент использования дефицитных материалов	4.5
Материалоемкость удельная	4.3
Мощность накала	1.1.7
Мощность дозы рентгеновского излучения	7.2
Неравномерность яркости свечения	1.1.4
Напряжение модуляции	1.1.8
Напряжения на аноде предельно допустимые	1.1.10
Напряжения накала предельно допустимые	1.1.11
Напряжение запирающее	1.1.12
Напряжения ускоряющие	1.1.13
Наработка	2.2
Нагрузки вибрационные	1.3.1
Нагрузки вибрационные в составе аппаратуры	1.3.2
Нагрузки ударные в составе телевизора	1.3.3
Однородность цветности свечения экрана	1.1.14
Показатель массы	1.2.1
Положение неотклоненного пятна	1.1.16
Показатель патентной защиты	6.1
Показатель патентной чистоты	6.2
Показатель парывобезопасности	7.1
Прочность электрическая	1.1.5
Расход энергии удельный	3.1
Разрешающая способность	1.1.2
Температура среды повышенная рабочая	1.3.4
Температура среды пониженная рабочая	1.3.5
Трудоемкость изготовления	4.2
Яркость свечения экрана	1.1.1
Яркость паразитного свечения экрана	1.1.15

Редактор *О. К. Абшикова*
Технический редактор *Н. П. Замолодчикова*
Корректор *Л. А. Пономарева*

Сдано в наб. 17.07.86 Подп. к печ. 19.08.86 0,75 усл. ш. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,52 уч.-изд. л.
Тир. 4000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тир. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2397

