

ПЛАСТИНЫ РЕЖУЩИЕ СМЕННЫЕ
МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ
ТРЕХГРАННОЙ ФОРМЫ С ЗАДНИМ УГЛОМ 20°

ГОСТ
24251—80

Конструкция и размеры

Triangular throw-away (indexable) carbide cutting
inserts with 20° end-clearance angle.

Design and dimensions


МКС 25.100
77.160
ОКП 19 6000

Дата введения 01.01.82

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

1. Конструкция и размеры пластин должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

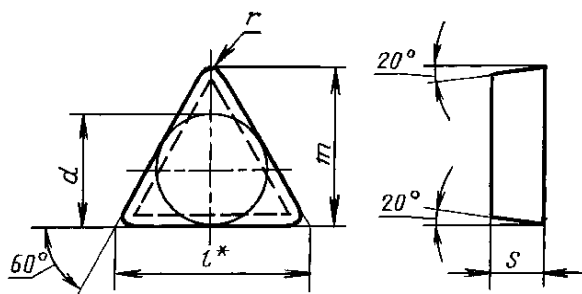

* Размер для справок.

мм

Обозначение пластин класса допуска G		Применяемость	l	d	s	r	m
цифровое	буквенно-цифровое						
01431—110308	TEGN-110308		11,0	6,350	3,18	0,8	8,731
01431—160308	TEGN-160308		16,5	9,525		0,8	13,494

Пример условного обозначения при заказе пластины из твердого сплава марки ВК6-ОМ длиной режущей кромки $l = 11,0$ мм, толщиной $s = 3,18$ мм, радиусом $r = 0,8$ мм:

19 6516 0444 110308

2. Ориентировочная масса пластин указана в приложении 1.

3. Система обозначения пластин — по ГОСТ 19042.

4. Технические требования — по ГОСТ 19086.

5. Применяемые марки сплавов указаны в приложении 2.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

Обозначение пластин	Ориентировочная масса пластин, г		
	из твердого сплава марок		из безвольфрамового твердого сплава марки
	ВК6-ОМ	Т8К7	ТН20
01431—110308	1,55	1,33	0,61
01431—160308	4,28	3,68	1,67

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Измененная редакция, Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

Применяемые марки сплавов пластин			
Цифровое обозначение пластин	Основное применение	Дополнительное применение	Применение по специальному заказу
01431—110308	№ 2	№ 15	№ 8
01431—160308			

№ 2 — ВК6-ОМ; № 8 — ТН20; № 15 — Т8К7.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Введено дополнительно, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством цветной металлургии СССР
 - 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.06.80 № 2914
 - 3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**
 - 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**
- | Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
|---|--------------|
| ГОСТ 19042—80 | 3 |
| ГОСТ 19086—80 | 4 |
- 5. Ограничение срока действия снято** Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.90 № 3630
 - 6. ИЗДАНИЕ с Изменениями № 1, 2, утвержденными в октябре 1984 г., декабре 1990 г. (ИУС 2—85, 4—91)**