

**ДЕРЖАВКИ ДЛЯ ТОКАРНЫХ
ПЛАСТИНЧАТЫХ ПРОРЕЗНЫХ
И ОТРЕЗНЫХ РЕЗЦОВ**

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Издание официальное

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

**ДЕРЖАВКИ ДЛЯ ТОКАРНЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ
ПРОРЕЗНЫХ И ОТРЕЗНЫХ РЕЗЦОВ**

Основные размеры

**ГОСТ
28979—91**

Tool blocks for parting and grooving blades. Basic dimensions


МКС 25.060.20
ОКП 39 2170

Дата введения **01.01.92**

Настоящий стандарт распространяется на державки для токарных пластинчатых прорезных и отрезных резцов.

Требования стандарта являются обязательными.

Основные размеры державок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

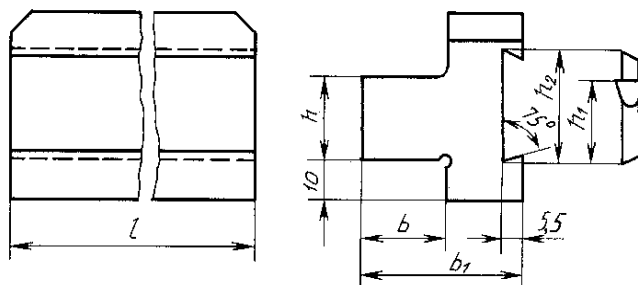

мм

Обозначение	Применяемость	Сечение державки $h \times b$ h13	h_1 js14	h_2	l k16	b_1
2120-0561		20 × 20	20	27,8	125	40
2120-0562		25 × 25	25	32,8		
2120-0563		32 × 32	32	39,8	150	50

Пример условного обозначения державки сечением 20 × 20 мм.

Державка 2120-0561 ГОСТ 28979—91

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Д.И. Семенченко, канд. техн. наук, **Н.И. Минаева**, **Н.Н. Миронова**

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 22.04.91 № 532

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 6973—90

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 2004 г.

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *М.И. Першина*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 09.08.2004. Подписано в печать 19.08.2004. Усл. печ.л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,20.
Тираж 93 экз. С 3408. Зак. 726.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Отпечатано в филиале ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102