


МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

---

КОКИЛИ ОБЛИЦОВАННЫЕ  
ШТЫРИ ЦЕНТРИРУЮЩИЕ  
ДЛЯ МОДЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ  
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное



БЗ 6—99

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й     С Т А Н Д А Р Т

### Кокили облицованные

### ШТЫРИ ЦЕНТРИРУЮЩИЕ ДЛЯ МОДЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ

### Конструкция и размеры

ГОСТ  
19513—74\*


**Faced chill moulds. Loose pins for jated patterns.**  
Construction and dimensions

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15 февраля 1974 г. № 436 дата введения установлена

01.01.75

Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 15.02.82 № 624

1. Конструкция и размеры центрирующих штырей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

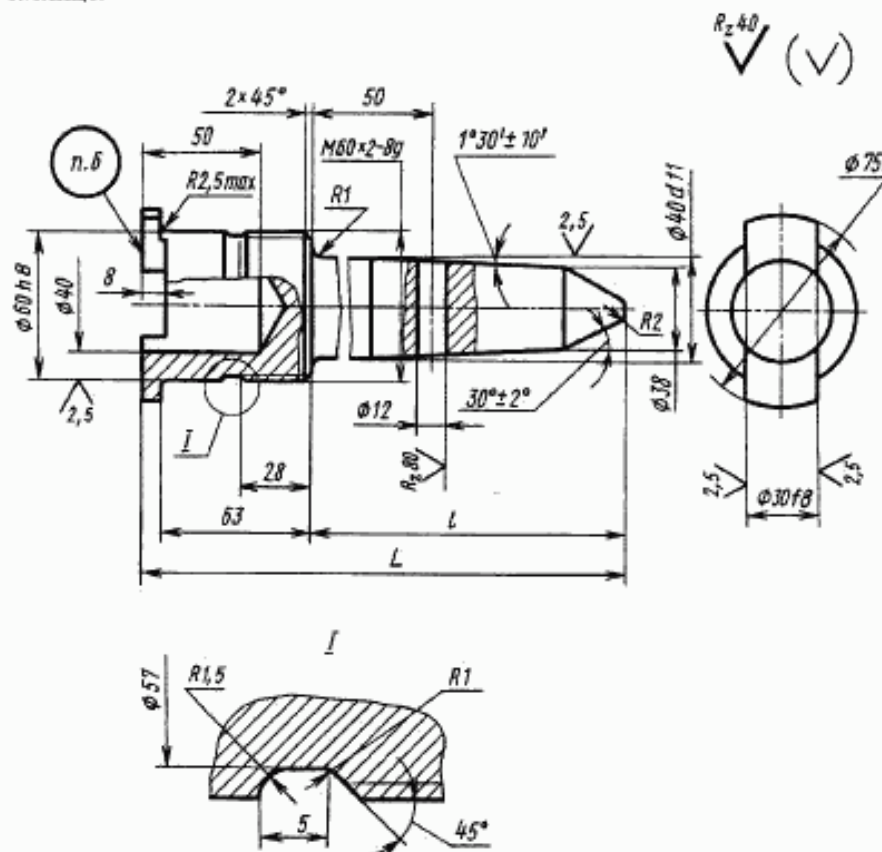

**Издание официальное**

### Перепечатка воспрещена

★

\* Издание (июль 2000 г.) с Изменением № 1, утвержденным в феврале 1982 г. (ИУС 6—82)

© Издательство стандартов, 1974  
© ИПК Издательство стандартов, 2000

Обозначение штырей	Применяемость	<i>L</i>	<i>l</i>	Масса, кг, не более
0402-0051		190	120	2,2
0402-0052		210	140	2,4
0402-0053		230	160	2,6
0402-0054		250	180	2,8
0402-0055		270	200	3,0

Пример условного обозначения центрирующего штыря  $L = 180$  мм:

*Штырь 0402-0051 ГОСТ 19513—74*

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—88.

3. Твердость — HRC 45 . . . 50.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — по H14, валов — по h14, остальных — по  $\pm \frac{IT14}{2}$ .

5. Резьба — по ГОСТ 9150—81 и ГОСТ 24705—81.


4., 5. (Измененная редакция, Изм. № 1).

6. Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.


7. Пример установки центрирующего штыря, конструкция и размеры отверстия для его установки указаны в приложениях 1 и 2.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Справочное

#### ПРИМЕР УСТАНОВКИ ЦЕНТРИРУЮЩЕГО ШТЫРЯ

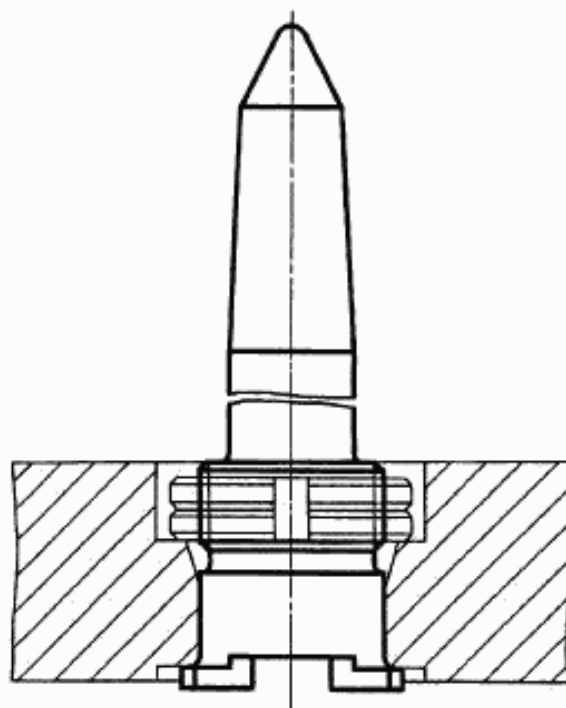

## КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЦЕНТРИРУЮЩЕГО ШТЫРЯ

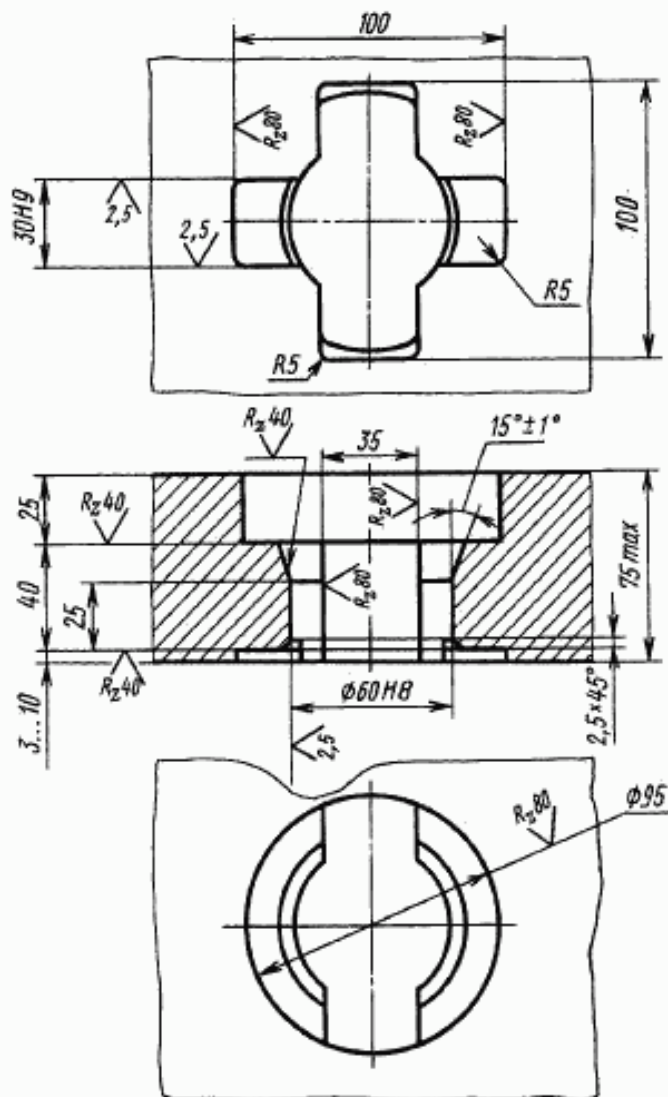

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (Измененная редакция, Изм. № 1).

Редактор *М.И. Максимова*  
 Технический редактор *О.Н. Власова*  
 Корректор *А.С. Черноусова*  
 Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 20.06.2000. Подписано в печать 16.08.2000. Усл.печл. 0,47. Уч.-издл. 0,40.  
 Тираж 94 экз. С 5708. Зак. 709.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
 Набрано в Издательстве на ПЭВМ  
 Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.  
 Плр № 080102